

①②

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 05.09.01.

③⑦ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 07.03.03 Bulletin 03/10.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥⑦ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
SA Société anonyme — FR.

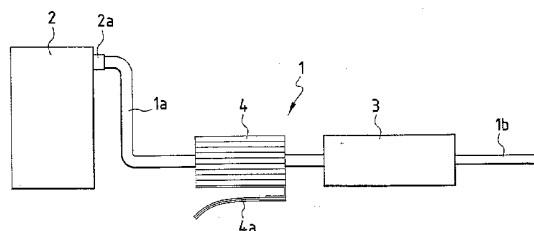
⑦② Inventeur(s) : MAGDELAINE SYLVAIN.

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : CABINET LAVOIX.

⑤④ LIGNE D'ÉCHAPPEMENT D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE ET ÉCHANGEUR DE CHALEUR UTILISÉ SUR LA
LIGNE D'ÉCHAPPEMENT.

⑤⑦ La ligne d'échappement (1) comporte successive-
ment, dans le sens de circulation des gaz d'échappement
provenant du moteur (2), un moyen d'échange de chaleur
(4) entre les gaz d'échappement et de l'air atmosphérique et
le dispositif de dépollution (3). Le moyen d'échange de cha-
leur (4) qui est relié à la tubulure d'échappement (2a) du mo-
teur (2) présente une capacité d'échange thermique
croissante avec la température des gaz d'échappement et
le dispositif de dépollution (3) est relié directement à la sor-
tie de gaz d'échappement de l'échangeur de chaleur (4).



L'invention concerne une ligne d'échappement d'un moteur thermique d'un véhicule automobile comportant un dispositif de dépollution et notamment un piège à oxyde d'azote ainsi qu'un échangeur de chaleur utilisé sur la ligne d'échappement.

5 Les lignes d'échappement des moteurs de véhicule automobile comportent le plus souvent des dispositifs de dépollution qui sont utilisés pour éliminer les polluants présents dans les gaz d'échappement à la sortie des cylindres du moteur.

10 En particulier, les moteurs à injection directe, qu'ils soient à allumage par compression (moteurs diesel) ou à allumage commandé (moteurs à essence) nécessitent l'utilisation, sur leur ligne d'échappement, de pièges pour les oxydes d'azote, appelés pièges à NOx. De tels pièges à NOx comportent un matériau catalyseur qui ne fonctionne, de manière satisfaisante, que dans un intervalle de températures (généralement entre 250°C et 500°C).

15 Il est donc nécessaire que les gaz d'échappement pénètrent dans le piège à NOx à une température comprise dans l'intervalle de fonctionnement du catalyseur.

Pendant certaines phases de fonctionnement du véhicule automobile, et en particulier dans les phases de démarrage du moteur, les gaz d'échappement sont à une température généralement inférieure à la température minimale d'amorçage du catalyseur.

20 Il est nécessaire de réduire le plus possible la durée des phases pendant lesquelles les gaz d'échappement sont à une température qui se trouve en dehors de la plage de fonctionnement du catalyseur du piège à NOx. Il est donc nécessaire, par exemple dans les phases de démarrage du véhicule automobile, de faire traverser le piège à NOx par des gaz qui ont été peu refroidis entre leur sortie par la tubulure d'échappement des cylindres du moteur et leur arrivée dans le piège à NOx. Il est donc nécessaire de placer le piège à NOx le plus près possible de la sortie des gaz d'échappement par les tubulures du moteur.

25 En outre, il est nécessaire également que les gaz d'échappement qui traversent le piège à NOx soient constamment à une température inférieure à la limite de fonctionnement du piège. Au-delà de cette limite supérieure

(par exemple 500°C), le catalyseur peut être fortement détérioré par les gaz d'échappement. Pour satisfaire à cette exigence, il est donc nécessaire d'éloigner le piège à NOx des tubulures d'échappement du moteur.

Il n'est donc pas possible de satisfaire aux deux conditions rappelées
5 ci-dessus uniquement par un positionnement judicieux du piège à NOx le long de la ligne d'échappement.

On a donc proposé différents dispositifs ou procédés pour contrôler la température des gaz d'échappement avant leur entrée dans un dispositif de dépollution tel qu'un piège à NOx placé sur une ligne d'échappement du vé-
10 hicule automobile.

Ces dispositifs peuvent être constitués par exemple par des moyens de dérivation des gaz d'échappement vers une voie ou une autre d'un système d'échange thermique permettant, respectivement, de refroidir les gaz de manière intense ou, au contraire, de les refroidir faiblement ou de les
15 maintenir pratiquement à la température de sortie des tubulures du moteur.

De tels dispositifs qui comportent un aiguillage peuvent être relativement complexes et coûteux.

Le but de l'invention est donc de proposer une ligne d'échappement d'un moteur thermique d'un véhicule automobile relié, à l'une de ses extrémités à au moins une tubulure d'échappement du moteur et comportant un
20 dispositif de dépollution, notamment un piège à oxyde d'azote, réalisée de telle manière que le dispositif de dépollution fonctionne constamment à une température satisfaisante, sans utiliser de dispositif d'aiguillage des gaz d'échappement.

Dans ce but, la ligne d'échappement suivant l'invention comporte, successivement, dans le sens de circulation des gaz d'échappement provenant du moteur, un moyen d'échange de chaleur entre les gaz d'échappement et de l'air atmosphérique dont la capacité d'échange thermique est croissante avec la température des gaz d'échappement, relié à la tubulure
25 d'échappement du moteur, et le dispositif de dépollution relié directement au moyen d'échange thermique.

L'invention est également relative à un échangeur de chaleur dont la capacité d'échange thermique est rendue automatiquement croissante avec

la température des gaz d'échappement et qui peut être utilisé sur une ligne d'échappement suivant l'invention.

Afin de bien faire comprendre l'invention, on va décrire à titre d'exemple, en se référant aux figures jointes en annexe, plusieurs modes de réalisation d'une ligne d'échappement suivant l'invention et un échangeur de
5 chaleur suivant l'invention utilisé sur une telle ligne d'échappement.

La figure 1 est une vue schématique d'une ligne d'échappement selon l'invention placée sous le plancher du véhicule automobile.

La figure 2 est une vue schématique d'une ligne d'échappement suivant l'invention placée, au moins partiellement, dans le compartiment moteur
10 à l'avant du moteur du véhicule automobile.

La figure 3 est une vue schématique montrant le principe de fonctionnement de l'échangeur thermique à capacité d'échange automatiquement variable avec la température des gaz, suivant l'invention.

La figure 4 est une vue en perspective d'une ligne d'échappement suivant l'invention disposée partiellement à l'avant du moteur.
15

La figure 5 est une vue en coupe de l'échangeur de chaleur de la ligne représentée sur la figure 4.

La figure 6 est une vue partielle agrandie en perspective de l'échangeur de chaleur de la ligne représentée sur la figure 4.
20

Sur la figure 1, on voit une ligne d'échappement désignée de manière générale par le repère 1, d'un moteur thermique 2 d'un véhicule automobile présentant une disposition générale horizontale à l'arrière du moteur 2.

La ligne d'échappement 1 est disposée généralement en-dessous du plancher et suivant la direction longitudinale du véhicule automobile. La ligne d'échappement 1 comporte en particulier une partie initiale 1a ou partie
25 chaude reliée aux tubulures d'échappement 2a des cylindres du moteur 2 et recevant les gaz d'échappement à haute température sortant des cylindres du moteur 2. Sur une partie horizontale 1b de la ligne d'échappement est
30 disposé un piège à oxyde d'azote ou piège à NOx 3 constitué par une enveloppe métallique reliée à la ligne d'échappement et qui renferme un élément de dépollution.

Le catalyseur du piège à NOx ne fonctionne de manière satisfaisante que lorsqu'il est en contact avec des gaz d'échappement dont la température est comprise entre 250°C et 500°C.

5 Selon l'invention, on dispose le piège à NOx 3 dans une partie de la ligne d'échappement proche de la partie initiale 1a recevant des gaz à haute température et on intercale un échangeur de chaleur 4 entre le piège à NOx 3 et la partie chaude initiale 1a de la ligne d'échappement. Comme il sera expliqué plus loin, l'échangeur de chaleur 4 qui est destiné à assurer un échange de chaleur entre les gaz d'échappement amenés à traverser
10 l'échangeur et de l'air ambiant est un échangeur présentant une capacité d'échange thermique automatiquement variable en fonction de la température des gaz d'échappement parvenant à l'échangeur de chaleur, c'est-à-dire des gaz d'échappement provenant des cylindres du moteur 2 par l'intermédiaire des tubulures 2a et de la partie antérieure 1a de la ligne d'échappement. Pour cela, l'échangeur de chaleur 4 comporte un dispositif 4a de régulation automatique de la capacité d'échange thermique entre les gaz
15 d'échappement et l'air ambiant.

Lorsque les gaz d'échappement sont à une température proche de la borne inférieure de l'intervalle de température de fonctionnement du catalyseur du piège à NOx, l'échangeur de chaleur ne produit pratiquement aucun
20 refroidissement des gaz et assure uniquement leur transmission au piège à NOx 3 dans lequel les oxydes d'azote contenus par les gaz provenant du moteur 2 à injection directe sont éliminés, dès que la température des gaz et du piège à NOx a atteint ou dépassé la borne inférieure de l'intervalle de
25 fonctionnement.

Au contraire, lorsque les gaz sont à une température proche de la borne supérieure de température acceptable des gaz d'échappement par le piège à NOx, l'échangeur de chaleur 4 assure la dissipation du surplus d'énergie thermique contenue par les gaz, de sorte que leur température soit
30 maintenue en dessous de la borne supérieure de l'intervalle de fonctionnement du piège à NOx.

De cette manière, les gaz d'échappement introduits dans le piège à NOx sont maintenus à une température qui se situe pratiquement constamment à l'intérieur de l'intervalle de fonctionnement du piège à NOx.

5 La ligne d'échappement 1 peut comporter d'autres éléments placés en aval et en amont du piège à NOx 3 tels que des catalyseurs de divers types ou des silencieux.

Pour la mise en œuvre de l'invention, le piège à NOx est placé le plus près possible de la sortie des gaz d'échappement du moteur, de manière à recevoir, dans les phases où les gaz d'échappement sont à une température
10 peu élevée, des gaz peu refroidis et pratiquement à leur température de sortie de la tubulure d'échappement 2a.

Sur la figure 2, on a représenté une variante de réalisation de la ligne d'échappement 1, les éléments correspondants sur les figures 1 et 2 étant désignés par les mêmes repères.

15 La ligne d'échappement 1 est disposée au moins partiellement à l'intérieur du compartiment renfermant le moteur 2 du véhicule automobile dont les tubulures d'échappement 2a sont dirigées vers l'avant et reliées à l'échangeur de chaleur 4 comportant un dispositif 4a de réglage de sa capacité d'échange thermique en fonction de la température des gaz traversant
20 l'échangeur.

Le piège à NOx 3 peut être placé sur une partie horizontale 1b de la ligne d'échappement qui est disposée, soit à l'intérieur du compartiment moteur, soit en dessous du plancher du véhicule automobile.

Dans le cas de la ligne d'échappement représentée sur la figure 1, l'échangeur de chaleur présente des éléments d'échange et de circulation
25 des gaz d'échappement ayant une disposition générale horizontale alors que dans le cas de la ligne d'échappement représentée sur la figure 2, les éléments de circulation des gaz d'échappement et d'échange thermique ont une disposition généralement verticale.

30 Le dispositif 4a assurant le réglage de la capacité d'échange thermique de l'échangeur 4 peut être constitué par deux plaques en des matériaux métalliques ayant des coefficients de dilatation thermique sensiblement différents fixées l'une sur l'autre, généralement dans une disposition plan sur

plan, par des rivets, par des soudures ou par collage. Les deux plaques superposées constituant un dispositif analogue à une bilame sont placées de manière à constituer une partie mobile de la paroi extérieure de l'échangeur 4 qui renferme des éléments de guidage et d'échange thermique tels que des tubes d'échange dans lesquels les gaz sont amenés à circuler. La paroi extérieure de l'échangeur thermique 4 constitue un écran thermique isolant les tubes d'échange de l'air ambiant qui est amené à circuler au contact de la paroi externe de l'échangeur, en particulier pendant le roulage du véhicule automobile.

Lorsque les gaz sont à une température peu élevée, par exemple dans les phases de démarrage du moteur thermique du véhicule automobile, la partie de paroi mobile de l'échangeur de chaleur, constituée par les deux plaques superposées du dispositif de réglage 4a, est dans une disposition telle qu'elle referme totalement la paroi externe de l'échangeur thermique 4. Les tubes d'échange sont alors totalement isolés de l'air extérieur qui circule au contact de la paroi externe de l'échangeur de chaleur 4.

Lorsque la température des gaz d'échappement s'élève au-dessus de la température inférieure de seuil pour laquelle des plaques du dispositif 2a ferment complètement la paroi de l'échangeur de chaleur, les plaques du dispositif de réglage 2a qui sont fixées, suivant l'un de leurs bords, sur la partie fixe de la paroi de l'échangeur de chaleur se déforment par flexion, de telle sorte que le bord des plaques opposées au bord fixé sur la paroi de l'échangeur de chaleur s'écarte de cette paroi et ouvre un intervalle de passage d'air vers la partie interne de l'échangeur de chaleur renfermant les tubes d'échange, comme il est visible par exemple sur les figures 1 et 2 où l'élément de réglage 4a a été représenté dans une position déformée par flexion.

Sur la figure 3, on a représenté les plaques superposées du dispositif de réglage 4a de l'échangeur thermique 4, dans une première configuration 5, non déformée par flexion, à une première température, et dans une seconde configuration 5', déformée par flexion, à une seconde température supérieure à la première température, la longueur des plaques entre leur bord fixé sur la paroi de l'échangeur de chaleur et leur bord non fixé étant

désignée par L et le déplacement du bord non fixé par f (ou flèche). En désignant par α le coefficient de flexion thermique spécifique des plaques (α de l'ordre de $14.10^{-6}K^{-1}$) et par e l'épaisseur des deux plaques, on peut calculer la flèche f , ou flèche thermique caractérisant la déformation des plaques par dilatation différentielle par la formule :

$$f = \frac{\alpha L^2 \Delta T}{e}.$$

Lorsque la température des gaz d'échappement du moteur augmente depuis une température peu élevée voisine de la borne inférieure de la plage de fonctionnement du catalyseur (par exemple $250^{\circ}C$), les plaques superposées 5 constituant le dispositif de réglage 4a de l'échangeur de chaleur en position non déformée assurent une fermeture complète de la paroi extérieure de l'échangeur de chaleur.

Lorsque la température des gaz d'échappement s'élève jusqu'à une température par exemple voisine de la borne supérieure de l'intervalle (par exemple $500^{\circ}C$), les tubes d'échange de l'échangeur thermique 4 assurent par rayonnement et convection le chauffage de la paroi externe de l'échangeur de chaleur et en particulier de la partie mobile 4a, de sorte que les plaques superposées 5 se déforment par flexion pour prendre une forme telle que 5' représentée sur la figure 3 et ouvrent ainsi un espace de passage d'air qui est guidé par les plaques 4a vers l'intérieur de l'échangeur de chaleur pour entrer en contact avec la surface d'échange des tubes d'échange thermique de l'échangeur de chaleur. Les gaz d'échappement sont alors refroidis de manière qu'ils pénètrent dans le piège à NO_x 3 à une température inférieure à la température à laquelle le catalyseur du piège à NO_x 3 risque d'être détérioré.

Sur les figures 4, 5 et 6, on a représenté, de manière plus détaillée, le second mode de réalisation de la ligne d'échappement représenté de manière schématique sur la figure 2.

La ligne d'échappement 1 est disposée principalement dans le compartiment moteur du véhicule automobile renfermant le moteur 2 dont la tubulure d'échappement 2a est reliée directement à la partie supérieure des tubes d'échange thermique de l'échangeur de chaleur 4 disposé en amont

du piège à NOx 3 qui peut être placé également dans le compartiment moteur du véhicule automobile.

Comme il est visible en particulier sur la figure 5, l'échangeur de chaleur 4 comporte une enveloppe externe 6 de forme globalement cylindrique fixée contre le carter du moteur 2 dans une disposition à axe vertical et, par exemple, un ensemble de neuf tubes d'échange thermique 7 disposés avec leurs axes verticaux, c'est-à-dire parallèlement à l'axe de l'enveloppe 6, dans une disposition assurant un bon contact thermique de la surface extérieure d'échange des tubes 7 avec de l'air de refroidissement contenu ou circulant dans l'enveloppe externe 6 de l'échangeur de chaleur 4.

Les tubes 7 sont reliés, à leurs extrémités supérieures, à la tubulure supérieure 2a du moteur 2 constituant un collecteur d'entrée de l'échangeur de chaleur et, à leurs parties inférieures, à un collecteur de sortie relié à la partie 1b de la ligne d'échappement assurant la liaison directe de la sortie de l'échangeur de chaleur à l'entrée du piège à NOx 3.

L'enveloppe externe 6 comporte une partie fixe qui ne se referme pas complètement suivant la périphérie de l'échangeur de chaleur, une ouverture résiduelle 6a s'étendant sensiblement suivant toute la hauteur de la paroi de l'échangeur de chaleur et suivant une partie de la périphérie de la paroi externe.

Suivant un bord de l'ouverture 6a, est fixée une paroi de fermeture mobile 5 constituée par deux plaques à coefficients de dilatation thermique différents fixées l'une contre l'autre en position superposée. La paroi de fermeture mobile 5 peut être fixée sur la paroi 6, par exemple par soudure, rivetage ou collage.

La paroi 5 est conformée de telle manière qu'elle ferme entièrement l'ouverture 6a, lorsque sa température est inférieure à un seuil déterminé qui correspond à la température d'équilibre de la paroi avec les tubes 7, lorsque ceux-ci sont traversés par des gaz d'échappement à un seuil de température inférieur à la température maximale de fonctionnement du catalyseur du piège à NOx 3.

Lorsque la température des gaz d'échappement s'élève au-dessus du seuil de température, la température de la paroi de l'échangeur de chaleur 4

s'élève de manière telle que l'élément de paroi mobile 5 se déforme par flexion pour adopter successivement les positions 5' et 5'', lorsque la température des gaz d'échappement devient proche de la température maximale que peut supporter le catalyseur du piège à NOx.

5 Le déplacement de la paroi 5 vers les positions 5' et 5'' assure une circulation d'air de refroidissement à l'intérieur de la paroi 6 du filtre, pendant le roulage du véhicule automobile. Les gaz d'échappement circulant à l'intérieur des tubes d'échange thermique 7 sont refroidis par la circulation d'air au contact de leur surface extérieure. Cette circulation d'air est d'autant plus
10 intense que la paroi 5 dégage un plus grand espace d'entrée de l'ouverture 6a. La circulation d'air est donc d'autant plus intense que la déformation par flexion de la paroi 5 est plus importante. Le refroidissement des gaz d'échappement par l'échangeur de chaleur 4 est donc d'autant intense que la température des gaz est plus élevée. Il se produit donc une auto-
15 régulation du fonctionnement de l'échangeur de chaleur 4 comportant le moyen de régulation 4a constitué par la double paroi 5.

Les gaz d'échappement ayant traversé l'échangeur de chaleur et entrant dans le piège à NOx 3 sont donc d'autant plus refroidis que les gaz d'échappement sortant du moteur sont à une température plus élevée.

20 L'échangeur de chaleur 4 est conçu de manière à éliminer le surplus d'énergie thermique contenue par les gaz d'échappement, pour maintenir leur température maximale à une valeur proche du seuil de fonctionnement supérieur du catalyseur du piège à NOx.

Le fonctionnement du dispositif suivant l'invention est totalement automatique et ne nécessite pas de réaliser l'aiguillage des gaz d'échappement vers des conduits présentant des caractéristiques d'échange thermique différentes.
25

Le dispositif suivant l'invention est donc simple et compact et peut être placé dans toute partie du véhicule automobile.

30 Le dispositif suivant l'invention permet un fonctionnement idéal du piège à NOx (ou de tout catalyseur de dépollution), quel que soit le mode de fonctionnement du moteur à combustion interne.

L'invention ne se limite pas au mode de réalisation qui a été décrit.

On peut imaginer d'utiliser un échangeur de chaleur dont le réglage de la capacité d'échange thermique en fonction de la température des gaz est réalisé d'une autre manière que celle qui a été décrite. L'échangeur de chaleur peut comporter des moyens de circulation naturelle d'air de refroidissement pendant le roulage du véhicule automobile ou encore des
5 moyens de circulation d'air forcée qui dans ce cas peuvent être commandés en fonction de la température de sortie du moteur des gaz d'échappement.

L'échangeur de chaleur peut comporter, à la place de tubes d'échange thermique, tout autre élément d'échange thermique assurant la
10 canalisation des gaz d'échappement et l'échange de chaleur avec l'air ambiant.

L'invention s'applique non seulement à une ligne d'échappement comportant un piège à NOx mais encore à toute ligne d'échappement comportant un catalyseur de dépollution fonctionnant de manière idéale dans un
15 intervalle de température défini.

L'invention s'applique à tout type de véhicule automobile comportant une ligne d'échappement sur laquelle est disposé au moins un catalyseur de dépollution.

REVENDEICATIONS

1.- Ligne d'échappement d'un moteur thermique (2) d'un véhicule automobile reliée, à l'une de ses extrémités, à au moins une tubulure d'échappement (2a) du moteur (2) et comportant un dispositif de dépollution (3), notamment un piège à oxyde d'azote, caractérisée par le fait qu'elle comporte, successivement, dans le sens de circulation des gaz d'échappement provenant du moteur, un moyen d'échange de chaleur (4) entre les gaz d'échappement et de l'air atmosphérique dont la capacité d'échange thermique est croissante avec la température des gaz d'échappement, relié à la tubulure d'échappement (2a) du moteur (2) et le dispositif de dépollution (3) relié directement au moyen d'échange thermique (4).

2.- Ligne d'échappement suivant la revendication 1, caractérisée par le fait que l'échangeur de chaleur (4) comporte une paroi externe (6) ayant une partie fixe délimitant une ouverture (6a) mettant en communication avec le milieu extérieur l'intérieur de la paroi (6) de l'échangeur de chaleur (4) renfermant des éléments d'échange de chaleur (7) pour la canalisation des gaz d'échappement, et une partie mobile (5) reliée à la partie fixe et mobile entre une position de fermeture de l'ouverture (6a) de la paroi (6) et au moins une position d'ouverture (5', 5''), en fonction de la température des gaz d'échappement du moteur circulant dans les éléments d'échange de chaleur (7) disposés à l'intérieur de la paroi (6) de l'échangeur de chaleur.

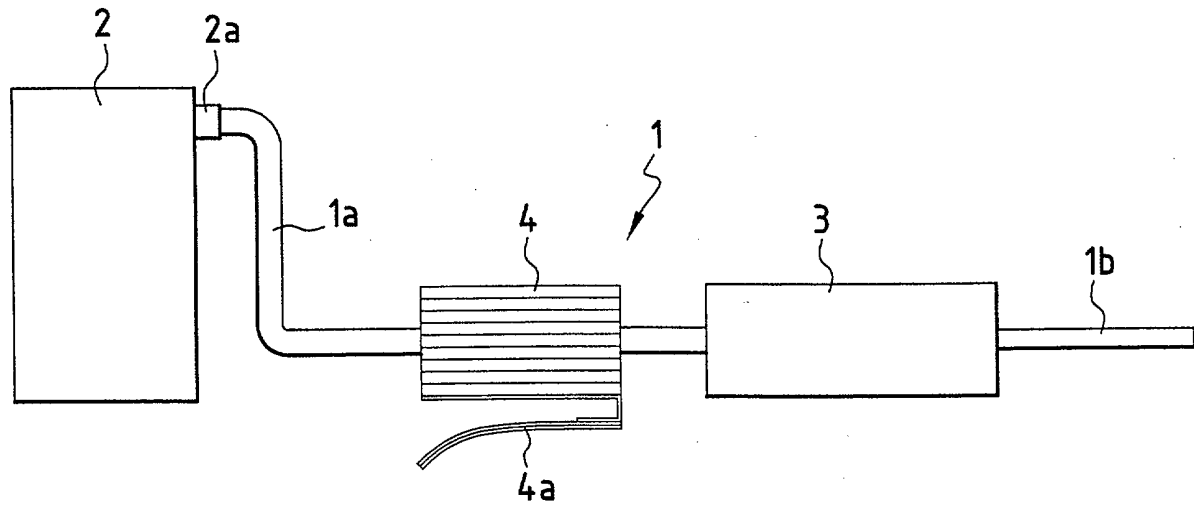
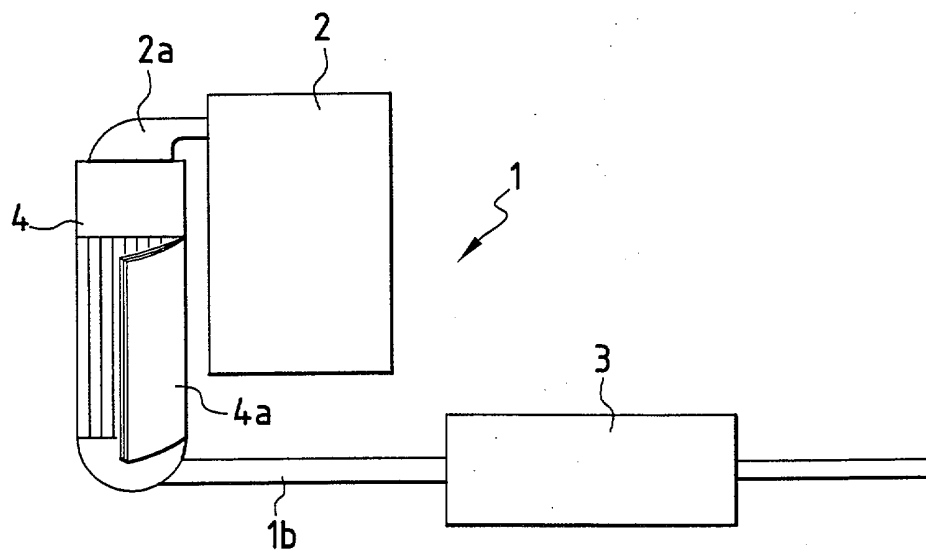
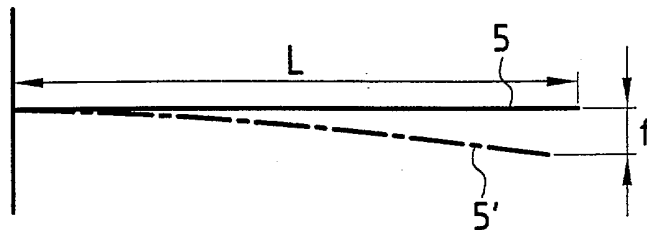
3.- Ligne d'échappement suivant la revendication 2, caractérisée par le fait que la paroi mobile (5) est constituée par deux plaques métalliques rapportées et fixées en position superposée et présentant des coefficients de dilatation thermique différents, analogues à une bilame.

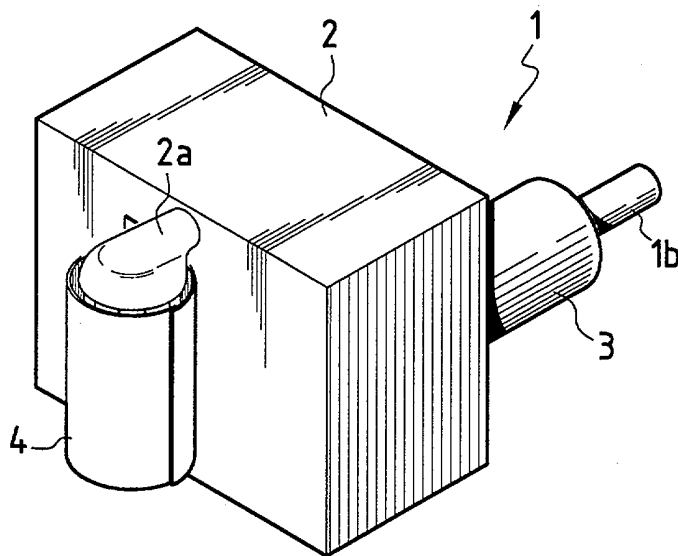
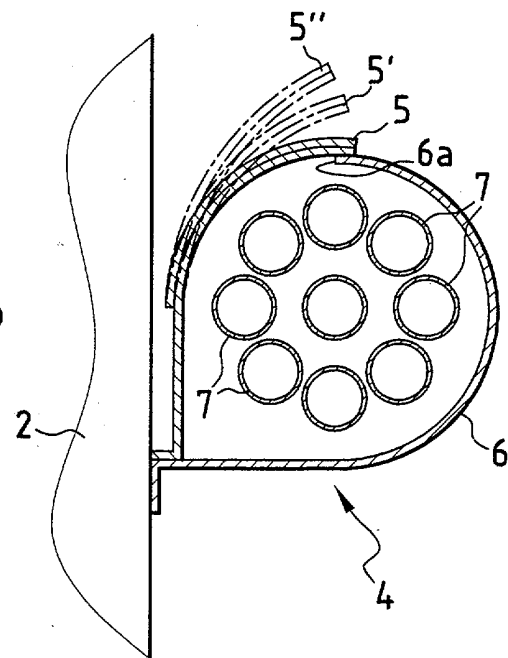
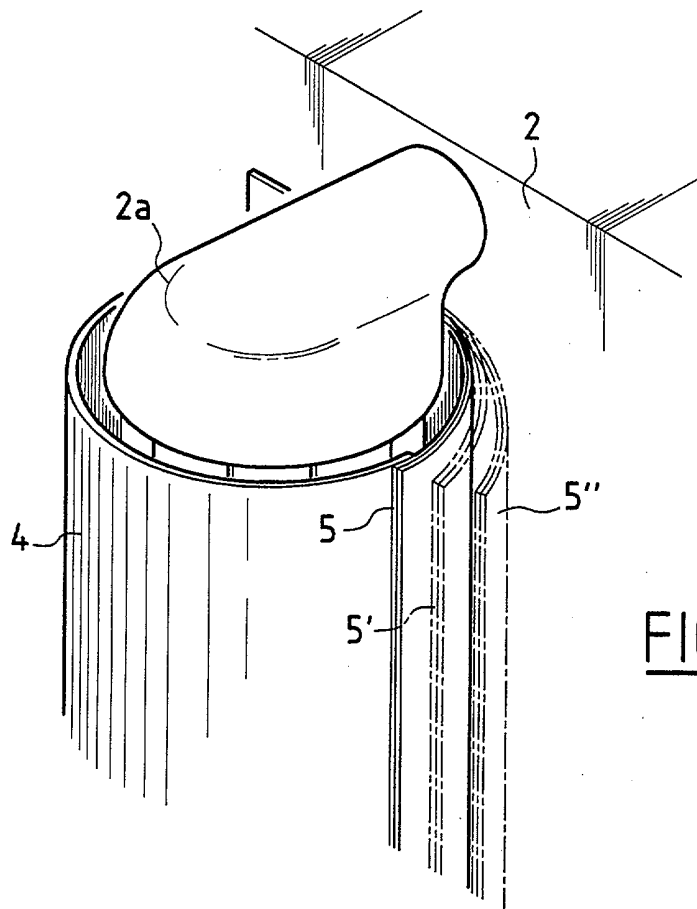
4.- Ligne d'échappement suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que l'échangeur de chaleur (4) et le dispositif de dépollution (3) sont disposés sous le plancher du véhicule automobile.

5.- Ligne d'échappement suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée par le fait que l'échangeur de chaleur (4) et le dispositif de dépollution (3) sont disposés dans un compartiment moteur renfermant le moteur (2) du véhicule automobile.

6.- Ligne d'échappement suivant l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée par le fait que le dispositif de dépollution est un piège à NOx.

1/2

FIG. 1FIG. 2FIG. 3

FIG. 4FIG. 5FIG. 6

**RAPPORT DE RECHERCHE
PRÉLIMINAIRE**

N° d'enregistrement
national

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

FA 609305
FR 0111492

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	DE 22 40 681 A (FORD WERKE AG) 22 février 1973 (1973-02-22) * page 2, dernier alinéa * * page 3, alinéa 3 - page 4, alinéa 1 * * page 4, dernier alinéa - page 5, alinéa 1 * * page 7, alinéa 2; figure 3 * ----	1,2,5	F01N3/02 F01N3/10
X	US 3 747 346 A (ONODA M ET AL) 24 juillet 1973 (1973-07-24)	1,2	
A	* colonne 1, ligne 52 - colonne 2, ligne 61 * * colonne 3, ligne 29 - ligne 45; figure 1 * ----	4,5	
X	DE 41 27 634 A (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 25 février 1993 (1993-02-25)	1,2	
A	* colonne 2, ligne 6 - ligne 57; figure * ----	4,5	
X	WO 99 35379 A (DICKERS GUIDO ;GRIESER KLEMENS (DE); PHILIPS PATRICK (DE); HIMMELSB) 15 juillet 1999 (1999-07-15) * page 1, ligne 5 - page 2, ligne 9 * ----	1,4,6	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7)
X	US 3 050 935 A (EASTWOOD SYLVANDER C) 28 août 1962 (1962-08-28) * colonne 3, ligne 44 - colonne 4, ligne 6; figure 1 * ----	1	F01N
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 012, no. 004 (M-657), 8 janvier 1988 (1988-01-08) -& JP 62 168916 A (DAIDO STEEL CO LTD), 25 juillet 1987 (1987-07-25) * abrégé * -----	1-3	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
17 mai 2002		Friden, C	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0111492 FA 609305**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 17-05-2002

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
DE 2240681	A	22-02-1973	AU 4461272 A	19-04-1973
			DE 2240681 A1	22-02-1973
			GB 1361910 A	30-07-1974
			JP 48029921 A	20-04-1973
US 3747346	A	24-07-1973	AUCUN	
DE 4127634	A	25-02-1993	DE 4127634 A1	25-02-1993
WO 9935379	A	15-07-1999	EP 0937869 A1	25-08-1999
			DE 59800219 D1	07-09-2000
			WO 9935379 A1	15-07-1999
US 3050935	A	28-08-1962	AUCUN	
JP 62168916	A	25-07-1987	AUCUN	