

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3348**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **889**

(22) Data zgłoszenia: **21.03.2002**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

21.09.2001 (GB)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Nintendo Co., Ltd., Kyoto, (JP)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Farrar Peter, Leeds, (GB);

Fraser Antony, Rutland, (GB);

Johnston Robert, Northants, (GB);

Wakitani Noboru, Kyoto, (JP);

Nagata Hideo, Kyoto, (JP);

Kitano Yasuhisa, Kyoto, (JP)

PL 3348

Nintendo Co., Ltd
Kyoto, Japonia

Twórcy wzoru przemysłowego:

- 1/ Peter FARRAR, Leeds, Wielka Brytania
- 2/ Anthony FRASER, Rutland, Wielka Brytania
- 3/ Robert JOHNSTON, Northants, Wielka Brytania
- 4/ Noboru WAKITANI, Kyoto, Japonia
- 5/ Hideo NAGATA, Kyoto, Japonia
- 6/ Yasuhisa KITANO, Kyoto, Japonia

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 21 marca 2002 r.

Pierwszeństwo:

- od dnia 21 września 2001 r., nr 2105020 (Wielka Brytania) dla fig. 1 do fig. 4;
- od dnia zgłoszenia dla fig. 5 do fig. 10.

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik zwłaszcza na płytę DVD, wykonany korzystnie z tworzywa sztucznego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika, przejawiająca się w jego kształcie i układzie poszczególnych elementów konstrukcji.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach i fotografiach, na których fig. 1 - przedstawia otwarty pojemnik w widoku z góry, fig. 2 - ten sam otwarty pojemnik w osiowym przekroju poprzecznym, fig. 3 - ten sam zamknięty pojemnik w widoku z przodu, fig. 4 - ten sam otwarty pojemnik w częściowym widoku perspektywicznym, fig. 5 - odmianę pojemnika (w pozycji otwartej), zaopatrzonego w uchwyt na płytę innej konstrukcji, oraz dodatkowe występy usztywniające, w widoku z góry, fig. 6 - ten sam pojemnik w widoku z jednego z boków, fig. 7 - ten sam pojemnik w widoku z dołu, fig. 8 - ten sam pojemnik, po jego zamknięciu w widoku z przodu, fig. 9 - część wierzchnią pojemnika po jego otwarciu, w widoku z przodu, a fig. 10 - część spodnią pojemnika po jego otwarciu, w widoku z przodu.

Figury od fig. 1 do fig. 4 korzystają z pierwszeństwa ze zgłoszenia w Wielkiej Brytanii z dnia 21 sierpnia 2001 r. nr 2105020, natomiast figury fig. 5 do fig. 10 - od dnia zgłoszenia.

Pojemnik, według wzoru, przedstawionego na fig. 1 do fig. 10 składa się: z części wierzchniej, oraz z części spodniej, połączonych ze sobą za pomocą zawias ścianki tylnej pojemnika.

Po złożeniu pojemnik ma postać prostopadłościanu, zaopatrzonego w stosunkowo niskie ścianki

Część wierzchnia i spodnia mają w widoku z góry i z dołu kształt prostokąta, o takim samym rozmiarze, natomiast w widoku z przodu, oraz z obydwu boków są zaopatrzone w ścianki w kształcie wąskiego prostokąta o długości krótszego boku, równej połowie długości krótszego boku ścianki tylnej pojemnika.

Ścianka przednia części wierzchniej i spodniej pojemnika przedstawionego na fig. 1 do fig. 4 jest w części środkowej nieznacznie przesunięta do wewnątrz, tworząc tym samym wgłębienie, pośrodku którego znajduje się występ sprężystego zamka zatrzaskowego, oraz w dwa występy, po obydwu stronach wycięcia.

Część wierzchnia pojemnika jest od wewnątrz zaopatrzona w dwa języczki przytrzymujące, służące do osadzenia instrukcji obsługi programu lub filmu.

Część spodnia jest od wewnątrz wyposażona w środku w wystający uchwyt o obrysie w kształcie sześciokąta, we wewnątrz którego jest utworzone kołowe wgłębienie z pierścieniowym progiem, o który opiera się krawędź płyty. Między krawędzią kołowego wgłębienia a czterema na przeciwległymi krawędziami obrysu uchwyty znajdują się cztery wgłębienia mające w widoku z góry kształt wycinka koła odciętego od wewnątrz krawędzią kołowego wgłębienia, i których głębokość zwiększa się w kierunku kołowego wgłębienia. Wgłębienia są przeznaczone na palce dłoni podczas wyjmowania płyty. Wewnątrz kołowego wgłębienia zajmuje centralne położenie uchwyt osadczy na płytę, złożony z dwóch skierowanych do siebie sprężystych ramion, z których każde jest zakończone przyciskiem osadczym w kształcie zbliżonym do kropli wody. Obydwa przyciski są od siebie oddalone i obrócone względem siebie o 180° względem pionowej osi, dzięki czemu w widoku z góry jest utworzona między nimi szczelina w kształcie litery „S”. Cały uchwyt ma w widoku z góry kształt prostokąta i jest otoczony ciekim sześciokątnym występnem, odpowiadającym swym kształtem obrysowi uchwyty.

Część spodnia jest w pobliżu jednego z naroży wyposażona w przybliżeniu prostokątną ramkę, której ścianki boczne mają na części swej długości mniejszą wysokość niż pozostała ich część i ścianek końcowych. Przejście ścianek bocznych od mniejszej do większej wysokości jest skośne.


Część spodnia jest w pobliżu dłuższej krawędzi po obydwu stronach występnego sprężystego zamka zatrzaskowego jest wyposażona w dwa gniazda, w których mogą być ewentualnie osadzone kołki przegubowe dodatkowej podstawki z uchwytem na drugą płytę.

Pojemnik po zamknięciu ma w widoku z przodu i z tyłu kształt prostokąta o nieznacznie zaokrąglonych krótszych bokach, zaopatrzonego na końcach długich boków w niewielkie zgrubienie, zaś w części środkowej we wgłębienie w kształcie prostokąta o nieznacznie łukowych dłuższych bokach i zaokrąglonych narożach.

Pojemnik przedstawiony na fig. 5 do fig. 10 różni się od pojemnika według fig. 1 do fig. 4, tym że jego część wierzchnia jest od wewnątrz dodatkowo wyposażona w dwa podłużne występy, rozmieszczone na przeciwko języczków przytrzymujących, natomiast część spodnia jest wyposażona w ramkę zaopatrzoną w dwie ścianki boczne i jedną końcową, oraz jest pozbawiona cienkiego sześciokątnego występu wokół uchwytu. Ponadto wgłębienia na palce dłoni mają w widoku z góry kształt wycinka koła odciętego od wewnątrz krawędzią kołowego wgłębienia, zaś od zewnątrz krawędzią zewnętrzną uchwytu.

Zgłaszający:
Nintendo Co., Ltd
Kyoto, Japonia

Pełnomocnik:

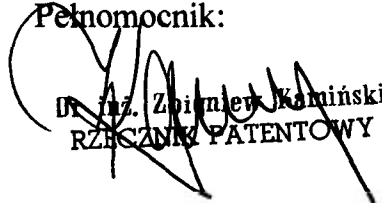
Dr. inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

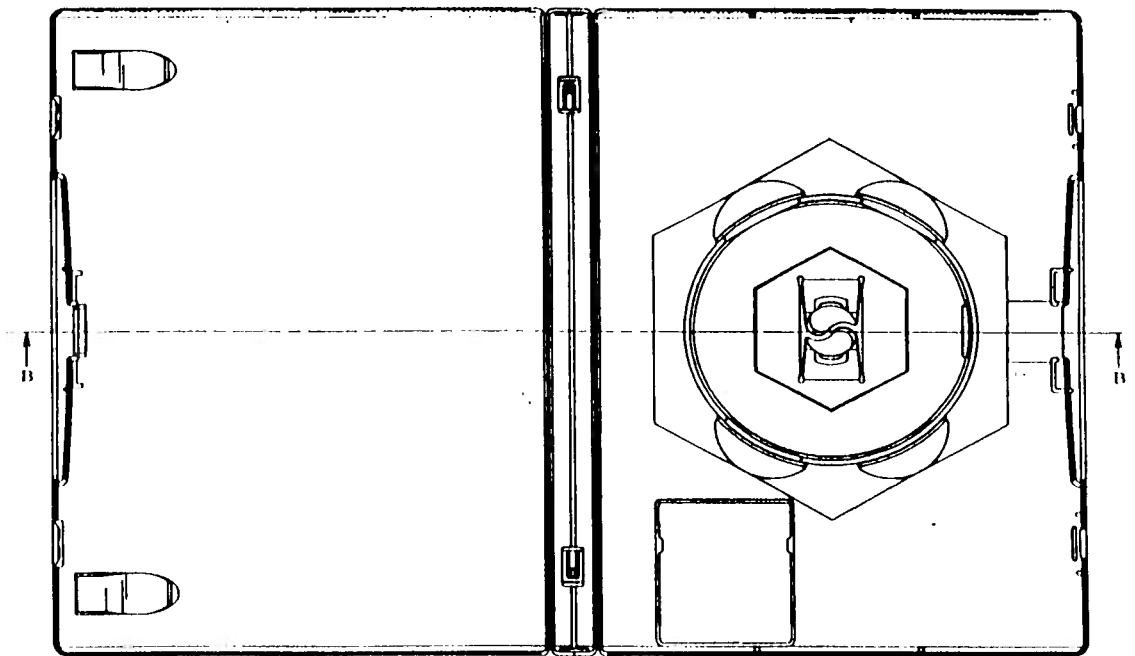


Fig. 1

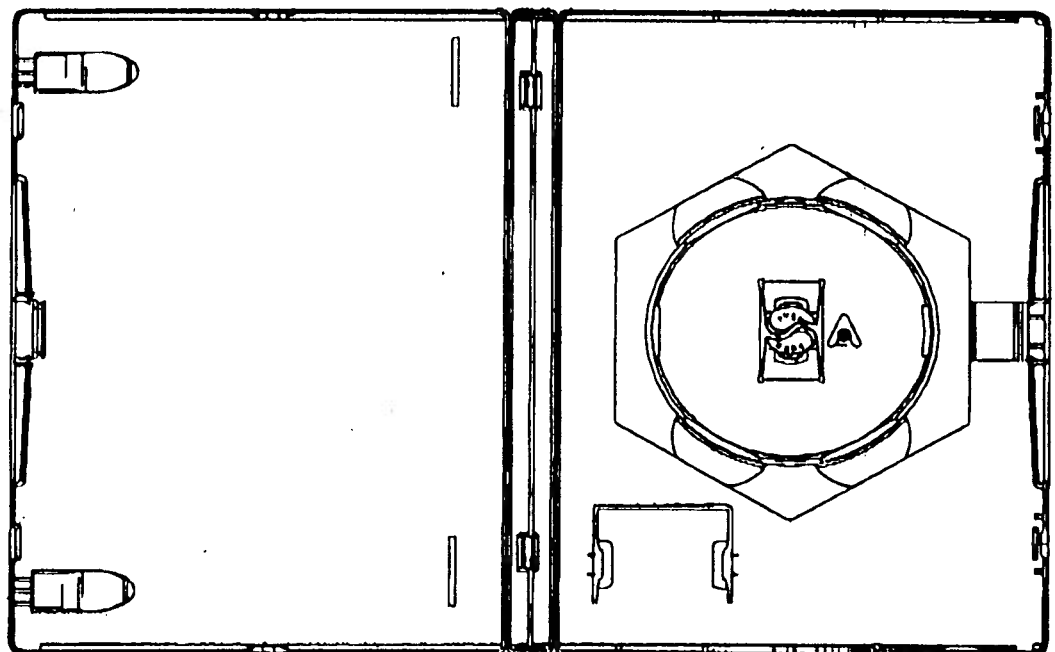


Fig. 5

Zgłaszający:

Nintendo Co., Ltd.
Kyoto,
Japonia

ZT-654a/02

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

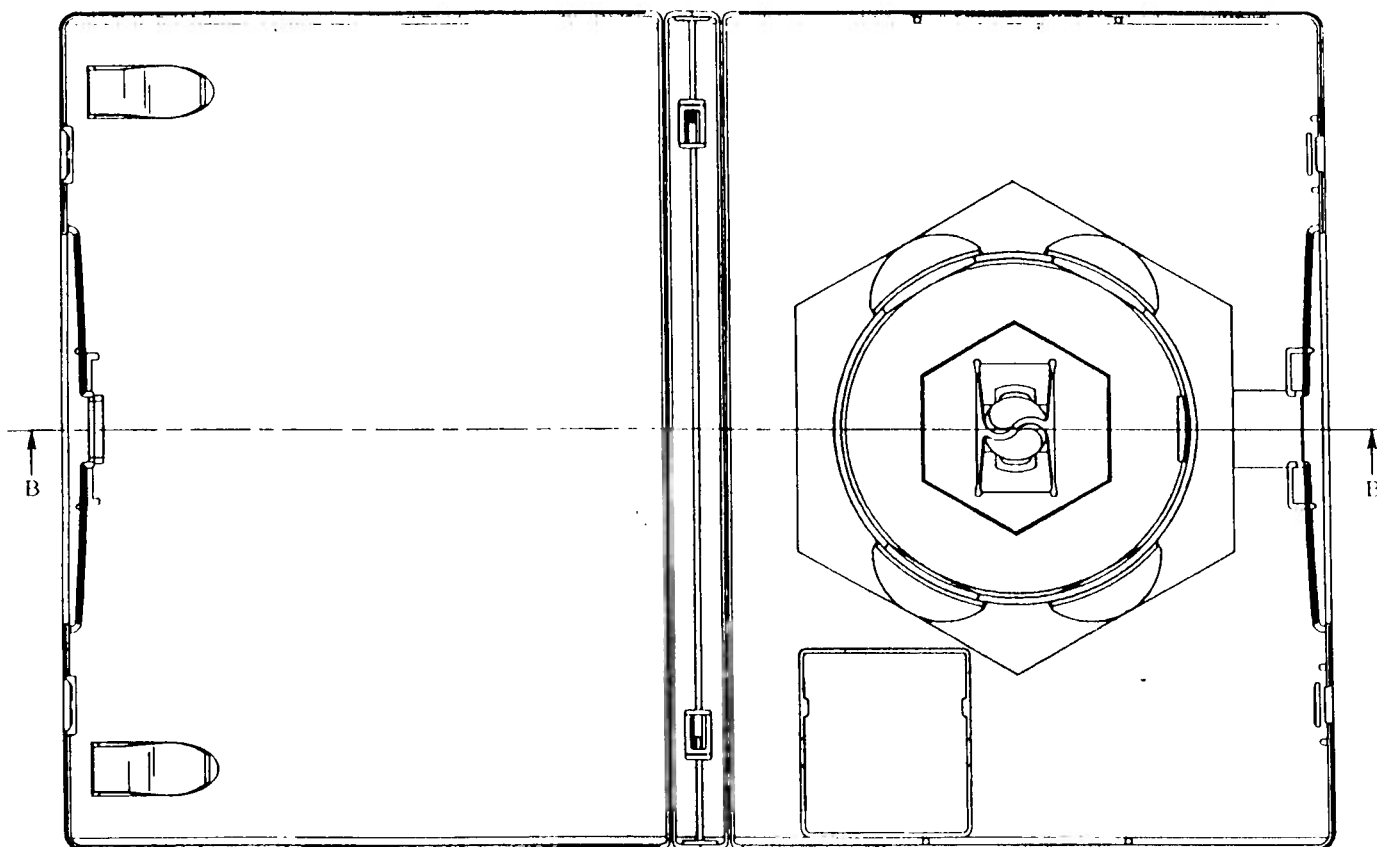


Fig. 1

Zgłaszający:

Nintendo Co., Ltd.
Kyoto,
Japonia

Pełnomocnik:

[Signature]
Br. Inż. Abagutrow, Tomasz
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-654a/02



Fig. 2


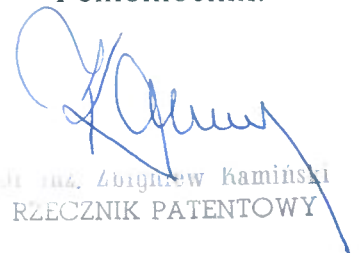


Fig. 3

Zgłaszający:

Nintendo Co., Ltd.
Kyoto,
Japonia

Pełnomocnik:


mgr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-654a/02

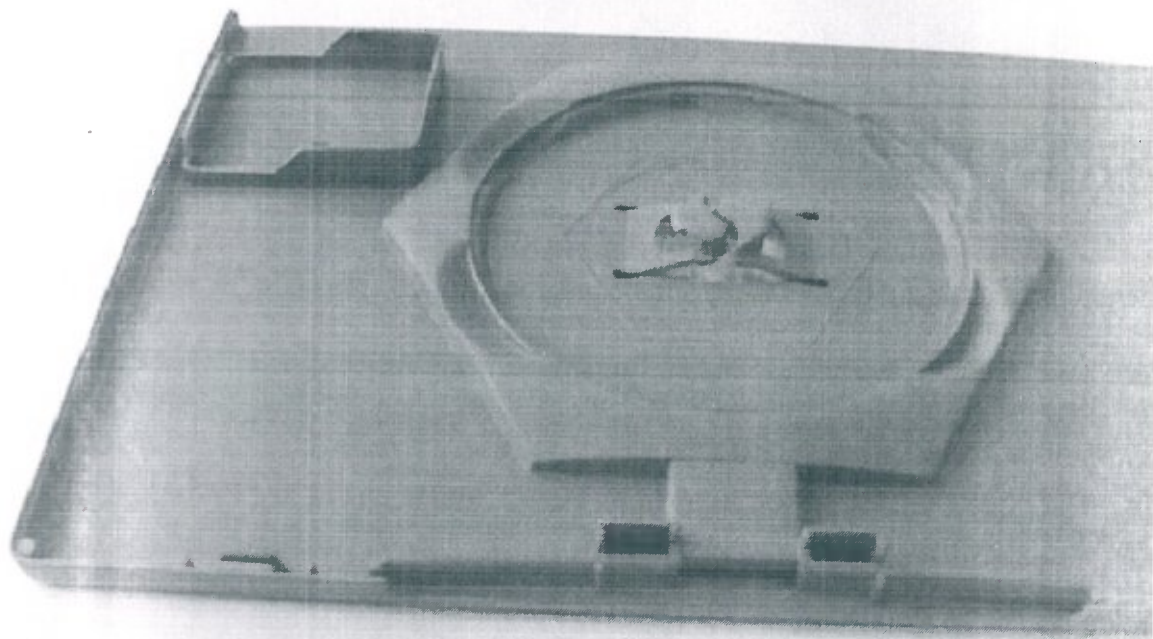


Fig. 4

Zgłaszający:

Nintendo Co., Ltd.
Kyoto,
Japonia

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY

ZT-654a/02

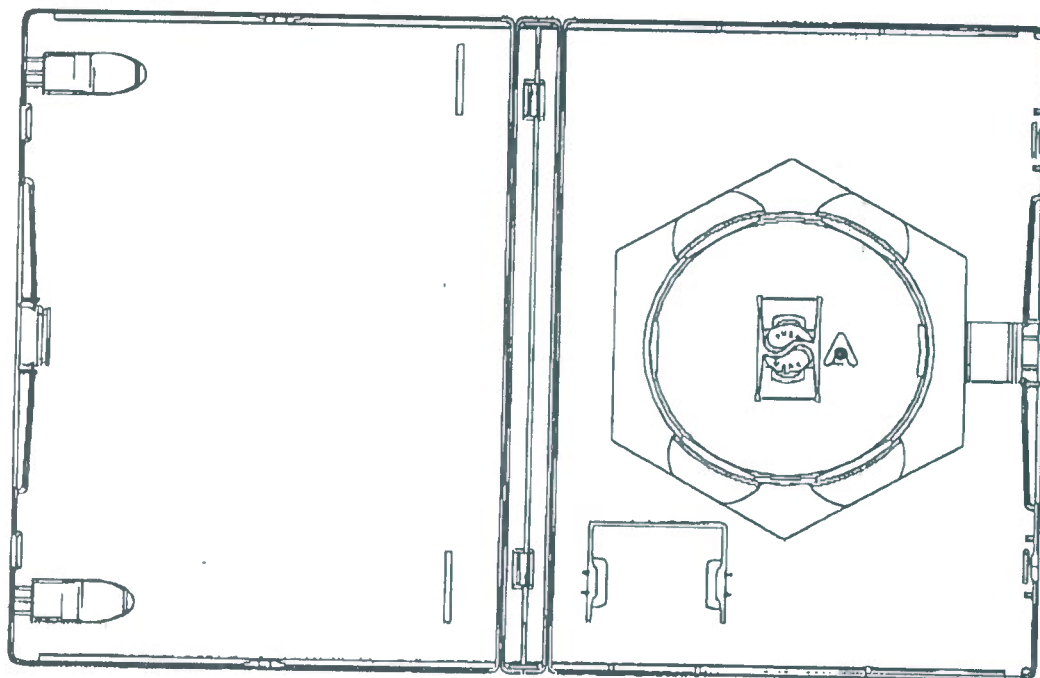


Fig. 5



Fig. 6

Zgłaszający:

Nintendo Co., Ltd.
Kyoto,
Japonia

Pełnomocnik:


Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-654a/02

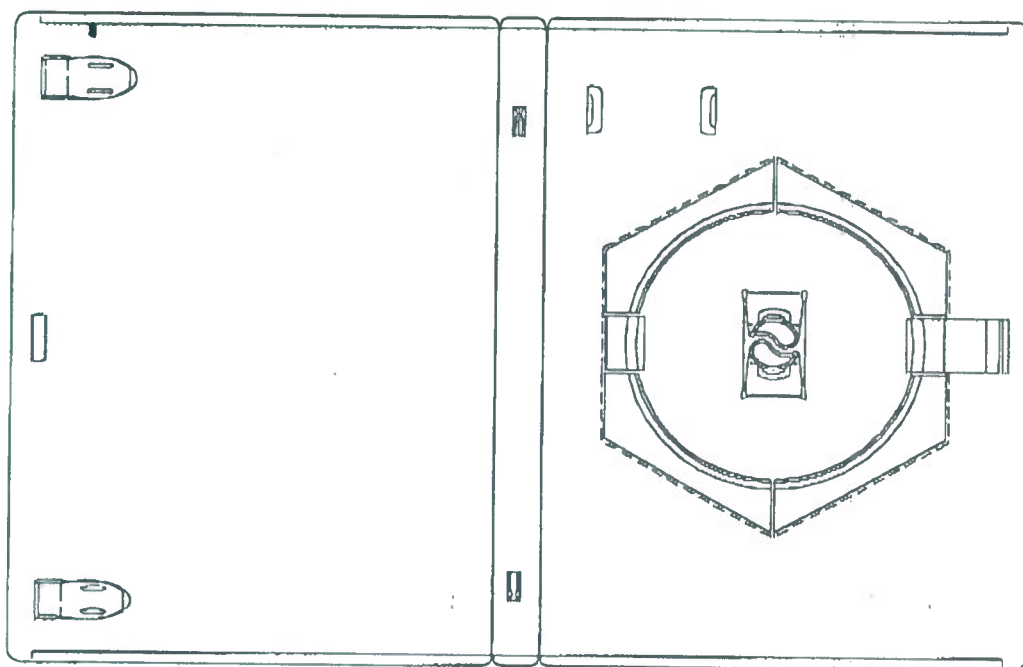


Fig. 7



Fig. 8

Zgłaszający:

Nintendo Co., Ltd.
Kyoto,
Japonia

Pełnomocnik:


Dr Inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-654a/02



Fig. 9




Fig. 10

Zgłaszający:

Nintendo Co., Ltd.
Kyoto,
Japonia

Pełnomocnik:


dr inż. Andrzej Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-654a/02