

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11287**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **3778**

(22) Data zgłoszenia: **25.07.2003**

(54)

Fotel wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2007 WUP 05/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 11287

Nr Rp.11287

Klasa ..06-01

Fotel wypoczynkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel wypoczynkowy przeznaczony do wyposażenia wnętrz.

Nowa i oryginalna postać fotela według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie oraz w rodzaju materiału.

Fotel wypoczynkowy według wzoru przemysłowego ma grubą poduchę siedzenia w formie prostopadłościanu o łukowato opadającej tylnej części i zaokrąglonym tylnym boku, który stanowi tylne podparcie fotela.. Oparcie tylne stanowi poducha usytuowana na 2/3 długości siedzenia, która od frontu ma zarys prostokąta, a z boku ma zarys elipsy.

Fotel ma metalowe, walcowe nogi przednie, których wystające ponad siedzenie części są lekko zagięte w stronę oparcia. Podłokietniki fotela stanowią metalowe, walcowe elementy usytuowane równolegle do powierzchni siedzenia, przy czym z przodu są lekko zagięte w dół i łączą się z nogami fotela pod kątem zbliżonym do prostego, natomiast ich tylne swobodne końce lekko opadają w dół, a na wysokości tylnego oparcia są zamocowane do jego boków.. Środkowe części walcowych elementów są zaopatrzone w walcowe nakładki.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia fotel wypoczynkowy w widoku perspektywicznym, fig.2 – zdjęcie fotela w widoku z przodu, fig.3 – zdjęcie fotela w widoku z boku, a fig.4 – zdjęcie fotela w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Fotel wypoczynkowy ma grubą poduchę siedzenia w formie prostopadłościanu o łukowato opadającej tylnej części i zaokrąglonym tylnym boku, który stanowi tylne podparcie fotela.. Oparcie tylne stanowi poducha usytuowana na 2/3 długości siedzenia, która od frontu ma zarys prostokąta, a z boku ma zarys elipsy.

Fotel ma metalowe, walcowe nogi przednie, których wystające ponad siedzenie części są lekko zagięte w stronę oparcia. Podłokietniki fotela stanowią metalowe, walcowe elementy usytuowane równolegle do powierzchni siedzenia, przy czym z przodu są lekko zagięte w dół i łączą się z nogami fotela pod kątem zbliżonym do prostego, natomiast ich tylne swobodne końce lekko opadają w dół, a na wysokości tylnego oparcia są zamocowane do jego boków.. Środkowe części walcowych elementów są zaopatrzone w walcowe nakładki.

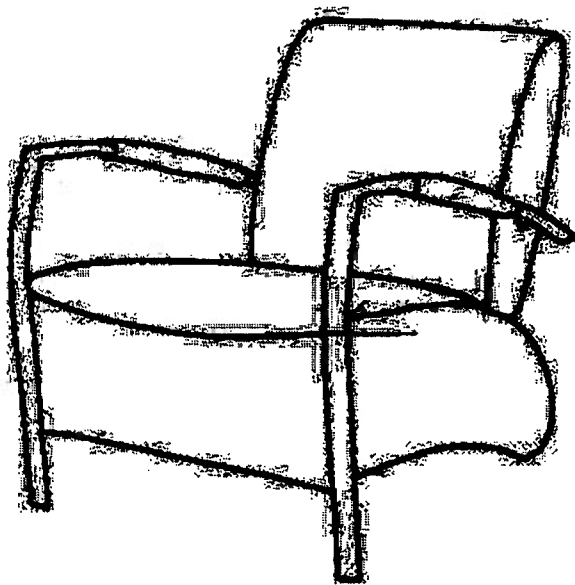


Fig.1



Fig.2

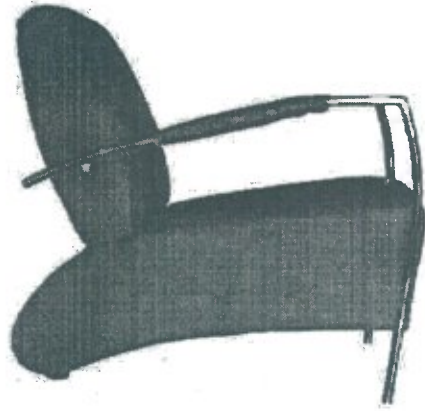


Fig.3



Fig.4