

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7017**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **5113**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2004**

(54)

Bateria

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 7017

Nr Rp. 7017

Klasa 23-01

Bateria

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria stosowana do umywalek i zlewozmywaków, montowana na ich górnej powierzchni w komplecie lub też pojedynczo.

Bateria przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania kolumny baterii, kolumn uchwytów sterujących, uchwytów sterujących i wylewki.

Znane z polskiego wzoru przemysłowego, zgłoszonego pod nr Wp-1668, baterie mają kolumnę ukształtowaną na przemian z cylindrów o powierzchni walcowej oraz o powierzchni wklęsłej, wyraźnie od siebie oddzielonych.

Kolumna zakończona jest kulą, z której do góry, w osi kolumny i zwieńczającej ją kuli, wyprowadzony jest element w kształcie odwróconego stożka o wypukłej podstawie. Identyczny element ulokowany jest prostopadle do osi kolumny, z tyłu kuli, zaś z przodu kuli, w osi tego elementu, wyprowadzona jest wlewka.

Wlewka ma, w zależności od wariantu baterii, ma kształt zbliżony do kształtu znaku zapytania "?", z krótszą lub dłuższą podstawą.

Kolumny sterujące mają kształt cylindra usytuowanego na płaskiej podstawie w kształcie koła, zaś uchwyt sterujący ma cztery ramiona o kształcie identycznym jak elementy w kuli wieńczącej kolumnę baterii. Kolumny ulokowane są oddzielnie na powierzchni umywalki lub zlewozmywaka.

Bateria według wzoru przemysłowego ma kolumnę, która usytuowana jest na kulistym elemencie, z którego boków wyprowadzone są prostopadłe elementy połączone z kolumnami sterującymi.

Kolumna baterii, poprzez zespół pierścieni o różnych kształtach, przechodzi w baryłkowaty cylinder, który oddzielony jest kolejnym pierścieniem od kuli, z której do góry, w osi kolumny i zwieńczającej ją kuli, wyprowadzony jest element w kształcie odwróconego stożka o wypukłej podstawie.

Identyczny element ulokowany jest prostopadłe do osi kolumny baterii, z tyłu kuli, zaś z przodu kuli, w osi tego elementu, wyprowadzona jest wlewka.

Wylewka ma kształt zbliżony do kształtu znaku zapytania "?".

Prostopadłe elementy mają lekko baryłkowatą powierzchnię i zarówno od strony kolumny baterii, jak i kolumn sterujących zakończone są zespołami identycznych pierścieni o różnych kształtach.

Kolumny sterujące osadzone są na pierścieniu i ściętym stożkiem przechodzą w zespół pierścieni, ten zaś w element kulisty, z boku

połączony z prostopadłym elementem, a góry mają mniejszy stożek ścięty, zakończony uchwytem sterującym.

Uchwyt sterujący ma cztery ramiona o kształcie identycznym jak elementy w kuli wieńczącej kolumnę baterii.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię w widoku bocznym, a fig.2 baterię w widoku czołowym.

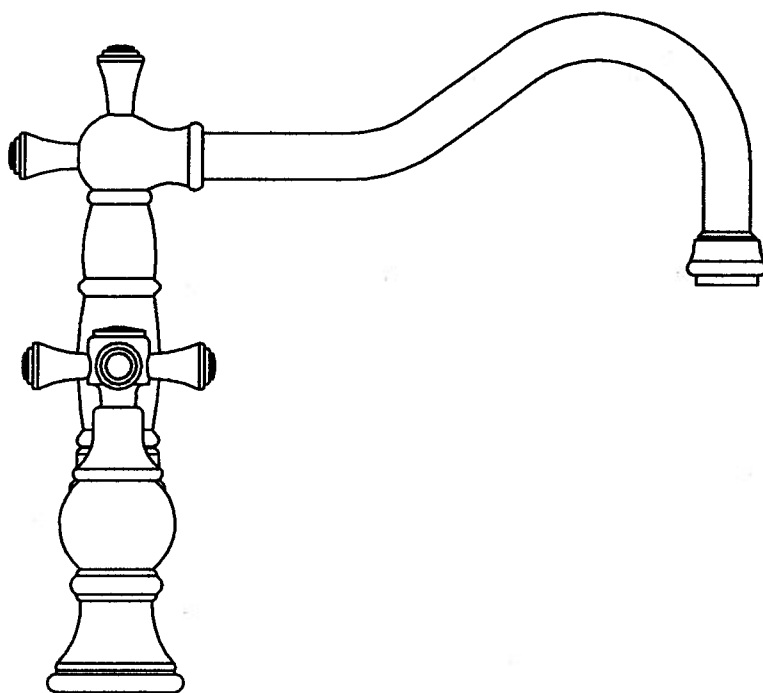
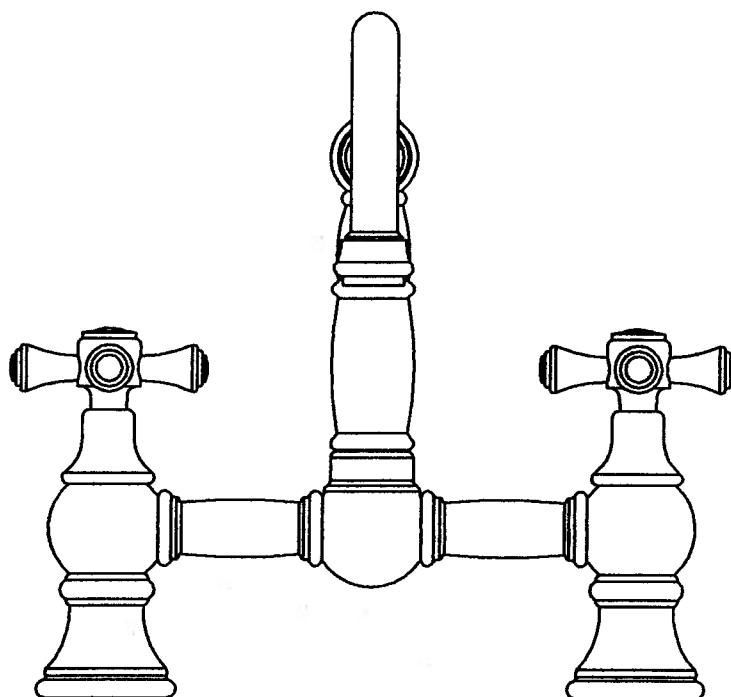
Cechy istotne wzoru przemysłowego

1.Bateria charakteryzuje się tym, że:

- kolumna baterii ulokowana jest na kulistym elemencie;
- kolumna baterii poprzez zespół pierścieni o różnych kształtach przechodzi w baryłkowaty cylinder;
- baryłkowaty cylinder oddzielony jest kolejnym zestawem pierścieni od kuli:
- z kuli, od góry i od tyłu, wyprowadzony jest element w kształcie odwróconego stożka o wypukłym dnie;
- z kuli, od przodu wyprowadzona jest wylewka o kształcie zbliżonym do znaku zapytania "?";
- z elementu kulistego wyprowadzone są prostopadłe elementy;
- prostopadłe elementy mają lekko baryłkowatą powierzchnię;
- prostopadłe elementy z obu stron mają identyczne zespoły pierścieni o różnych kształtach;
- prostopadłe elementy łączą się z kolumnami sterującymi:

- kolumny sterujące osadzone są na pierścieniu i ściętym stożkiem przechodzą w zespół pierścieni;
- na zespole pierścieni osadzony jest element kulisty, z boku połączony z prostopadłym elementem;
- element kulisty, od góry, ma mniejszy stożek ścięty, zakończony uchwytem sterującym;
- ramiona uchwytów sterujących mają kształt identyczny jak elementy w kuli wieńczącej kolumnę baterii.

- 5 -

**Fig. 1****Fig2**