

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 03.05.23.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 08.11.24 Bulletin 24/45.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : AZENCO GROUPE Société à respon-
sabilité limitée — FR.

72 Inventeur(s) : POUTHE CHRISTOPHE.

73 Titulaire(s) : AZENCO GROUPE Société à responsa-
bilité limitée.


74 Mandataire(s) : Lavoix.

54 Procédé de montage d'un abri, notamment un abri pour voiture.

57 Procédé de montage d'un abri, notamment un abri
pour voiture

L'abri (10) comporte au moins un panneau (20) et au moins un support (12) pour le panneau (20). Chaque support (12) comprend des premier (14) et second (16) montants, et un longeron (18) porté par les montants (14, 16) et portant le panneau (20). Le procédé de montage comporte, pour chaque support (12), les étapes suivantes : une étape de fixation du premier montant (14) de ce support (12) au sol (26) ; une étape de liaison du longeron (18) de ce support (12) au premier montant (14) correspondant, par une liaison pivot (32) ; une étape de pivotement du longeron (18) autour de la liaison pivot (32), jusqu'à ce que le longeron (18) forme un angle prédéterminé avec le premier montant (14) correspondant ; une étape de fixation du second montant (16) de ce support au sol (26) ; et une étape de fixation du second montant (16) au longeron (18).

Figure pour l'abrégé : Figure 1

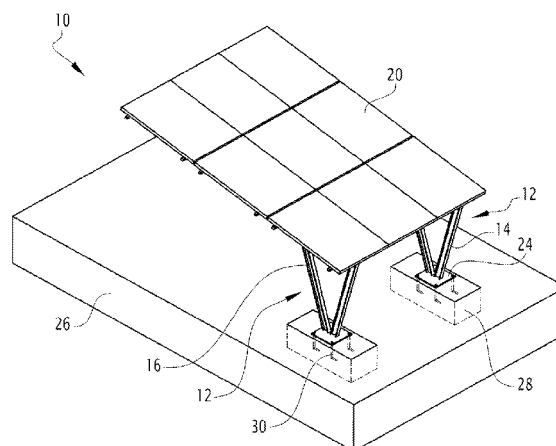

Description

Titre de l'invention : Procédé de montage d'un abri, notamment un abri pour voiture

- [0001] La présente invention concerne un abri, notamment un abri pour voiture.
- [0002] L'abri est par exemple une « ombrière », c'est à dire une structure destinée à fournir de l'ombre. L'abri peut être également destiné à protéger de la pluie.
- [0003] Un tel abri comporte généralement au moins un support portant au moins un panneau (ou assemblage de panneaux) horizontal ou oblique en hauteur, afin de fournir de l'ombre sous ce panneau.
- [0004] On notera que, dans l'état de la technique, un tel abri est généralement complexe à monter, nécessitant généralement l'utilisation d'une grue.
- [0005] L'invention a notamment pour but de faciliter le montage d'un abri, en particulier de sorte qu'il ne nécessite pas l'utilisation d'une grue.
- [0006] A cet effet, l'invention a notamment pour objet un procédé de montage d'un abri comportant au moins un panneau et au moins un support pour le panneau, caractérisé en ce que chaque support comprend des premier et second montants, et un longeron porté par les montants et portant le panneau, le procédé de montage comportant, pour chaque support, les étapes suivantes :
 - [0007] - une étape de fixation du premier montant de ce support au sol,
 - [0008] - une étape de liaison du longeron de ce support au premier montant correspondant, par une liaison pivot,
 - [0009] - une étape de pivotement du longeron autour de la liaison pivot, jusqu'à ce que le longeron forme un angle prédéterminé avec le premier montant correspondant,
 - [0010] - une étape de fixation du second montant de ce support au sol,
 - [0011] - une étape de fixation du second montant au longeron.
- [0012] Un tel procédé de montage ne nécessite pas de grue, et peut être implémenté par deux personnes seulement, à savoir l'une qui manœuvre le longeron pendant que l'autre effectue les fixations.
- [0013] Suivant d'autres aspects avantageux de l'invention, le procédé de montage comprend une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises isolément ou suivant toutes les combinaisons techniquement possibles :
 - [0014] - La fixation au sol comporte la formation de trous dans le sol pour le coulage de blocs de béton, et l'agencement d'élément de fixation noyés dans le béton en laissant une partie émergée pour la fixation d'une platine à chaque bloc de béton, les premier et second montants de chaque support étant solidarisés à la platine correspondante.
 - [0015] - Chaque élément de fixation est une tige filetée, destinée à passer au travers

d'ouvertures de passage ménagées dans la platine, et à recevoir un écrou de serrage.

[0016] - La liaison pivot est formée par un boulon non serré passant à travers des orifices complémentaires prévus dans le longeron et le premier montant.

[0017] - Le longeron est fixé à chaque montant par une pluralité de boulons.

[0018] Différents aspects et avantages de l'invention seront mis en lumière dans la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple non limitatif, et faite en référence aux dessins dans lesquels :

[0019] [Fig.1] la [Fig.1] est une vue en perspective d'un abri monté à l'aide d'un procédé de montage selon un exemple de mode de réalisation de l'invention ;

[0020] [Fig.2] la [Fig.2] est une vue de profil de l'abri au cours d'une étape de montage ;

[0021] [Fig.3] la [Fig.3] est une vue de profil de l'abri au cours d'une étape ultérieure de montage ;

[0022] [Fig.4] la [Fig.4] est une en perspective de l'abri au cours d'une étape ultérieure de montage.

[0023] On a représenté, sur les figures, un abri 10, notamment destiné à former une ombrière pour voiture. L'abri est également apte à protéger la voiture de la pluie.

[0024] L'abri 10 comporte au moins un support 12, de préférence deux supports 12. Les supports 12 étant identiques, un seul sera décrit en détail, la description de l'un s'appliquant à l'identique à l'autre.

[0025] Chaque support 12 comporte un premier montant 14, un second montant 16, et un longeron 18 porté par les premier 14 et second 16 montants.

[0026] Les longerons 18 portent au moins un panneau 20, par exemple un assemblage de panneaux. Plus particulièrement, les longerons 18 portent des traverses 22 étendues entre les longerons 18 et portant les panneaux 20.

[0027] Les premier 14 et second 16 montants sont solidarisés à une platine 24 destinée à être fixée à un sol 26. A cet effet, le sol 26 comporte, pour chaque support 12, un bloc de béton 28, comprenant des organes de fixation 30 partiellement noyés dans le béton. Les organes de fixation 30 sont par exemple des tiges filetées. Par exemple, le bloc de béton 28 comporte quatre tiges 30.

[0028] Chaque platine 24 comporte un orifice de passage pour chaque tige filetée 30 du bloc de béton 28 correspondant, la fixation de la platine 24 étant dans ce cas assurée par des écrous vissés sur les tiges filetées 30 respectives.

[0029] Un procédé de montage de l'abri 10 va maintenant être décrit en références aux figures.


[0030] Au cours d'une première étape, les fondations de l'abri 10 sont réalisées, notamment par la formation de trous dans le sol 26 pour le coulage des blocs de béton 28. Les tiges 30 sont noyées dans le béton au cours de cette étape, en laissant une partie émergée pour recevoir ultérieurement des écrous.

- [0031] Le procédé comporte ensuite une étape de fixation de chaque platine 24 au bloc de béton 28 respectif. La platine 24 est à cet effet munie d'ouvertures de passage des tiges 30, et elle est ainsi enfilée sur ces tiges 30. Des écrous sont ensuite vissés sur les tiges filetées pour maintenir la platine 24 fixée sur le bloc de béton 28.
- [0032] La platine 24 est à ce stade solidaire du premier montant 14, ou le premier montant 14 est en variante solidarisé à la platine 24 après la fixation de la platine 24.
- [0033] Le premier montant 14 est solidarisé à la platine 24 à son extrémité basse.
- [0034] Le procédé comporte ensuite une étape de liaison de chaque traverse 18 à une extrémité haute du premier montant 14, par une liaison pivot 32. La liaison pivot 32 est par exemple formée par un boulon non serré passant à travers des orifices complémentaires prévus dans le longeron 18 et le premier montant 14. Le longeron 18 peut ainsi être manipulé en rotation autour de la liaison pivot 32.
- [0035] Le procédé de montage comporte donc le pivotement du longeron 18 autour de la liaison pivot 32 jusqu'à former un angle souhaité avec le premier montant 14. Ce pivotement peut être réalisé par un premier ouvrier 34.
- [0036] Le procédé de montage comporte ensuite la fixation du longeron 18 en position, au moyen du second montant 16. Le second montant 16 est solidarisé, à son extrémité inférieure, à la platine 24, et à son extrémité supérieure au longeron 18.
- [0037] Le longeron 18 est par exemple fixé au second montant 16 au moyens de boulons traversant des orifices prévus à cet effet dans le longeron 18 et dans le second montant 16. Cette fixation est par exemple réalisée par un second ouvrier 36.
- [0038] Le longeron 18 se retrouve ainsi fixé en deux points, d'une part au premier montant 14, et d'autre part au second montant 16, si bien qu'il se retrouve verrouillé angulairement, son pivotement n'étant plus autorisé.
- [0039] Avantagusement, le longeron 18 est fixé à chacun des premier 14 et second montant 16 par plusieurs boulons. Les boulons supplémentaires de fixation au premier montant 14 sont donc ajoutés après fixation du longeron 18 au second montant 16, afin de renforcer les liaisons entre le longeron 18 et les montants 14, 16.
- [0040] L'autre longeron est monté de la même façon que le longeron précédemment décrit.
- [0041] Une fois les deux longerons 18 montés, ceux-ci sont équipés de crochets pour recevoir les traverses 22. Les traverses 22 sont ainsi montées sur les longerons 18, comme cela est visible sur la [Fig.4].
- [0042] Les traverses 22 sont destinées à recevoir les panneaux 20, qui sont ainsi montés sur les traverses 22 de manière connue en soi. Chaque panneau 20 est porté par deux traverses 22. Chaque paire de traverses 22 porte ainsi par exemple trois panneaux 20.
- [0043] Il apparaît clairement que l'invention permet de monter aisément l'abri 10, sans nécessiter l'utilisation d'une grue : seuls les ouvriers 34, 36 sont nécessaires au montage.


Revendications

- [Revendication 1] Procédé de montage d'un abri (10) comportant au moins un panneau (20) et au moins un support (12) pour le panneau (20), caractérisé en ce que chaque support (12) comprend des premier (14) et second (16) montants, et un longeron (18) porté par les montants (14, 16) et portant le panneau (20), le procédé de montage comportant, pour chaque support (12), les étapes suivantes :
- une étape de fixation du premier montant (14) de ce support (12) au sol (26),
 - une étape de liaison du longeron (18) de ce support (12) au premier montant (14) correspondant, par une liaison pivot (32),
 - une étape de pivotement du longeron (18) autour de la liaison pivot (32), jusqu'à ce que le longeron (18) forme un angle prédéterminé avec le premier montant (14) correspondant,
 - une étape de fixation du second montant (16) de ce support au sol (26),
 - une étape de fixation du second montant (16) au longeron (18).
- [Revendication 2] Procédé de montage selon la revendication 1, dans lequel la fixation au sol comporte la formation de trous dans le sol (26) pour le coulage de blocs de béton (28), et l'agencement d'élément de fixation (30) noyés dans le béton en laissant une partie émergée pour la fixation d'une platine (24) à chaque bloc de béton (28), les premier (14) et second (16) montants de chaque support (12) étant solidarisés à la platine (24) correspondante.
- [Revendication 3] Procédé de montage selon la revendication 2, dans lequel chaque élément de fixation (30) est une tige filetée, destinée à passer au travers d'ouvertures de passage ménagées dans la platine (24), et à recevoir un écrou de serrage.
- [Revendication 4] Procédé de montage selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la liaison pivot (32) est formée par un boulon non serré passant à travers des orifices complémentaires prévus dans le longeron (18) et le premier montant (14).
- [Revendication 5] Procédé de montage selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le longeron (18) est fixé à chaque montant (14, 16) par une pluralité de boulons.


[Fig. 1]

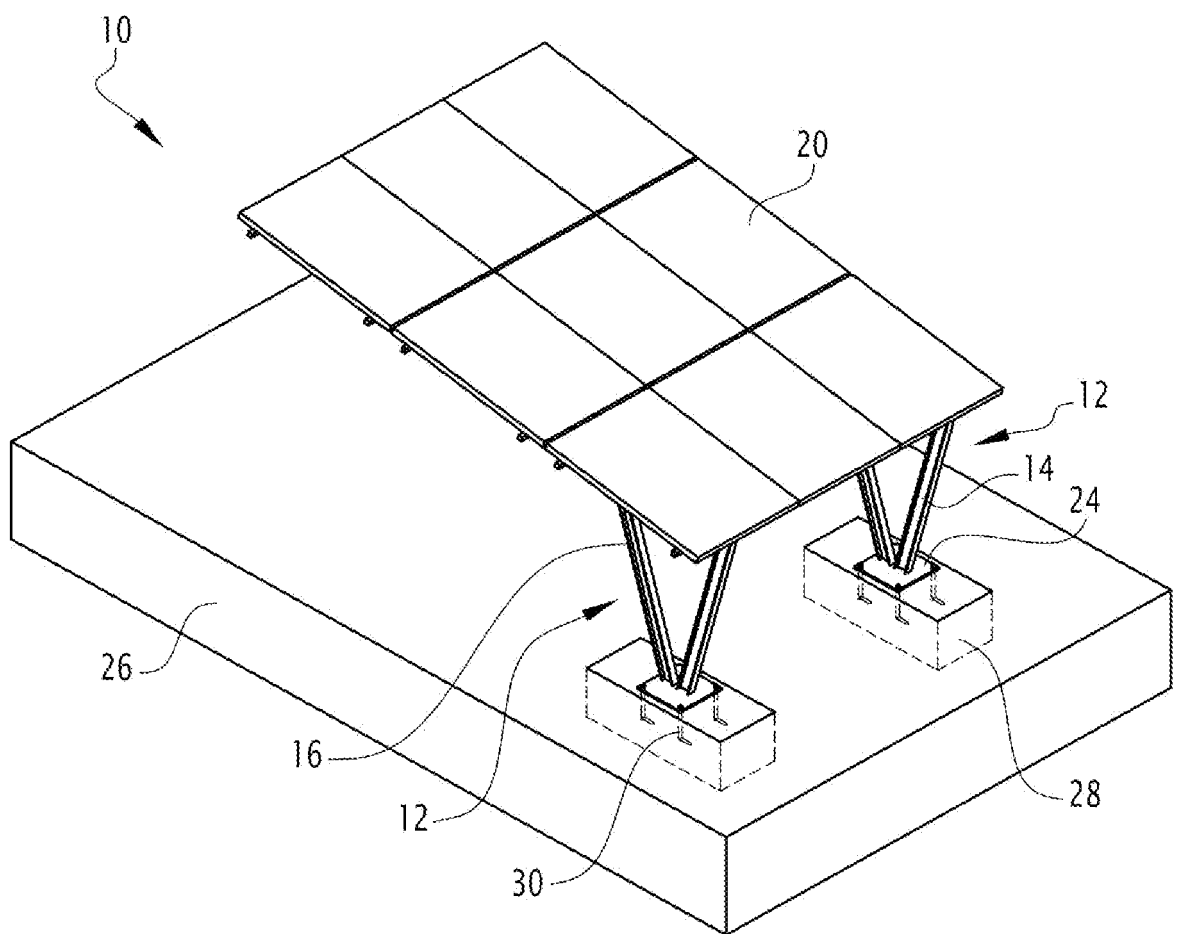


[Fig. 2]

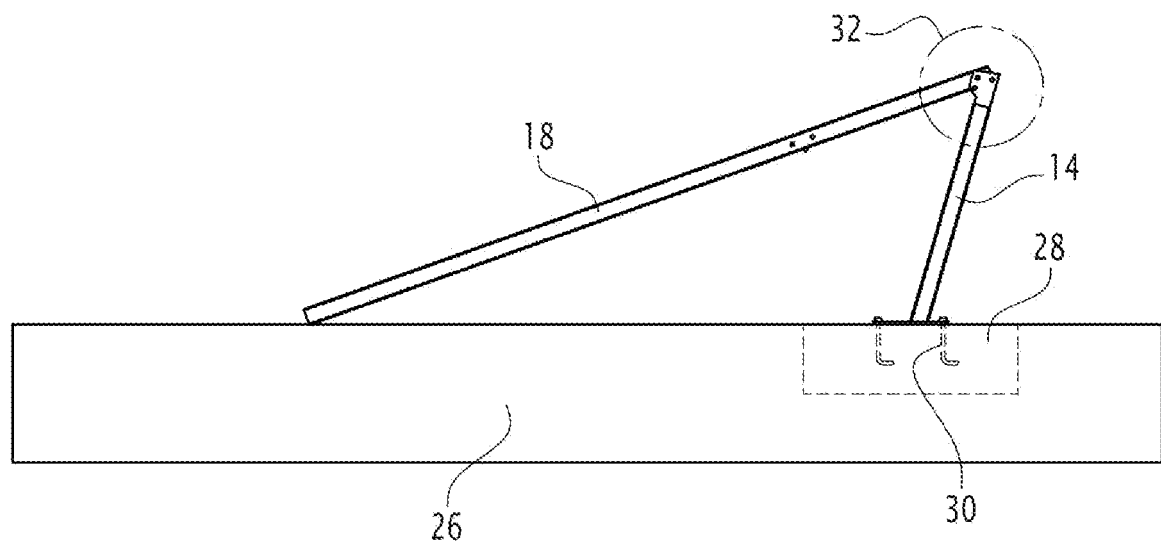

[Fig. 3]

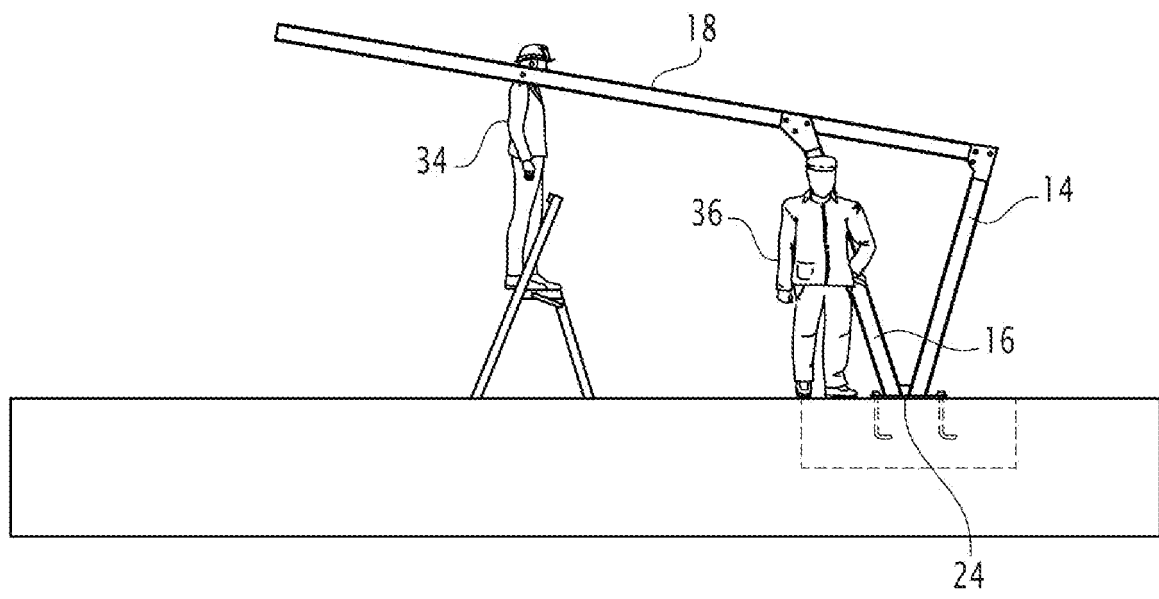

[Fig. 4]

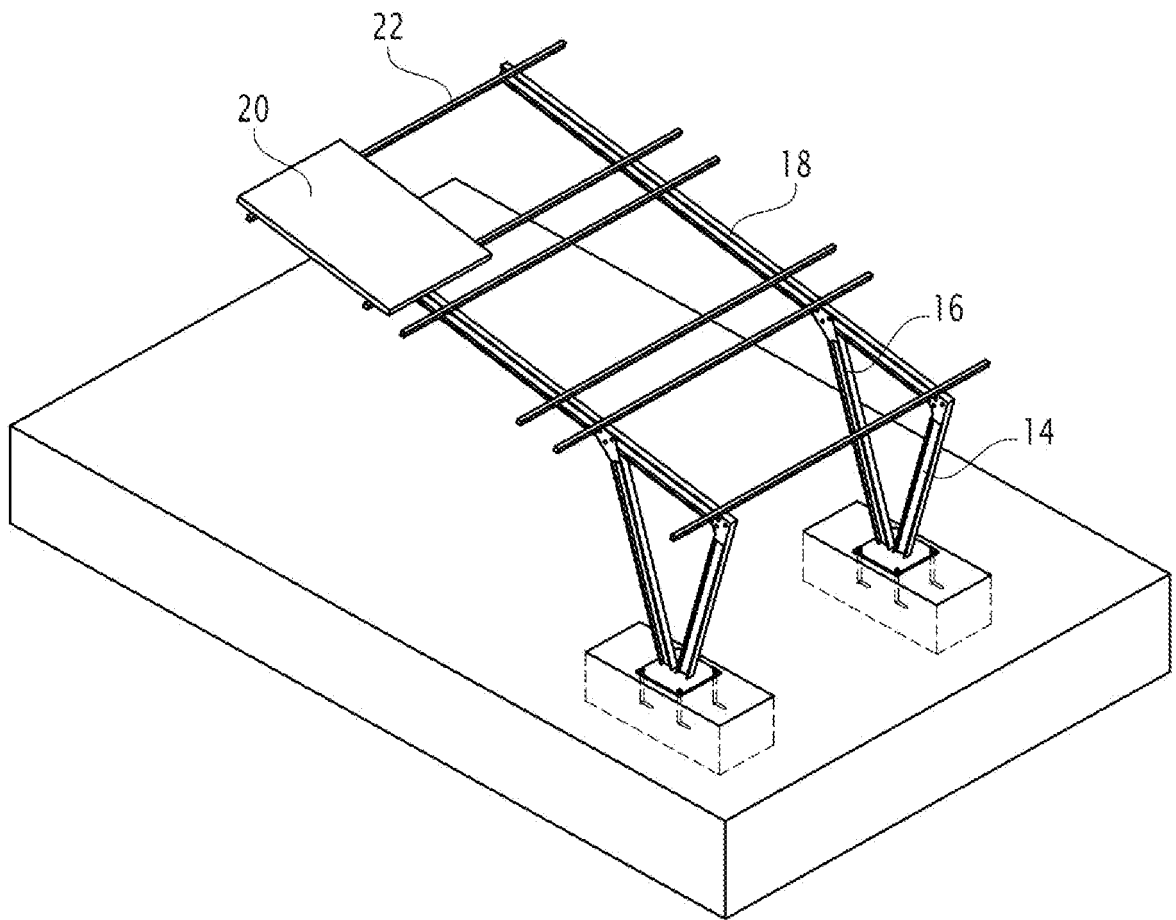

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 919165
FR 2304432

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	WO 2011/157969 A1 (INGESUN [FR]; CHAMPAVERT GILLES [FR]; RAVEL JACQUES [FR]) 22 décembre 2011 (2011-12-22) * figure 5 * * page 5, lignes 3-14 * * page 6, lignes 1-14 * -----	1-5	E04B 1/35 E04F 10/08 E04H 15/34
A	DE 10 2012 104663 A1 (SCHUECO INT KG [DE]) 5 décembre 2013 (2013-12-05) * figures 1-3 * * alinéas [0022] - [0026] * -----	1-5	
A	DE 20 2005 006674 U1 (LOYAL MICHAEL [DE]) 11 août 2005 (2005-08-11) * le document en entier * -----	1-5	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			E04H E04B H02S F24S
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
25 octobre 2023		Schnedler, Marlon	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE **RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2304432 FA 919165**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **25-10-2023**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 2011157969 A1	22-12-2011	FR 2961546 A1	23-12-2011
		WO 2011157969 A1	22-12-2011

DE 102012104663 A1	05-12-2013	DE 102012104663 A1	05-12-2013
		EP 2669451 A2	04-12-2013

DE 202005006674 U1	11-08-2005	AUCUN	
