

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22138**

(21) Numer zgłoszenia: **23383**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(22) Data zgłoszenia: **05.05.2015**

(54)

Podpora

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MAZUR ROBERT, Jaworzno, (PL);
CIURA JANUSZ, Jaworzno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MAZUR ROBERT, Jaworzno, (PL),
CIURA JANUSZ, Jaworzno, (PL)**

PL 22138

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podpora przeznaczona do zabezpieczenia położenia wyrobów płaskich w pozycji zbliżonej do pionowej, głównie wyrobów szklanych w postaci tafli, zwłaszcza podczas ich transportu lub podczas składowania w pomieszczeniach magazynowych.

Wytworem według wzoru przemysłowego jest nowa postać podpory, przejawiająca się w jej budowie, ukształtowaniu poszczególnych elementów o trwałej i efektownym zestawieniu elementów jej budowy oraz konstrukcji wytrzymałej na obciążenia.

Podpora według wzoru przemysłowego przedstawiona jest na załączonym rysunku, na którym rysunek fig. 1, uwidacznia budowę podpory w widoku perspektywicznym z lewego boku, z tylnej i górnej strony w stosunku do rolki podporowej umieszczonej przesuwnie obejmą na pionowej belce, której płaska stopa jest umieszczona w poziomej prowadnicy stanowiącej w przekroju poprzecznym kształt ceownika z górnymi płaszczyznami wyznaczającymi szczelinę przesuwu, rysunek fig. 2, uwidacznia szczegóły obudowy podpory w powiększeniu i w widoku od strony prawej i górnej z lekko wysuniętą płaską stopą z poziomej prowadnicy, rysunek fig. 3, uwidacznia podporę przytwierdzoną do palety w widoku od strony podparcia tafli szklanych umieszczonych na palecie w położeniu lekko pochylonym, gdzie zestaw tafli szklanych jest dociskany rolką, a płaska stopa poddana naciskowi odchylającemu od rolki, jest trwale zaklinowana w kształtowym ceowniku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że posiada płaską stopę osadzoną przesuwnie w przestrzennej prowadnicy, do której jest przytwierdzona prostopadła belka zaopatrzona w suwak. Suwak utwierdzony nieobrotowo – może zmieniać położenie /w górę lub w dół/, wzdłuż pionowej belki, do którego jest przytwierdzone ramię, które jest zaopatrzona w obrotową rolkę osadzoną na sworzniu. Obrotowa rolka na czołowej powierzchni stykowej zaopatrzona w warstwę osłonową wywierając nacisk na wyroby szklane, odchyła płaską stopę, która ulega trwałemu zaklinowaniu w przestrzennej prowadnicy.

Ilustracja wzoru

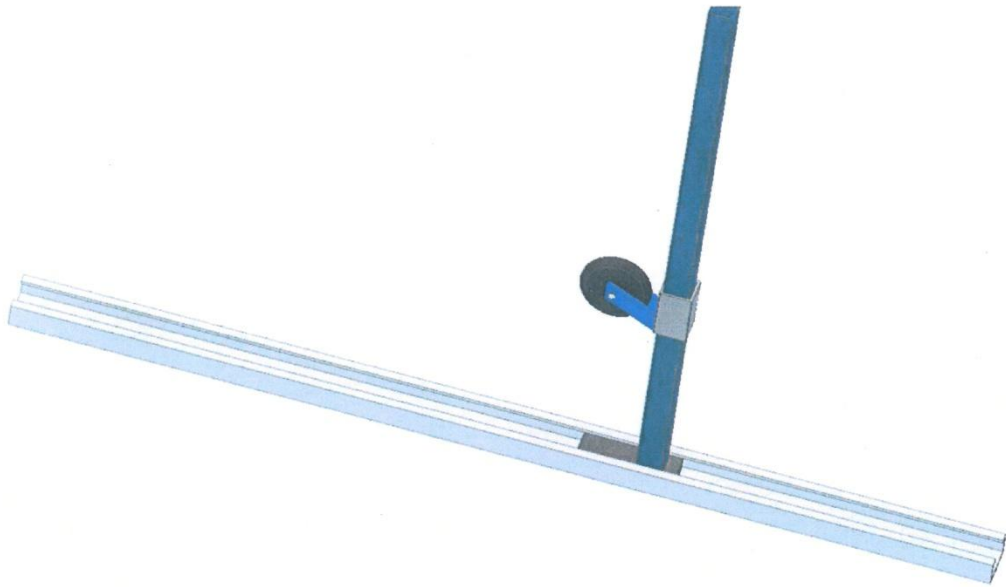


Fig. 1

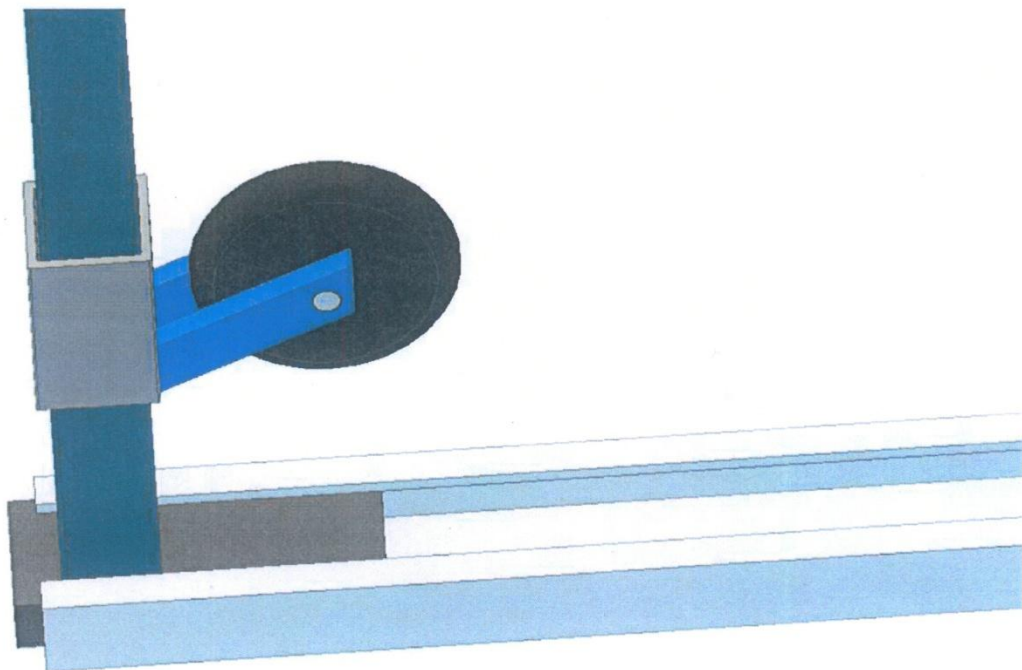


Fig. 2

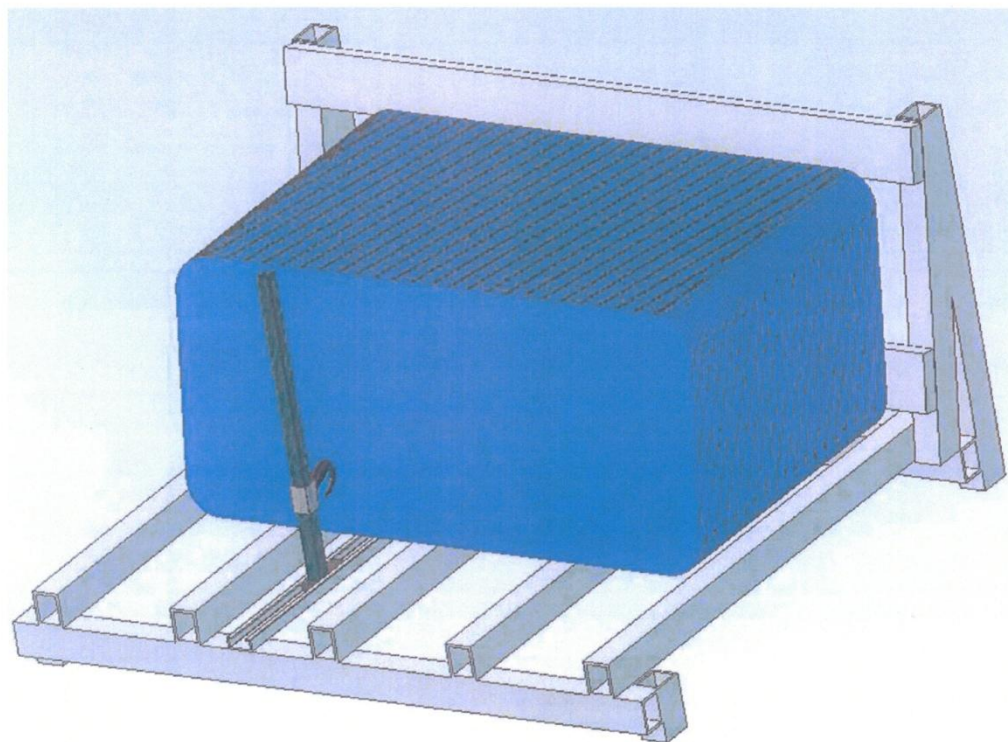


Fig. 3