



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201809340 U

(45) 授权公告日 2011. 04. 27

(21) 申请号 201020244111. 4

(22) 申请日 2010. 06. 26

(73) 专利权人 沈观耕

地址 311266 浙江省杭州市萧山区戴村镇青
山村石牛山 2 组 21 号

(72) 发明人 沈观耕

(51) Int. Cl.

C12M 1/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于发酵罐的裙座机构

(57) 摘要

本实用新型是一种裙座机构,特别涉及一种用于发酵罐的裙座机构。包括裙座,所述的裙座内设有均匀分布的大筋板。裙座机构结构简单,支撑性强,提高设备稳定性。

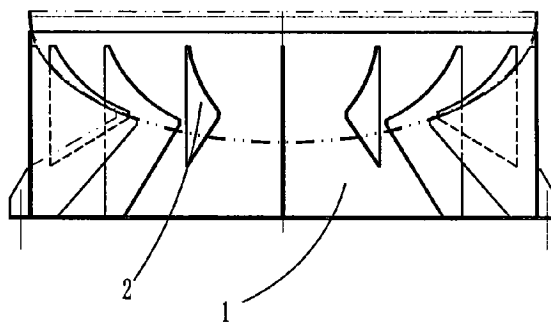

1. 一种用于发酵罐的裙座机构，其特征在于：包括裙座(1)，所述的裙座(1)内设有均匀分布的大筋板(2)。
2. 根据权利要求1所述的用于发酵罐的裙座机构，其特征在于：所述的大筋板(2)的上端为弧形，所述的大筋板(2)的厚度为18mm。

用于发酵罐的裙座机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种裙座机构，特别涉及一种用于发酵罐的裙座机构。

背景技术

[0002] 现有技术中的发酵罐中的底座，支撑性能差，设备在运作时，容易产生不稳定的现象。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种用于发酵罐的裙座机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 一种用于发酵罐的裙座机构，包括裙座，所述的裙座内设有均匀分布的大筋板。裙座机构包覆性强，给发酵罐带来强有力的支撑。

[0006] 作为优选，所述的大筋板的上端为弧形，所述的大筋板的厚度为 18mm。

[0007] 因此，本实用新型提供用于发酵罐的裙座机构，结构简单，支撑性强，提高设备稳定性。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例：如图 1 所示，一种用于发酵罐的裙座机构，包括裙座 1，所述的裙座 1 内设有均匀分布的大筋板 2，所述的大筋板 2 的上端为弧形，所述的大筋板 2 的厚度为 18mm。

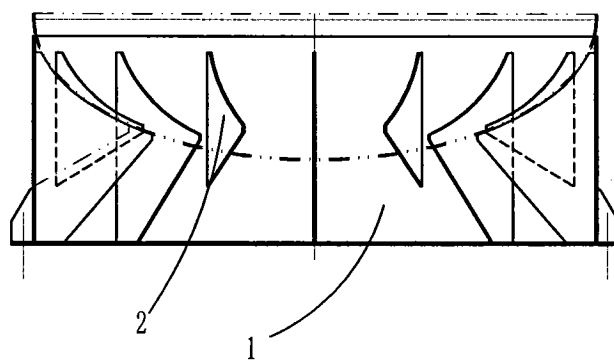


图 1