



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105275315 A

(43) 申请公布日 2016. 01. 27

(21) 申请号 201410279340. 2

(22) 申请日 2014. 06. 14

(71) 申请人 杨永盛

地址 045001 山西省阳泉市郊区义井镇义东
沟村 358 号

(72) 发明人 杨永盛

(51) Int. Cl.

E06B 3/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54) 发明名称

刻度玻璃

(57) 摘要

刻度玻璃, 玻璃 (1) 为块状长方形, 其玻璃中间有横向贯穿左右端面的圆形孔 (4) 和椭圆形孔 (3), 其玻璃 (1) 左右两端面上分别有凸起的等距长短不一的棱 (2)。

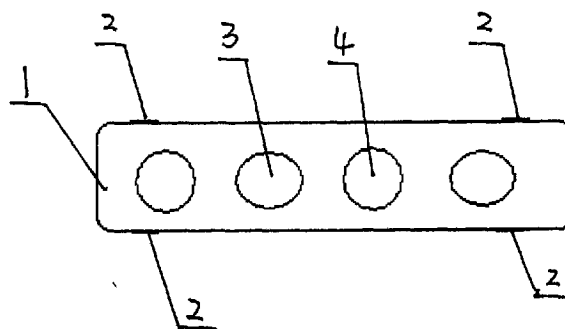

1. 刻度玻璃,其特征是 :玻璃 (1) 为块状长方形,其玻璃中间有横向贯穿左右端面的圆形孔 (4) 和椭圆形孔 (3),其玻璃 (1) 左右两端面上分别有凸起的等距长短不一的棱 (2)。

刻度玻璃

技术领域

[0001] 本发明创造为人们提供一种刻度玻璃,属于房屋车窗装饰实用品。

背景技术

[0002] 玻璃的出现可以追溯到西周时期,也是近现代社会房屋车窗的重要装饰实用品。目前,具备上述设计特点的在市场上还不多见。所以,只有不断更新改才能满足人们的需求。

发明创造内容

[0003] 本发明创造的目的就是为人们提供一种刻度玻璃,它不仅兼顾普通中空玻璃的作用,人们在裁剪玻璃时,由于玻璃有刻度印记不会再出现裁剪偏差;同时在搬动玻璃或吊装玻璃时可利用玻璃上凸起的刻度棱(2),既省时省力又不勒手,减少了因按装毁坏玻璃和被玻璃砸伤等情况;而且它还具有隔音、保温和隔热功能;人们在使用时非常方便,因此有一定的实用性。

[0004] 本发明创造解决其技术问题所采用的技术方案是:刻度玻璃,玻璃(1)为块状长方形,其玻璃中间有横向贯穿左右端面的圆形孔(4)和椭圆形孔(3),其玻璃(1)左右两端面上分别有凸起的等距长短不一的棱(2)。

[0005] 由于采用上述方案,其具有很广泛的适用性。

附图说明

[0006] 下面结合说明书附图对本发明创造进一步说明。

[0007] 图1是本发明创造俯视图。

[0008] 图2是本发明创造顶部俯视图。

[0009] 图3是本发明创造一侧面俯视图。

[0010] 图中:(1)、玻璃(2)、棱(3)、椭圆形孔(4)、圆形孔

具体实施方式

[0011] 所说的刻度玻璃,玻璃(1)为块状长方形,其玻璃中间有横向贯穿左右端面的圆形孔(4)和椭圆形孔(3),其玻璃(1)左右两端面上分别有凸起的等距长短不一的棱(2)。

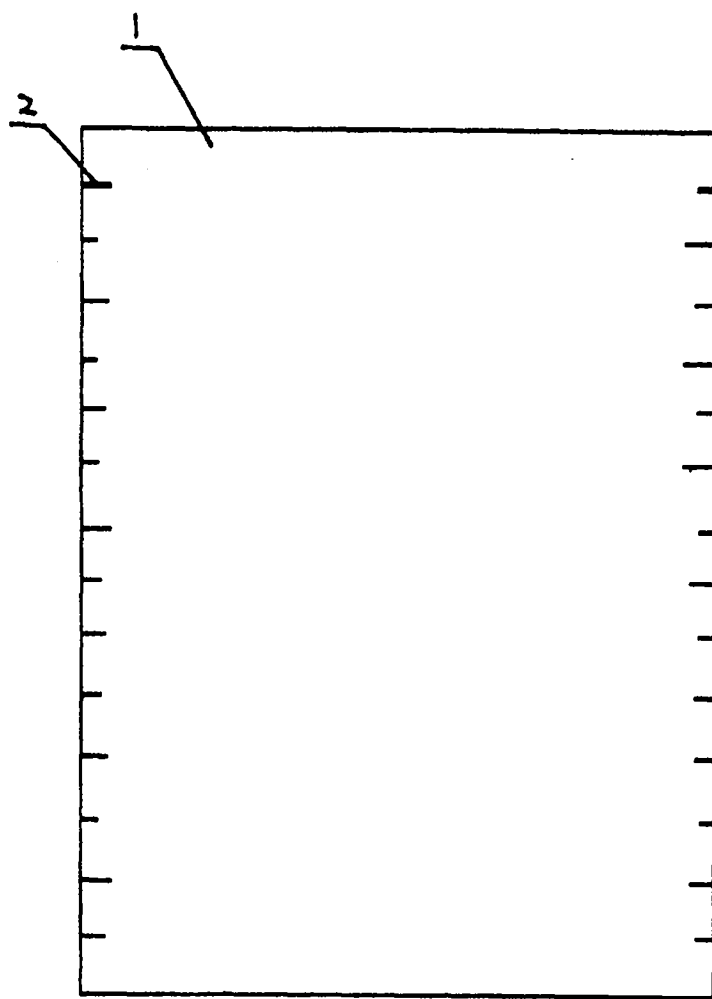


图 1

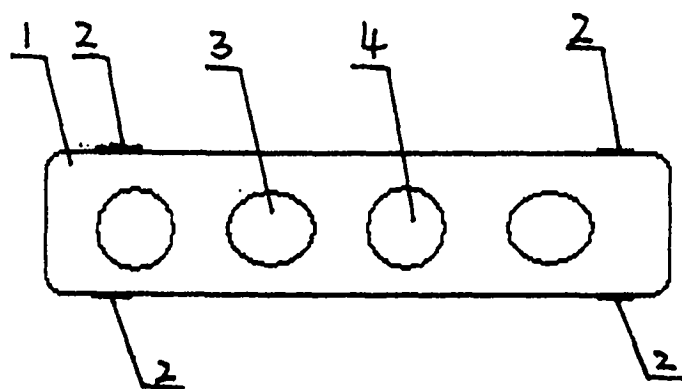


图 2

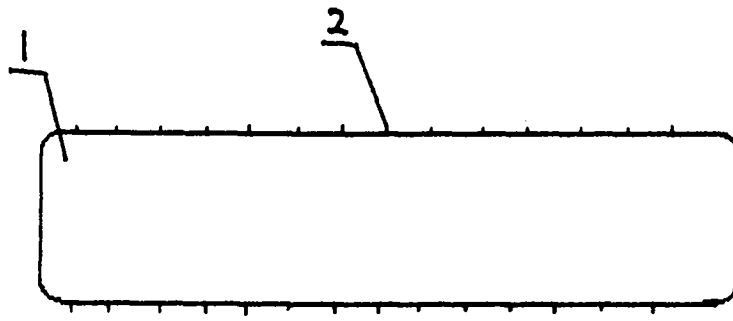


图 3