

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24024**

(21) Numer zgłoszenia: **26008**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(22) Data zgłoszenia: **09.11.2017**

(54)

Uchwyt meblowy dwupunktowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2018 WUP 4/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ELBLĄGU,
Elbląg, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARIAN GROBLEWSKI, Krynica Morska, (PL),
MARIAN DZIUBA, Marzęcino, (PL)**

PL 24024

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, znajdujący zastosowanie jako element wykończeniowy mebli, umożliwiający otwieranie i zamykanie drzwi albo szuflad.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie, nadana mu przez układ linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny uchwytu od strony dolnej, fig. 2 – widok perspektywiczny uchwytu od strony górnej, fig. 3 – widok uchwytu od strony bocznej i fig. 4 – widok uchwytu od strony dolnej.

Uchwyt meblowy dwupunktowy wykonany jest z jednolitego materiału, wyróżnia się w nim część chwytną i dwie stopki. Ścianki skrajne stopek widoczne od strony bocznej w kształcie trójkąta, rozmieszczone są na długości mniejszej niż całkowita długość części chwytnowej. Stronę zewnętrzną części chwytnowej stanowi płaska powierzchnia widoczna w kształcie ceownika, zakrywająca jednocześnie stopki od strony zewnętrznej. Strona wewnętrzna części chwytnowej wykonana jest w kształcie łukowym i zaokrąglona od strony dolnej. Stopki obwiedzione ściankami posiadają kształt ściętych brył o podstawie prostokątnej i ściankach bocznych w kształcie trójkąta. Wewnątrz stopek umieszczone są gniazda do osadzenia wkrętów montażowych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy charakteryzuje się tym, że wykonany jest z jednolitego materiału, wyróżnia się w nim część chwytną i dwie stopki. Ścianki skrajne stopek widoczne od strony bocznej w kształcie trójkąta, rozmieszczone są na długości mniejszej niż całkowita długość części chwytnowej. Stronę zewnętrzną części chwytnowej stanowi płaska powierzchnia widoczna w kształcie ceownika, zakrywająca jednocześnie stopki od strony zewnętrznej. Strona wewnętrzna części chwytnowej wykonana jest w kształcie łukowym i zaokrąglona od strony dolnej. Stopki obwiedzione ściankami i posiadają kształt ściętych brył o podstawie prostokątnej i ściankach bocznych w kształcie trójkąta. Wewnątrz stopek umieszczone są gniazda do osadzenia wkrętów montażowych, jak pokazano na rysunku fig. 1 do 4.

Ilustracja wzoru

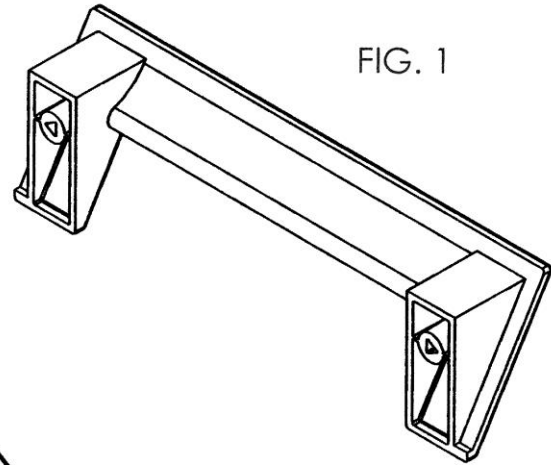


FIG. 1

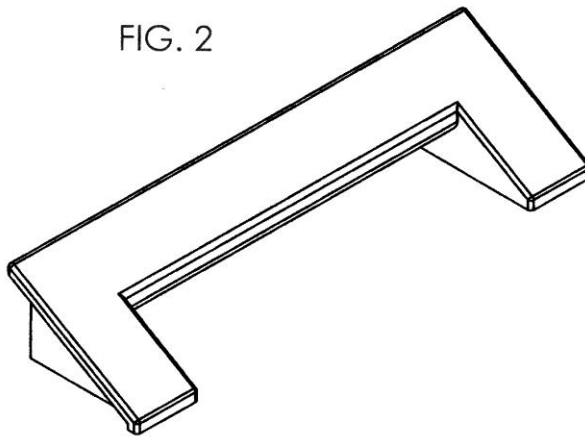


FIG. 2

FIG. 3



FIG. 4

