

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24747**

(21) Numer zgłoszenia: **26335**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2018**

(54)

Kielkownica wielopoziomowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2018 WUP 11/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

TOMASZ KWAPISZ, Łódź, (PL)

PL 24747

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna kielkownica wielopoziomowa.

Kielkownica wielopoziomowa składająca się z tacek, wypukłych elementów umieszczonych na tackach, pokrywy z uchwytem posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci bryły z podstawą w kształcie wieloboku, bryła jest z transparentnego materiału składającego się z kilku tacek umieszczonych jedna nad drugą, przy czym na wszystkich tackach oprócz najniżej położonej tacki umieszczony jest wypukły element a całość przykryta pokrywą z uchwytem. Każda tacka posiada wypustki z kanalikami. Na tackach umieszczona jest pozioma kreska, a w górnej części tacek, wąski otwór. Kreski na tackach umieszczone są na nie pokrywających się wysokościach. Wypukłe elementy umieszczone są na tackach również na nie pokrywających się ze sobą powierzchniach. Wypukłe elementy posiadają szczeliny.

Kielkownica według wzoru została przedstawiona na fig. 1–5, przedstawiających kielkownicę z podstawą w kształcie wieloboku, w poszczególnych odmianach:

- fig. 1 – przedstawia kielkownicę w kształcie bryły z podstawą o kształcie sześciokąta, składającej się z 4 tacek
- fig. 1a – widok z boku
- fig. 1b – przekrój poprzeczny
- fig. 1c – rzut – widok bryły od dołu
- fig. 1d – rzut – widok bryły z góry
- fig. 1e – widok z góry pojedynczej tacki
- fig. 2 – przedstawia kielkownicę w kształcie bryły z podstawą o kształcie sześciokąta składającej się z 3 tacek
- fig. 2a – widok z boku
- fig. 2b – przekrój poprzeczny
- fig. 2c – rzut – widok bryły od dołu
- fig. 2d – rzut – widok bryły z góry
- fig. 2e – widok z góry pojedynczej tacki
- fig. 3 – przedstawia kielkownicę w kształcie bryły z podstawą o kształcie sześciokąta składającej się z 5 tacek
- fig. 3a – widok z boku
- fig. 3b – przekrój poprzeczny
- fig. 3c – rzut – widok bryły od dołu
- fig. 3d – rzut – widok bryły z góry
- fig. 3e – widok z góry pojedynczej tacki
- fig. 4 – przedstawia kielkownicę w kształcie bryły prostopadłościanu składającego się z 4 tacek
- fig. 4a – widok z boku
- fig. 4b – przekrój poprzeczny
- fig. 4c – rzut – widok bryły od dołu
- fig. 4d – rzut – widok bryły z góry
- fig. 4e – widok z góry pojedynczej tacki
- fig. 5 – przedstawia kielkownicę w kształcie bryły prostopadłościanu składającej się z 3 tacek
- fig. 5a – widok z boku
- fig. 5b – przekrój poprzeczny
- fig. 5c – rzut – widok bryły od dołu
- fig. 5d – rzut – widok bryły z góry
- fig. 5e – widok z góry pojedynczej tacki

Kielkownica wielopoziomowa przedstawiona na fig. 1 (a–e) posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci bryły z podstawą o kształcie sześciokąta składającej się z czterech tacek (1) umieszczonych jedna nad drugą, przy czym na wszystkich tackach (1) oprócz najniżej położonej tacki (2) umieszczony jest wypukły element (3) a całość przykryta pokrywą (4) z stylizowanym uchwytem (5). Każda tacka (1) posiada wypustki (6) z kanalikami. Na tackach (1) umieszczona jest pozioma kreska

(7), a w górnej części tacek (1), wąski otwór (8). Kreski (7) na tackach (1) umieszczone są na nie pokrywających się wysokościach. Wypukłe elementy (3) umieszczone są na tackach (1) nie pokrywających się ze sobą powierzchniach. Wypukłe elementy (3) posiadają szczeliny (9), jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1a–e.

Kielkownica wielopoziomowa przedstawiona na fig. 2 (a–e) posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci bryły z podstawą o kształcie sześciokąta składającej się z trzech tacek (1) umieszczonych jedna nad drugą, przy czym na wszystkich tackach (1) oprócz najniższej położonej tacki (2) umieszczony jest wypukły element (3) a całość przykryta pokrywą (4) z stylizowanym uchwytem (5). Każda tacka (1) posiada wypustki (6) z kanalikami. W górnej części tacek (1), wąski otwór (8). Wypukłe elementy (3) umieszczone są na tackach (1) również na nie pokrywających się ze sobą powierzchniach. Wypukłe elementy (3) posiadają szczeliny (9), jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 2a–e.

Kielkownica wielopoziomowa przedstawiona na fig. 3 (a–e) posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci bryły z podstawą o kształcie sześciokąta składającej się z pięciu tacek (1) umieszczonych jedna nad drugą, przy czym na wszystkich tackach (1) oprócz najniższej położonej tacki (2) umieszczony jest wypukły element (3) a całość przykryta pokrywą (4) z stylizowanym uchwytem (5). Każda tacka (1) posiada wypustki (6) z kanalikami. W górnej części tacek (1), wąski otwór (8). Wypukłe elementy (3) umieszczone są na tackach (1) na nie pokrywających się ze sobą powierzchniach. Wypukłe elementy (3) posiadają szczeliny (9), jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 3a–e.

Kielkownica wielopoziomowa przedstawiona na fig. 4 (a–e) posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci bryły prostopadłościanu składającego się z czterech tacek (1) umieszczonych jedna nad drugą, przy czym na wszystkich tackach (1) oprócz najniższej położonej tacki (2) umieszczony jest wypukły element (3) a całość przykryta pokrywą (4) z stylizowanym uchwytem (5). Każda tacka (1) posiada wypustki (6) z kanalikami. Na tackach (1) umieszczona jest pozioma kreska (7), a w górnej części tacek (1), wąski otwór (8). Kreski (7) na tackach (1) umieszczone są na nie pokrywających się wysokościach. Wypukłe elementy (3) umieszczone są na tackach (1) również na nie pokrywających się ze sobą powierzchniach. Wypukłe elementy (3) posiadają szczeliny (9), jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 4a–e.

Kielkownica wielopoziomowa przedstawiona na fig. 5 (a–e) posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci bryły prostopadłościanu składającego się z trzech tacek (1) umieszczonych jedna nad drugą, przy czym na wszystkich tackach (1) oprócz najniższej położonej tacki (2) umieszczony jest wypukły element (3) a całość przykryta pokrywą (4) z stylizowanym uchwytem (5). Każda tacka (1) posiada wypustki (6) z kanalikami. Na tackach (1) umieszczona jest pozioma kreska (7), a w górnej części tacek (1), wąski otwór (8). Kreski (7) na tackach (1) umieszczone są na nie pokrywających się wysokościach. Wypukłe elementy (3) umieszczone są na tackach (1) również na nie pokrywających się ze sobą powierzchniach. Wypukłe elementy (3) posiadają szczeliny (9), jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 5a–e.

Ilustracja wzoru

Fig 1




Fig 1a




fig 1b




fig 1c




fig 1e




fig 1d

Fig 2




fig 2a




fig 2b




fig 2c




fig 2e




fig 2d

Fig 3:


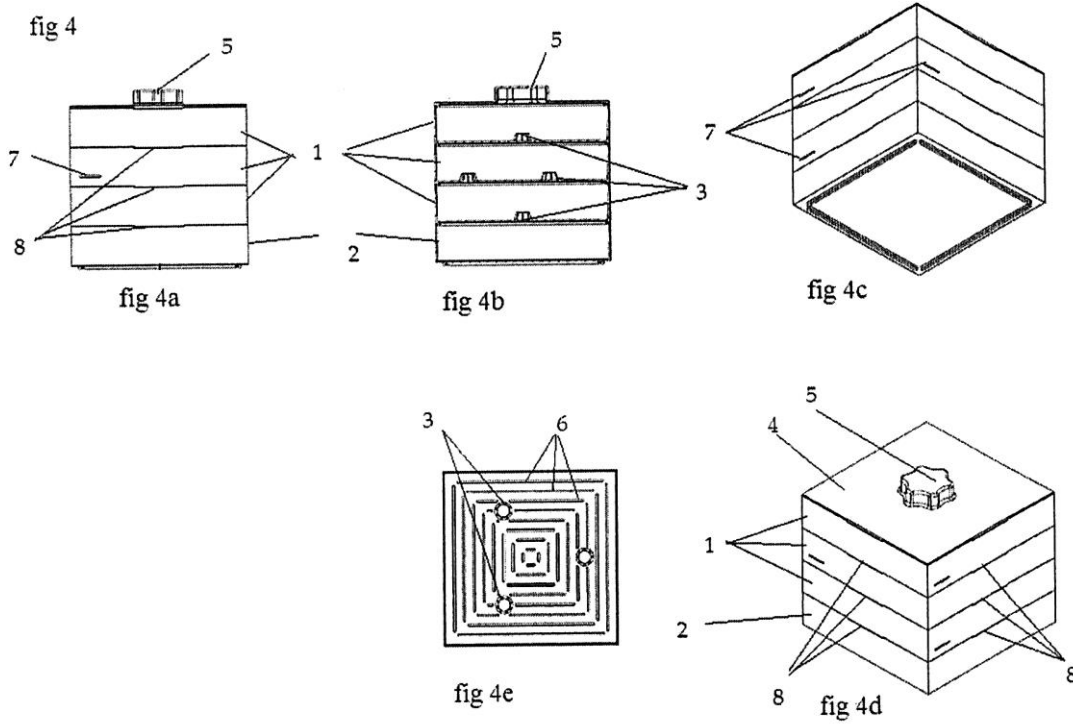


fig 5

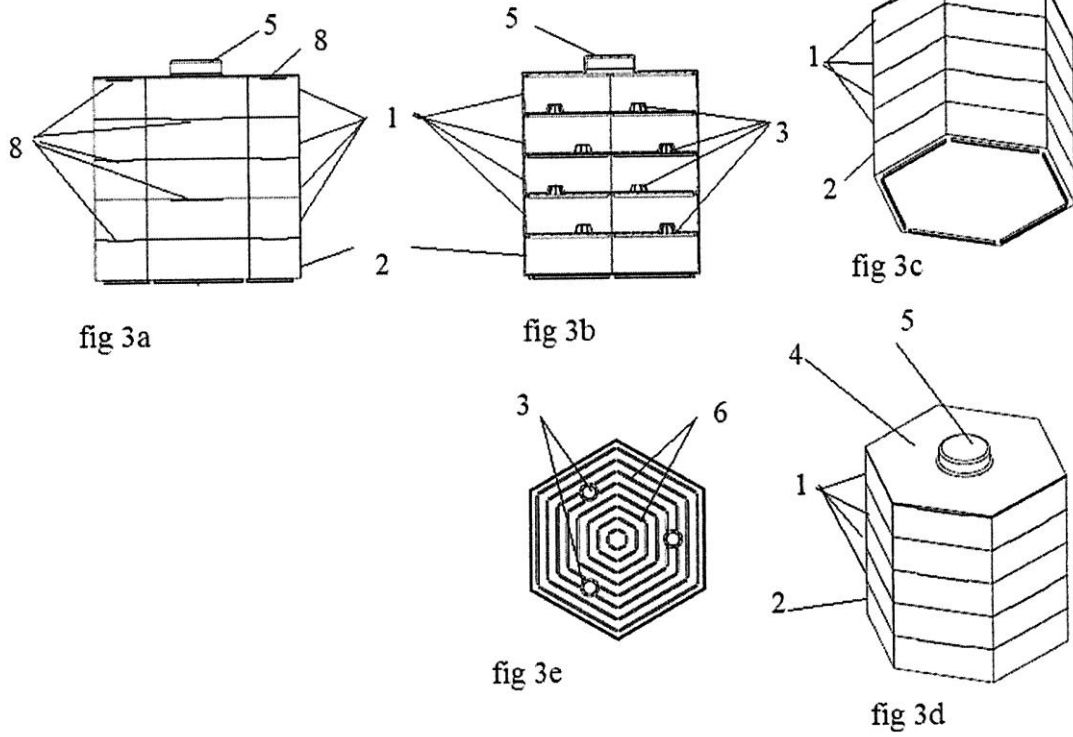