



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214905812 U

(45) 授权公告日 2021. 11. 30

(21) 申请号 202120313964.7

(22) 申请日 2021.02.03

(73) 专利权人 江苏优恩服饰辅料有限公司

地址 223400 江苏省淮安市涟水经济开发区炎黄大道19号

(72) 发明人 郑宏伟 郑军 吴建荣

(74) 专利代理机构 北京喆翔知识产权代理有限公司 11616

代理人 张成文

(51) Int.Cl.

A47H 23/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种窗帘防褪色花边带

(57) 摘要

本实用新型属于窗帘花边带技术领域,公开了一种窗帘防褪色花边带,包括安装条,所述安装条的内部开设有第一空槽和第二空槽,且第一空槽位于第二空槽的上方,所述第一空槽的内部安装有上固定片,且上固定片的一侧设置有上软钩,所述上软钩与上固定片固定连接,所述第二空槽的内部设置下固定片,且下固定片的一侧设置有下软钩,本实用新型设置了安装条,且安装条的内部设置了上固定片和下固定片,在使用时,将上固定片一侧的上软钩挂在窗帘上,然后将边带挂在下固定片上的下软钩,当花边带的底端粘黏灰尘时,只需要将边带从下软钩下取下即可清理花边带,不需要清洗整个窗帘,减少了清理花边带的劳动量。



1. 一种窗帘防褪色花边带,包括安装条(1),其特征在于:所述安装条(1)的内部开设有第一空槽(9)和第二空槽(10),且第一空槽(9)位于第二空槽(10)的上方,所述第一空槽(9)的内部安装有上固定片(8),且上固定片(8)的一侧设置有上软钩(2),所述上软钩(2)与上固定片(8)固定连接,所述第二空槽(10)的内部设置设有下固定片(11),且下固定片(11)的一侧设置设有下软钩(5),所述下软钩(5)与下固定片(11)固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种窗帘防褪色花边带,其特征在于:所述安装条(1)的下方设置设有边带(3),所述边带(3)通过下软钩(5)与安装条(1)固定连接。

3. 根据权利要求2所述的一种窗帘防褪色花边带,其特征在于:所述边带(3)的底端设置设有花边(6),所述花边(6)与边带(3)为一体式结构。

4. 根据权利要求3所述的一种窗帘防褪色花边带,其特征在于:所述边带(3)的表壁设置设有第二缝线固定环(15),且第二缝线固定环(15)的内部设置设有第二磁铁(14)。

5. 根据权利要求4所述的一种窗帘防褪色花边带,其特征在于:所述边带(3)的外部设置设有吸片(4),且吸片(4)的表壁设置设有第一缝线固定环(13),所述吸片(4)的内部安装设有第一磁铁(12),所述第一磁铁(12)与第二磁铁(14)相匹配。

6. 根据权利要求5所述的一种窗帘防褪色花边带,其特征在于:所述贴片(4)的下方安装设有挂带(7),所述挂带(7)与贴片固定连接。

一种窗帘防褪色花边带

技术领域

[0001] 本实用新型属于窗帘花边带技术领域,具体涉及一种窗帘防褪色花边带。

背景技术

[0002] 窗帘是由布、麻、纱、铝片、木片、金属材料等制作的,具有遮阳隔热和调节室内光线的功能,布帘按材质分有棉纱布、涤纶布、涤棉混纺、棉麻混纺、无纺布等,不同的材质、纹理、颜色、图案等综合起来就形成了不同风格的布帘,配合不同风格的室内设计窗帘,为了增加窗帘的美观,常常会在窗帘的底端处加装花边带,以此提升窗帘的装饰作用,花边是刺绣的一种,是以棉线、麻线、丝线或各种织物为原料,经过绣制或编织而成的装饰性镂空制品。

[0003] 目前安装在窗帘边缘处的花边带,通常都是直接缝在窗帘上,但是直接缝在窗帘上的花边带,在日常使用时,和窗帘一体,下方的边带处容易碰到地面,来回打开窗帘时,尾端非常容易弄脏,想要清理时,需要将窗帘整个拆下清洗,劳动量多大,并且窗帘不适合经常清洗,窗帘的挂带在长时间使用时,会产生审美疲劳,但是直接缝在窗帘上的挂带并不能更换。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种窗帘防褪色花边带,以解决现有的花边带不方便清洗和挂带不能更换的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种窗帘防褪色花边带,包括安装条,所述安装条的内部开设有第一空槽和第二空槽,且第一空槽位于第二空槽的上方,所述第一空槽的内部安装有上固定片,且上固定片的一侧设置有上软钩,所述上软钩与上固定片固定连接,所述第二空槽的内部设置有下固定片,且下固定片的一侧设置有下软钩,所述下软钩与下固定片固定连接。

[0006] 优选的,所述安装条的下方设置有边带,所述边带通过下软钩与安装条固定连接。

[0007] 优选的,所述边带的底端设置有花边,所述花边与边带为一体式结构。

[0008] 优选的,所述边带的表壁设置有第二缝线固定环,且第二缝线固定环的内部设置有第二磁铁。

[0009] 优选的,所述边带的外部设置有吸片,且吸片的表壁设置有第一缝线固定环,所述吸片的内部安装有第一磁铁,所述第一磁铁与第二磁铁相匹配。

[0010] 优选的,所述贴片的下方安装有挂带,所述挂带与贴片固定连接。

[0011] 本实用新型与现有技术相比,具有以下有益效果:

[0012] (1) 本实用新型设置了安装条,且安装条的内部设置了上固定片和下固定片,在使用时,将上固定片一侧的上软钩挂在窗帘上,然后将边带挂在下固定片上的下软钩,当花边带的底端粘黏灰尘时,只需要将边带从下软钩下取下即可清理花边带,不需要清洗整个窗帘,减少了清理花边带的劳动量。

[0013] (2) 本实用新型设置了吸片,且吸片的内部安装了第一磁铁,使用时,直接将第一磁铁吸附在第二磁铁上,即可在边带的表壁安装挂带,长时间使用后,若是产生审美疲劳,直接取下挂带,重新吸附喜欢的挂带即可,增加了花边的多样性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型吸片的侧视截面图;

[0016] 图3为本实用新型安装条的侧视截面图;

[0017] 图4为本实用新型花边的正视图;

[0018] 图中:1、安装条;2、上软钩;3、边带;4、吸片;5、下软钩;6、花边;7、挂带;8、上固定片;9、第一空槽;10、第二空槽;11、下固定片;12、第一磁铁;13、第一缝线固定环;14、第二磁铁;15、第二缝线固定环。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-图4所示,本实用新型提供如下技术方案:一种窗帘防褪色花边带,包括安装条1,安装条1的内部开设有第一空槽9和第二空槽10,且第一空槽9位于第二空槽10的上方,第一空槽9的内部安装有上固定片8,且上固定片8的一侧设置有上软钩2,上软钩2与上固定片8固定连接,第二空槽10的内部设置有下固定片11,且下固定片11的一侧设置有下软钩5,下软钩5与下固定片11固定连接,通过安装条1将边带3安装在窗帘上,当边带3粘黏过多灰尘时,直接将边带3从下软钩5上取下即可,可以单独清洗边带3,不需要将真个窗帘拆下清理,节省了劳动力。

[0021] 进一步的,安装条1的下方设置有边带3,边带3通过下软钩5与安装条1固定连接,安装条1和边带3表壁绝喷射有隔绝氧气的防护图层,防止边带3和安装条1褪色。

[0022] 更进一步的,边带3的底端设置有花边6,花边6与边带3为一体式结构,花边6增加花边带的装饰效果,使整体看起来更加美观。

[0023] 具体的,边带3的表壁设置有第二缝线固定环15,且第二缝线固定环15的内部设置有第二磁铁14,第二缝线固定环15将第二磁铁14固定在边带3的内部,防止第二磁铁14掉落。

[0024] 值得说明的是,边带3的外部设置有吸片4,吸片4可以通过内部安装了第一磁铁12随时从边带3上取下,方便更换挂带7,且吸片4的表壁设置有第一缝线固定环13,吸片4的内部安装有第一磁铁12,第一磁铁12与第二磁铁14相匹配。

[0025] 进一步的,贴片4的下方安装有挂带7,挂带7与贴片固定连接,挂带7在移动时,会来回摆动,使提高窗帘的观赏性。

[0026] 本实用新型的工作原理及使用流程:使用本使用新型时,在安装条1的内部安装上固定片8和下固定片11,然后将上固定片8一侧的上软钩2挂在窗帘上,在边带3的内部安装

第二磁铁14,使用第二缝线固定环15固定住第二磁铁14,将安装了第二磁铁14的边带挂在下固定片11一侧的下软钩5上,在吸片4的内部安装第一磁铁12,使用第一缝线固定环13固定住第一磁铁12,将第一磁铁12吸附在第二磁铁14上,完成挂带7的安装,边带3接触到过多灰尘时,直接从下软钩5上取下,即可对边带3进行单独清理,不需要将整个窗帘都取下,在长时间使用对挂带7产生审美疲劳时,直接取下挂带7即可取下挂带7,然后选择自己喜欢的款式安装上即可,增加了挂带7的多样性。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

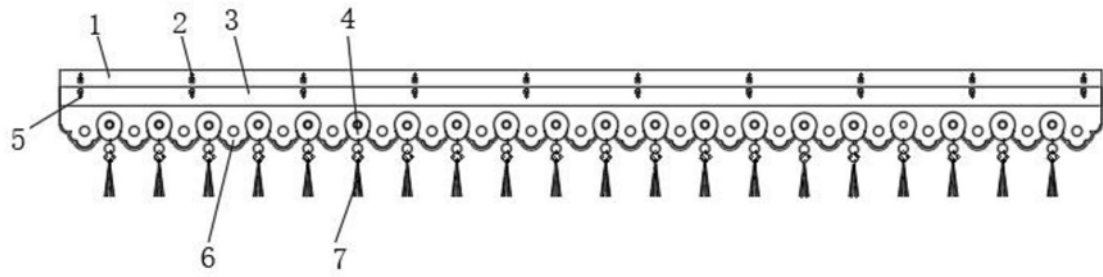


图1

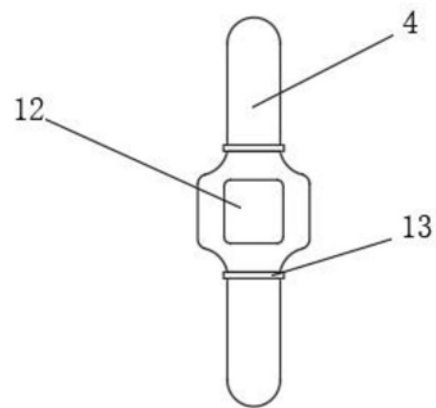


图2

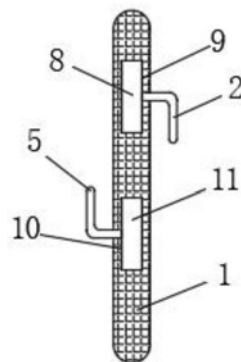


图3

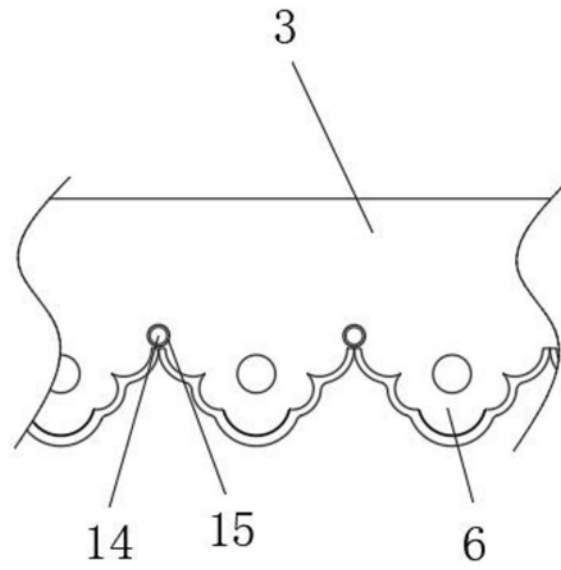


图4