

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A41B 9/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820300913.5

[45] 授权公告日 2009 年 2 月 25 日

[11] 授权公告号 CN 201197368Y

[22] 申请日 2008.5.29

[21] 申请号 200820300913.5

[73] 专利权人 尹华雄

地址 611331 四川省大邑县安仁镇树人街 9 号

[72] 发明人 尹华雄

[74] 专利代理机构 成都虹桥专利事务所
代理人 刘世平


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

便脱换内衣

[57] 摘要

本实用新型公开了一种便于脱换的便脱换内衣，它包括相互连接的前块布料、后块布料和裆部布料，前块布料和后块布料至少有一个连接处为可拆卸连接，且裆部布料与前块布料和/或后块布料至少有一个连接处为可拆卸连接。由于内衣的前块布料和后块布料在腰间连接处可以分开，裆部布料和前块布料和/或后块布料在前裆部和/或后裆部可以分开，因此内衣可以被分解后从外裤内取出，或分解后的内衣在放入外裤中后彼此连接穿着，方便了穿用者在旅途中、工作中、运动中更换内衣而无需脱掉外裤，特别适合于旅行者、经期女士、运动员等。

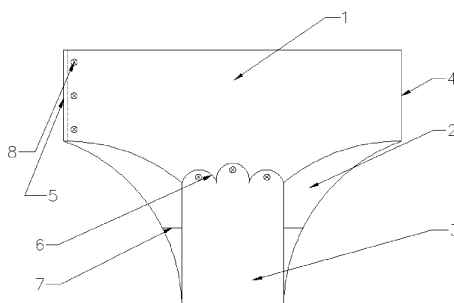

【权利要求1】便脱换内衣，包括相互连接的前块布料（1）、后块布料（2）和裆部布料（3），其特征是：前块布料（1）和后块布料（2）至少有一个连接处为可拆卸连接；裆部布料（3）与前块布料（1）和/或后块布料（2）至少有一个连接处为可拆卸连接。

【权利要求2】如权利要求1所述的便脱换内衣，其特征是：裆部布料（3）与前块布料（1）和后块布料（2）的连接处均为可拆卸连接。

【权利要求3】如权利要求1所述的便脱换内衣，其特征是：前块布料（1）和后块布料（2）可拆卸连接的连接处为腰间左侧（4）或腰间右侧（5）。

【权利要求4】如权利要求1、2或3所述的便脱换内衣，其特征是：所述的可拆卸连接采用钮扣钮孔连接、粘合连接或系带连接。

【权利要求5】如权利要求4所述的便脱换内衣，其特征是：所述的可拆卸连接采用钮扣钮孔连接。

便脱换内衣

技术领域

本实用新型涉及一种内衣，尤其是一种方便脱换的内衣。

背景技术

目前，各种塑身内衣、美体内衣等十分风行，内衣无论从式样还是材料选用上都是推陈出新。内衣一般由裁剪好的前块布料、后块布料和裆部布料在腰间左侧、腰间右侧以及前裆部、后裆部缝合而成。但是，有一个问题一直被忽略，就是内衣在更换时必须脱掉外裤，换上内衣后再穿上外裤，这样既费时间，又很麻烦。而事实上，在居室外找一个能够更换内衣、放置外裤的场所，有时并不那么方便。

实用新型内容

为了克服现有内衣不便于更换的不足，本实用新型所要解决的技术问题是提供一种方便脱换的便脱换内衣。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：便脱换内衣，包括相互连接的前块布料、后块布料和裆部布料，所述前块布料和后块布料至少有一个连接处可拆卸连接，且裆部布料与前块布料和/或后块布料至少有一个连接处可拆卸连接。

本实用新型的有益效果是：内衣的前块布料和后块布料在腰间连接处可以分开，裆部布料和前块布料、后块布料在前裆部和/或后裆部可以分开，因此内衣可以被分解后从外裤内取出，也可将分解开的内衣放入外裤后彼此连接而穿，方便了穿用者在旅途中、工作中、运动中更换内衣而无需脱掉外裤，既减少程序，又节约时间，特别适合于旅行者、妇女尤其是经期女士和孕妇、运动员等。

附图说明

图1是本实用新型的主视图。

图中标记为，前块布料1，后块布料2，裆部布料3，腰间左侧4、腰间右侧5、前裆部6、后裆部7，钮扣8。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

如图1所示，本实用新型的便脱换内衣，包括相互连接的前块布料1、后块布料2和裆部布料3，所述前块布料1和后块布料2至少有一个连接处为可拆卸连接，且裆部布料3与前块布

料1和/或后块布料2至少有一个连接处为可拆卸连接。

根据裁剪形状的不同，前块布料1和后块布料2可为一个整块的布料；或者前块布料1和裆部布料3为一个整块的布料；或者后块布料2和裆部布料3为一个整块的布料；前块布料1、后块布料2和裆部布料3也可为一个整块的布料。但通常内衣裁剪时将腰间左侧4、腰间右侧5作为前块布料1和后块布料2的连接处，将前裆部6作为裆部布料3和前块布料1的连接处，将后裆部7作为裆部布料3和后块布料2的连接处，由于内衣的前块布料1和后块布料2在至少一个连接处可以分开，裆部布料3和前块布料1和/或后块布料2在前裆部6和/或后裆部7可以分开，因此内衣可以被分解后从外裤内取出，也可将分解开的内衣放入外裤后彼此连接而穿。因为不需要脱下外裤，当内衣被污染需要更换时，无论是在旅途中、工作中或是运动中，更换内衣都更加方便省时。

进一步的是，由于内衣通常裆部磨损很快，可以设计为裆部布料3与前块布料1和后块布料2的连接处均为可拆卸连接，当裆部布料3严重磨损后，可以仅更换裆部布料3，以节省布料。

考虑到一般的穿着习惯，前块布料1和后块布料2可拆卸连接的连接处设置在腰间左侧4或腰间右侧5，仅设置在一个连接处，可以减少脱换时间。

本实用新型所述的可拆卸连接可采用钮扣钮孔连接、粘合连接或系带连接等。

但所述的可拆卸连接推荐采用钮扣钮孔连接，因为粘合连接在长时间使用后可能会粘不牢，系带连接比较费时，还可能被系成死结，最好是钮扣扣接，既方便又不会引起不必要的麻烦。

实施例：

如图1所示，本实用新型的便脱换内衣，包括相互连接的前块布料1、后块布料2和裆部布料3，前块布料1和后块布料2之间在腰间右侧5处采用钮扣连接，且裆部布料3与前块布料1在前裆部6处采用钮扣连接。

需要脱下内衣时，仅需解开两连接处的所有钮扣，就能在不脱外裤的同时换下内衣；穿着时，则进行逆过程即可。

