



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202950678 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 29

(21) 申请号 201220750830. 2

(22) 申请日 2012. 12. 19

(73) 专利权人 孙顺胜

地址 265400 山东省烟台市招远市北园路
100 号招远市计划生育服务站

(72) 发明人 孙顺胜

(51) Int. Cl.

A61B 8/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种妇科检查可加温做 B 超用耦合剂瓶具

(57) 摘要

一种妇科检查可加温做 B 超用耦合剂瓶具，属于医疗器械装置技术领域。在计划生育服务站 B 超室做检查的妇女当在做 B 超检查前要在其腹部上挤上耦合剂，由于耦合剂温度偏低挤到妇女皮肤上感觉非常不舒适。该实用新型的技术方案为：安装有电加温器 (3) 的管螺纹瓶盖 (2) 拧在盛耦合剂瓶 (4) 的瓶口上，电加温器 (3) 插在盛耦合剂瓶 (4) 中，安装有控制开关 (5) 的耦合剂输出管 (1) 的一端与盛耦合剂瓶 (4) 固定连接相通，其另一端拧有一次用出耦合剂管嘴 (6)，盛耦合剂瓶 (4) 上固定有挂鼻 (7)，挂钩 (8) 的一端插在挂鼻 (7) 内，其另一端上安装有挂环 (9)。它的优点是：使用它妇女感觉非常舒适有利于做 B 超检查的顺利进行。

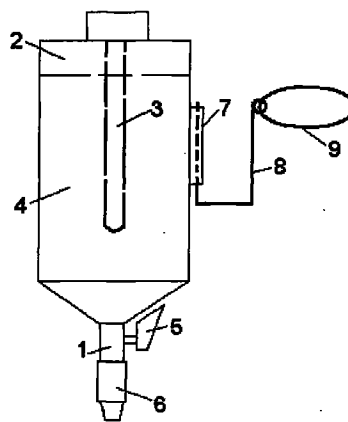

1. 一种妇科检查可加温做 B 超用耦合剂瓶具,其特征是:安装有电加热器 (3) 的管螺纹瓶盖 (2) 拧在盛耦合剂瓶 (4) 的瓶口上,电加热器 (3) 插在盛耦合剂瓶 (4) 中,安装有控制开关 (5) 的耦合剂输出管 (1) 的一端与盛耦合剂瓶 (4) 固定连接相通,其另一端拧有一次用出耦合剂管嘴 (6),盛耦合剂瓶 (4) 上固定有挂鼻 (7),挂钩 (8) 的一端插在挂鼻 (7) 内,其另一端上安装有挂环 (9)。

一种妇科检查可加温做 B 超用耦合剂瓶具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械装置技术领域,更具体的讲是一种妇科检查可加温做 B 超用耦合剂瓶具。

背景技术

[0002] 在计划生育服务站 B 超室做检查的妇女当在做 B 超检查前要在其腹部上挤上耦合剂,由于耦合剂温度偏低挤到妇女皮肤上感觉非常不舒适,至今还没有设计出一种 B 超用耦合剂瓶具来解决上述问题。

发明内容

[0003] 为克服上述缺点,本实用新型的目的是设计一种妇科检查可加温做 B 超用耦合剂瓶具。它的技术方案为:安装有电加热器的管螺纹瓶盖拧在盛耦合剂瓶的瓶口上,电加热器插在盛耦合剂瓶中,安装有控制开关的耦合剂输出管的一端与盛耦合剂瓶固定连接相通,其另一端拧有一次用出耦合剂管嘴,盛耦合剂瓶上固定有挂鼻,挂钩的一端插在挂鼻内,其另一端上安装有挂环。该实用新型的优点是:该妇科检查可加温做 B 超用耦合剂瓶具结构设计合理,构思巧妙新颖,在计划生育服务站 B 超室做检查的妇女当在做 B 超检查前要在其腹部上挤上耦合剂,由于耦合剂温度偏低可事先通过给电加热器通电把盛耦合剂瓶中的耦合剂进行适当加温,然后给电加热器断电,打开控制开关,将盛耦合剂瓶中加温的耦合剂经耦合剂输出管和一次用出耦合剂管嘴挤到妇女皮肤上,妇女感觉非常舒适有利于做 B 超检查的顺利进行;一次用出耦合剂管嘴的设计可实现一人一个检查卫生方便;挂鼻、挂钩和挂环的设计可实现将盛耦合剂瓶用挂环悬挂起来方便通电加温顺利进行。

附图说明

[0004] 该附图为本实用新型结构示意图。附图中:1、耦合剂输出管,2、管螺纹瓶盖,3、电加热器,4、盛耦合剂瓶,5、控制开关,6、一次用出耦合剂管嘴,7、挂鼻,8、挂钩,9、挂环。

具体实施方式

[0005] 安装有电加热器 3 的管螺纹瓶盖 2 拧在盛耦合剂瓶 4 的瓶口上,电加热器 3 插在盛耦合剂瓶 4 中,安装有控制开关 5 的耦合剂输出管 1 的一端与盛耦合剂瓶 4 固定连接相通,其另一端拧有一次用出耦合剂管嘴 6,盛耦合剂瓶 4 上固定有挂鼻 7,挂钩 8 的一端插在挂鼻 7 内,其另一端上安装有挂环 9。在计划生育服务站 B 超室做检查的妇女当在做 B 超检查前要在其腹部上挤上耦合剂,由于耦合剂温度偏低可事先通过给电加热器 3 通电把盛耦合剂瓶 4 中的耦合剂进行适当加温,然后给电加热器 3 断电,打开控制开关 5,将盛耦合剂瓶 4 中加温的耦合剂经耦合剂输出管 1 和一次用出耦合剂管嘴 6 挤到妇女皮肤上,妇女感觉非常舒适有利于做 B 超检查的顺利进行;一次用出耦合剂管嘴 6 的设计可实现一人一个检查卫生方便;挂鼻 7、挂钩 8 和挂环 9 的设计可实现将盛耦合剂瓶 4 用挂环 9 悬挂起来方便通电加温顺利进行。

