

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 30.07.20.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 04.02.22 Bulletin 22/05.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : IDEMIA IDENTITY & SECURITY
FRANCE Société par actions simplifiée (SAS) — FR.

72 Inventeur(s) : MAILLARD Sylvain Emile Henri, SAN-
DRAZ Jean-Rémi et DUMONT Denis.

73 Titulaire(s) : IDEMIA IDENTITY & SECURITY
FRANCE Société par actions simplifiée (SAS).

74 Mandataire(s) : REGIMBEAU.

54 Terminal biométrique, en particulier de contrôle d'accès.


57 La présente invention concerne un terminal (1) com-
prenant

un corps principal (10) présentant une
surface supérieure (S1) sensiblement horizontale ;
une tour (11) s'étendant sensiblement verticalement depuis
ledit corps principal (10), de sorte à définir un volume d'ac-
quisition (V) délimité par ladite surface supérieure (S1) et la
tour (11) ;
des moyens d'acquisition optique (12)
disposés dans le corps principal (10) de sorte à pouvoir ac-
quérir une image d'une empreinte biométrique placée dans
le volume d'acquisition (V) en regard de la surface supé-
rieure (S1),
une interface utilisateur (13) disposée
dans la tour (11) ;

caractérisé en ce que la tour (11) présente une cavité
(110), et l'interface utilisateur (13) comprend un écran (130)
disposé au fond de la cavité (110) et une plaque semi-réflé-
chissante (131) fermant la cavité (110) de sorte à donner l'il-
lusion optique que ledit écran (130) flotte dans le volume
d'acquisition (V).

La présente invention concerne également un procédé
d'acquisition d'une image d'une empreinte biométrique au
moyen du terminal.

Figure pour l'abrégé : Fig. 1

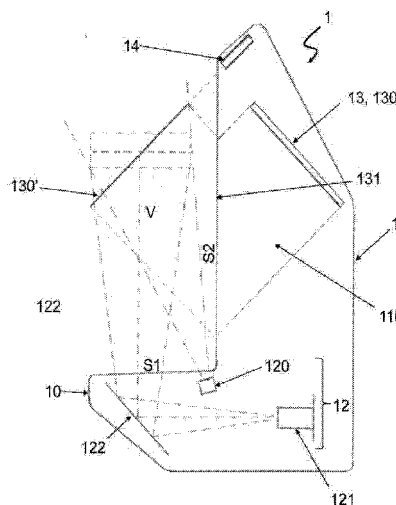

Description

Titre de l'invention : Terminal biométrique, en particulier de contrôle d'accès

- [0001] DOMAINE TECHNIQUE GENERAL
- [0002] La présente invention concerne le domaine des terminaux biométrique.
- [0003] ETAT DE L'ART
- [0004] On connaît des terminaux de contrôle d'accès, équipés d'une interface (par exemple un écran tactile) et d'un ou plusieurs capteurs d'empreintes biométriques (scanner d'empreinte digitale ou d'empreinte palmaire) qui sont capables de référencer puis d'identifier des individus, et de déclencher des actions en fonction du résultat de cette identification, par exemple l'ouverture d'une porte si l'individu identifié a un droit d'accès.
- [0005] On les trouve par exemple à l'entrée des sièges d'entreprises, dans les infrastructures sensibles comme les ports et aéroports, les bâtiments gouvernementaux, les laboratoires, les bâtiments militaires, les institutions financières, et tout simplement sur la porte de pièces sécurisées comme un local informatique ou une chambre forte.
- [0006] Le problème est qu'il est nécessaire de toucher l'interface, en particulier de poser sa main sur le capteur, ce qui n'est plus souhaitable aujourd'hui, notamment du fait du risque pandémique.
- [0007] Il a par conséquent été proposé les terminaux de la gamme MorphoWave®, capable d'acquérir une empreinte biométrique sans contact à la volée. Ces terminaux présentent une forme en « C » définissant dans le creux du C une encoche dans laquelle on vient glisser la main, paume vers le bas. Des moyens d'acquisition biométrique sont disposés dans la partie inférieure du C prennent une image de la main sans contact. La partie supérieure, appelée « casquette » présente un écran et des moyens de communication en champ proche (NFC) par exemple avec un badge d'accès.
- [0008] Cette technologie s'avère très performante et a été adoptée massivement. On constate néanmoins parfois que les utilisateurs passent un peu rapidement leur main et heurtent la casquette, d'où un sans contact qui n'est pas parfait.
- [0009] On pourrait élargir l'encoche voire enlever la casquette, mais alors les performances se dégradent : d'une part l'utilisateur a tendance à mal placer sa main, et d'autre part l'exposition à la lumière ambiante augmente.
- [0010] Il serait par conséquent souhaitable de disposer d'une nouvelle structure de terminal de contrôle d'accès qui s'avère au moins aussi performante et ergonomique que les structures connues, tout en éliminant complètement le risque de contact.

PRESENTATION DE L'INVENTION

- [0011] Selon un premier aspect, la présente invention concerne un terminal comprenant : un corps principal présentant une surface supérieure sensiblement horizontale ; une tour s'étendant sensiblement verticalement depuis ledit corps principal, de sorte à définir un volume d'acquisition délimité par ladite surface supérieure et la tour ; des moyens d'acquisition optique disposés dans le corps principal de sorte à pouvoir acquérir une image d'une empreinte biométrique placée dans le volume d'acquisition en regard de la surface supérieure ; une interface utilisateur disposée dans la tour ; dans lequel la tour présente une cavité, et l'interface utilisateur comprend un écran disposé au fond de la cavité et une plaque semi-réfléchissante fermant la cavité de sorte à donner l'illusion optique que ledit écran flotte dans le volume d'acquisition.
- [0012] Le terminal selon le premier aspect peut également comprendre les caractéristiques optionnelles ci-dessous, prises seules ou en combinaison lorsque cela fait sens techniquement.
- [0013] De préférence, la tour présente une surface frontale dans laquelle est intégrée ladite plaque semi-réfléchissante.
- [0014] De préférence, ledit volume d'acquisition est uniquement fermé par lesdites surface supérieure du corps principal et surface frontale de la tour.
- [0015] De préférence, l'écran et la plaque semi-réfléchissante s'étendent selon des plans sécants, ladite cavité s'étendant selon un axe sensiblement orthogonal audit plan selon lequel s'étend l'écran, en particulier un axe orienté en direction de la surface supérieure du corps principal.
- [0016] De préférence, les moyens d'acquisition optique permettent l'acquisition d'images infrarouge, le corps principal comprenant en outre des moyens d'éclairage infrarouge du volume d'acquisition.
- [0017] De préférence, les moyens d'acquisition optique comprennent avantageusement une caméra infrarouge disposé à l'intérieur du corps principal sous la tour, et un miroir disposé sous la surface supérieure du corps principal de sorte à renvoyer la lumière du volume d'acquisition vers la caméra.
- [0018] De préférence, le terminal comprend en outre des moyens de mesure de position d'obstacles dans le volume, positionnés dans la tour au-dessus de la cavité.
- [0019] De préférence, les moyens de mesure de position d'obstacles comprennent des émetteurs et des récepteurs infrarouges.
- [0020] De préférence, les moyens de mesure de position d'obstacles sont synchronisés avec lesdits moyens d'acquisition optique de sorte à ne pas illuminer le volume d'acquisition pendant l'acquisition de données par lesdits moyens d'acquisition optique.
- [0021] De préférence, le terminal comprend en outre un lecteur sans-contact disposé dans la tour de sorte à pouvoir communiquer avec une carte placée dans le volume

d'acquisition.

- [0022] De préférence, l'écran est configuré pour afficher en fonctionnement un guide virtuel pour aider un utilisateur à placer son empreinte biométrique dans le volume d'acquisition.
- [0023] De préférence, la plaque semi-réfléchissante est une plaque d'au moins une couche de micromiroirs s'étendant parallèlement entre eux selon une direction orthogonale au plan dans lequel s'étend la plaque semi-réfléchissante.
- [0024] De préférence, le terminal est adapté pour le contrôle d'accès, et comprend en outre des moyens de traitement d'une image d'une empreinte biométrique acquise par les moyens d'acquisition optique, ladite empreinte biométrique étant au moins une empreinte digitale d'une main.
- [0025] Selon un deuxième aspect, l'invention concerne par ailleurs un procédé d'acquisition d'une image d'une empreinte biométrique au moyen d'un terminal selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce qu'il comprend la mise en œuvre d'étapes de :
- [0026] (a) Affichage par l'écran d'un guide virtuel pour aider un utilisateur à placer son empreinte biométrique dans le volume d'acquisition ;
- [0027] (b) Acquisition par les moyens d'acquisition optique d'une image de l'empreinte biométrique placée dans le volume d'acquisition.

PRESENTATION DES FIGURES

- [0028] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre d'un mode de réalisation préférentiel. Cette description sera donnée en référence aux dessins annexés dans lesquels :
- [0029] – la figure 1 représente de façon générale un mode de réalisation du terminal selon l'invention ;
- la figure 2 représente les étapes d'un procédé d'utilisation de terminal selon l'invention.

DESCRIPTION DETAILLEE

- [0030] *Architecture globale*
- [0031] En référence à la [fig.1], est proposé un terminal 1 de type terminal de contrôle d'accès. Ce terminal 1 comprend deux éléments structurels majeurs, un corps principal 10 et une tour 11. La tour 11 s'étend sensiblement verticalement depuis ledit corps principal 10, de sorte à présenter une forme globale en « L ».
- [0032] Plus précisément, le corps principal 10 présente une surface supérieure S1 sensiblement horizontale, en bordure de laquelle la tour 11 s'élève. Ici, et dans la suite de la présente description, par « sensiblement » on entend à 30° près, préférentiellement à 20 degrés près, et encore plus préférentiellement à 10° près.
- [0033] Sur la figure 1, un repère xOz est représenté, et on définit par commodité Oz comme

l'axe vertical (orienté du « bas » vers le « haut »), et O_x comme l'axe horizontal (orienté de « l'arrière » vers « l'avant »). Ainsi, la tour 11 est dans ce repère en arrière de la surface supérieure S_1 . Cette notion d'avant et d'arrière s'entend par rapport à une position nominale dans laquelle un utilisateur arrive depuis l'avant du terminal et avance sa main en direction de la tour 11 jusqu'à survoler la surface supérieure S_1 (voir plus loin). Typiquement, soit le corps principal 10 est posé sur un support (par exemple monté sur un pilier), soit l'ensemble est fixé à un mur au niveau de l'arrière du corps principal 10 et de la tour 11. L'accès à l'avant doit rester dégagé.

- [0034] De manière préférée, la tour 11 présente elle-même une surface frontale S_2 (verticale), sensiblement orthogonale à la surface supérieure S_1 du corps principal 10. A noter que la surface S_2 n'est pas nécessairement plane.
- [0035] Cette structure définit un volume V dit d'acquisition situé devant la tour 11 et au-dessus du corps principal 10. En d'autres termes, le volume V est délimité par la surface supérieure S_1 (qui constitue une limite inférieure du volume V) et la tour 11 (dont la surface frontale S_2 constitue une limite arrière).
- [0036] De manière connue, le volume V n'est fermé latéralement, ce qui permet de faire pénétrer la main dans le volume V d'un balayage latéral (autre la possibilité de simplement avancer la main vers la tour 11 comme expliqué), i.e. selon un axe O_y (non représenté sur la figure 1) orthogonal aux axes O_x et O_z .
- [0037] De manière particulièrement originale, le terminal 1 ne comprend pas de « casquette » telle que celle d'un MorphoWave, i.e. le volume V n'est pas fermé en partie supérieure, ce qui permet également de faire rentrer la main dans le volume V par au-dessus (en l'abaissant). En d'autres termes, ledit volume d'acquisition V est uniquement fermé par lesdites surface supérieure S_1 du corps principal 10 et surface frontale S_2 de la tour 11.
- [0038] Cela explique la forme en « L » plutôt qu'en « C » (la casquette formait la barre supérieure du C). A noter qu'une structure permet toujours à un utilisateur de passer un point de contrôle sans s'arrêter et s'avère encore plus intuitive car le nombre de mouvements permettant une acquisition biométrique augmente. Cela permet un flux de passage encore plus élevé.
- [0039] Le terminal 1 comprend en outre des moyens d'acquisition optique 12 disposés dans le corps principal 10 de sorte à pouvoir acquérir une image d'une empreinte biométrique placée dans le volume d'acquisition V en regard de la surface supérieure S_1 . Par « en regard » de la surface supérieure S_1 , on entend « face à » cette surface supérieure S_1 , mais sans contact. Ici, par empreinte biométrique on entend en particulier au moins une empreinte digitale ou une empreinte palmaire, i.e. c'est dans tout les cas une main d'un individu qui est placée dans le volume V et dont au moins une image est acquise par les moyens 12. A noter que dans le mode de réalisation préféré

d'empreinte digitales, ladite image acquise peut être une image d'une ou plusieurs empreinte digitales (plusieurs doigts).

- [0040] Du fait que les moyens d'acquisition optique 12 sont disposés dans le corps principal 10, l'acquisition est par en dessous, i.e. l'utilisateur doit placer la paume vers le bas et le dos de la main vers le haut (puisque le volume V est au-dessus de la surface S2 elle-même orientée vers le haut). La main doit « flotter » dans le volume V, et on verra plus loin comment on prévient que l'utilisateur touche les surfaces S1 et S2.
- [0041] Par ailleurs, on verra également plus loin des modes de réalisation avantageux des moyens d'acquisition optique 12, mais on comprend que toute technologie connue de l'homme du métier peut être adaptée. A noter que la surface S1 peut être pourvue d'une ouverture ou fermée par une vitre pour protéger les moyens d'acquisition optique 12.
- [0042] Le terminal 1 comprend en outre une interface utilisateur 13 disposée dans la tour 11, et le cas échéant des moyens de traitement de données, des moyens de stockage de données, des moyens de communication, etc. (disposés eux-mêmes généralement dans le corps principal 10).
- [0043] Dans la suite de la présente description, on prendra l'exemple d'un terminal de contrôle d'accès 1. De façon générale la présente invention peut s'appliquer à tout terminal d'identification ou d'authentification biométrique, par exemple un distributeur de billets, une borne d'achat de tickets de transports, un valideur, etc. L'homme du métier saura transposer.
- [0044] A ce titre les moyens de traitement de données (non représentés) peuvent être configurés pour mettre en œuvre éventuellement le traitement de données biométriques acquises (par exemple une segmentation des images ou leur correction, mais également leur analyse subséquente jusqu'à comparaison avec des données biométriques de référence), et/ou le contrôle d'accès en fonction des données qu'il reçoit. Il peut à ce titre être connecté à un actionneur mécanique tel qu'un verrou ou une barrière pour permettre l'accès physique d'un utilisateur lorsque l'accès lui est accordé. Ces fonctions de traitement peuvent alternativement être tout ou partiellement déportées sur un serveur distant.
- [0045] Toute technique connue d'identification ou d'authentification biométrique pourra être mise en œuvre.
- [0046] *Ecran « flottant »*
- [0047] Comme expliqué, l'absence de la casquette peut être problématique si l'utilisateur place mal sa main dans le volume V (trop haut par exemple). Par ailleurs, l'absence de casquette diminue très fortement les risques que la main de l'utilisateur touche quoi que ce soit (en effet la casquette bloquait la vue) mais il est toujours possible que l'utilisateur touche les surfaces S1 ou S2 par erreur (en particulier en tentant de po-

sitionner mieux sa main suite à un échec d'identification).

- [0048] Le présent terminal 1 résout ces problèmes grâce à une architecture originale de l'interface utilisateur 13 qui permet d'afficher un guide virtuel dans le volume V de sorte à aider l'utilisateur à positionner sa main sans qu'aucun contact ne soit possible. En effet, alors que la casquette cachait la main à l'utilisateur, elle est ici pleinement visible et peut être guidée visuellement dans l'espace.
- [0049] Pour ce faire, la tour 11 présente une cavité 110 (cavité borgne débouchant dans la surface S2), et l'interface utilisateur comprend un écran 130 disposé au fond de la cavité 110 et une plaque semi-réfléchissante 131 fermant la cavité 110.
- [0050] Cette structure, a priori très simple, permet en fait de mettre en œuvre une technique dite de « fantôme de Pepper » donnant l'illusion optique que ledit écran 130 flotte dans le volume d'acquisition V. Pour reformuler, ce phénomène donne l'impression que l'écran 130 est à un autre emplacement que son emplacement réel, en l'espèce dans le volume V.
- [0051] Ainsi, l'utilisateur cherchant à toucher l'écran 130 va spontanément bien placer sa main dans le volume V sans toucher aucune des surfaces S1 et S2. On peut d'ailleurs afficher sur l'écran 130 un guide virtuel pour aider un utilisateur à placer son empreinte biométrique dans le volume d'acquisition V, par exemple un contour de main de référence (ou tout autre visuel incitatif). On comprend que même si le guide virtuel est affiché sur l'écran physique 130, il « flottera » dans le volume V sur l'écran virtuel 130'. Par empreinte biométrique « bien placée » dans le volume d'acquisition V, on entend à la bonne distance de la surface S1 et sensiblement centrée de sorte que tous les doigts puissent être observés, tout en restant à distance de la surface frontale S2 (pour éviter tout contact non hygiénique).
- [0052] L'explication d'un tel phénomène d'illusion optique est simple : le cerveau humain ne perçoit pas la déviation des rayons lumineux au niveau de la plaque semi-réfléchissante 131 et suppose que les rayons sont rectilignes, c'est pourquoi il imagine que l'écran 130 est à la position 130' dans le volume V. On répète qu'il s'agit d'une illusion d'optique : il n'y a en pratique aucune émission de lumière dans le volume V, et bien que la technique du fantôme de Pepper soit parfois abusivement appelée « hologramme » elle n'a aucun rapport : l'écran virtuel 130' est simplement un reflet de l'écran réel 130, comparable à un mirage.
- [0053] La plaque semi-réfléchissante peut être une simple vitre métallisée (si la cavité 110 est suffisamment sombre), mais préférentiellement c'est une plaque de micromiroirs 132 comme l'on voit sur la [fig.2] : ces micromiroirs 132 s'étendent parallèlement entre eux, selon une direction orthogonale au plan dans lequel s'étend la plaque 131 (i.e. dans l'épaisseur de la plaque). Comme l'on voit sur la figure 2, (1) les micromiroirs 132 sont des éléments transparents présentant juste leur surface principale

133 réfléchissante de sorte que la lumière peut entrer par leur flanc, et (2) il peut y avoir deux couches dans lesquelles les micromiroirs 132 sont croisés pour refléter deux fois la lumière (un nombre pair, de sorte que l'affichage n'est pas « en miroir » c'est-à-dire non symétrisé, i.e. l'écran 130 peut afficher normalement). On comprend que la lumière issue de l'écran 130 traverse la plaque 121, mais est déviée d'un angle égal à deux fois l'angle avec la normale à la plaque (si le rayon a un angle de $+\alpha$ avec la normale, il ressort avec un angle de $-\alpha$).

- [0054] Lorsque la tour 11 présente une surface frontale S2, la plaque semi-réfléchissante 131 s'y intègre (l'ensemble formant préférentiellement une surface sensiblement verticale en particulier sensiblement plane).
- [0055] On note qu'une telle structure d'interface utilisateur 13 est simple et très peu chère, puisqu'elle ne coûte guère plus que l'écran 130 qui était déjà présent, alors qu'une vraie technologie « holographique » nécessite du matériel complexe et coûteux qui en prime serait complexe à combiner avec les moyens d'acquisition optique 12.
- [0056] De manière préférée, comme l'on voit sur la figure 1, l'écran 130 et la plaque semi-réfléchissante 131 s'étendent selon des plans sécants, i.e. ne sont pas parallèles. Avantageusement, des directions normales à ces plans diffèrent d'entre 30° et 60° , en particulier environ 45° ; En pratique comme expliqué la plaque semi-réfléchissante 131 s'étend sensiblement verticalement, i.e. c'est l'écran 130 qui n'est pas vertical et préférentiellement orienté vers le bas (c'est-à-dire en direction de la surface supérieure S1 du corps principal 10) de sorte que son reflet 130' soit orienté vers le haut (et incite à placer la main en biais ou horizontalement).
- [0057] En termes mathématiques, si l'on définit un axe selon lequel s'étend la cavité 110, cet axe est sensiblement orthogonal audit plan selon lequel s'étend l'écran 130, mais ni orthogonal ni parallèle à un axe orthogonal au plan selon lequel s'étend la plaque semi-réfléchissante 131 (i.e. l'axe Ox). Cet axe selon lequel s'étend la cavité 110 est comme expliqué orienté en direction de la surface supérieure S1 du corps principal 10.
- [0058] A noter que les guides virtuels affichables par l'écran 130 (et donc l'écran virtuel 130') peuvent être de nature variée, en effet il peut être prévu de s'authentifier via des QR codes lus par les moyens d'acquisition optique 12, par exemple imprimés sur une carte à placer également dans le volume d'acquisition V (par exemple pour des utilisateurs « visiteurs » dont la biométrie n'est pas présente dans la base de données de référence, on leur donne une carte active temporairement), et alors le guide permet d'aider un utilisateur à placer une carte présentant QR code dans le volume d'acquisition V.
- [0059] *Moyens d'acquisition optique*
- [0060] La structure d'interface utilisateur 13 présentée avant permet comme expliqué de se passer très astucieusement de casquette.

- [0061] La seule difficulté qui peut exister tient dans l'éclairage : en effet, la casquette permettait de faire de l'ombre sur la surface S1, et la structure « ouverte » peut être délicate à utiliser par exemple en extérieur (environnement très lumineux).
- [0062] Ce problème est avantageusement résolu en choisissant des moyens d'acquisition optique 12 qui ne fonctionnent pas en lumière visible mais plutôt en infrarouge. Les éclairages ne sont alors plus gênants.
- [0063] En d'autres termes, les moyens d'acquisition optique 12 sont choisis pour permettre l'acquisition d'images infrarouge, i.e. ils comprennent une caméra infrarouge 121.
- [0064] A ce titre, comme l'on voit sur la figure 1, le corps principal 10 comprend avantageusement en outre des moyens d'éclairage infrarouge 120 du volume d'acquisition V, en particulier disposés au voisinage de la surface S1 de sorte à ne pas bloquer la lumière mais bien éclairer la main. Plus précisément, la main est illuminée par en-dessous par les moyens d'éclairage infrarouge 120, et la lumière infrarouge réfléchie vers la surface S1 est captée par les moyens d'acquisition optique 12.
- [0065] Pour éviter que ces moyens d'éclairage 120 illuminent en infrarouge en permanence, on peut prévoir à proximité du volume V (notamment sur la surface S1 ou à côté des moyens 120) un détecteur de proximité ou de mouvement et configurer les moyens d'éclairage 120 pour fonctionnement uniquement quand ce détecteur détecte la présence d'une main dans le volume V.
- [0066] De manière particulièrement préférée, la lumière émise par les moyens d'éclairage infrarouge 120 est une lumière texturée, de sorte à permettre l'acquisition d'une image de profondeur de l'empreinte biométrique. Par image de profondeur, on entend une image contenant une information relative à la distance selon l'axe optique entre le centre optique de la caméra et le point observé. Dans le cas d'espèce (d'une image infrarouge éclairée en lumière structurée), on parle d'image dite « IR 3D ».
- [0067] A nouveau l'homme du métier ne sera pas limité à une technique d'acquisition particulière, et par exemple il peut tout à fait y avoir plusieurs caméras 121 dont certaines en lumière visible ou en mesure pure de distance pour profondeur (temps de vol par exemple).
- [0068] En termes d'intégration, la caméra 121 peut être disposée à l'intérieur du corps principal 10 directement sous la surface S1 (le cas échéant protégé par une vitre), mais pour diminuer le volume du corps principal 10, comme représenté par la figure 1 on peut le disposer sous la tour 11, et prévoir un miroir 122 disposé sous la surface supérieure S1 du corps principal 10 de sorte à renvoyer la lumière du volume d'acquisition V vers la caméra 121.
- [0069] *Moyens de mesure de position d'obstacles*
- [0070] L'écran 130 ne peut pas être touché (puisque'il est sous la plaque 131 au fond de la cavité 110), ce qui est un avantage en termes d'hygiène mais empêche de l'utiliser de

manière tactile.

- [0071] Il serait en effet souhaitable de pouvoir utiliser l'interface utilisateur 13 non seulement comme « sortie » (output) mais également comme « entrée » (input). Par exemple, il peut être requis pour une authentification forte la saisie d'un code PIN en plus de la reconnaissance biométrique.
- [0072] A ce titre, bien que cela soit surprenant il est possible de d'utiliser l'écran virtuel 130' comme entrée.
- [0073] Pour cela le terminal 1 comprend avantageusement en outre des moyens de mesure de position d'obstacles 14 dans le volume V, positionnés dans la tour 11 au-dessus de la cavité 110 comme l'on voit sur la figure 1, et avantageusement plus précisément dans le plan de l'écran virtuel 130'. Par « obstacle », on entend typiquement les doigts de la main déplacée dans le volume V lorsque l'utilisateur voudra « toucher » l'écran virtuel, mais ce peut être par exemple un stylet.
- [0074] De façon préférée, les moyens de mesure de position d'obstacles 14 s'étendent latéralement (selon la direction 0y), en particulier sur la largeur de la tour 11, de sorte à pouvoir détecter des mouvements des doigts de l'utilisateur dans le plan de l'écran virtuel 130'.
- [0075] En termes de technologie, les moyens de mesure de position d'obstacles 14 peuvent comprendre un ensemble d'émetteurs et de récepteurs infrarouges : les obstacles tels que les doigts viennent « couper » les faisceaux infrarouges, et c'est cela qui est détecté. Pour saisir un code PIN on peut ainsi « swiper » sur un clavier affiché par l'écran 130 (et donc l'écran virtuel 130'). L'invention ne sera cependant limitée à aucune technologie en particulier de mesure de position d'obstacles.
- [0076] A noter que l'utilisation des infrarouges peut poser problème en combinaison avec des moyens d'acquisition optique 12 eux-mêmes à infrarouges, c'est pourquoi on peut préférentiellement mettre en œuvre du multiplexage temporel : les moyens de mesure de position d'obstacles 14 sont synchronisés avec lesdits moyens d'acquisition optique 12 (et plus précisément les moyens d'éclairage infrarouge 120 et la caméra 121) de sorte à ne pas illuminer le volume d'acquisition V pendant l'acquisition de données par lesdits moyens d'acquisition optique 12, cela n'affecte en rien l'expérience utilisateur mais garantit les meilleures performances à la fonction en acquisition biométrique et en contrôle de l'interface utilisateur 13.
- [0077] *Autres améliorations*
- [0078] Les terminaux biométriques existants comprennent le plus souvent un lecteur sans-contact (de type NFC « Near Field Communication ») par exemple pour des cartes de type Prox, iClass, MIFARE et DESFire (ou même un terminal mobile), soit comme alternative aux cartes présentant un QR code évoquées avant pour gérer des utilisateur « visiteurs » dont la biométrie n'est pas présente dans la base de données de référence

(on leur donne une carte sans-contact active temporairement), soit pour mettre en œuvre une authentification forte (par exemple pour du contrôle d'accès de haute sécurité comme l'accès à une salle de serveurs), dans laquelle on requiert l'authentification biométrique et la possession d'une carte sans-contact personnelle.

[0079] Par exemple, dans le terminal MorphoWave ce lecteur sans-contact est dans la casquette à présent supprimée. Le présent terminal 1 propose astucieusement de disposer le lecteur sans-contact dans la tour 11 de sorte à pouvoir communiquer avec une carte placée dans le volume d'acquisition V. Par exemple, le lecteur peut être disposé sur un flanc de la cavité 110 (notamment le flanc inférieur, ce qui permet d'avoir le lecteur « sous » l'écran virtuel 130').

[0080] Ainsi, tout se fait dans le volume V quelque soit le type d'action à mettre en œuvre (biométrie, manipulation de l'interface 13, et présentation d'une carte à code QR ou d'une carte sans-contact) de manière très intuitive : l'utilisateur même novice n'a pas à chercher les lecteurs ou à comprendre les interfaces, d'où un flux de passage encore plus élevé.

[0081] *Procédé d'utilisation du terminal*

[0082] Selon un deuxième aspect, l'invention concerne le procédé d'utilisation du terminal 1 selon le premier aspect, i.e. l'acquisition une image d'une empreinte biométrique au moyen du terminal 1.

[0083] En référence à la [fig.3], le procédé comprend les étapes suivantes :

- [0084] a. Affichage par l'écran 130 d'un guide virtuel (de sorte à ce que ce guide apparaisse sur l'écran virtuel 130' « flottant » dans le volume V) pour aider un utilisateur à placer son empreinte biométrique dans le volume d'acquisition V (en regard de la surface supérieure S1) ;
- b. Acquisition par les moyens d'acquisition optique 12 d'une image de l'empreinte biométrique (bien) placée dans le volume d'acquisition V ;
- c. Avantageusement, identification ou authentification de l'utilisateur sur la base de l'image de l'empreinte biométrique.

[0085] A noter que les étapes (a), (b) et/ou (c) peuvent être sensiblement simultanées : pendant que le guide est affiché les moyens d'acquisition optique 12 acquièrent des images au fur et à mesure que l'utilisateur amène sa main vers l'emplacement défini par le guide virtuel, jusqu'à ce qu'une image de suffisamment bonne qualité pour que l'authentification/identification puisse être mise en œuvre soit acquise.

Revendications

- [Revendication 1] Terminal (1) comprenant
- un corps principal (10) présentant une surface supérieure (S1) sensiblement horizontale ;
 - une tour (11) s'étendant sensiblement verticalement depuis ledit corps principal (10), de sorte à définir un volume d'acquisition (V) délimité par ladite surface supérieure (S1) et la tour (11) ;
 - des moyens d'acquisition optique (12) disposés dans le corps principal (10) de sorte à pouvoir acquérir une image d'une empreinte biométrique placée dans le volume d'acquisition (V) en regard de la surface supérieure (S1),
 - une interface utilisateur (13) disposée dans la tour (11) ;
- caractérisé en ce que la tour (11) présente une cavité (110), et l'interface utilisateur (13) comprend un écran (130) disposé au fond de la cavité (110) et une plaque semi-réfléchissante (131) fermant la cavité (110) de sorte à donner l'illusion optique que ledit écran (130) flotte dans le volume d'acquisition (V).
- [Revendication 2] Terminal selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel la tour (11) présente une surface frontale (S2) dans laquelle est intégrée ladite plaque semi-réfléchissante (130).
- [Revendication 3] Terminal selon la revendication 2, dans lequel ledit volume d'acquisition (V) est uniquement fermé par lesdites surface supérieure (S1) du corps principal (10) et surface frontale (S2) de la tour (11).
- [Revendication 4] Terminal selon l'une des revendications 1 et 3, dans lequel l'écran (130) et la plaque semi-réfléchissante (131) s'étendent selon des plans sécants, ladite cavité (110) s'étendant selon un axe sensiblement orthogonal audit plan selon lequel s'étend l'écran (130), en particulier un axe orienté en direction de la surface supérieure (S1) du corps principal (10).
- [Revendication 5] Terminal selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel les moyens d'acquisition optique (12) permettent l'acquisition d'images infrarouge, le corps principal (10) comprenant en outre des moyens d'éclairage infrarouge (120) du volume d'acquisition (V).
- [Revendication 6] Terminal selon la revendication 5, dans lequel les moyens d'acquisition optique (12) comprenant avantageusement une caméra infrarouge (121)


disposé à l'intérieur du corps principal (10) sous la tour (11), et un miroir (122) disposé sous la surface supérieure (S1) du corps principal (10) de sorte à renvoyer la lumière du volume d'acquisition (V) vers la caméra (121).

- [Revendication 7] Terminal selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel le terminal (1) comprend en outre des moyens de mesure de position d'obstacles (14) dans le volume (V), positionnés dans la tour (11) au-dessus de la cavité (110).
- [Revendication 8] Terminal selon la revendication 7, dans lequel les moyens de mesure de position d'obstacles (14) comprennent des émetteurs et des récepteurs infrarouges.
- [Revendication 9] Terminal selon les revendications 5 et 8 en combinaison, dans lequel les moyens de mesure de position d'obstacles (14) sont synchronisés avec lesdits moyens d'acquisition optique (12) de sorte à ne pas illuminer le volume d'acquisition (V) pendant l'acquisition de données par lesdits moyens d'acquisition optique (12).
- [Revendication 10] Terminal selon l'une des revendications 1 à 9, comprenant en outre un lecteur sans-contact disposé dans la tour (11) de sorte à pouvoir communiquer avec une carte placée dans le volume d'acquisition (V).
- [Revendication 11] Terminal selon l'une des revendications 1 à 10, dans lequel l'écran (130) est configuré pour afficher en fonctionnement un guide virtuel pour aider un utilisateur à placer son empreinte biométrique dans le volume d'acquisition (V).
- [Revendication 12] Terminal selon l'une des revendications 1 à 11, dans lequel la plaque semi-réfléchissante (131) est une plaque d'au moins une couche de micromiroirs (132) s'étendant parallèlement entre eux selon une direction orthogonale au plan dans lequel s'étend la plaque semi-réfléchissante (131).
- [Revendication 13] Terminal selon l'une des revendications 1 à 12, adapté pour le contrôle d'accès, comprenant en outre des moyens de traitement d'une image d'une empreinte biométrique acquise par les moyens d'acquisition optique (12), ladite empreinte biométrique étant au moins une empreinte digitale d'une main.
- [Revendication 14] Procédé d'acquisition d'une image d'une empreinte biométrique au moyen d'un terminal (1) selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce qu'il comprend la mise en œuvre d'étapes de :
 - a. Affichage par l'écran (130) d'un guide virtuel pour aider un


utilisateur à placer son empreinte biométrique dans le volume d'acquisition (V) ;

- b. Acquisition par les moyens d'acquisition optique (12) d'une image de l'empreinte biométrique placée dans le volume d'acquisition (V).


[Fig. 1]

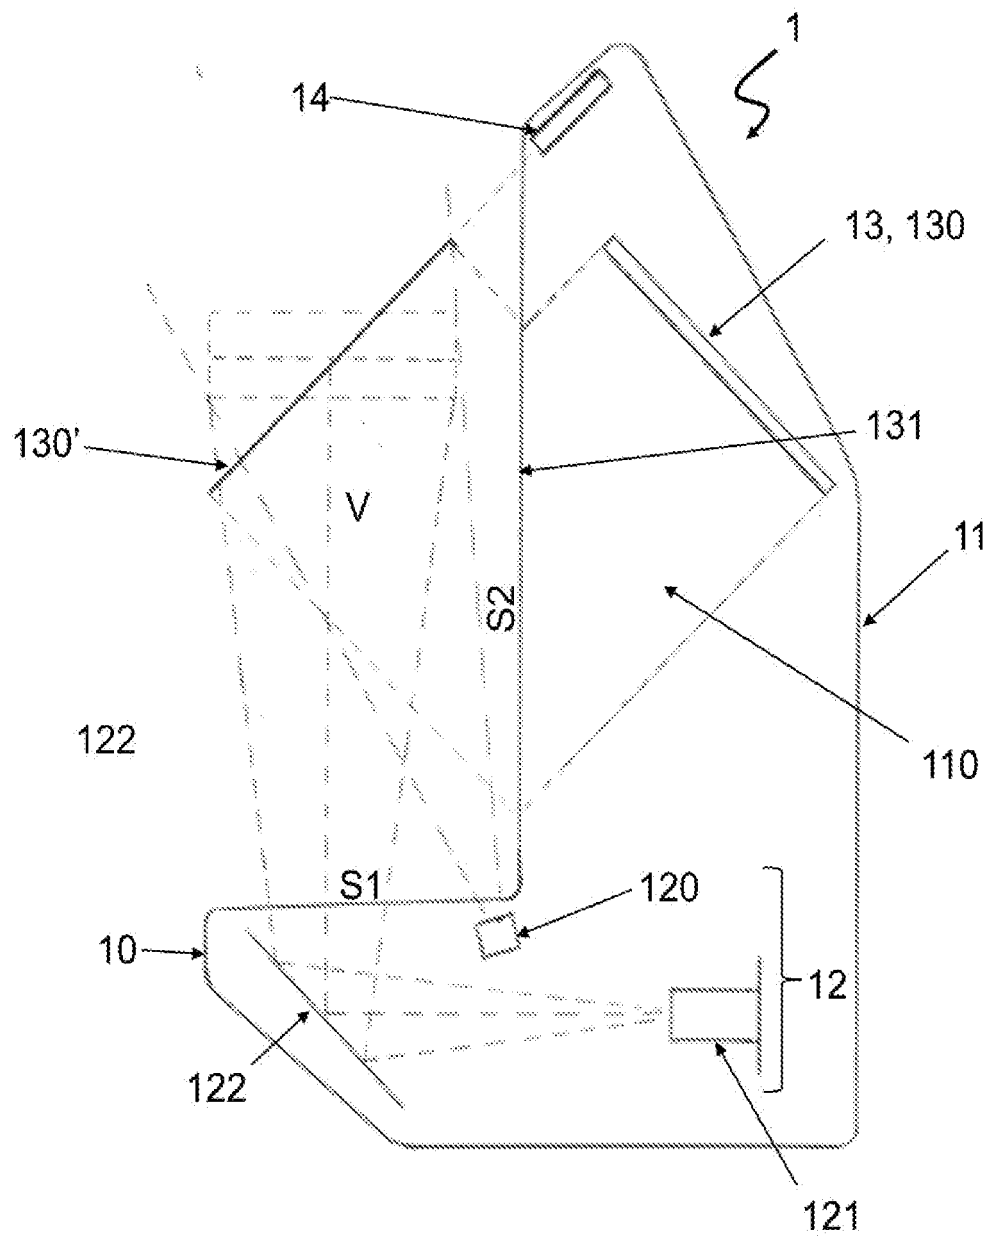

[Fig. 2]

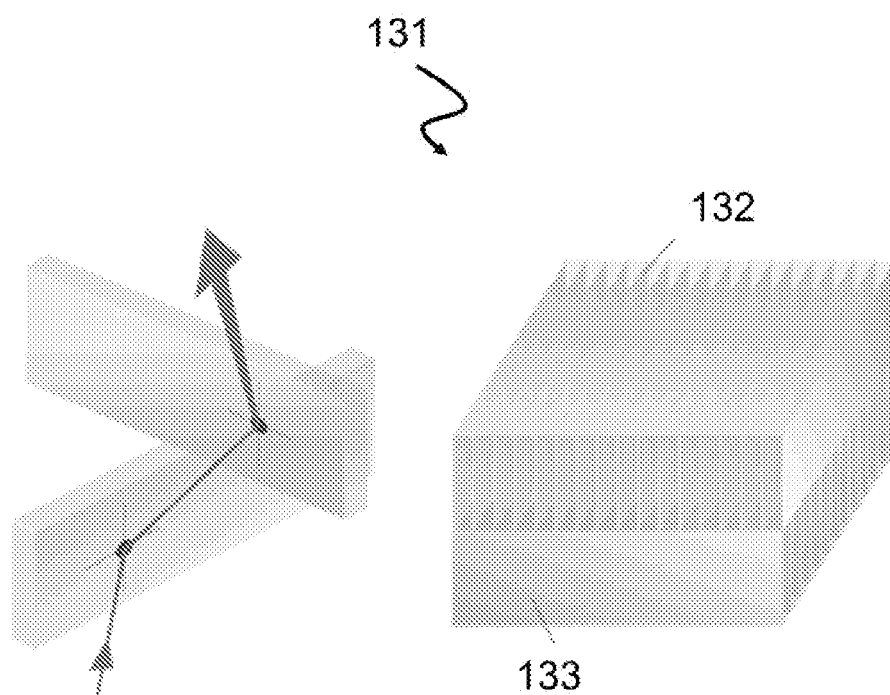

[Fig. 3]

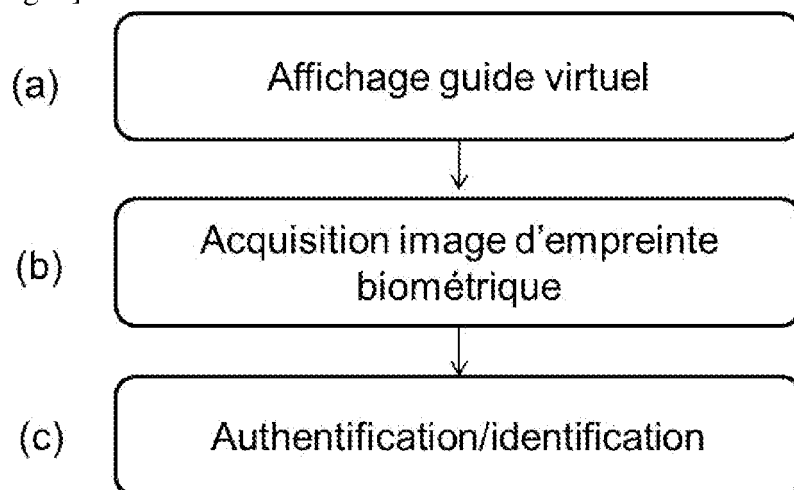

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 885138
FR 2008089

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	JP 2011 013710 A (NEC CORP) 20 janvier 2011 (2011-01-20)	1-3,5-14	G06F21/32
A	* alinéa [0022]; figures 2-4 * * alinéa [0040] * * alinéa [0028] *	4	

X	US 2009/046331 A1 (DUFRESNE DE VIREL FRANCOIS [FR]) 19 février 2009 (2009-02-19)	1-3,5-14	
A	* alinéa [0038] * * alinéa [0042] *	4	

A	WO 2019/102686 A1 (HITACHI LTD [JP]) 31 mai 2019 (2019-05-31) * infrared images; alinéa [0034] *	1-14	

			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			G06F G06K G02B
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
4 mars 2021		Medvesan, Oana	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2008089 FA 885138

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **04-03-2021**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
JP 2011013710 A	20-01-2011	JP 5353484 B2 JP 2011013710 A	27-11-2013 20-01-2011

US 2009046331 A1	19-02-2009	AT 434801 T AU 2007217328 A1 CA 2643371 A1 EP 1987472 A1 FR 2897966 A1 JP 5279512 B2 JP 2009527307 A US 2009046331 A1 WO 2007096520 A1	15-07-2009 30-08-2007 30-08-2007 05-11-2008 31-08-2007 04-09-2013 30-07-2009 19-02-2009 30-08-2007

WO 2019102686 A1	31-05-2019	JP 2019096168 A WO 2019102686 A1	20-06-2019 31-05-2019
