



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ(титульный лист)

(21), (22) Заявка: 2006142147/22, 29.11.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
29.11.2006

(45) Опубликовано: 27.04.2007 Бюл. № 12

Адрес для переписки:

107031, Москва, ул. Петровка, 23/10, стр. 4,
кв.15, пат.пов. Н.В.Николаевой, рег.№ 773

(72) Автор(ы):

Перевалов Александр Михайлович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Перевалов Александр Михайлович (RU)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К СКРЫТЫМ ИНЖЕНЕРНЫМ
КОММУНИКАЦИЯМ ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ ЗДАНИЯ


(57) Формула полезной модели

1. Устройство для обеспечения доступа к скрытым инженерным коммуникациям помещения или здания, выполненное в виде дверцы, шарнирно прикрепленной к рамке, встроенной в проем, посредством механизма навески, обеспечивающего возможность ее плоскопараллельного перемещения из открытого положения в проем или из закрытого положения из проема и содержащего последовательно шарнирно соединенные между собой жесткие звенья равной или неравной между собой длины, образующие шарнирный трехзвенник, оси шарниров которых параллельны оси шарниров крепления дверцы, начальное звено трехзвенника шарнирно прикреплено к краю боковой части рамки, а конечное звено трехзвенника шарнирно прикреплено к краю дверцы, отличающееся тем, что трехзвенник представляет собой центральный и два боковых элемента, выполненных в виде вертикально ориентированных пластин, ширина которых меньше их высоты, и каждый из которых связан со смежно расположенным элементом через вертикальную ось, охваченную петлями с образованием петлевого шарнира.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что трехзвенник расположен на середине высоты дверцы.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительным шарнирным трехзвенником, при этом указанные трехзвенники разнесены по высоте дверцы.

RU 6 2 6 3 7 U 1

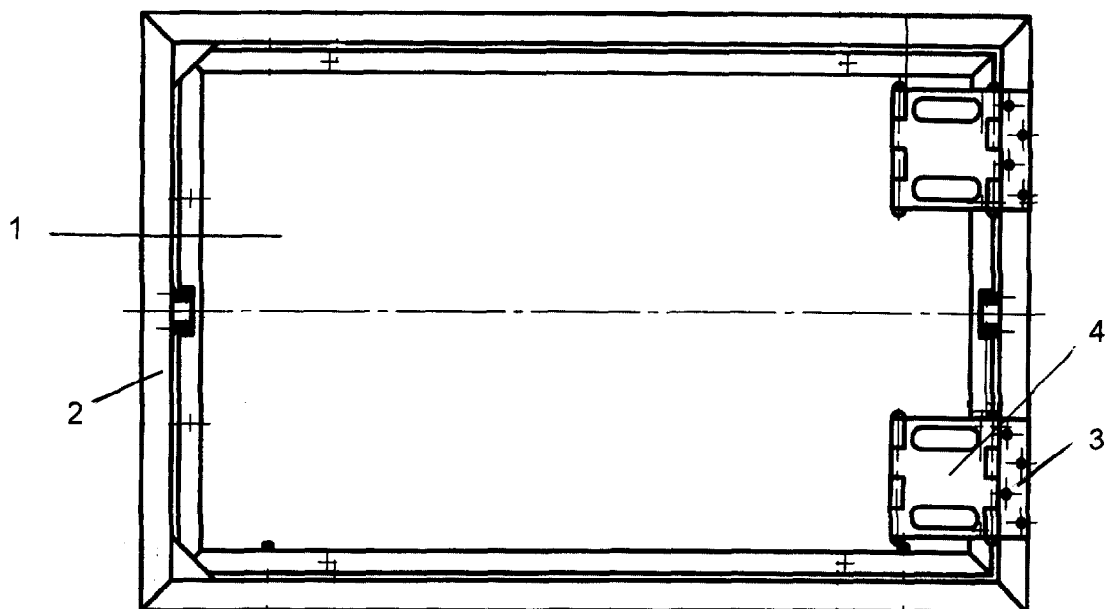

RU 6 2 6 3 7 U 1