



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204444955 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 08

(21) 申请号 201420788379. 2

(22) 申请日 2014. 12. 12

(73) 专利权人 曹晓艺

地址 300000 天津市河西区台湾路 1 号

(72) 发明人 曹晓艺

(74) 专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246

代理人 龚燮英

(51) Int. Cl.

A47C 7/62(2006. 01)

A47C 3/20(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可调节椅子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可调节椅子,由椅背、支撑柱、椅面、椅子底座、横梁、螺栓、支架、储物箱与椅子腿组成,其特征在于:所述椅背下方设置有两个支撑柱,所述支撑柱与椅背相互固定连接,支撑柱下端设置有椅面,支撑柱与椅面一侧相互固定连接,所述椅面下端设置有两个椅子腿,所述椅子腿与椅面相互固定连接,椅面下端设置有储物箱,储物箱与椅面相互固定连接,椅子腿下端设置有支架,支架上设置有螺栓,所述支架下端设置有椅子底座,支架与椅子底座相互固定连接,所述横梁设置于储物箱下方,横梁与两条支架相互固定连接。本实用新型可以根据使用者的需求调节椅子的高度,有利于使用者的身体健康,利于脊椎的健康,并且利于保护视力。

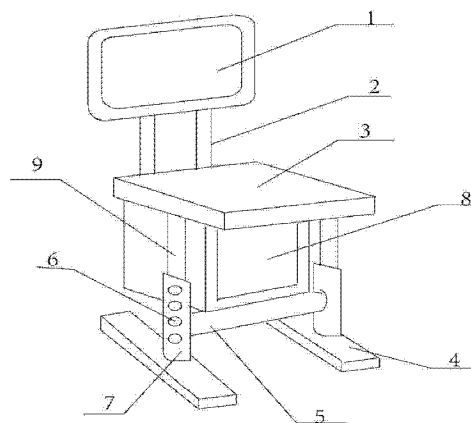

1. 一种可调节椅子,由椅背、支撑柱、椅面、椅子底座、横梁、螺栓、支架、储物箱与椅子腿组成,其特征在于:所述椅背下方设置有两个支撑柱,所述支撑柱与椅背相互固定连接,支撑柱下端设置有椅面,支撑柱与椅面一侧相互固定连接,所述椅面下端设置有两个椅子腿,所述椅子腿与椅面相互固定连接,椅面下端设置有储物箱,储物箱与椅面相互固定连接,椅子腿下端设置有支架,支架上设置有螺栓,所述支架下端设置有椅子底座,支架与椅子底座相互固定连接,所述横梁设置于储物箱下方,横梁与两条支架相互固定连接。

2. 根据权利要求1中所述的一种可调节椅子,其特征在于:所述支架上设置有至少三个螺栓。

一种可调节椅子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种椅子,尤其涉及一种可调节椅子。

背景技术

[0002] 目前,许多学生的学习压力越来越大,因此学生的近视现象日趋严重,在班级上,很多同学都带着眼镜,其中环境是形成近视的主要因素,眼睛过度疲劳合不合理的用眼方式,使得不少青少年的眼睛的调节功能逐渐衰退而遭到损坏。现阶段的比较普遍的是学生课桌椅不规范,未能按年级、个体差异配置,不便于学生养成良好的坐姿。而且学生经常把书包放在座椅上,会造成背部的损伤。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题便是针对上述现有技术的不足,提供了一种可调节椅子,本实用新型可以根据使用者的需求调节椅子的高度,设置有储物箱,可以把书包放在里面,减少了由于书包放在座椅上,会造成背部的损伤,有利于使用者的身体健康,利于脊椎的健康,并且利于保护视力。

[0004] 本实用新型的技术方案为:一种可调节椅子,由椅背、支撑柱、椅面、椅子底座、横梁、螺栓、支架、储物箱与椅子腿组成,其特征在于:所述椅背下方设置有两个支撑柱,所述支撑柱与椅背相互固定连接,支撑柱下端设置有椅面,支撑柱与椅面一侧相互固定连接,所述椅面下端设置有两个椅子腿,所述椅子腿与椅面相互固定连接,椅面下端设置有储物箱,储物箱与椅面相互固定连接,椅子腿下端设置有支架,支架上设置有螺栓,所述支架下端设置有椅子底座,支架与椅子底座相互固定连接,所述横梁设置于储物箱下方,横梁与两条支架相互固定连接。

[0005] 进一步,所述支架上设置有至少三个螺栓。

[0006] 本实用新型的有益效果在于:一种可调节椅子,由椅背、支撑柱、椅面、椅子底座、横梁、螺栓、支架、储物箱与椅子腿组成,其特征在于:所述椅背下方设置有两个支撑柱,所述支撑柱与椅背相互固定连接,支撑柱下端设置有椅面,支撑柱与椅面一侧相互固定连接,所述椅面下端设置有两个椅子腿,所述椅子腿与椅面相互固定连接,椅面下端设置有储物箱,储物箱与椅面相互固定连接,椅子腿下端设置有支架,支架上设置有螺栓,所述支架下端设置有椅子底座,支架与椅子底座相互固定连接,所述横梁设置于储物箱下方,横梁与两条支架相互固定连接。本实用新型可以根据使用者的需求调节椅子的高度,设置有储物箱,可以把书包放在里面,减少了由于书包放在座椅上,会造成背部的损伤,有利于使用者的身体健康,利于脊椎的健康,并且利于保护视力。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0008] 其中:1、椅背 2、支撑柱 3、椅面

[0009]	4、椅子底座	5、横梁	6、螺栓
[0010]	7、支架	8、储物箱	9、椅子腿

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做出简要说明。

[0012] 如图 1 所示,一种可调节椅子,由椅背 1、支撑柱 2、椅面 3、椅子底座 4、横梁 5、螺栓 6、支架 7、储物箱 8 与椅子腿 9 组成,其特征在于:所述椅背 1 下方设置有两个支撑柱 2,所述支撑柱 2 与椅背 1 相互固定连接,支撑柱 2 下端设置有椅面 3,支撑柱 2 与椅面 3 一侧相互固定连接,所述椅面 3 下端设置有两个椅子腿 9,所述椅子腿 9 与椅面 3 相互固定连接,椅面 3 下端设置有储物箱 8,储物箱 8 与椅面 3 相互固定连接,椅子腿 9 下端设置有支架 7,支架 7 上设置有螺栓 6,所述支架 7 下端设置有椅子底座 4,支架 7 与椅子底座 4 相互固定连接,所述横梁 5 设置于储物箱 8 下方,横梁 5 与两条支架 7 相互固定连接。

[0013] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,不能以此限定本实用新型的范围;对前述各实施例所记载的技术方案进行的修改,或者对其中部分技术特征进行的等同替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围,皆应仍属本实用新型专利涵盖的范围内。

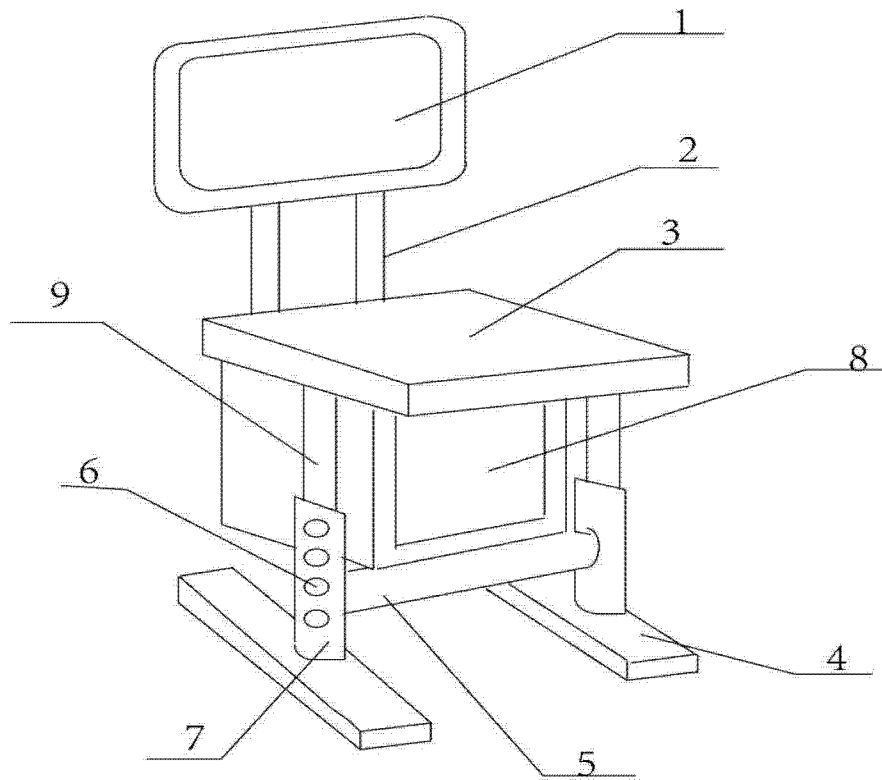


图 1