

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21568**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **22070**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2014**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2015 WUP 07/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL)**

PL 21568

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wewnątrzlokalowe. Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Drzwi mogą być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Wzór przemysłowy w pierwszej odmianie pokazano na ilustracji Fig. 1, która przedstawia drzwi w widoku ogólnym. Na obu powierzchniach zewnętrznych płyty drzwi umieszczone są wstawki w postaci dwóch listew koloru kontrastującego z powierzchnią płyty drzwi, których długość jest nieco większa niż połowa długości drzwi. Wstawki położone są równoległe do krawędzi bocznych drzwi. Wstawki położone są po tej samej stronie pionowej osi drzwi co otwór na klamkę w odstępie względem siebie. Wstawki umieszczone są tak, że są przesunięte względem osi poziomej wyznaczonej przez otwór na klamkę o taką samą odległość tak, że wstawka znajdująca się bliżej otworu na klamkę jest przesunięta do góry, podczas gdy wstawka znajdująca się dalej od otworu na klamkę jest przesunięta do dołu.

Wzór przemysłowy w drugiej odmianie pokazano na ilustracji Fig. 2, która przedstawia drzwi w widoku ogólnym. Na obu powierzchniach zewnętrznych płyty drzwi umieszczone są wstawki w postaci trzech listew koloru kontrastującego z powierzchnią płyty drzwi, których długość jest nieco większa niż połowa długości drzwi. Wstawki położone są równoległe do krawędzi bocznych drzwi i w odstępach od siebie. Jedna z wstawek położona jest w pobliżu osi pionowej drzwi, podczas gdy pozostałe dwie położone są po stronie osi pionowej drzwi, po której znajduje się otwór na klamkę. Wstawka środkowa położona jest tak, że jej środek przecina się z osią poziomą wyznaczoną przez otwór na klamkę. Wstawki przesunięte są względem siebie w pionie o równe odległości tak, że wstawka położona na osi pionowej drzwi jest położona niżej niż wstawka środkowa, podczas gdy wstawka znajdująca się najbliżej otworu na klamkę położona jest wyżej niż wstawka środkowa.

Cechy istotne

Istotne cechy drzwi wewnątrzlokalowych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że w płycie drzwi umieszczone są wstawki w postaci dwóch lub trzech listew koloru kontrastującego z powierzchnią płyty drzwi. Wstawki położone są równoległe do krawędzi bocznych drzwi w odstępie względem siebie, przy czym wstawki są stopniowo przesunięte ku dołowi względem osi poziomej drzwi wyznaczonej przez otwór na klamkę tak, że wstawka znajdująca się najbliżej otworu na klamkę jest najwyżej.

Ilustracja wzoru

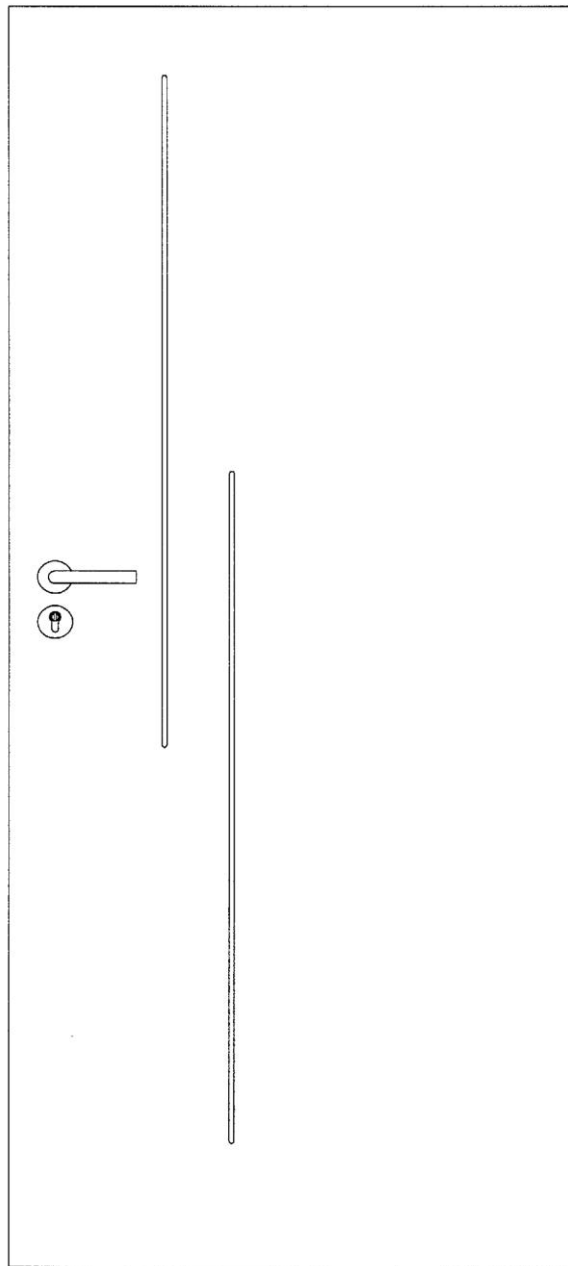


Fig. 1

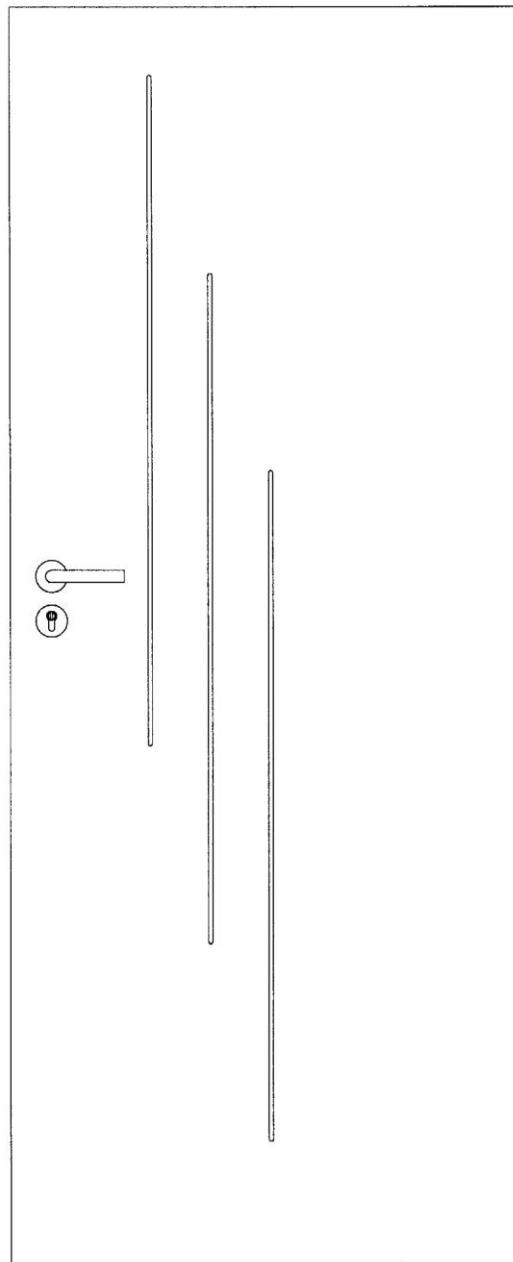


Fig.2