

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3044**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(21) Numer zgłoszenia: **189**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.2001**

(54)

Obudowa testera banknotów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PRAXIS Sp. z o.o., Kamienna Góra, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nowak Jerzy Wojciech, Pisarzowice, (PL)

PL 3044

Obudowa testera banknotów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa testera banknotów, stanowiąca jednocześnie podstawkę do pobierania i wydawania pieniędzy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać obudowy testera banknotów, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia obudowę testera banknotów w widoku perspektywicznym, fig.2 przedstawia obudowę testera banknotów w widoku z przodu, fig 3 - obudowę w widoku z góry. a fig 4 - obudowę w widoku z dołu.


Obudowa testera banknotów, wewnątrz której umieszczony jest promiennik UV z zasilaczem i bateriami, ma postać jednolitej bryły wykonanej z tworzywa sztucznego. W widoku z góry obudowa ma kształt prostokąta, przy czym na jej górnej powierzchni znajduje się wgłębienie stanowiące wycinek poboczniczy walca, o krawę-

dziach równoległych do krawędzi górnej powierzchni obudowy. We wgłębieniu tym umieszczona jest wygięta przezroczysta płytka o promieniu wygięcia równym promieniowi powierzchni walcowej wgłębienia, zamocowana w rowkach, wykonanych w obudowie nad bocznymi krawędziami wgłębienia i równoległe do nich.

Przestrzeń pomiędzy powierzchnią wgłębienia obudowy, a przezroczystą płytką jest przeznaczona do umieszczania wymiennej informacji handlowej o promowanym towarze, naniesionej na papierze. Górna powierzchnia wygiętej przezroczystej płytki stanowi wygodną podstawkę do pobierania i wydawania pieniędzy. Od spodu obudowy testera w prostokątnym wgłębieniu o krawędziach równoległych do bocznych krawędzi obudowy, w pobliżu jej przedniej ścianki za występem osłaniającym zamocowany jest promiennik UV w postaci rurki jarzeniowej, zasilanej bateriami zamocowanymi w bocznej części obudowy. Do włączania i wyłączania testera służy przycisk umieszczony na górnej powierzchni obudowy.

Istotną cechą wzoru przemysłowego jest takie ukształtowanie obudowy testera banknotów, że stanowi ona równocześnie wygodną podstawkę do pobierania i wydawania pieniędzy.

Zgłaszający:
PRAXIS Sp. z o.o.,
Kamienna Góra

Pełnomocnik
rzecznik patentowy

mgr inż. Hanna Fuszara

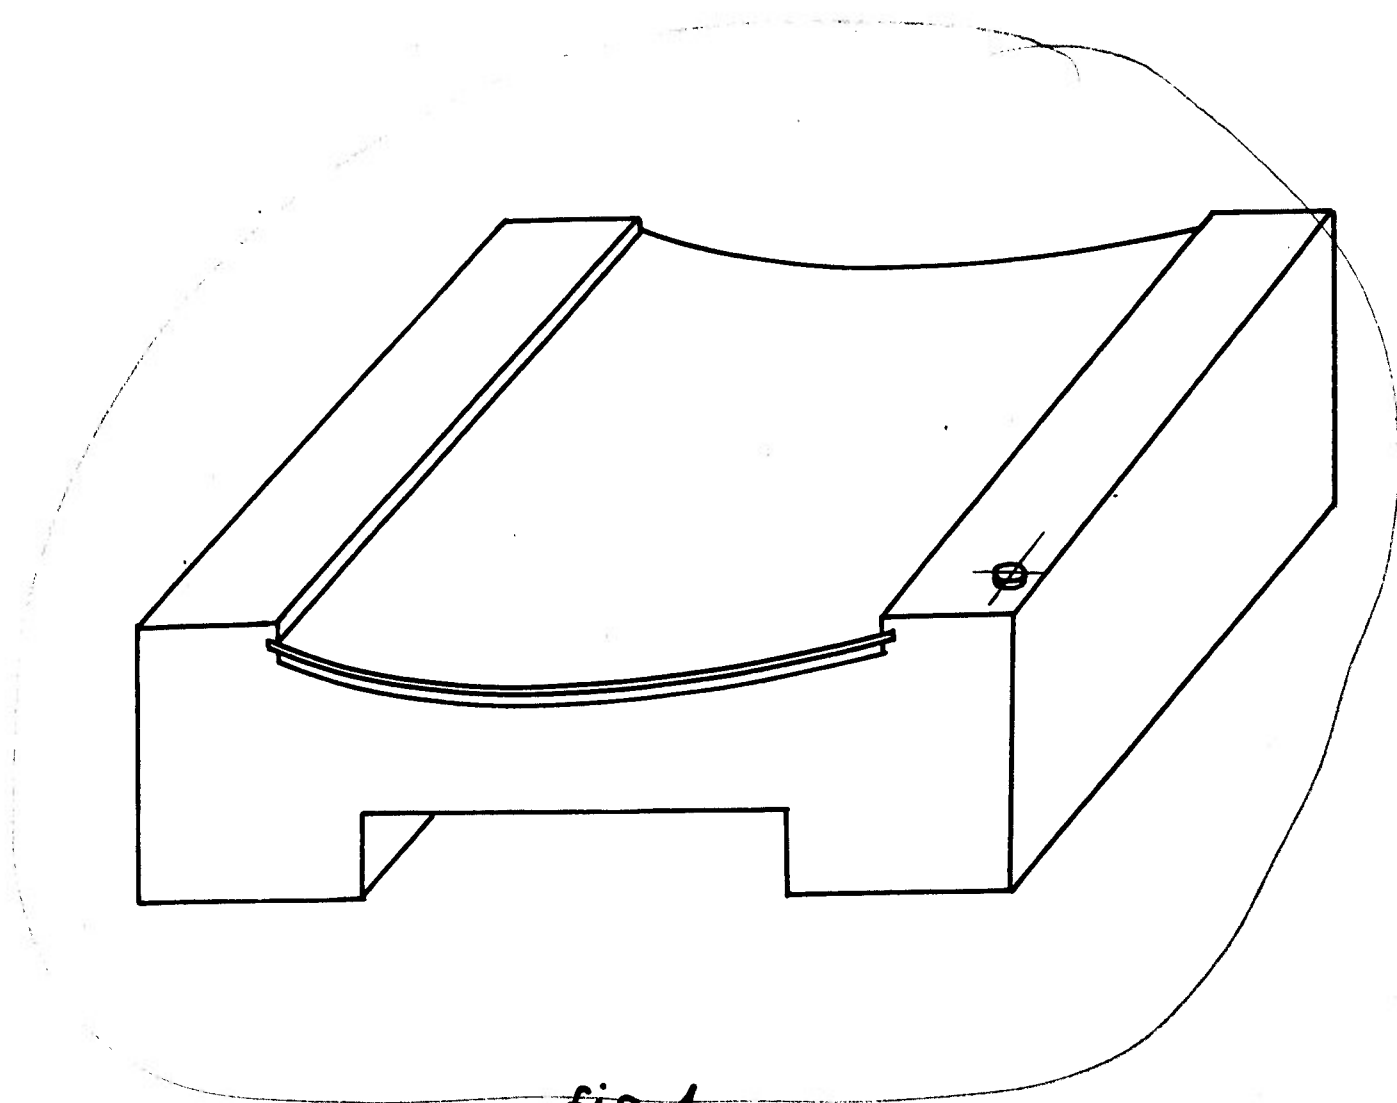


fig. 1

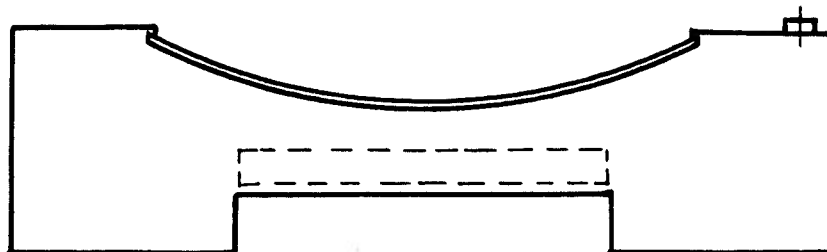


fig. 2

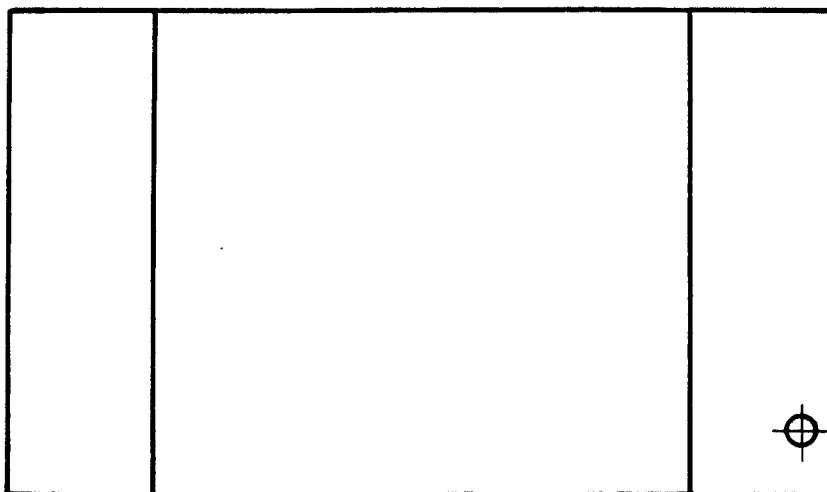


fig. 3

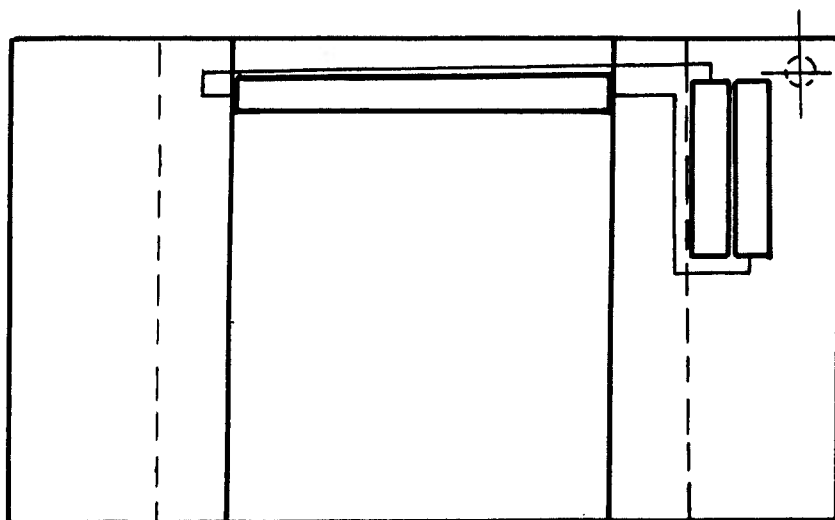



fig. 4

Pełnomocnik
rzecznik patentowy

mgr inż. Hanna Fuszara