

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6160**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **3845**

(22) Data zgłoszenia: **04.08.2003**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Lisner Sp. z o.o., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kwiatek Marcin, Białogard, (PL)

PL 6160

Nr Rp. 6160

Klasa 09-03

- 1 -

Opakowanie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do celów estetycznego konfekcjonowania produktów, zwłaszcza spożywczych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem z dołu opakowania według jego pierwszej odmiany, fig. 2 widokiem z dołu opakowania według drugiej odmiany wzoru przemysłowego, przy czym fragmenty powierzchni szyldu, przylegające do powierzchni bocznej ścianki są na tym widoku odwiniete na zewnątrz, natomiast fig. 3 jest widokiem z dłuższego boku opakowania według pierwszej i drugiej odmiany wzoru, fig. 4 widokiem z krótszego boku opakowania według jego pierwszej i drugiej odmiany, a fig. 5 jest przekrojem poprzecznym opakowania według pierwszej i drugiej odmiany wzoru



Opakowanie według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego ma postać miski. W widoku z dołu krawędzie przejść poszczególnych fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę stanowią szereg współśrodkowych elips. Krawędzie fragmentów powierzchni, tworzących dno opakowania stanowią szereg współśrodkowych krzywych, których boki długie biegną po łukach, oddzielonych odcinkami prostymi. W widokach z boku ścianka opakowania, poczynawszy od jego dna rozchodzi po łukach się ku górze, przy czym linie przejść fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę biegną

również po łukach. Krawędź górna ścianki opakowania ma kołnierz w postaci odsadzenia powierzchni ścianki rozchodzącego się na zewnątrz opakowania. Opakowanie według drugiej odmiany wzoru przemysłowego ma postać miski. W widoku z dołu krawędzie przejść poszczególnych fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę stanowią szereg współśrodkowych elips. Krawędzie fragmentów powierzchni, tworzących dno opakowania stanowią szereg współśrodkowych krzywych, których boki długie biegną po łukach, oddzielonych odcinkami prostymi. W widokach z boku ścianka opakowania, począwszy od jego dna rozchodzi po łukach się ku górze, przy czym linie przejść fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę biegną również po łukach. Krawędź górna ścianki opakowania ma kołnierz w postaci odsadzenia powierzchni ścianki rozchodzącego się na zewnątrz opakowania. Do fragmentów zewnętrznych powierzchni dna i ścianki opakowania przylegają odpowiednie fragmenty szyldu, którego boki długie opisane są łukami i prostymi, łamanymi, natomiast boki krótkie szyldu biegną po prostych wzajemnie równoległych.

Zastrzeżenia ochronne

1. Opakowanie mające postać miski, znamienne tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w jego odmianie pierwszej w widoku z dołu krawędzie przejść poszczególnych fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę stanowią szereg współśrodkowych elips, przy czym krawędzie fragmentów powierzchni, tworzących dno opakowania stanowią szereg współśrodkowych krzywych, których boki długie biegną po łukach, oddzielonych odcinkami prostymi, natomiast w widokach z boku ścianka opakowania, począwszy od jego dna rozchodzi po łukach się ku górze, przy czym linie przejść fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę biegną również po łukach, ponadto krawędź górna ścianki opakowania ma kołnierz w postaci odsadzenia powierzchni ścianki rozchodzącego się na zewnątrz opakowania, jak pokazano na rysunku fig. 1, 3, 4 i 5.

2. Opakowanie mające postać miski, znamienne tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w jego odmianie drugiej w widoku z dołu krawędzie przejść poszczególnych fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę stanowią szereg współśrodkowych elips, poza tym krawędzie fragmentów powierzchni, tworzących dno opakowania stanowią szereg współśrodkowych krzywych, których boki długie biegną po łukach, oddzielonych odcinkami prostymi, natomiast w widokach z boku ścianka opakowania, poczynawszy od jego dna rozchodzi po łukach się ku górze, przy czym linie przejść fragmentów powierzchni bocznych, tworzących ściankę biegną również po łukach, przy czym krawędź górna ścianki opakowania ma kołnierz w postaci odsadzenia powierzchni ścianki rozchodzącego się na zewnątrz opakowania, ponadto do fragmentów zewnętrznych powierzchni dna i ścianki opakowania przylegają odpowiednie fragmenty szyldu, którego boki długie opisane są łukami i prostymi, łamanymi, natomiast boki krótkie szyldu biegną po prostych wzajemnie równoległych, jak pokazano na rysunku fig. 2, 3, 4 i 5.

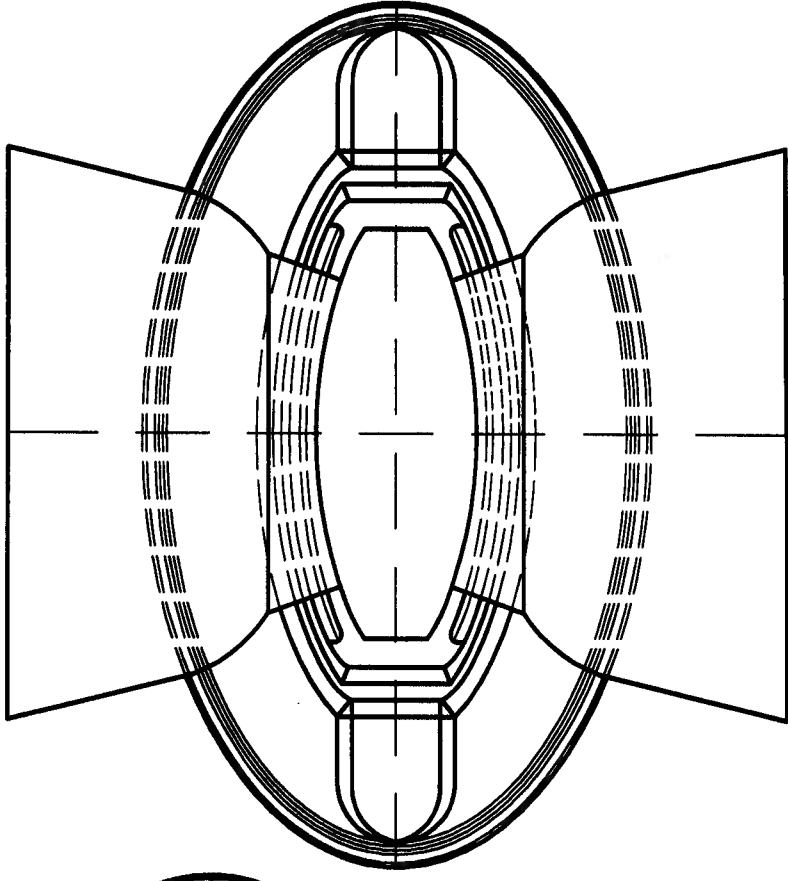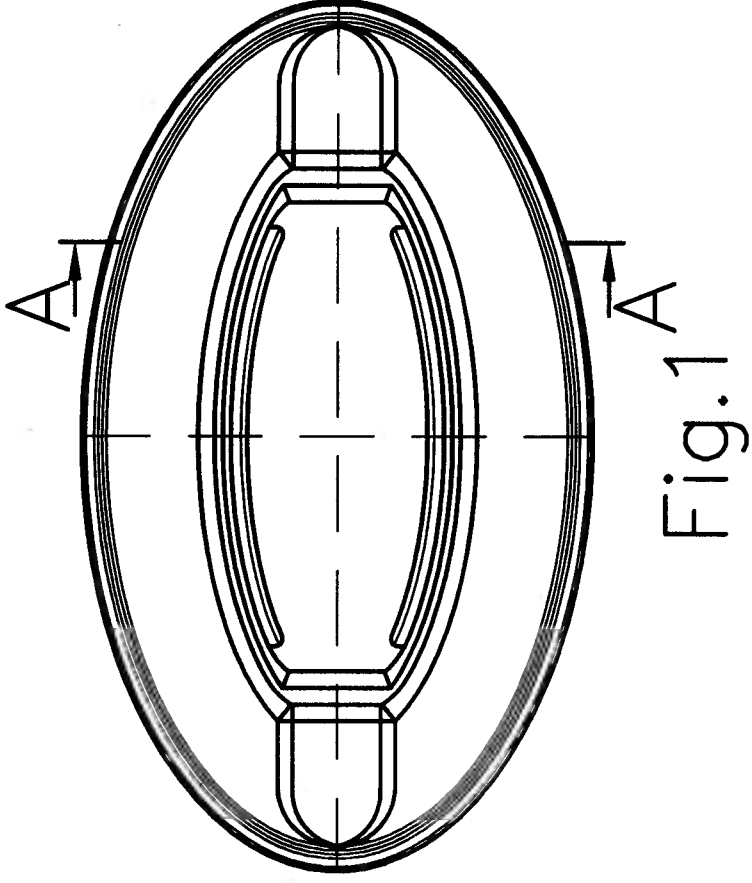

X

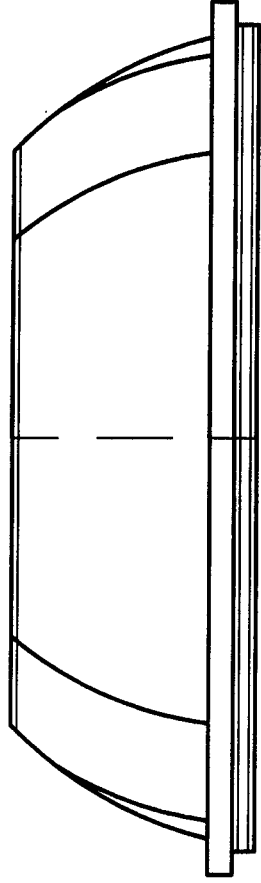


Fig. 3

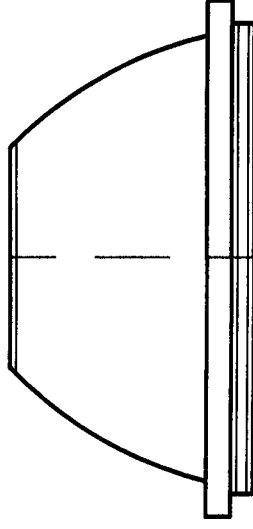


Fig. 4

A—A

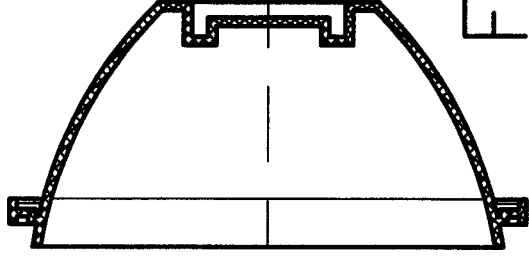


Fig. 5