



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	102008901624947
Data Deposito	09/05/2008
Data Pubblicazione	09/08/2008

Titolo

CENTRIFUGAZIONE SIMMETRICA DEL SISTEMA MOTORE INTERNO A RUOTA SPINTO E SPINGENTE LA CENTRIFUGAZIONE CRESCENTE IN BASE AL DIAMETRO DELLA MOLLA STIRATA UNA TANTUM.

DESCRIZIONE

dell'Invenzione INDUSTRIALE dal titolo CENTRIFUGAZIONE SIMMETRICA
del SISTEMA MOTORE INTERNO A RUOTA SPINTO E SPINGENTE LA CENTRI-
FUGAZIONE CRESCENTE IN BASE AL DIAMETRO DELLA MOLLA STIRATA UNA
TANTUM " di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità; ita-
liana, residente in 62038 SERRAVALLE di Chienti, fraz. Acquapagana
n. 2, Cesi di Macerata, DEPOSITATA il 09/05/2008

TESTO della DESCRIZIONE

La nostra FIG.8.756 (citare nelle risposte) frutto di oltre 55
anni di studi, mostra una macchina autorotante con uno (o due
sistema motore) fatti con molla stirata al centro, una prima leva
con corda che agisce su altra leva e fulcro che aziona la leva
centrale, per spingere i due bracci contro il cerchio (ganci).

In particolare abbiamo:

(1) cilindro a tenuta stagna in olio (o ruota a secco, disco...;

(2) anelli centrali, di cui quello della ruota (raggi) con denti
per il carico esterno tramite cinghia);

(3) molla stirata una tantum al centro contro leva; con altro
braccio orientato al centro contro la cit. conf. za;

(4) fulcro con azione-reazione (delle due spinte) contro la leva
dell'anello centrale;

(5) braccio-raggio di questa terza leva contro il cerchio;

(6) fori protetti sul coperchio per il passaggio della cinghia;

(7) recupero dell'olio riscaldato dall'eventuale attrito cen-
trale (cfr. NUOVO principio di FISICA).

Raniero Seri



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHE
(Il Funzionario)

MC 2008 A 0000 73


8.753) Unito ai precedenti dal n.7.000 in poi anche per ogni eventuale reciproca correzione e integrazione, questo cilindro a tenuta stagna in olio fino agli anelli centrali, o loro cuscinetti a sfera, (anche ruota a secco, o disco, o altro) ogni autorotante come questo azionato da corde eccentriche dal braccio di leva mobile, contro l'altro fisso, orientato al centro, tirante come molla stirata al centro, dal cerchio alla leva, in coppia a 180° (o in quattro a 90°); con denti dal cerchio o da un anello centrale (dei raggi della ruota (o cilindro), o dall'esterno della circonferenza grande; dal 7.000 fino al n° 8.760. integrazioni reciproche comprese e migliorie tra i disegni.

8.754) Come sopra il precedente n.8.753 questo con due pesi al posto dei tiranti; oppure misto (pesi e tiranti) con nicchia per appoggio antiscivolo; a 180° , oppure a 90° per quattro.

8.755) Come sopra cui si unisce al solito, ma con un peso (o due o quattro) peso oppure tirante come s.o. solito, con due nicchie antiscivolo dal centro; e corda dall'altro braccio (mobile) contro fulcro mobile e altra leva su anello centrale; e primo braccio (l'altro) annullato con direzione al centro.

8.756) Tirante centrale dal cilindro (o ruota) alla molla con un braccio ripiegato e fermo verso il centro, e quello mobile a trazione di leva su fulcro-raggio angolato di anello centrale (seconda leva (terza dalla prima) e bracci contro il cerchio.

Anche in coppia e doppia coppia (90°). Autorotante. (II° N. Prime.)

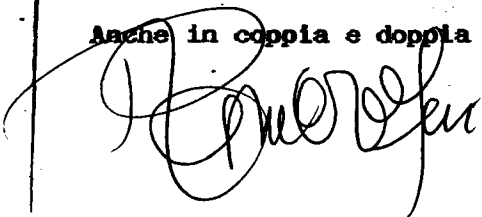


CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARK
(Il Funzionario)

MC 2008 A 0000 73

RIVENDICAZIONI (2)

8.757) Come sopra dal 7.000 in poi fino a questo cilindro in olio (o ruota a secco o altro, come disco o cerchio) con uso anche dell'altro braccio ripiegato contro asta con corda per una trazione eccentrica con gancio del medesimo cilindro minore, oppure dell'altro maggiore (come nella figura) uniti da raggi o ganci, o ponte sui piani, per unire le due ruote (o cilindri in olio) per tirare con denti da anello centrale o altro, la cinghia per il carico esterno; anche in coppia del sistema motore a 180° per centrifugazione omogenea delle parti (anche in quattro a 90°); con la spinta continua del tirante (molla stirata una tantum) al centro e sulla leva con corda su fulcro-raggio di anello centrale, e spinta con l'altro braccio e l'altro b-raggio dell'anello, quello dentato o l'altro contro ganci della ruota (cilindro) minore o del cilindro maggiore (ruota o altro) unico. Eventuale recupero dell'olio a gocce se riscaldato da attrito centrale, attrito FORSE assente per la centrifugazione di tutte le parti.

8.758) Unito ai precedenti questo autorotante, con peso al centro di leva in centrifugazione con corda su un braccio e l'altro ripiegato contro leva dentro a biciclo o su asta verso il centro; corda contro le due leve su anello centrale, in olio, o a secco.

8.759) Come sopra ogni autorotante con tirante come molla stirata una tantum dal centro su leva al posto del peso-sfera, coi bracci (raggio) contro cerchio e denti per il carico esterno, da anello centrale dei raggi della ruota (o altro) o dal cerchio.

MC 2008 A0000 73

[Handwritten signature]




CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARK
(Il Funzionario)

RIVENDICAZIONI (3)

8.760) Unito ai precedenti di cui sopra, anche per le interazioni reciproche, questa ruota a secco (o cilindro in olio, sia con denti all'esterno del cerchio suo che sul suo anello centrale, o disco o altro) che GIRA da sola col suo tirante interno che la segue mentre la spinge in modo simmetrico delle parti a 180° "parti" del motore fatto con tirante laterale (come molla stirata una TANTUM), dal cerchio grande al braccio lungo di leva di 1° tipo fulcrata al centro su anello coi raggi, questo e l'altro che spinge il braccio lungo di altra leva di 1° tipo, che con l'altro braccio allungato spinge o tira con corda il cerchio, della ruota, o ruota, con fulcro fatto da bicipite (carrucola, puleggia) o fulcro raggio orientato al centro, con bilanciere. Sempre (o quasi s.) in coppia a 180° per la CENTRIFUGAZIONE simmetrica di questo autorotante o SECONDA ruota dopo 10.000 anni dalla prima, o MOTO Perpetuo, utile ad omnia.

Barbieri





CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARC
(Il Funzionario)

MC 2008 A0000 73

MC 2008 A0000 73

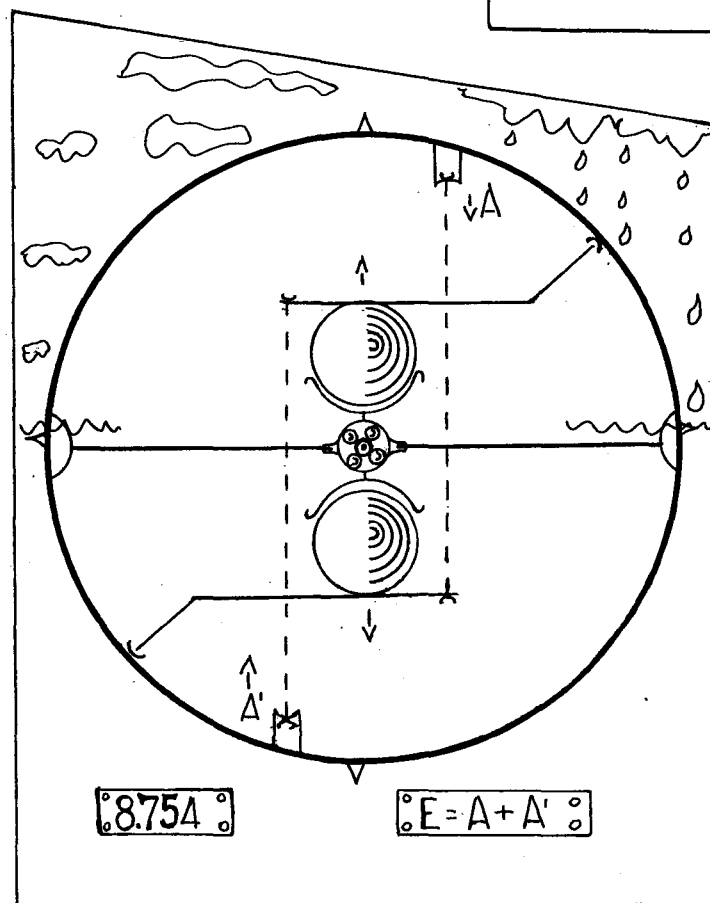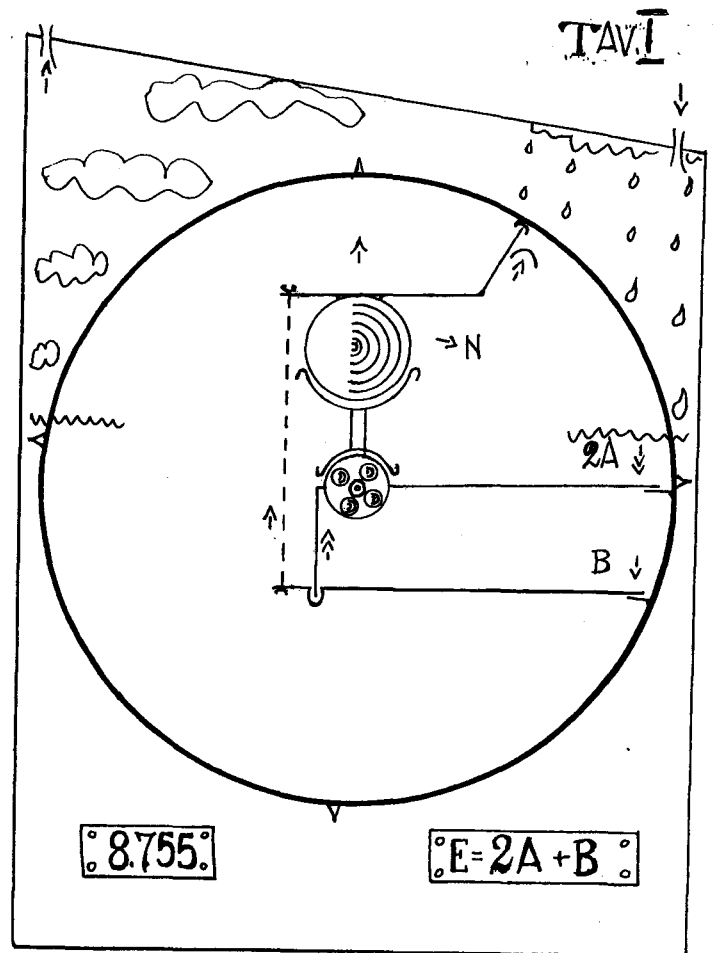



[Handwritten signature]

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoli
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCI
(Il Funzionario)

MC 2008 A0000 73

TAV. II

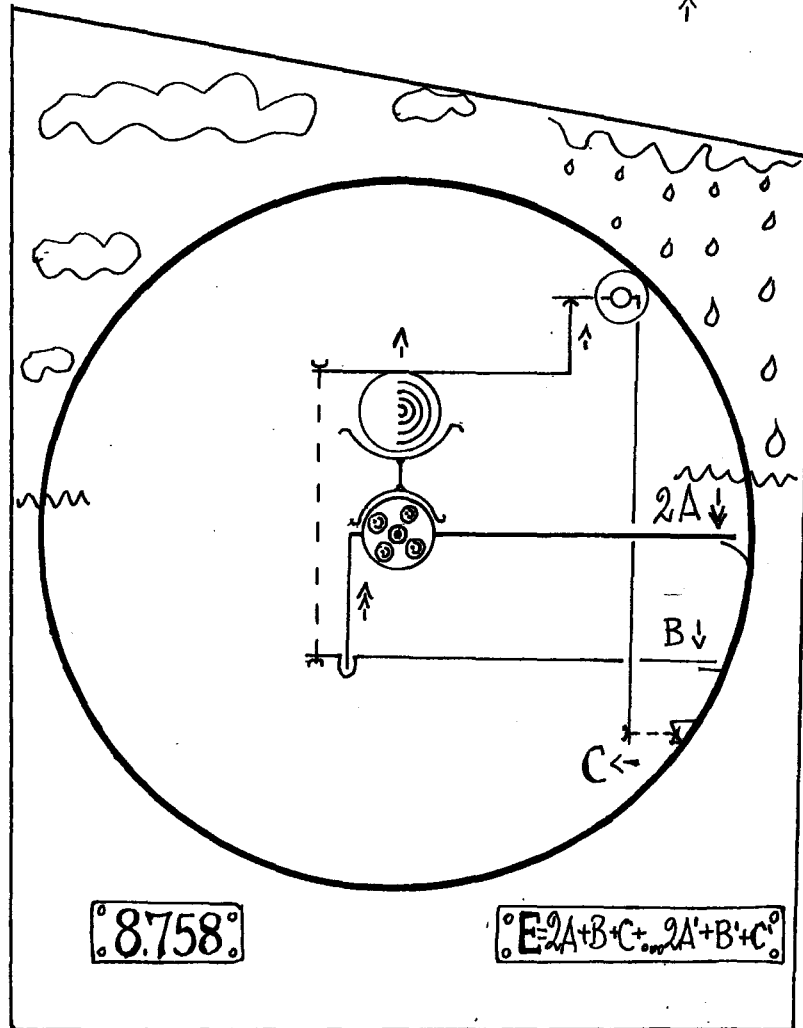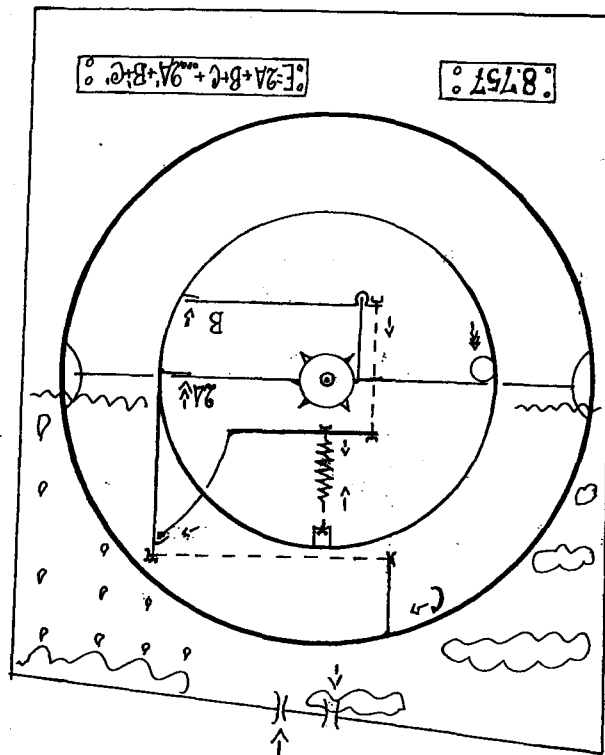


Emilio

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata

Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

TAV. III

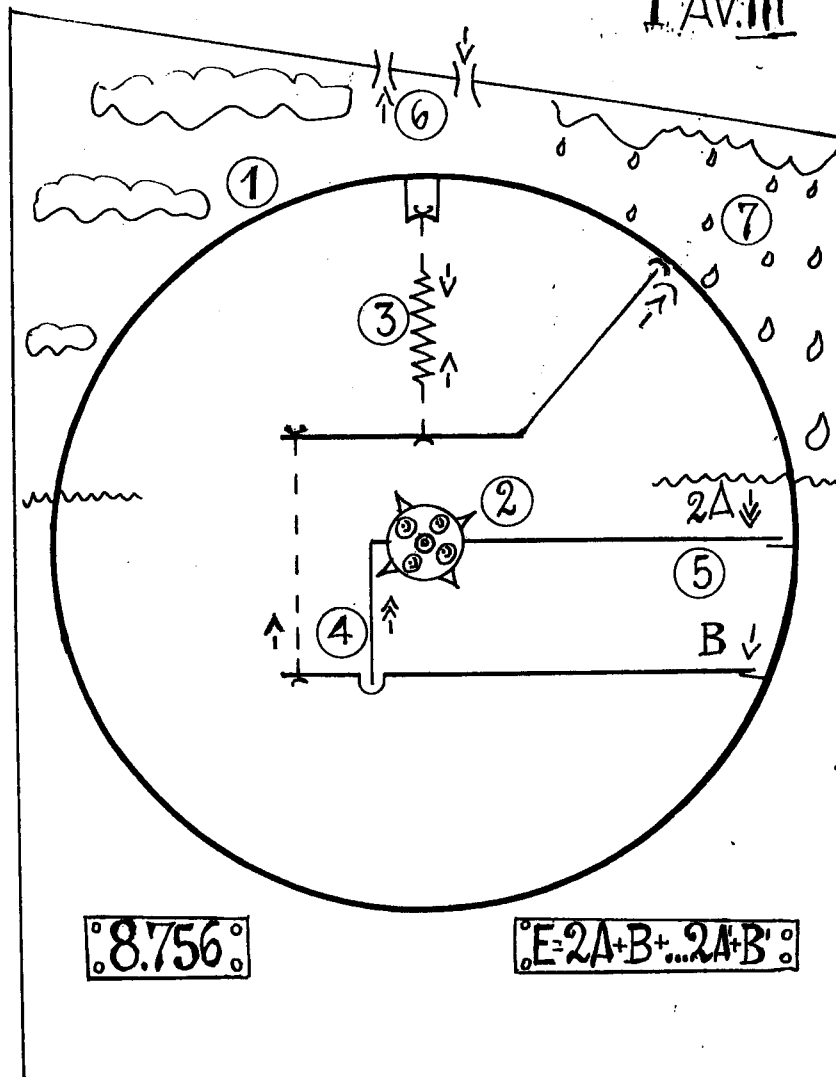


Chiofari



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2008 A0000 73

TAV. IV

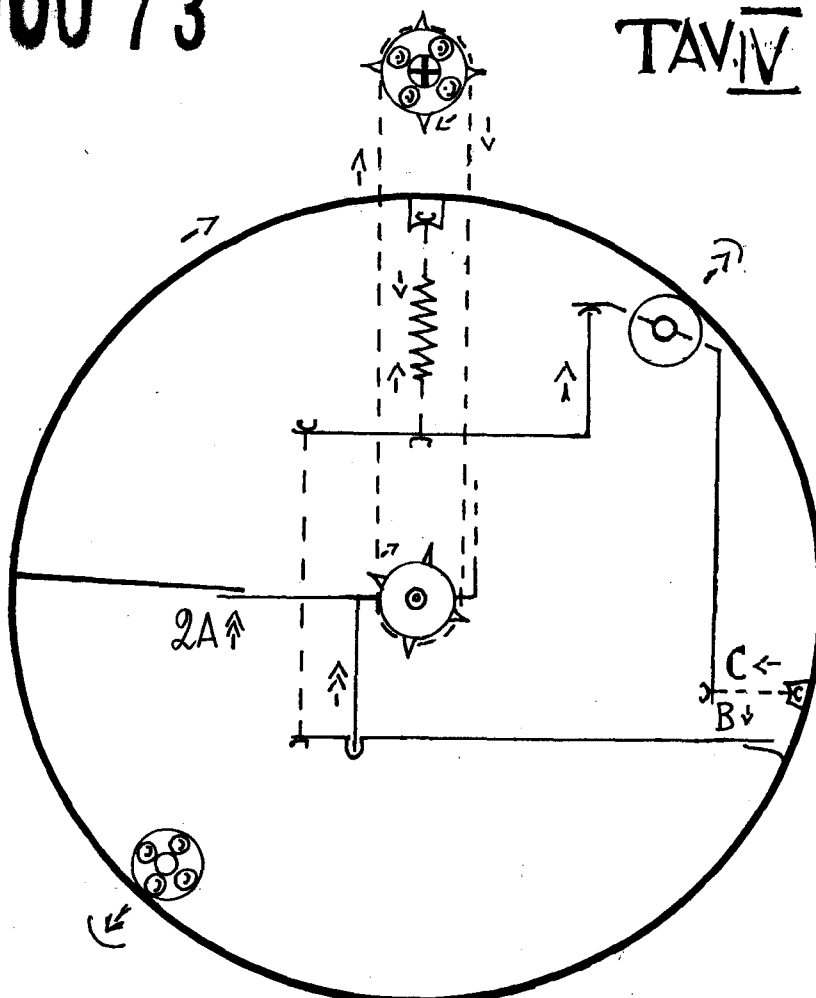

°8.759°

°E=2A+B+C+...2A'+B'+C'°


Amelofen



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARKETING
(Il Funzionario)

MC 2008 A0000 73

TAV. V

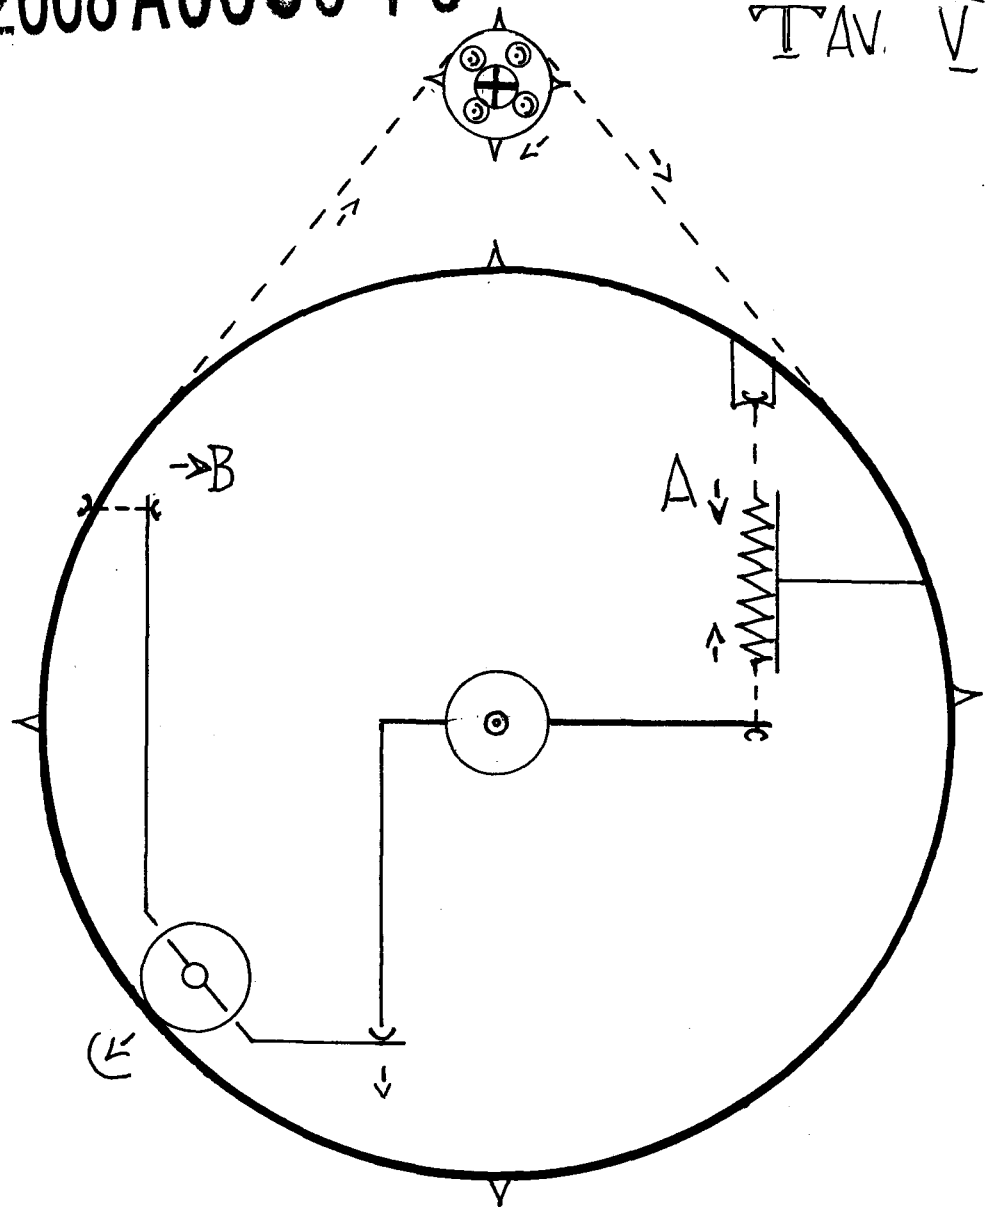

° 8.760 °

° $E = A + B + \dots A' + B'$ °

P. Moroffe



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARC
(Il Funzionario)