

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19873**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **20866**

(22) Data zgłoszenia: **21.03.2013**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2013 WUP 09/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RODAK DARIUSZ SIGMA, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RODAK DARIUSZ, Częstochowa, (PL)

PL 19873

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa oraz jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1, natomiast fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9 i fig. 10 - przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) lampa - fig. 1,
- 2) lampa z dwoma kloszami - fig. 2,
- 3) lampa z trzema kloszami - fig. 3,
- 4) lampa wisząca z dwoma kloszami - fig. 4,
- 5) lampa wisząca z trzema kloszami - fig. 5,
- 6) lampa z jednym okrągłym kloszem - fig. 6,
- 7) lampa z dwoma okrągłymi kloszami - fig. 7,
- 8) lampa z trzema okrągłymi kloszami - fig. 8,
- 9) lampa wisząca z dwoma okrągłymi kloszami - fig. 9,
- 10) lampa wisząca z trzema okrągłymi kloszami - fig. 10.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. lampy - jest to, że:

- jej klosz przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- klosz podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- nad niskim prostopadłościanem widoczny jest element w kształcie ustawionej pionowo prostokątnej ramy, z której usunięto dolną podstawę, otaczającej klosz lampy w niewielkiej odległości od niego, przy czym
- poprzez pionowe elementy ramy przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt prostokątnych ramek otaczających klosz;
- do poziomej części prostokątnej ramy, od góry, przylega poziomy element tej samej długości co rama, i z którego - centralnie - wyprowadzono pionowo do góry wydłużony prostopadłościan, który wprowadzony jest centralnie do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niewielką, płaską prostokątną powierzchnię podczepioną do niskiego prostopadłościennego elementu.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 2, tj. lampy z dwoma kloszami - jest to, że:

- każdy z jej dwóch kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- każdy z jej dwóch kloszy podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- nad każdym niskim prostopadłościanem widoczny jest element w kształcie ustawionej pionowo prostokątnej ramy, z której usunięto dolną podstawę, otaczającej niejako klosz lampy w niewielkiej odległości od niego, przy czym
- poprzez pionowe elementy każdej z ram przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt prostokątnych ramek otaczających klosz;
- poziome części obu ram połączone są ze sobą szeregowo elementem stanowiącym niejako ich przedłużenie, przy czym odległość pomiędzy nimi jest mniejsza niż „światło” otworu każdej z ram;
- do poziomej części prostokątnej ramy, od góry, przylega poziomy element tej samej długości co rama, i z którego - centralnie - wyprowadzono pionowo do góry dwa wydłużone prostopadłościany, które wprowadzone są do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niewielką, płaską prostokątną powierzchnię podczepioną do niskiego prostopadłościennego elementu.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3, tj. lampy z trzema kloszami - jest to, że:

- każdy z jej trzech kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- każdy z jej trzech kloszy podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- nad każdym z dwóch niskich prostopadłościanów widoczny jest element w kształcie ustawionej pionowo prostokątnej ramy, z której usunięto dolną podstawę, otaczającej niejako klosz lampy w niewielkiej odległości od niego, przy czym
- poprzez pionowe elementy każdej z ram przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt prostokątnych ramek otaczających klosz;
- poziome części obu ram połączone są ze sobą szeregowo elementem stanowiącym niejako ich przedłużenie, przy czym w utworzonym w ten sposób „światle” pomiędzy ramami umieszczony jest trzeci klosz lampy, przy czym
- poprzez sąsiadujące z trzecim kloszem pionowe elementy każdej z ram przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt prostokątnych ramek otaczających trzeci klosz lampy;
- do poziomej części prostokątnej ramy, od góry, przylega poziomy element tej samej długości co rama, i z którego - centralnie - wyprowadzono pionowo do góry dwa wydłużone prostopadłościany, które wprowadzone są do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niewielką, płaską prostokątną powierzchnię podczepioną do niskiego prostopadłościennego elementu.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4, tj. lampy wiszącej z dwoma kloszami - jest to, że:

- każdy z jej dwóch kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- każdy z jej dwóch kloszy podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- nad każdym niskim prostopadłościanem widoczny jest element w kształcie ustawionej pionowo prostokątnej ramy, z której usunięto dolną podstawę, otaczającej niejako klosz lampy w niewielkiej odległości od niego, przy czym
- poprzez pionowe elementy każdej z ram przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt prostokątnych ramek otaczających klosz;
- poziome części obu ram połączone są ze sobą szeregowo elementem stanowiącym niejako ich przedłużenie, przy czym odległość pomiędzy nimi jest mniejsza niż „światło” otworu każdej z ram;
- z poziomej części prostokątnych ram, od góry i znad każdego niskiego prostopadłościanu wyprowadzono w górę dwa przewody, przy czym
- każdy z przewodów wprowadzony jest do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niewielką, płaską prostokątną powierzchnię podczepioną do niskiego prostopadłościennego elementu.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5, tj. lampy wiszącej z trzema kloszami - jest to, że:

- każdy z jej trzech kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu prostopadłościan;
- każdy z jej trzech kloszy podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach;
- nad każdym z dwóch niskich prostopadłościanów widoczny jest element w kształcie ustawionej pionowo prostokątnej ramy, z której usunięto dolną podstawę, otaczającej niejako klosz lampy w niewielkiej odległości od niego, przy czym
- poprzez pionowe elementy każdej z ram przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt prostokątnych ramek otaczających klosz;

- poziome części obu ram połączone są ze sobą szeregowo elementem stanowiącym niejako ich przedłużenie, przy czym w utworzonym w ten sposób „światle” pomiędzy ramami umieszczony jest trzeci klosz lampy, przy czym
- poprzez sąsiadujące z trzecim kloszem pionowe elementy każdej z ram przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt prostokątnych ramek otaczających trzeci klosz lampy;
- z poziomej części prostokątnych ram, od góry i znad każdego niskiego prostopadłościannu wyprowadzono w górę trzy przewody, przy czym
- każdy z przewodów wprowadzony jest do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niewielką, płaską prostokątną powierzchnię podczepioną do niskiego prostopadłościennego elementu.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 6, tj. lampy z jednym okrągłym kloszem - jest to, że:

- jej klosz przypomina kształtem otwarty od dołu walec;
- klosz podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego walca;
- nad niskim walcem widoczny jest element w kształcie ustawionej pionowo prostokątnej ramy, z której usunięto dolną podstawę, otaczającej klosz lampy w niewielkiej odległości od niego, przy czym
- poprzez pionowe elementy ramy przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt okrągłych ramek otaczających klosz;
- do poziomej części prostokątnej ramy, od góry, przylega poziomy element tej samej długości co rama, i z którego - centralnie - wyprowadzono pionowo do góry wydłużony prostopadłościann, który wprowadzony jest centralnie do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niewielką, płaską prostokątną powierzchnię podczepioną do niskiego prostopadłościennego elementu.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 7, tj. lampy z dwoma okrągłymi kloszami - jest to, że:

- każdy z jej dwóch kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu walec;
- każdy z jej dwóch kloszy podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego walca;
- nad każdym niskim walcem widoczny jest element w kształcie ustawionej pionowo prostokątnej ramy, z której usunięto dolną podstawę, otaczającej niejako klosz lampy w niewielkiej odległości od niego, przy czym
- poprzez pionowe elementy każdej z ram przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt okrągłych ramek otaczających klosz;
- poziome części obu ram połączone są ze sobą szeregowo elementem stanowiącym niejako ich przedłużenie, przy czym odległość pomiędzy nimi jest mniejsza niż „światło” otworu każdej z ram;
- do poziomej części prostokątnej ramy, od góry, przylega poziomy element tej samej długości co rama, i z którego - centralnie - wyprowadzono pionowo do góry dwa wydłużone prostopadłościanny, które wprowadzone są do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niewielką, płaską prostokątną powierzchnię podczepioną do niskiego prostopadłościennego elementu.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 8, tj. lampy z trzema okrągłymi kloszami - jest to, że:

- każdy z jej trzech kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu walec;
- każdy z jej trzech kloszy podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego walca;
- nad każdym z dwóch niskich walców widoczny jest element w kształcie ustawionej pionowo prostokątnej ramy, z której usunięto dolną podstawę, otaczającej niejako klosz lampy w niewielkiej odległości od niego, przy czym

- poprzez pionowe elementy każdej z ram przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt okrągłych ramek otaczających klosz;
- poziome części obu ram połączone są ze sobą szeregowo elementem stanowiącym niejako ich przedłużenie, przy czym w utworzonym w ten sposób „światle” pomiędzy ramami umieszczony jest trzeci klosz lampy, przy czym
- poprzez sąsiadujące z trzecim kloszem pionowe elementy każdej z ram przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt okrągłych ramek otaczających trzeci klosz lampy;
- do poziomej części prostokątnej ramy, od góry, przylega poziomy element tej samej długości co rama, i z którego - centralnie - wyprowadzono pionowo do góry dwa wydłużone prostopadłościanny, które wprowadzone są do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niewielką, płaską prostokątną powierzchnię podczepioną do niskiego prostopadłościennego elementu.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 9, tj. lampy wiszącej z dwoma okrągłymi kloszami - jest to, że:

- każdy z jej dwóch kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu walec;
- każdy z jej dwóch kloszy podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego walca;
- nad każdym niskim walcem widoczny jest element w kształcie ustawionej pionowo prostokątnej ramy, z której usunięto dolną podstawę, otaczającej niejako klosz lampy w niewielkiej odległości od niego, przy czym
- poprzez pionowe elementy każdej z ram przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt okrągłych ramek otaczających klosz;
- poziome części obu ram połączone są ze sobą szeregowo elementem stanowiącym niejako ich przedłużenie, przy czym odległość pomiędzy nimi jest mniejsza niż „światło” otworu każdej z ram;
- z poziomej części prostokątnych ram, od góry i znad każdego niskiego walca wyprowadzono w górę dwa przewody, przy czym
- każdy z przewodów wprowadzony jest do górnej części lampy, przy czym
- górną część lampy stanowi element przypominający niewielką, płaską prostokątną powierzchnię podczepioną do niskiego prostopadłościennego elementu.

Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 10, tj. lampy wiszącej z trzema okrągłymi kloszami - jest to, że:

- każdy z jej trzech kloszy przypomina kształtem otwarty od dołu walec;
- każdy z jej trzech kloszy podczepiony jest do mniejszego elementu w kształcie niskiego walca;
- nad każdym z dwóch niskich walców widoczny jest element w kształcie ustawionej pionowo prostokątnej ramy, z której usunięto dolną podstawę, otaczającej niejako klosz lampy w niewielkiej odległości od niego, przy czym
- poprzez pionowe elementy każdej z ram przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt okrągłych ramek otaczających klosz;
- poziome części obu ram połączone są ze sobą szeregowo elementem stanowiącym niejako ich przedłużenie, przy czym w utworzonym w ten sposób „światle” pomiędzy ramami umieszczony jest trzeci klosz lampy, przy czym
- poprzez sąsiadujące z trzecim kloszem pionowe elementy każdej z ram przeprowadzone są - ułożone poziomo i równolegle względem siebie - dwa pręty, wyprofilowane na kształt okrągłych ramek otaczających trzeci klosz lampy;
- z poziomej części prostokątnych ram, od góry i znad każdego niskiego walca wyprowadzono w górę trzy przewody, przy czym
- każdy z przewodów wprowadzony jest do górnej części lampy, przy czym

- górną część lampy stanowi element przypominający niewielką, płaską prostokątną powierzchnię podłączoną do niskiego prostopadłościennego elementu. Do ochrony zgłaszana jest forma wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Ilustracja wzoru




Fig.1

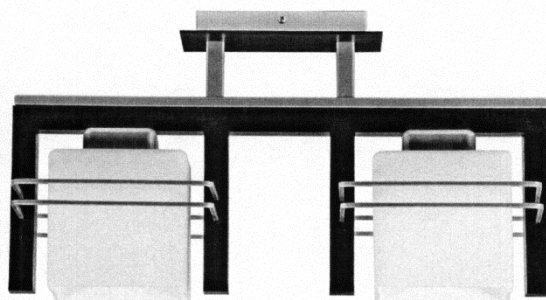


Fig.2

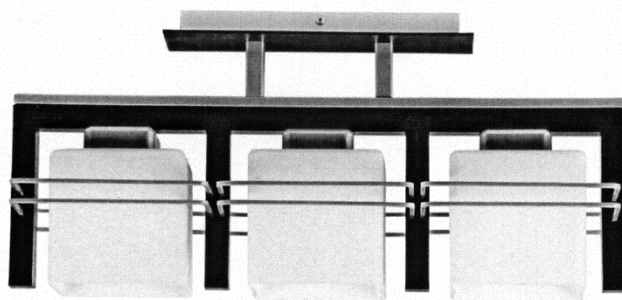


Fig.3

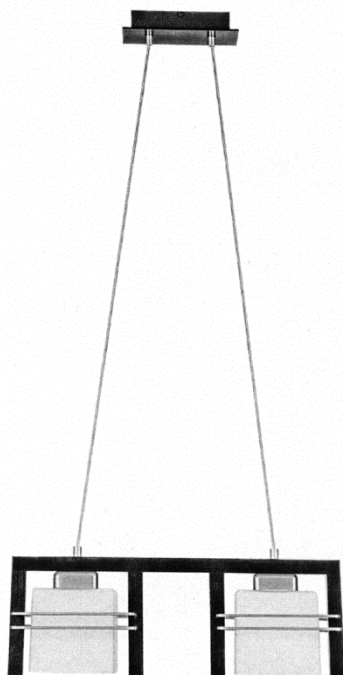


Fig.4



Fig.5

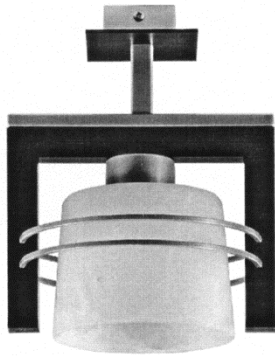


Fig. 6

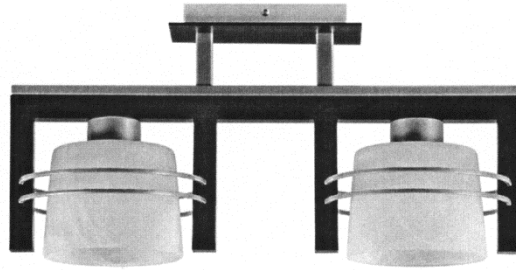


Fig. 7

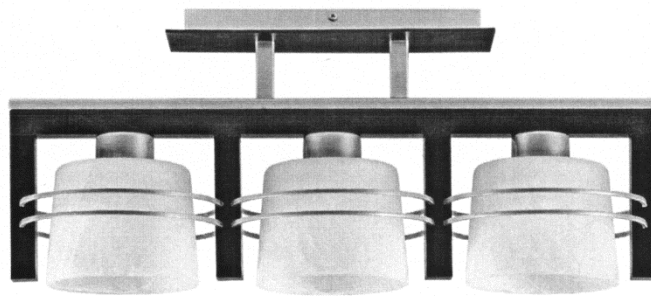


Fig. 8

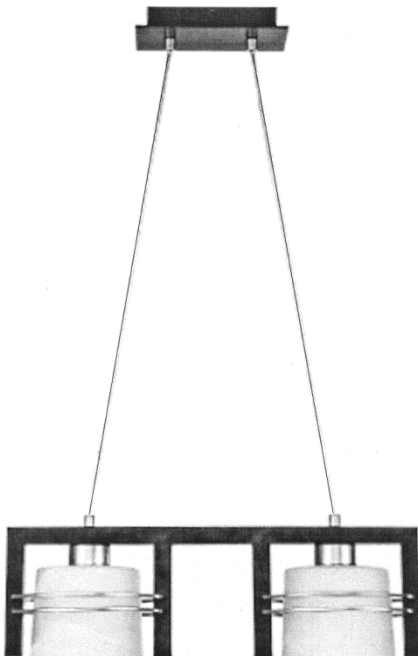


Fig. 9

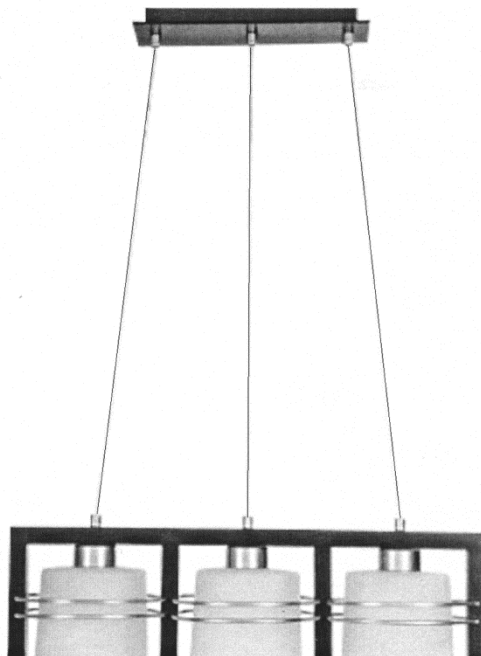


Fig. 10

