

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7343**

(51) Klasyfikacja:  
**28-03**

(21) Numer zgłoszenia: **5530**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2004**

(54)

**Maszynka do strzyżenia brody**

(30) Pierwszeństwo:

**14.10.2003 (EU) 88141**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,  
Eindhoven, (NL)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.03.2005 WUP 03/2005**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Lynford Steven Pepall, Helmond, (NL)**

**PL 7343**

T-64278/GR

Nr Rp. 7343

Klasa 28-03

## Maszynka do strzyżenia brody

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest maszynka do strzyżenia brody.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie maszynki do strzyżenia brody.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia maszynkę do strzyżenia brody w widoku perspektywicznym, fig.2- maszynkę w widoku z przodu, fig.3- maszynkę w widoku z tyłu, fig.4- maszynkę w widoku z boku, fig.5- maszynkę w widoku z drugiego boku, fig.6- maszynkę w widoku z góry, a fig.7- maszynkę w widoku z dołu.

Maszynka do strzyżenia brody według wzoru przemysłowego, zawierająca segment górny z grzebieniem i segment dolny stanowiący uchwyt, oddzielone obwodowym ozdobnym pierścieniem, posiada następujące cechy istotne: segment górny obejmuje część dolną, która ma w przybliżeniu kształt walca ze skośnie usytuowaną ścianą górną i z wypukłą ścianą boczną, na której przebiega łukowata szczelina, oraz część górną stanowiącą ruchomy grzebień oddzielony szczeliną od części dolnej segmentu. Ruchomy grzebień ma, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu równoległoboku z jednym łukowatym bokiem i łukowato zaokrąglonym narożem. Ruchomy grzebień jest zintegrowany z


grzebieniem nieruchomym widocznym od przodu w polu wypukłej ściany części dolnej segmentu górnego maszynki.

Ozdobny pierścień położony poniżej segmentu górnego ma skośną ścianę boczną, w polu, której znajduje się wiele identycznych wypukłości o zarysie kolistym.


Segment dolny maszynki stanowiący wydłużony uchwyt jest podzielony na część przednią i tylną łukowato przebiegającym rowkiem. W polu części przedniej uchwytu widoczny jest panel sterujący mający zarys jajowaty, zawierający koliste wgłębienie, w centrum, którego znajduje się przycisk oraz zawierający owalne obniżenie położone poniżej wgłębienia z przyciskiem. Ponadto powyżej panelu sterującego widoczne są dwie grupy wgłębień o zarysach prostokątów z łukowatymi krótszymi bokami, w których to wgłębieniach znajdują się otwory powtarzające zarysy otaczających je wgłębień. W polu części tylnej uchwytu widoczne są podobne dwie grupy wgłębień z otworami, a poniżej nich, widoczne jest obniżenie mające zarys owalny. Uchwyt ma zaokrąglone zakończenie, a w widoku z boku widoczne jest jego wygięcie w kierunku ku tyłowi, jak przedstawiono na załączonym rysunku od fig.1 do fig.7.

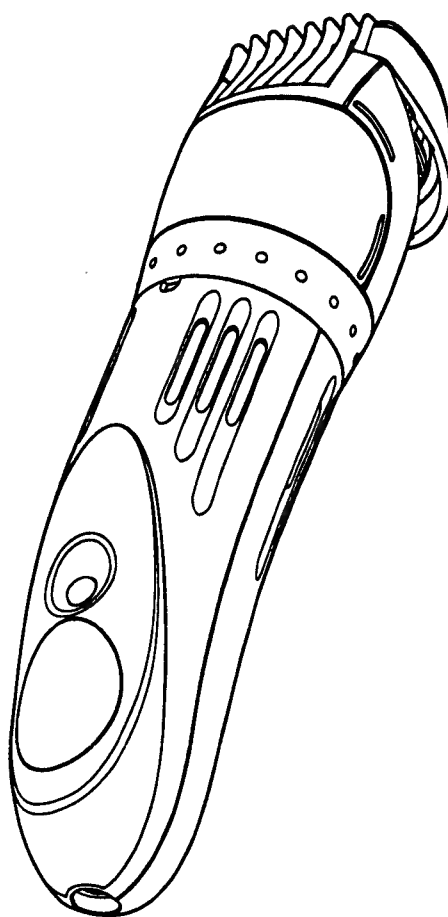


**FIG.1**

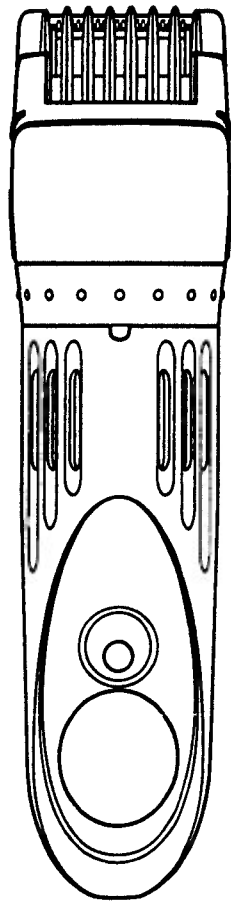


**FIG. 2**

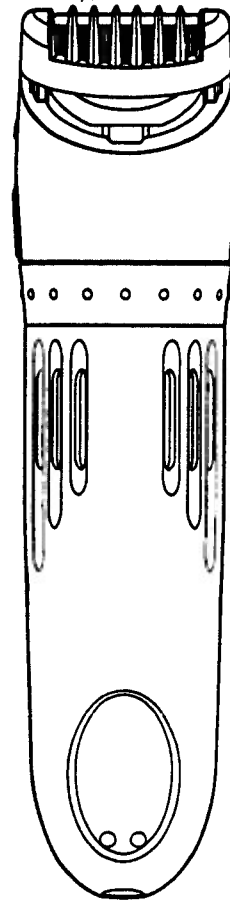


**FIG. 3**

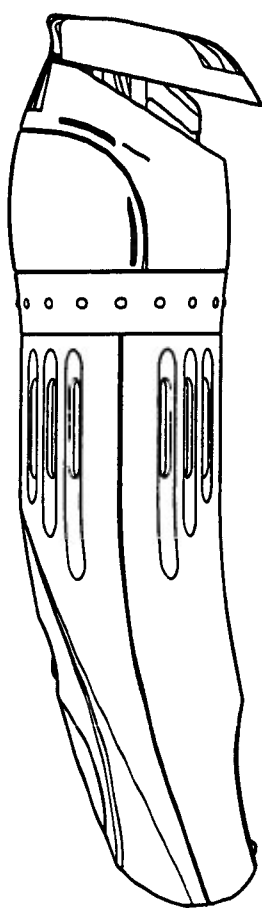


**FIG. 4**

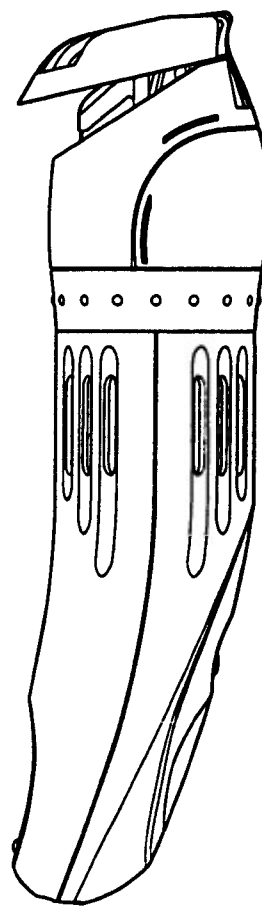

**FIG. 5**



**FIG. 6**



**FIG. 7**