

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7013**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **5071**

(22) Data zgłoszenia: **11.02.2004**

(54)

Bateria zlewozmywakowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL);
Matuszek Marcin,, (PL)

PL 7013

Nr Rp. 7013...

Klasa 23-01...

Bateria zlewozmywakowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria stosowana do zlewozmywaków i montowana na ich górnej powierzchni.

Bateria przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania poszczególnych elementów składowych.

Znane baterie zlewozmywakowe, do mocowania na górnej powierzchni zlewozmywaków, posiadają wiele form, jednakże z założenia poszczególne ich elementy wykonywane są w mniej lub więcej wymyślnych kształtach opływowych lub też kwadratowych.

Za najbardziej zbliżoną do baterii według wzoru przemysłowego można uznać baterię znaną z polskiego wzoru przemysłowego, zgłoszonego pod nr Wp-1640.

Zatem bateria według wzoru przemysłowego stanowi awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Bateria zlewozmywakowa według wzoru przemysłowego ma postać zbliżoną do ręcznych pomp studziennych.

Podstawa baterii ma postać dwustopniowego pierścienia, na którym ułożony jest korpus baterii.

Korpus baterii ma postać cylindra, w górnej części opasanego pierścieniem.

Z pierścienia wyprowadzona jest wylewka, która na odcinku od tegoż pierścienia, do pierścienia na wylewce, ma postać cylindra.

Od pierścienia, wylewka zakończona jest łukowym elementem.

Korpus baterii, na swym szczycie, ma element kulisty uchwyty sterującego, na którym ulokowany jest dwustopniowy pierścień.

Z dwustopniowego pierścienia wyprowadzona jest płaska, lekko falowana dźwignia uchwyty sterującego.

Z tyłu korpusu baterii ulokowany jest popychacz do sterownia spustem.

Popychacz, w widoku bocznym, ma kształt haczyka.

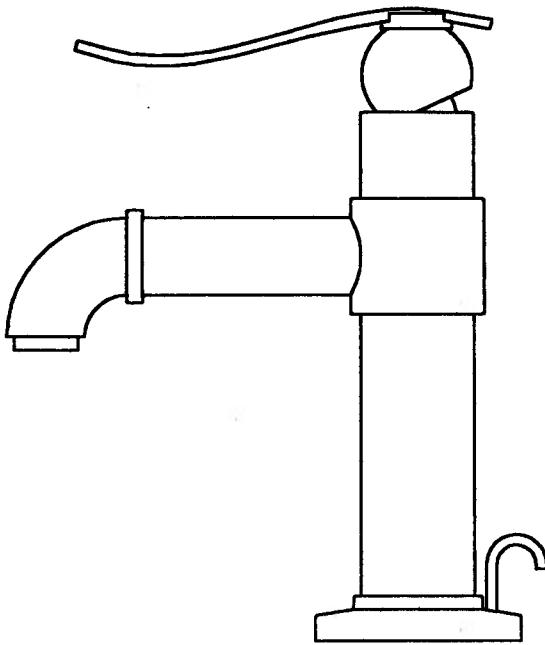
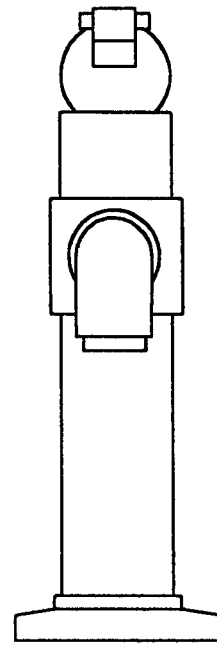
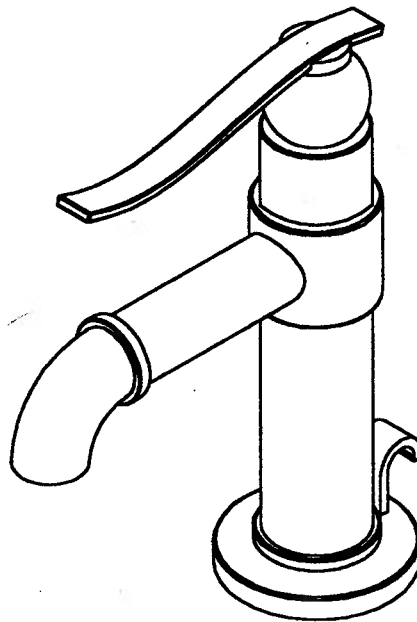
Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię zlewozmywakową w widoku bocznym, fig.2 baterię w widoku czołowym, a fig.3 baterię w rzucie aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria zlewozmywakowa przedstawiona na załączonym rysunku charakteryzuje się tym, że:

- bateria ma postać zbliżoną do ręcznych pomp studziennych;
- podstawą baterii jest dwustopniowy pierścień, na którym ulokowany jest korpus baterii;
- korpus baterii ma postać cylindra;

- korpus baterii, w górnej części opasany jest pierścieniem;
- korpus baterii na swym szczycie ma element kulisty uchwyty sterującego;
- z pierścienia na korpusie baterii wyprowadzona jest wylewka;
- wylewka między pierścieniem na korpusie baterii i pierścieniem na niej, ma postać cylindra;
- wylewka, od pierścienia na niej, zakończona jest łukowatym elementem;
- na elemencie kulistym uchwyty sterującego ulokowany jest dwustopniowy pierścień;
- z dwustopniowego pierścienia wyprowadzona jest płaska, lekko falowana dźwignia uchwyty sterującego;
- z tyłu korpusu baterii ulokowany jest popychacz do sterowania spustem;
- popychacz, w widoku bocznym, ma kształt haczyka.

**Fig.1****Fig.2****Fig.3**