

19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
COURBEVOIE

11 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

3 132 082

21 N° d'enregistrement national : 22 00648

51 Int Cl⁸ : B 64 D 27/26 (2022.01)

12 DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 26.01.22.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 28.07.23 Bulletin 23/30.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : AIRBUS OPERATIONS SAS — FR.

72 Inventeur(s) : GUILLOT Laurent, RENAUD Eric,
ROSSI Frédéric, DEFORET Thomas, SOULIE Adeline,
GACHES Thierry, KALETA Mathieu et PUECH Jacky.

73 Titulaire(s) : AIRBUS OPERATIONS SAS.

74 Mandataire(s) : LEGUEN & ASSOCIES.


54 ENSEMBLE POUR AÉRONEF COMPORTANT UN MÂT ET UN ÉCHANGEUR THERMIQUE FIXÉ SUR LE MÂT
PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN MODULE SUPPORT.

57 ENSEMBLE POUR AÉRONEF COMPORTANT UN
MÂT ET UN ÉCHANGEUR THERMIQUE FIXÉ SUR LE
MÂT PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN MODULE SUPPORT

L'invention concerne un ensemble (100) pour un aéro-
nef comportant une nacelle (18) d'un turboréacteur qui com-
porte un capot portant des deuxième ferrures
d'articulation, un mât (16) fixé entre le turboréacteur et une
aile, un échangeur thermique (102), et un module support
(300) comportant un berceau (302) sur lequel l'échangeur
thermique (102) est fixé et des moyens de fixation (304) qui
assurent la fixation du berceau (302) au-dessus du mât (16)
et deux premières ferrures d'articulation (104a-b) directe-
ment solidaires du berceau (302), où chaque première fer-
rure d'articulation (104a-b) est associée avec une des
deuxièmes ferrures d'articulation d'un capot (19) pour for-
mer une charnière.

Avec un tel arrangement, l'axe de charnière des capots
est surélevé.

Fig. 2

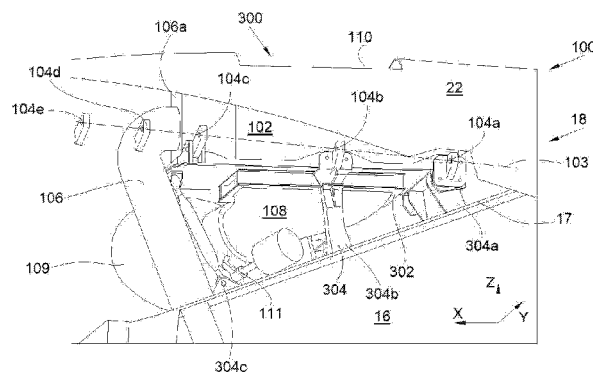

FR 3 132 082 - A1



Description

Titre de l'invention : ENSEMBLE POUR AÉRONEF COMPORTANT UN MÂT ET UN ÉCHANGEUR THERMIQUE FIXÉ SUR LE MÂT PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN MODULE SUPPORT

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne un ensemble pour un aéronef où ledit ensemble comporte un mât et un échangeur thermique fixé sur le mât par l'intermédiaire d'un module support. L'invention concerne également un aéronef comportant au moins un tel ensemble.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

[0002] Un aéronef comporte classiquement un turboréacteur qui est fixé sous une aile de l'aéronef à l'aide d'un mât. Le turboréacteur est entouré de capots qui sont montés articulés par l'intermédiaire d'une pluralité de charnières, en particulier de quatre charnières, qui sont réparties par exemple en deux charnières dites flottantes à l'avant et de deux charnières dites fixes à l'arrière qui sont fixées sur le mât.

[0003] Pour le fonctionnement de l'aéronef, il est nécessaire de mettre en place des échangeurs thermiques par exemple pour garantir le confort des passagers ou pour dégeler les surfaces extérieures de l'aéronef telles que la voilure.

[0004] Un tel échangeur thermique est généralement fixé sur le mât par des pattes de fixation. L'échangeur thermique est alimenté, d'une part, en air chaud provenant du canal primaire traversant le noyau du turboréacteur, et, d'autre part, en air froid provenant du canal secondaire du turboréacteur. L'air chaud est refroidi par l'air froid et canalisé vers la voilure. L'air froid est réchauffé et canalisé vers l'extérieur.

[0005] Un tel échangeur thermique est logé dans une structure secondaire qui est au-dessus du mât et forme la surface aérodynamique au-dessus du mât.

[0006] Dans un tel arrangement, l'air chaud va de l'avant vers l'arrière en traversant l'échangeur thermique et l'air froid va du bas vers le haut en traversant l'échangeur thermique.

[0007] L'alimentation de l'échangeur thermique en air chaud s'effectue par une première canalisation d'apport qui provient du noyau et traverse de haut en bas le mât et le plancher de la structure secondaire entre les deux charnières flottantes et est connectée à l'échangeur thermique au niveau d'une partie avant de celui-ci.

[0008] L'alimentation de l'échangeur thermique en air froid s'effectue par une deuxième canalisation d'apport qui provient du canal secondaire et traverse le plancher de la

structure secondaire entre la deuxième charnière flottante et la première charnière fixe et est connectée à l'échangeur thermique au niveau d'une partie inférieure de celui-ci.

[0009] L'air chaud refroidi est canalisé par une première canalisation de sortie qui canalise l'air vers la voilure par exemple et qui est connectée à l'échangeur thermique au niveau d'une partie arrière de celui-ci. L'air froid réchauffé est canalisé par une deuxième canalisation de sortie qui canalise l'air vers l'extérieur et qui est connectée à l'échangeur thermique au niveau d'une partie supérieure de celui-ci à travers la structure secondaire.

[0010] Si un tel arrangement est approprié pour les turboréacteurs actuels, il l'est moins pour les turboréacteurs plus gros avec un taux de dilution plus important. En effet, du fait de l'accroissement des dimensions de l'ensemble de motorisation, la ligne de charnière est amenée à se déplacer vers le haut et les charnières fixes ne peuvent plus être fixées de manière simple au mât.

Exposé de l'invention

[0011] Un objet de la présente invention est ainsi de proposer un ensemble pour aéronef, ledit ensemble comportant un mât et un échangeur thermique fixé sur le mât par l'intermédiaire d'un module support qui lui-même est équipé de deux charnières fixes pour le montage de capots articulés.

[0012] À cet effet, est proposé un ensemble pour un aéronef, ledit ensemble présentant un plan médian vertical et comportant :

[0013] - une nacelle d'un turboréacteur de l'aéronef, où la nacelle comporte de part et d'autre d'un plan médian vertical, un capot sur lequel sont fixées des ferrures d'articulation, dites deuxième ferrures d'articulation,

[0014] - un mât destiné à être fixé entre le turboréacteur et une aile de l'aéronef,

[0015] - un échangeur thermique, et

[0016] - un module support comportant un berceau sur lequel l'échangeur thermique est fixé et des moyens de fixation qui assurent la fixation du berceau au mât et au-dessus du mât, et de part et d'autre du plan médian vertical, deux ferrures d'articulation, dites première ferrures d'articulation, directement solidaires du berceau, où chaque première ferrure d'articulation est associée avec une des deuxième ferrures d'articulation d'un capot pour former une charnière.

[0017] Avec un tel arrangement, l'axe de charnière des capots est surélevé.

[0018] Selon un mode de réalisation particulier, les moyens de fixation comportent deux ferrures de fixation qui sont fixées sur un longeron supérieur du mât et dont une ferrure de fixation est fixée entre ledit longeron supérieur et une partie arrière du berceau, et, dont une ferrure de fixation est fixée entre ledit longeron supérieur et une partie centrale du berceau, les moyens de fixation comportent également deux bielles

disposées de part et d'autre du plan médian vertical et chaque bielle est montée articulée par une première extrémité au longeron supérieur et par une deuxième extrémité à une partie avant du berceau.

- [0019] Selon un mode de réalisation particulier, les moyens de fixation comportent une ferrure de fixation qui est fixée sur un longeron supérieur du mât entre ledit longeron supérieur et une partie centrale du berceau, et une partie arrière du berceau est fixée directement sur le longeron supérieur.
- [0020] Avantagement, la nacelle comporte également une structure secondaire qui forme la partie supérieure de la nacelle, la structure secondaire est percée d'une fenêtre d'accès qui est disposée verticalement au-dessus de l'échangeur thermique et la structure secondaire comporte un capot échangeur qui ferme de manière amovible ladite fenêtre d'accès.
- [0021] Avantagement, l'ensemble comporte quatre pattes de fixation solidaires de l'échangeur thermique et réparties par paire de part et d'autre du plan médian vertical, et, pour chaque patte de fixation, un alésage traverse ladite patte de fixation et permet le passage d'une vis qui fixe la patte de fixation au berceau et qui est accessible à travers la fenêtre d'accès lorsque le capot échangeur est retiré.
- [0022] Avantagement, l'alésage de la première patte de fixation qui est à bâbord avant présente un diamètre ajusté par rapport au diamètre de la tige filetée de la vis, l'alésage de la deuxième patte de fixation qui est à bâbord arrière prend la forme d'un premier trou oblong dont le grand axe est parallèle à une direction longitudinale et dont la dimension transversale au grand axe est ajustée par rapport au diamètre de la tige filetée de la vis, l'alésage de la troisième patte de fixation qui est à tribord avant prend la forme d'un deuxième trou oblong dont le grand axe est parallèle à une direction transversale et dont la dimension transversale au grand axe est ajustée par rapport au diamètre de la tige filetée de la vis et l'alésage de la quatrième patte de fixation qui est à tribord arrière prend la forme d'un troisième trou oblong dont le grand axe est parallèle à la direction transversale et dont la dimension transversale au grand axe est large par rapport au diamètre de la tige filetée de la vis.
- [0023] Selon un mode de réalisation particulier, l'ensemble comporte, de l'arrière vers l'avant, une charnière semi-flottante entre le capot et le berceau et deux charnières flottantes entre les deux capots.
- [0024] Selon un mode de réalisation particulier, l'ensemble comporte, de l'arrière vers l'avant, trois charnières flottantes entre les deux capots.
- [0025] Avantagement, l'ensemble comporte une canalisation d'apport qui canalise de l'air, le berceau comporte une ouverture, et la canalisation d'apport est fixée de manière étanche au berceau d'un côté du berceau et débouche au niveau de l'ouverture, et l'échangeur thermique est fixé de manière étanche au berceau d'un autre côté du

berceau et débouche également au niveau de l'ouverture.

- [0026] L'invention propose également un aéronef comportant un turboréacteur, une aile et au moins un ensemble selon l'une des variantes précédentes où le mât est fixé entre le turboréacteur et l'aile.

Brève description des dessins

- [0027] Les caractéristiques de l'invention mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres, apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un exemple de réalisation, ladite description étant faite en relation avec les dessins joints, parmi lesquels :
- [0028] [Fig.1] est une vue de côté d'un aéronef selon l'invention,
- [0029] [Fig.2] est une vue en perspective d'un ensemble selon un premier mode de réalisation de l'invention,
- [0030] [Fig.3] est une vue en perspective d'un ensemble selon un deuxième mode de réalisation de l'invention,
- [0031] [Fig.4] est une vue de côté de l'ensemble selon le deuxième mode de réalisation de l'invention,
- [0032] [Fig.5] est une vue en perspective de l'ensemble selon l'invention sans l'échangeur thermique, et
- [0033] [Fig.6] est une vue de dessus de l'ensemble selon l'invention.
- [0034] EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION
- [0035] La [Fig.1] montre un aéronef 10 qui comporte un turboréacteur 14 et une aile 12 sous laquelle est fixé le turboréacteur 14 par l'intermédiaire d'un mât 16.
- [0036] Dans la description qui suit, les termes relatifs à une position sont pris en référence à un aéronef 10 en position normale de vol, c'est-à-dire comme il est représenté sur la [Fig.1] et les positions « avant » et « arrière » sont prises par rapport à l'avant et l'arrière du turboréacteur 14 et de l'aéronef 10 par rapport à la direction d'avancement de l'aéronef 10 lorsque le turboréacteur 14 fonctionne. La flèche F représente la direction d'avancement de l'aéronef 10 en vol.
- [0037] Dans la description qui suit, et par convention, on appelle X la direction longitudinale du turboréacteur 14 qui est parallèle à l'axe longitudinal dudit turboréacteur, on appelle Y la direction transversale qui est horizontale lorsque l'aéronef 10 est au sol, et Z la direction verticale qui est verticale lorsque l'aéronef 10 est au sol, ces trois directions X, Y et Z étant orthogonales entre elles.
- [0038] La [Fig.2] montre un ensemble 100 selon un premier mode de réalisation de l'invention et la [Fig.3] et la [Fig.4] montrent un ensemble 200 selon un deuxième mode de réalisation de l'invention. L'ensemble 100, 200 comporte le mât 16 représenté ici par une structure dite primaire et un échangeur thermique 102, 202 qui assure un échange de calories entre un flux d'air chaud et un flux d'air froid comme expliqué ci-

dessous.

- [0039] Le turboréacteur 14 comporte un noyau qui constitue la partie centrale du turbo-réacteur 14 dans laquelle a lieu la combustion du carburant comme le kérosène et dans lequel s'écoule un flux d'air primaire chaud, et une nacelle 18 qui s'étend autour du noyau et qui délimite avec le noyau, un canal secondaire dans lequel circule un flux d'air secondaire froid provenant de l'extérieur. L'air qui circule dans le canal primaire et l'air qui circule dans le canal secondaire proviennent d'une entrée d'air à l'avant du turboréacteur 14.
- [0040] La nacelle 18 constitue un élément de l'ensemble 100, 200 et comporte de part et d'autre d'un plan médian vertical XZ, un capot 19 qui est monté articulé sur des charnières 107a-b (pour des raisons de clarté, seulement deux sont représentées sur la [Fig.3]) qui sont en particulier au nombre de cinq et comprennent deux charnières dites fixes 107a à l'arrière et trois charnières dites flottantes ou semi-flottantes 107b à l'avant. Chaque groupe de charnières 107a-b définit un axe de charnière 103, 203 passant par lesdites charnières 107a-b. Chaque charnière 107a-b comporte une première ferrure d'articulation 104a-e, 204a-e et une deuxième ferrure d'articulation 205 montée articulée sur la première ferrure d'articulation 104a-e, 204a-e autour de l'axe de charnière 103, 203. Les deuxièmes ferrures d'articulation 205 sont fixées sur le capot 19 et sur les Figs., les premières ferrures d'articulation sont représentées et seulement une des deuxièmes ferrures d'articulation 205 est représentée sur la [Fig.3]. Chaque capot 19 est par exemple le capot d'un inverseur de poussée du turboréacteur 14, le capot de soufflante du turboréacteur 14 ou un capot regroupant le capot de l'inverseur de poussée et le capot de soufflante.
- [0041] La nacelle 18 comporte également une structure secondaire 22 qui forme la partie supérieure de la nacelle 18 et la surface aérodynamique au-dessus du mât 16.
- [0042] L'échangeur thermique 102, 202 est alimenté, d'une part, en air chaud provenant du noyau, et, d'autre part, en air froid provenant du canal secondaire. L'air chaud est refroidi par l'air froid et canalisé par exemple vers la voilure et l'air froid est réchauffé et canalisé vers l'extérieur.
- [0043] L'échangeur thermique 102, 202 est logé dans la structure secondaire 22 et au-dessus du mât 16.
- [0044] Dans le premier mode de réalisation de l'invention, l'air chaud va de l'avant vers l'arrière en traversant l'échangeur thermique 102 et l'air froid va du bas vers le haut en traversant l'échangeur thermique 102.
- [0045] L'alimentation de l'échangeur thermique 102 en air chaud s'effectue par une première canalisation d'apport 106 qui provient du réacteur et traverse de haut en bas le mât 16 et est connectée à l'échangeur thermique 102 au niveau d'une partie avant 106a de celui-ci.

- [0046] L'alimentation de l'échangeur thermique 102 en air froid s'effectue par une deuxième canalisation d'apport 108 qui provient du canal de soufflante et est connectée à l'échangeur thermique 102 au niveau d'une partie inférieure de celui-ci. La deuxième canalisation d'apport 108 débouche dans le canal de soufflante par une extrémité 109 orientée ici latéralement.
- [0047] Dans le premier mode de réalisation de l'invention, la régulation de température à travers l'échangeur thermique 102 est régulée par une vanne motorisée 111 montée à travers la deuxième canalisation d'apport 108 et commandée par une unité de contrôle de l'aéronef 10.
- [0048] L'air chaud refroidi est canalisé par une première canalisation de sortie (qui n'est pas vue sur la [Fig.2]) qui canalise l'air vers la voilure par exemple et qui est connectée à l'échangeur thermique 102 au niveau d'une partie arrière de celui-ci. L'air froid réchauffé est canalisé par une deuxième canalisation de sortie (qui n'est pas vue sur la [Fig.2]) qui canalise l'air vers l'extérieur et qui est connectée à l'échangeur thermique 102 au niveau d'une partie supérieure de celui-ci. La deuxième canalisation de sortie débouche à l'extérieur par l'intermédiaire d'une fenêtre 110 dans la structure secondaire 22.
- [0049] Dans le deuxième mode de réalisation de l'invention, l'air chaud va de l'avant vers l'arrière en traversant l'échangeur thermique 202 et l'air froid va de l'arrière vers l'avant en traversant l'échangeur thermique 202.
- [0050] L'alimentation de l'échangeur thermique 202 en air chaud s'effectue par une première canalisation d'apport 206 qui provient du réacteur et traverse de haut en bas le mât 16 et est connectée à l'échangeur thermique 202 au niveau d'une partie avant de celui-ci.
- [0051] L'alimentation de l'échangeur thermique 202 en air froid s'effectue par une deuxième canalisation d'apport 208 qui provient du canal de soufflante et est connectée à l'échangeur thermique 202 au niveau d'une partie arrière de celui-ci. La deuxième canalisation d'apport 208 débouche dans le canal de soufflante par une extrémité 209 orientée ici frontalement.
- [0052] L'air chaud refroidi est canalisé par une première canalisation de sortie 207 qui canalise l'air vers la voilure par exemple et qui est connectée à l'échangeur thermique 202 au niveau d'une partie arrière de celui-ci. L'air froid réchauffé est canalisé par une deuxième canalisation de sortie 209 qui canalise l'air vers l'extérieur et qui est connectée à l'échangeur thermique 202 au niveau d'une partie avant de celui-ci. La deuxième canalisation de sortie 209 débouche à l'extérieur par l'intermédiaire d'une fenêtre 210 dans la structure secondaire 22.
- [0053] Dans le deuxième mode de réalisation de l'invention, une vanne motorisée 211 est montée à travers la première canalisation de sortie 207 et commandée par une unité de

contrôle de l'aéronef 10 et constitue une vanne de surpression lorsqu'un problème est détecté du côté du turboréacteur 14.

- [0054] Dans les deux modes de réalisation présentés sur les Figs. 2 à 4, pour fixer l'échangeur thermique 102, 202 au mât 16, et plus particulièrement au-dessus du mât 16, l'ensemble 100, 200 comporte un module de support 300 qui comporte un berceau 302 sur lequel l'échangeur thermique 102, 202 est fixé et des moyens de fixation 304 qui assurent la fixation du berceau 302 au mât 16 et plus particulièrement au-dessus du mât 16.
- [0055] En position d'utilisation, le berceau 302 est ici sensiblement horizontal. La fixation de l'échangeur thermique 102, 202 sur le berceau 302 est réalisée par tous les moyens connus de l'homme du métier. Par exemple dans le deuxième mode de réalisation, l'ensemble 200 comporte quatre pattes de fixation 212 qui sont ici en L, qui sont solidaires de l'échangeur thermique 202, par exemple par soudage, et fixées par vis au berceau 302 et réparties par paire de part et d'autre du plan médian vertical XZ.
- [0056] Comme le montre la [Fig.5] pour le premier mode de réalisation, le berceau 302 comporte une ouverture 502 qui est ici scindée en deux par une traverse 508. La deuxième canalisation d'apport 108 est fixée de manière étanche au berceau 302 d'un côté du berceau 302, ici dessous et débouche au niveau de l'ouverture 502, et l'échangeur thermique 102 est fixé de manière étanche au berceau 302 d'un autre côté du berceau 302, ici dessus et débouche également au niveau de l'ouverture 502. Le flux d'air canalisé par la deuxième canalisation d'apport 108 atteint l'échangeur thermique 102 en traversant l'ouverture 502 du berceau 302. L'étanchéité est assurée par exemple par la mise en place d'un joint boudin 506 autour de l'ouverture 502 de chaque côté du berceau 302.
- [0057] Une architecture similaire est possible pour le deuxième mode de réalisation pour le passage de la deuxième canalisation d'apport 208 et de la première canalisation d'apport 206.
- [0058] Le module de support 300 comporte également de part et d'autre du plan médian vertical XZ, les deux premières ferrures d'articulation 104a-b, 204a-b des deux charnières fixes 107a qui sont directement solidaires du berceau 302. Chaque première ferrure d'articulation 104a-b, 204a-b est ainsi associée avec une des deuxièmes ferrures d'articulation 205 du capot 19 qui est du même côté du plan médian vertical XZ pour former une charnière fixe 107a.
- [0059] Ainsi du fait que le berceau 302 est surélevé par rapport au mât 16, les charnières fixes 107a sont positionnées plus haut que le mât 16 ce qui permet de relever l'axe de charnière 103, 203.
- [0060] Dans le mode de réalisation de la [Fig.5], la traverse 508 arrangée perpendiculairement au plan médian XZ en travers de l'ouverture 502 assure la rigidité du berceau

302 entre deux charnières fixes 107a symétriques l'une de l'autre par rapport au plan médian XZ.

- [0061] Dans le premier mode de réalisation de l'invention, les moyens de fixation 304 comportent deux ferrures de fixation 304a-b qui s'étendent verticalement et qui sont fixées sur un longeron supérieur 17 du mât 16 entre ledit longeron supérieur 17 et, d'une part, une partie arrière du berceau 302 pour une ferrure de fixation 304a, et, d'autre part, une partie centrale du berceau 302 pour l'autre ferrure de fixation 304b.
- [0062] Dans le premier mode de réalisation, les moyens de fixation 304 comportent également deux bielles 304c-d disposées de part et d'autre du plan médian vertical XZ et, chaque bielle 304c-d est montée articulée par une première extrémité au longeron supérieur 17 du mât 16 et par une deuxième extrémité à une partie avant du berceau 302. Dans ce mode de réalisation, les bielles 304c-d assurent la tenue en Y et Z du berceau 302 qui est en porte à faux.
- [0063] Dans le deuxième mode de réalisation, les moyens de fixation 304 comportent une ferrure de fixation 304 qui s'étend verticalement et qui est fixée sur le longeron supérieur 17 du mât 16 entre ledit longeron supérieur 17 et une partie centrale du berceau 302, et une partie arrière du berceau 302 est fixée directement sur le longeron supérieur 17 du mât 16.
- [0064] Dans le premier mode de réalisation de l'invention, il y a, à l'avant des charnières fixes 107a, et de l'arrière vers l'avant, une charnière semi-flottante 107b et deux charnières flottantes 107b. La charnière semi-flottante 107b entre le capot 19 et le berceau 302 comporte une première ferrure d'articulation 104c et une deuxième ferrure d'articulation 205 montée articulée sur la première ferrure d'articulation 104c autour de l'axe de charnière 103. La deuxième ferrure d'articulation 205 est fixée sur le capot 19 et la première ferrure d'articulation 104c est fixée de manière articulée sur le berceau 302 autour d'un axe de rotation parallèle à l'axe de charnière 103.
- [0065] Dans le premier mode de réalisation de l'invention, il y a deux charnières flottantes 107b entre les deux capots 19. Chaque charnière flottante 107b comporte une première ferrure d'articulation 104d-e et une deuxième ferrure d'articulation 205 montée articulée sur la première ferrure d'articulation 104d-e autour de l'axe de charnière 103. La deuxième ferrure d'articulation 205 est fixée sur le capot 19 et la première ferrure d'articulation 104d-e constitue la première ferrure d'articulation 104d-e pour le capot 19 disposé symétriquement de l'autre côté du plan médian vertical XZ. La première ferrure d'articulation 104d-e traverse ainsi la partie haute de la nacelle 18 et sans être fixée en dehors des deuxièmes ferrures d'articulation 205 des deux capots 19 comme le montre la [Fig.3] pour le deuxième mode de réalisation.
- [0066] Bien que cette implémentation de la charnière semi-flottante 107b et des charnières flottantes 107b soit présentée dans le cadre du premier mode de réalisation, elle peut

être mise en œuvre dans le cadre du deuxième mode de réalisation.

- [0067] Dans le deuxième mode de réalisation de l'invention, il y a, à l'avant des charnières fixes 107a, et de l'arrière vers l'avant, trois charnières flottantes 107b entre les deux capots 19. Chaque charnière flottante 107b comporte une première ferrure d'articulation 204a-c et une deuxième ferrure d'articulation 205 montée articulée sur la première ferrure d'articulation 204a-c autour de l'axe de charnière 203. La deuxième ferrure d'articulation 205 est fixée sur le capot 19 et la première ferrure d'articulation 204a-c constitue la première ferrure d'articulation 204a-c pour le capot 19 disposé symétriquement de l'autre côté du plan médian vertical XZ. La première ferrure d'articulation 204a-c traverse ainsi la partie haute de la nacelle 18 et sans être fixée en dehors des deuxièmes ferrures d'articulation 205 des deux capots 19.
- [0068] Bien que cette implémentation de charnières flottantes 107b soit présentée dans le cadre du deuxième mode de réalisation, elle peut être mise en œuvre dans le cadre du premier mode de réalisation.
- [0069] Dans le deuxième mode de réalisation de l'invention, chaque patte de fixation 212 est fixée par une vis au berceau 302. Les vis sont mises en place parallèlement à la direction verticale depuis le dessus de l'échangeur thermique 202.
- [0070] À cette fin, la structure secondaire 22 est percée d'une fenêtre d'accès 222 qui est vue sur la [Fig.6] et qui est disposée verticalement au-dessus de l'échangeur thermique 202 et la structure secondaire 22 comporte un capot échangeur 220 qui ferme ladite fenêtre d'accès 222. Sur la [Fig.6], le capot échangeur 220 n'est pas représenté. Le capot échangeur 220 est fixé de manière amovible à la structure secondaire 22 et son retrait permet d'atteindre l'échangeur thermique 202 afin de l'examiner et le démonter si besoin.
- [0071] Les vis qui assurent la fixation des pattes de fixation 212 sont accessibles à travers la fenêtre d'accès 222 lorsque le capot échangeur 220 est retiré. Sur la [Fig.6], les vis sont représentées par leurs tiges filetées 602.
- [0072] Pour autoriser une dilatation en X et Y de l'échangeur thermique 202, il y a quatre vis de fixation réparties par paire de part et d'autre du plan médian vertical XZ et pour chaque vis, il y a une patte de fixation 212.
- [0073] Chaque patte de fixation 221 est traversée par un alésage qui reçoit la tige filetée 602 d'une vis.
- [0074] Dans le mode de réalisation de l'invention présenté à la [Fig.6], l'alésage 604a de la première patte de fixation 221 qui est à bâbord avant présente un diamètre ajusté par rapport au diamètre de la tige filetée 602 afin de constituer un point fixe de l'assemblage.
- [0075] L'alésage 604b de la deuxième patte de fixation 221 qui est à bâbord arrière prend la forme d'un premier trou oblong dont le grand axe est parallèle à la direction longi-

tudinale X et dont la dimension transversale au grand axe est ajustée par rapport au diamètre de la tige filetée 602. Le premier trou oblong permet une dilatation en X.

[0076] L'alésage 604c de la troisième patte de fixation 221 qui est à tribord avant prend la forme d'un deuxième trou oblong dont le grand axe est parallèle à la direction transversale Y et dont la dimension transversale au grand axe est ajustée par rapport au diamètre de la tige filetée 602. Le deuxième trou oblong permet une dilatation en Y.

[0077] L'alésage 604d de la quatrième patte de fixation 221 qui est à tribord arrière prend la forme d'un troisième trou oblong dont le grand axe est parallèle à la direction transversale Y et dont la dimension transversale au grand axe est large par rapport au diamètre de la tige filetée 602. Le deuxième trou oblong permet une dilatation en X et en Y.

[0078] Bien que la fixation particulière décrite ici est faite pour le deuxième mode de réalisation, elle peut s'appliquer de la même manière au premier mode de réalisation.

Revendications

- [Revendication 1] Ensemble (100, 200) pour un aéronef (10), ledit ensemble (100, 200) présentant un plan médian vertical (XZ) et comportant :
- une nacelle (18) d'un turboréacteur (14) de l'aéronef (10), où la nacelle (18) comporte de part et d'autre d'un plan médian vertical (XZ), un capot (19) sur lequel sont fixées des ferrures d'articulation (205), dites deuxièmes ferrures d'articulation,
 - un mât (16) destiné à être fixé entre le turboréacteur (14) et une aile (12) de l'aéronef (10),
 - un échangeur thermique (102, 202), et
 - un module support (300) comportant un berceau (302) sur lequel l'échangeur thermique (102, 202) est fixé et des moyens de fixation (304) qui assurent la fixation du berceau (302) au mât (16) et au-dessus du mât (16), et de part et d'autre du plan médian vertical (XZ), deux ferrures d'articulation (104a-b, 204a-b), dites premières ferrures d'articulation, directement solidaires du berceau (302), où chaque première ferrure d'articulation (104a-b, 204a-b) est associée avec une des deuxièmes ferrures d'articulation (205) d'un capot (19) pour former une charnière (107a-b).
- [Revendication 2] Ensemble (100) selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de fixation (304) comportent deux ferrures de fixation (304a-b) qui sont fixées sur un longeron supérieur (17) du mât (16) et dont une ferrure de fixation (304a) est fixée entre ledit longeron supérieur (17) et une partie arrière du berceau (302), et, dont une ferrure de fixation (304a) est fixée entre ledit longeron supérieur (17) et une partie centrale du berceau (302), en ce que les moyens de fixation (304) comportent également deux bielles (304c-d) disposées de part et d'autre du plan médian vertical (XZ) et en ce que chaque bielle (304c-d) est montée articulée par une première extrémité au longeron supérieur (17) et par une deuxième extrémité à une partie avant du berceau (302).
- [Revendication 3] Ensemble (200) selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de fixation (304) comportent une ferrure de fixation (304) qui est fixée sur un longeron supérieur (17) du mât (16) entre ledit longeron supérieur (17) et une partie centrale du berceau (302), et en ce qu'une partie arrière du berceau (302) est fixée directement sur le longeron supérieur (17).
- [Revendication 4] Ensemble (100, 200) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en

ce que la nacelle (18) comporte également une structure secondaire (22) qui forme la partie supérieure de la nacelle (18), en ce que la structure secondaire (22) est percée d'une fenêtre d'accès (222) qui est disposée verticalement au-dessus de l'échangeur thermique (102, 202) et en ce que la structure secondaire (22) comporte un capot échangeur (220) qui ferme de manière amovible ladite fenêtre d'accès (222).

[Revendication 5] Ensemble (100, 200) selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il comporte quatre pattes de fixation (212) solidaires de l'échangeur thermique (102, 202) et réparties par paire de part et d'autre du plan médian vertical (XZ), et, pour chaque patte de fixation (212), un alésage (604a-d) traverse ladite patte de fixation (212) et permet le passage d'une vis qui fixe la patte de fixation (212) au berceau (302) et qui est accessible à travers la fenêtre d'accès (222) lorsque le capot échangeur (220) est retiré.


[Revendication 6] Ensemble (100, 200) selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'alésage (604a) de la première patte de fixation (221) qui est à bâbord avant présente un diamètre ajusté par rapport au diamètre de la tige filetée (602) de la vis, en ce que l'alésage (604b) de la deuxième patte de fixation (221) qui est à bâbord arrière prend la forme d'un premier trou oblong dont le grand axe est parallèle à une direction longitudinale (X) et dont la dimension transversale au grand axe est ajustée par rapport au diamètre de la tige filetée (602) de la vis, en ce que l'alésage (604c) de la troisième patte de fixation (221) qui est à tribord avant prend la forme d'un deuxième trou oblong dont le grand axe est parallèle à une direction transversale (Y) et dont la dimension transversale au grand axe est ajustée par rapport au diamètre de la tige filetée (602) de la vis et en ce que l'alésage (604d) de la quatrième patte de fixation (221) qui est à tribord arrière prend la forme d'un troisième trou oblong dont le grand axe est parallèle à la direction transversale (Y) et dont la dimension transversale au grand axe est large par rapport au diamètre de la tige filetée (602) de la vis.

[Revendication 7] Ensemble (100, 200) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comporte, de l'arrière vers l'avant, une charnière semi-flottante (107b) entre le capot (19) et le berceau (302) et deux charnières flottantes (107b) entre les deux capots (19).


[Revendication 8] Ensemble (100, 200) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comporte, de l'arrière vers l'avant, trois charnières flottantes (107b) entre les deux capots (19).

- [Revendication 9] Ensemble (100, 200) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comporte une canalisation d'apport (108, 208) qui canalise de l'air, en ce que le berceau (302) comporte une ouverture (502), et en ce que la canalisation d'apport (108, 208) est fixée de manière étanche au berceau (302) d'un côté du berceau (302) et débouche au niveau de l'ouverture (502), et l'échangeur thermique (102, 202) est fixé de manière étanche au berceau (302) d'un autre côté du berceau (302) et débouche également au niveau de l'ouverture (502).
- [Revendication 10] Aéronef (10) comportant un turboréacteur (14), une aile (12) et au moins un ensemble (100, 200) selon l'une des revendications précédentes où le mât (16) est fixé entre le turboréacteur (14) et l'aile (12).


[Fig. 1]

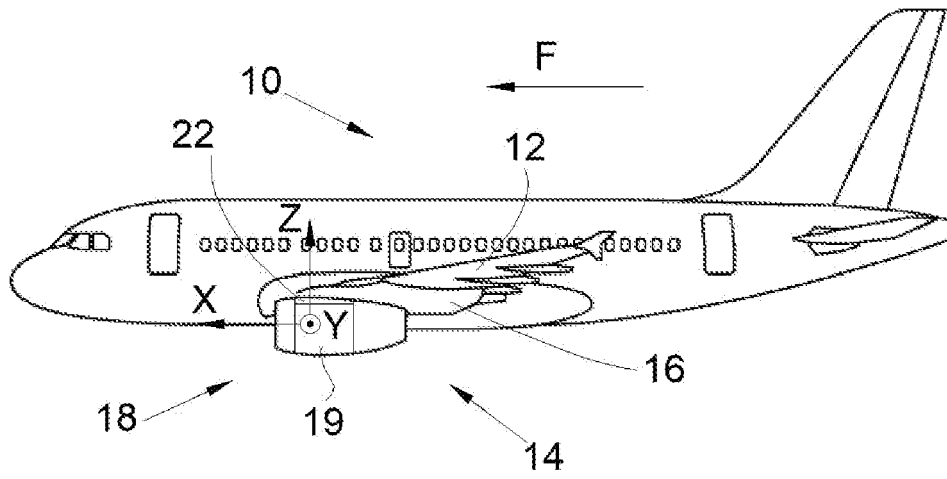


[Fig. 3]

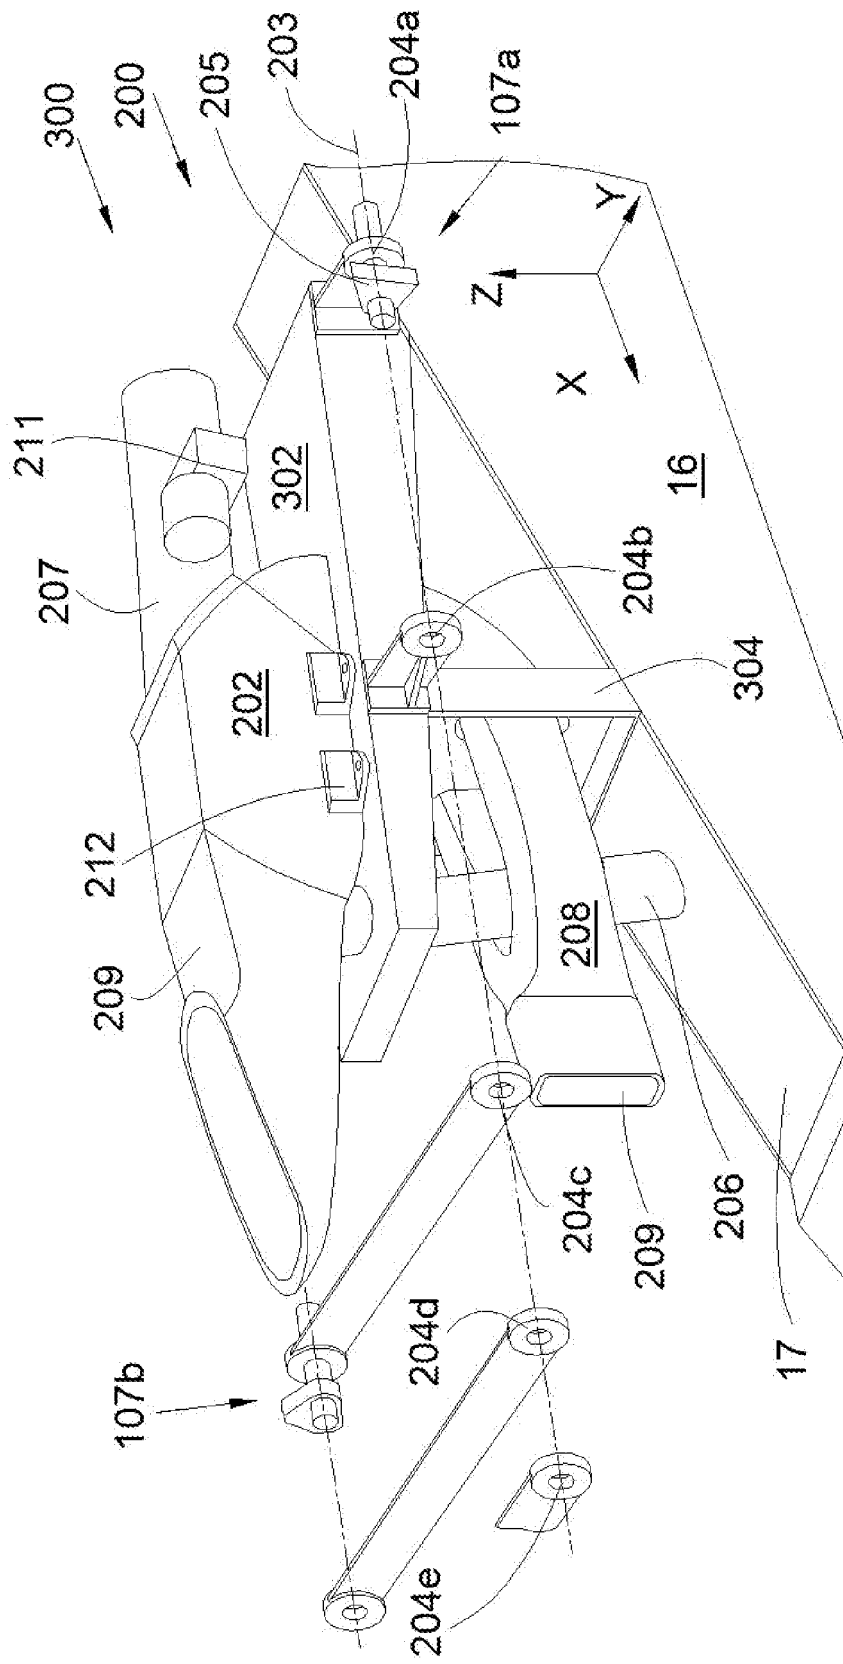


[Fig. 4]

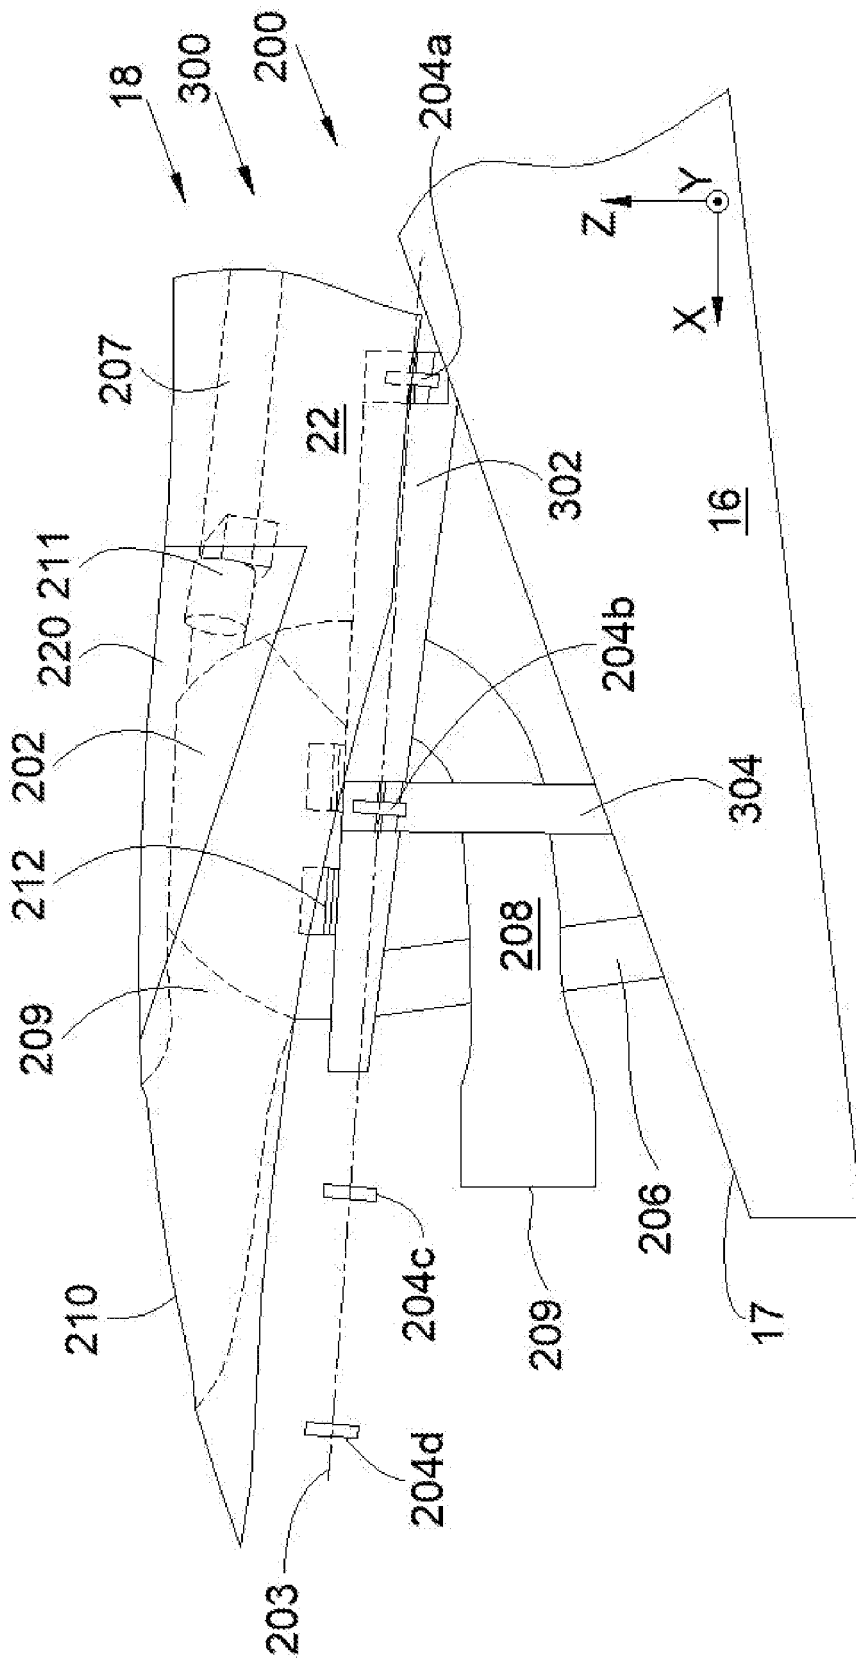

[Fig. 5]

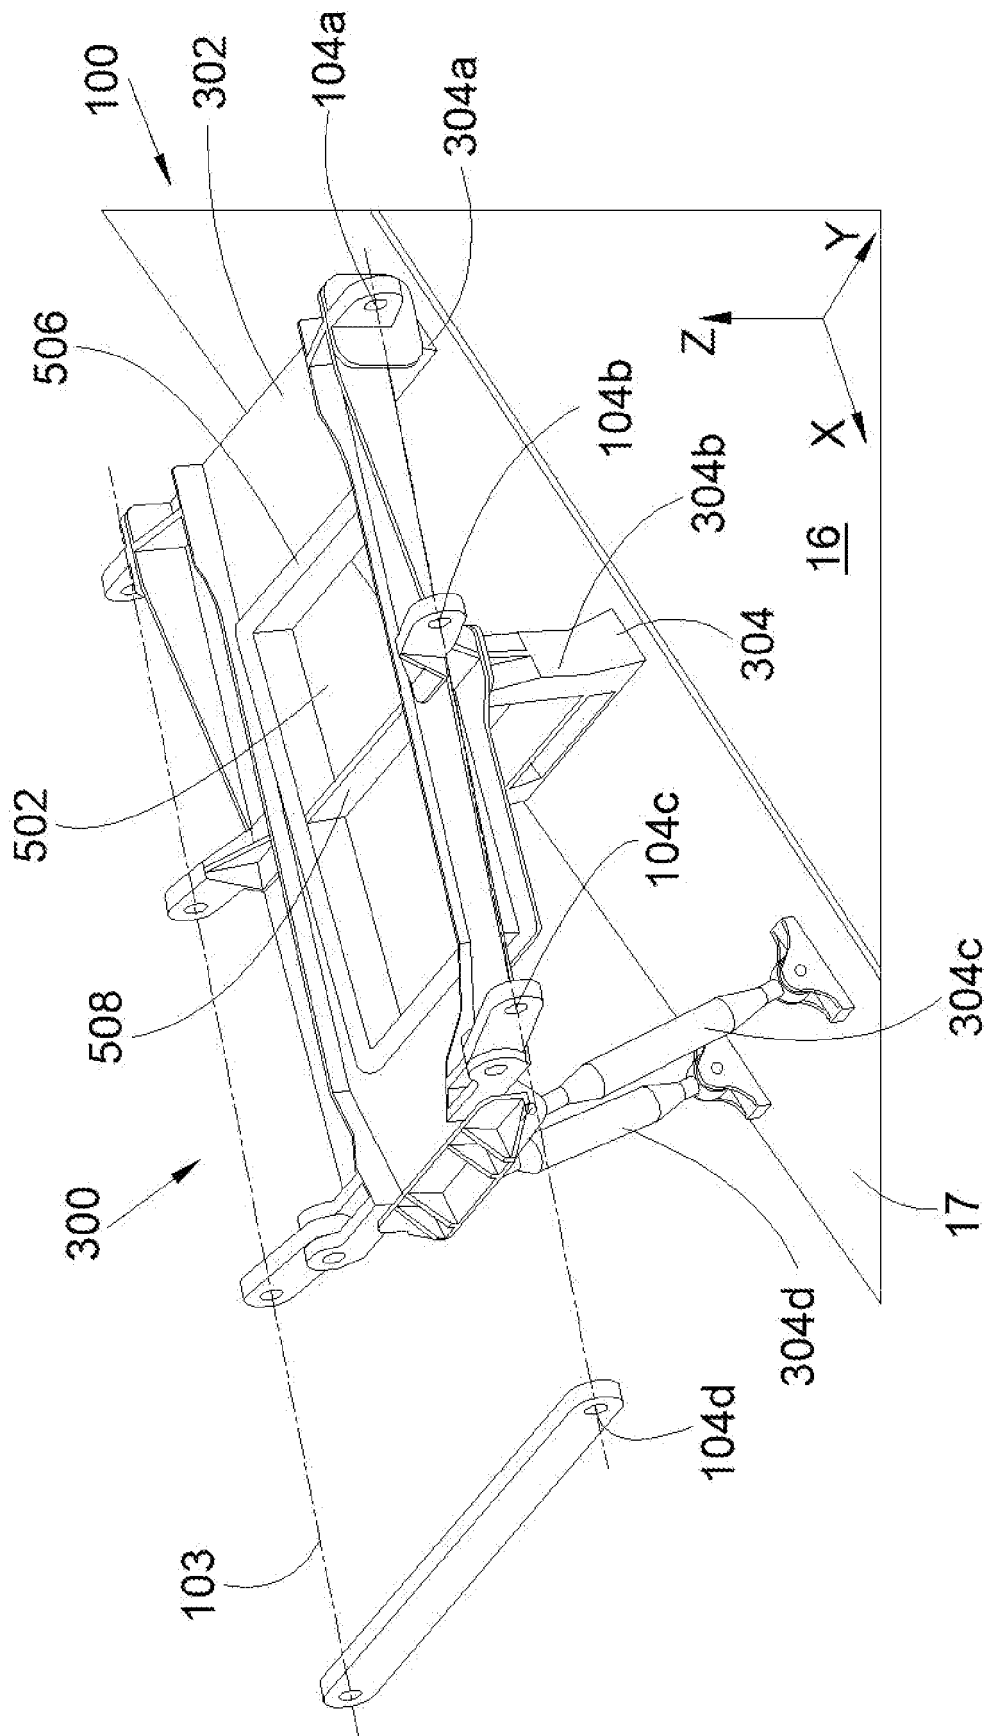

[Fig. 6]

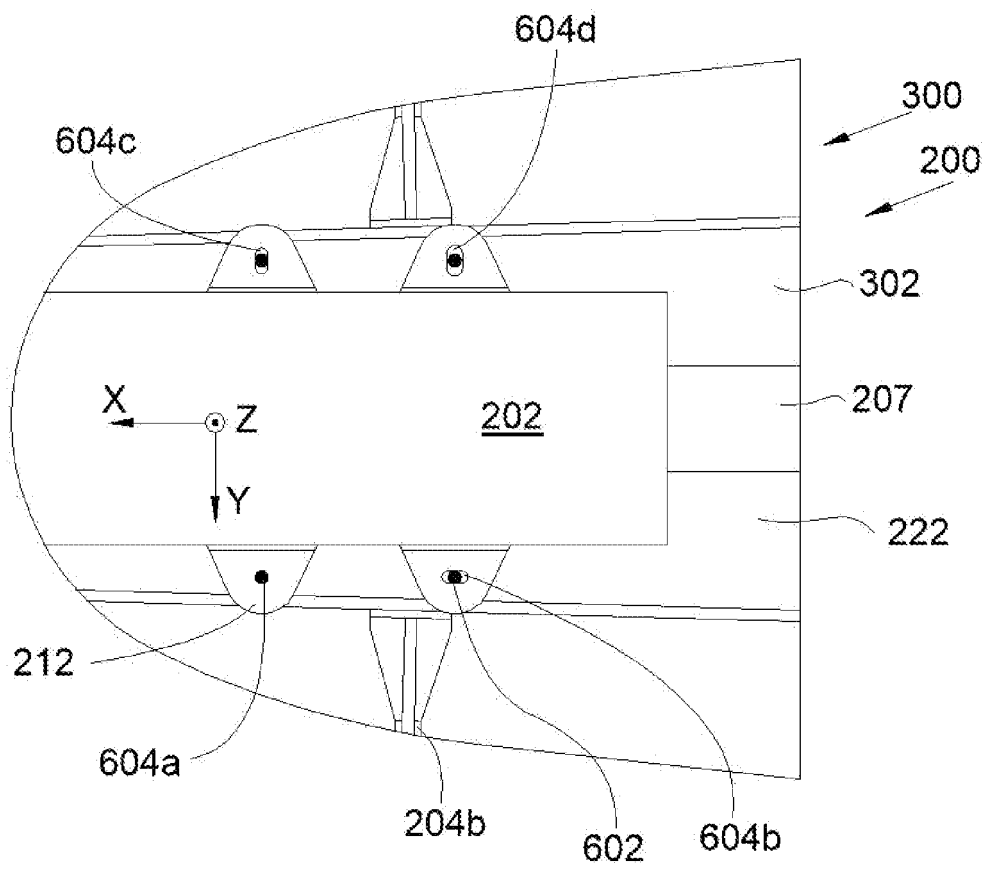

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 902556
FR 2200648

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	US 2019/226400 A1 (GELIOT JEAN [FR] ET AL) 25 juillet 2019 (2019-07-25) * page 4 – page 10; figures 1-7 * -----	1-10	B64D27/26
A	US 8 161 755 B2 (MARCHE HERVE [FR]; AIRBUS OPERATIONS SAS [FR]) 24 avril 2012 (2012-04-24) * colonne 4 – colonne 5; figures 1, 2 * -----	1-10	
A	US 2012/298835 A1 (NOEL MATHIEU [FR] ET AL) 29 novembre 2012 (2012-11-29) * alinéa [0047] – alinéa [0082]; figures 1-5, 10, 12, 13 * -----	1-10	
A	CA 3 006 128 A1 (GE AVIO SRL [IT]) 6 décembre 2018 (2018-12-06) * alinéa [0036] – alinéa [0042]; figures 1-3 * -----	1-10	
A	FR 3 100 269 A1 (AIRBUS [FR]; AIRBUS OPERATIONS SAS [FR]) 5 mars 2021 (2021-03-05) * page 4 – page 7; figures 1, 3, 4 * -----	1-10	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			B64D B64C F02C F01D
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
10 août 2022		Morasch, Alexander	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE **RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2200648 FA 902556**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **10-08-2022**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
US 2019226400	A1	25-07-2019	EP	3517444 A1		31-07-2019
			FR	3077060 A1		26-07-2019
			US	2019226400 A1		25-07-2019

US 8161755	B2	24-04-2012	BR	PI0614443 A2		29-03-2011
			CA	2615275 A1		01-02-2007
			CN	101228409 A		23-07-2008
			EP	1907781 A2		09-04-2008
			FR	2889298 A1		02-02-2007
			JP	5073657 B2		14-11-2012
			JP	2009502618 A		29-01-2009
			US	2009301101 A1		10-12-2009
			WO	2007012725 A2		01-02-2007

US 2012298835	A1	29-11-2012	FR	2973345 A1		05-10-2012
			US	2012298835 A1		29-11-2012

CA 3006128	A1	06-12-2018	CA	3006128 A1		06-12-2018
			CN	108999706 A		14-12-2018
			EP	3413001 A1		12-12-2018
			JP	2019023554 A		14-02-2019
			US	2018347468 A1		06-12-2018

FR 3100269	A1	05-03-2021	AUCUN			
