MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	**101993900291367**
Data Deposito	**19/03/1993**
Data Pubblicazione	**19/06/1993**

Titolo

DOPPIO APPOGGIO A CENTOTTANTA GRADI AUTOROTANTE

MC 93 A 000018

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

" DOPPIO APPOGGIO A 180° AUTOROTANTE " di SERI Ra=

niero,inventore unico,di nazionalità italiana,resi=

dente in Serravalle di Chienti-via s.Lucia 17,Mace=

rata,depositata il 19 MAR. 1993

R I A S S U N T O

Energia illimitata per alternatori,macchine e pompe.

TESTO della descrizione

Solo il moto perpetuo può risolvere tutti i proble=

mi di guerre,fame,ignoranza,inquinamento,saatenati

dalla PRIMA ruota.La SECONDA offre queste soluzioni

con la pace-sviluppo(Paolo VI),il benessere,salute,

ecologia,istruzione ed una energia a basso costo,

pulita e rinnovabile,senza escludere l'uso raziona=

le delle altre fonti energetiche.Il NUOVO principio

di Fisica mostra due circonferenze unite da una mol=

la stirata,a 180° sullo stesso cerchio,in coppia,

e in arrivo su quella esterna,agganciata al braccio

lungo di leva,il cui braccio corto ha una corda e

un gancio sulla circonferenza piccola,o di partenza.

Il braccio lungo è allungabile all'infinito e quello

corto riducibile al minimo.A 180° non c'è più attri=

to.Il rendimento è dato dal diametro delle molle,

pure illimitato,e dalla lunghezza del braccio lungo

dell'asta-leva sul cerchio esterno.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

MC 93 A000018

RIVENDICAZIONI

1)due cerchi con molle stirate(o in pressione,o martinetti,o altro tirante)dall'uno all'altro,e ogni due ruote con molle (a trazione e/o in pressione,e/o martinetti,e/o altro tirante)dall'una all'altra circonferenza,dalla cioè circonferenza dell'una alla circonferenza dell'altra,in partenza dalla ruota col raggio più corto e in arrivo a quella con raggio maggiore,sulla quale è appoggiata l'asta-leva,che sul braccio lungo ha la molla(e/o altro,come s•) e sul braccio corto una corda o asta rigida per tirare la circonferenza con raggio minore tramite gancio o comunque attaccata;


2)ogni coppia di ruote,autorotanti,come sopra al n•1),indipendenti,su unico perno,su uno o più piani,unite in circonferenza da molla(e o molle o altro tirante come sopra al n•1)e da corda con leva, con o senza altra corda o asta sincronizzatrice dei due movimenti rotatori,spontanei.

Franco Morelli

Franco Morelli

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

MC 93 A000018

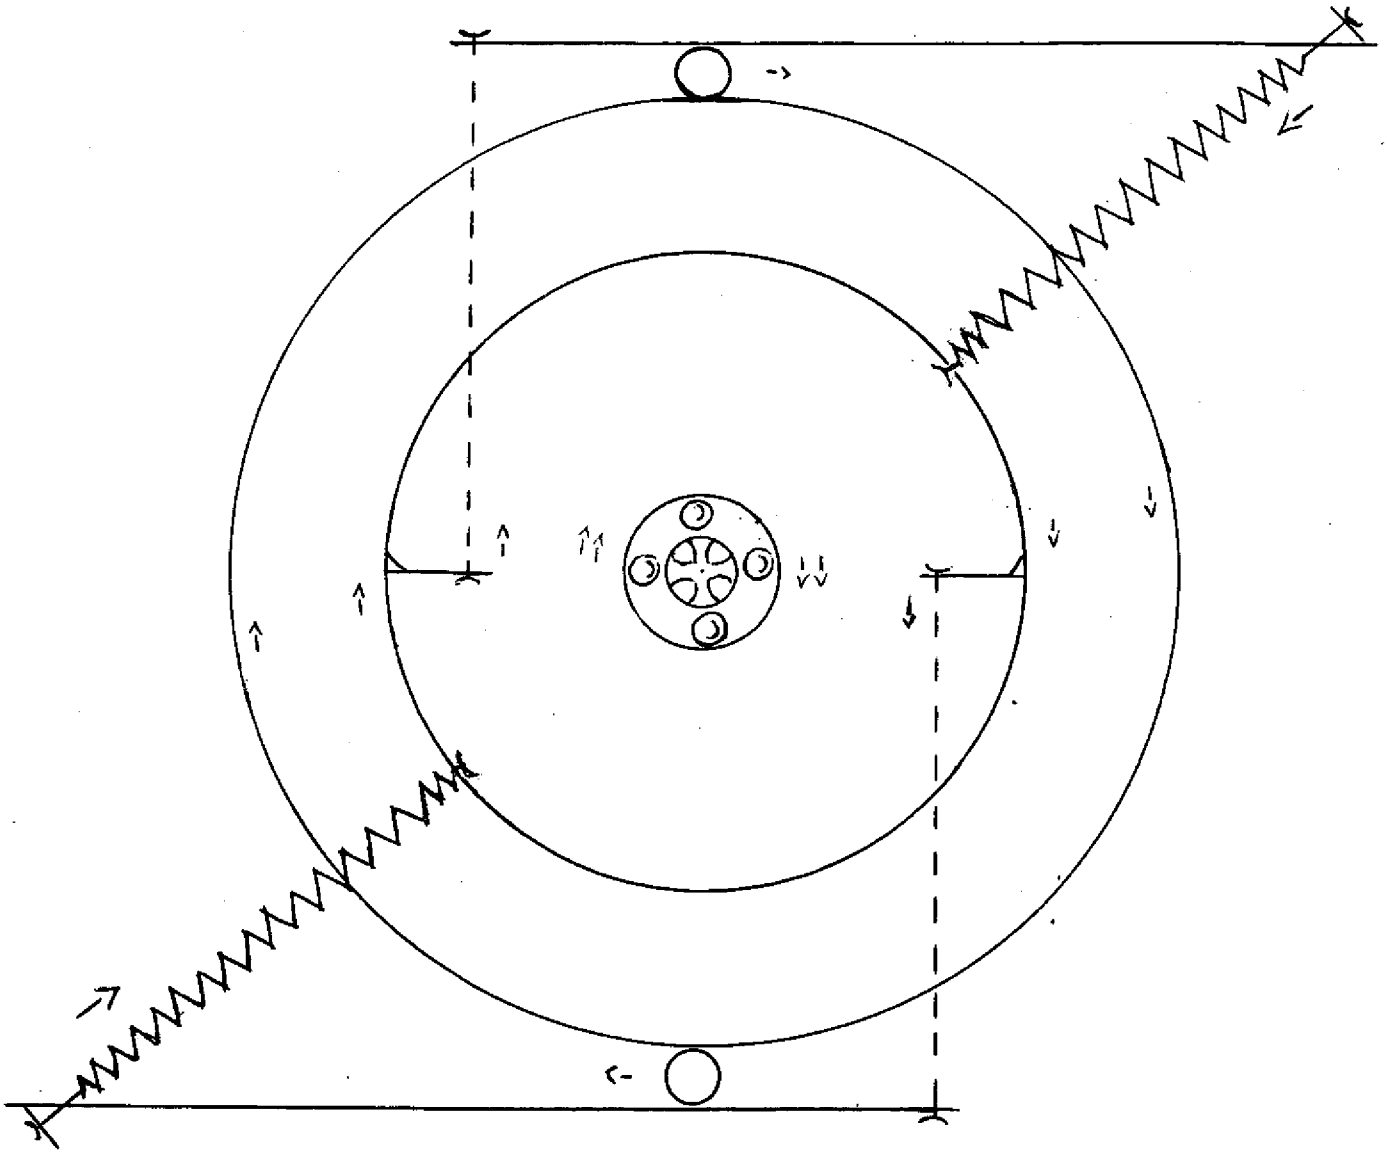

Renzo Piano

Franca Morelli