

7788



culunária

M O D E L O D E U T I L I D A D E

d e

"DISPOSITIVO BASCULANTE PARA
LAVATÓRIOS DE CABELEIREIRO"

Requerente

MODUS - SOCIEDADE DE ESTUDOS E FORNECIMENTOS
TÉCNICO-INDUSTRIAIS, LIMITADA, portuguesa, in
dustrial e comercial, com sede em Lisboa, Tra
vessa do Giestal, 18-2º. Esq.

O presente modelo tem por objecto um dispositivo basculante cuja novidade e utilidade consiste em permitir dar aos lavatórios de cabeleireiro inclinações variáveis que melhor satisfaçam ao trabalho que se executa, o que até ao presente não era possível uma vez que os lavatórios se conservavam sempre na mesma posição.

O dispositivo basculante, como se compreenderá, fica situado entre o lavatório e a base de apoio do mesmo e é constituído por duas placas atravessadas pelo tubo flexível de esgoto e articuladas uma em relação à outra por meio de dois eixos constituídos por parafusos anti-desroscantes que atravessam, cada um, respectivamente, um par de patilhas formado por uma patilha da placa superior e outra da placa inferior.

A fixação da placa superior ao lavatório é feita através de quatro furos previstos na mesma e a fixação da placa inferior à base de apoio do lavatório é feita igualmente através de quatro furos previstos na placa.

No ponto médio de cada um dos lados das placas superior e inferior é previsto um olhal destinado a prender uma manga flexível destinada a ocultar o dispositivo basculante.

Refira-se que o modelo de utilidade que ora se des

creve é aplicável a lavatórios com "design" especial para cabeleireiros e a outros modelos, que sejam de cerâmica, mármore ou matéria plástica.

Para melhor se compreender como é constituído e como actua o referido dispositivo basculante, representa-se no desenho anexo o modo de execução referido, que admite, naturalmente, alterações de pormenor, uma vez que as mesmas não alterem aquilo que o caracteriza como novidade e utilidade.

As figuras do mencionado desenho mostram:

Fig. 1 - uma vista lateral do dispositivo basculante na posição que ocupa quando o lavatório se encontra na posição horizontal;

Fig. 2 - uma vista lateral do dispositivo basculante na posição que ocupa quando o lavatório se encontra numa posição inclinada;

Fig. 3 - uma vista frontal do dispositivo basculante correspondente à da Fig. 1;

Fig. 4 - uma vista em perspectiva do dispositivo basculante correspondente à da Fig. 2.

O dispositivo basculante conforme o presente modelo de utilidade é constituído por duas placas (1) e (2), sendo a placa superior (1) provida de quatro furos (3) através dos quais se realiza a sua fixação ao lavatório e a placa inferior (2) provida de quatro furos (4) através dos quais se faz a sua fixação à base de apoio do lavatório.

A face inferior da placa (1) tem duas patilhas (5) cada uma das quais interliga de forma articulada com uma das duas patilhas (6) existentes na face superior da placa (2) por meio de um parafuso anti-desroscante (7), sendo, assim, possível colocar o lavatório na posição inclinada que mais convier.

Na zona central das placas (1) e (2) existem, respectivamente, os furos (8) e (9) que se destinam a dar passagem



ao tubo flexível de esgoto do lavatório e a meio de cada um dos lados das referidas placas são previstos, respectivamente, olhais (10) e (11) destinados a prender uma manga flexível, que pode ser de napa ou de outro material adequado, destinada a ocultar o dispositivo basculante.



R E S U M O

O presente modelo de utilidade diz respeito a um dispositivo que se destina a permitir dar ao lavatório, a partir da horizontal, a posição inclinada que mais convenha ao trabalho que se vai executar.

O mencionado dispositivo fica situado entre o lavatório e a base de apoio do mesmo e é constituído por duas placas articuladas uma em relação à outra por meio de dois eixos, que atravessam o correspondente par de patilhas.

A fixação da placa superior ao lavatório e da placa inferior à base de apoio do lavatório é feita por meio de dois conjuntos de quatro furos existentes para o efeito.

Nos pontos médios de cada um dos lados das placas são previstos olhais onde se prende uma manga flexível destinada a ocultar o dispositivo basculante.



REIVINDICAÇÃO

Dispositivo basculante para lavatórios de cabeleireiro cuja novidade e utilidade consiste no facto de permitir dar aos referidos lavatórios, a partir da horizontal, a posição inclinada que melhor satisfaça ao trabalho que se vai executar.

Lisboa, 31. 1. 1914

Julius Cordeiro

RG 111



Handwritten signature or name in cursive script.

7788

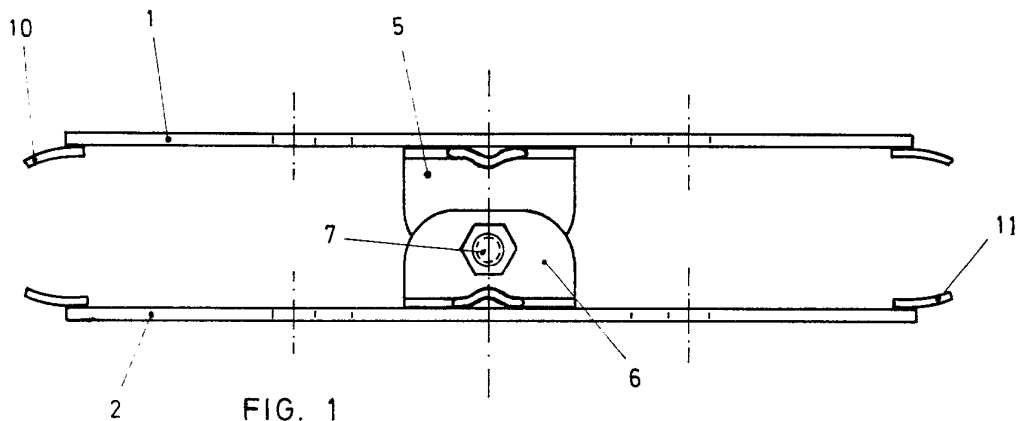


FIG. 1

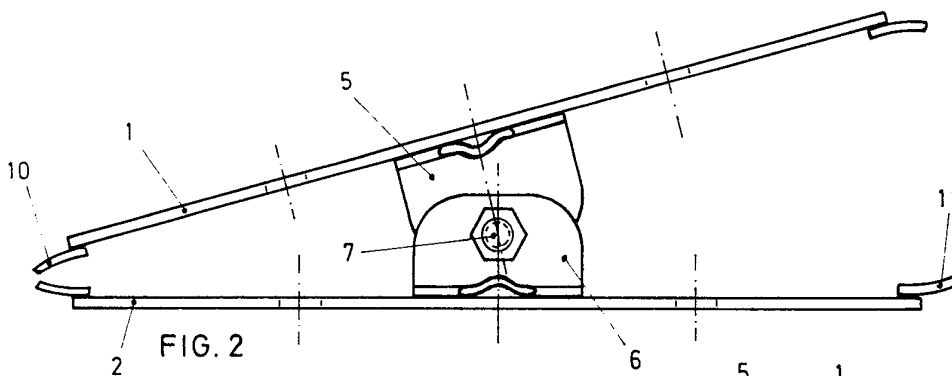


FIG. 2

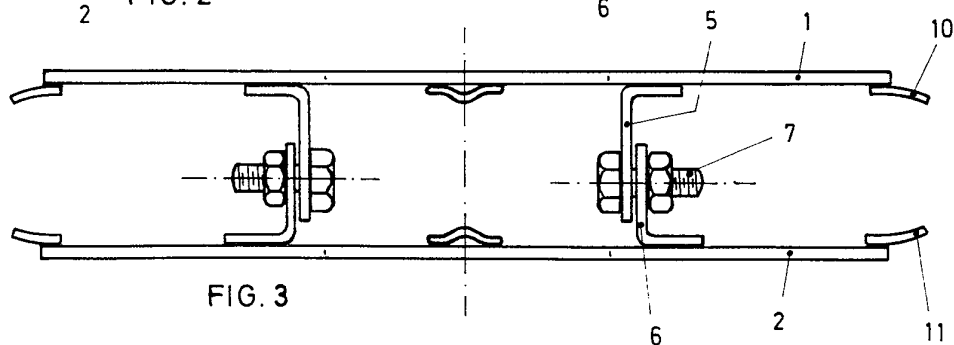


FIG. 3

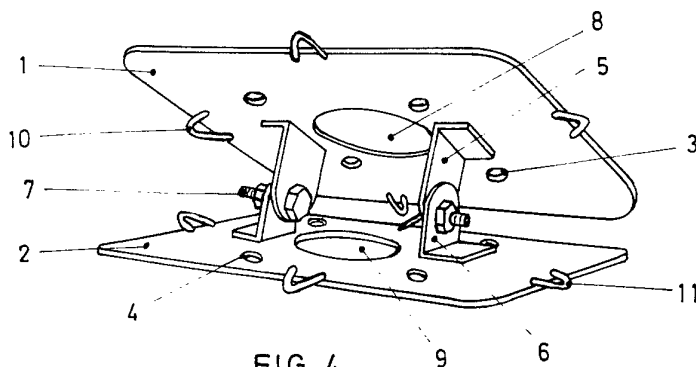


FIG. 4