



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215013647 U

(45) 授权公告日 2021. 12. 07

(21) 申请号 202120472521.2

(22) 申请日 2021.03.04

(73) 专利权人 浙江鹏飞针织有限公司

地址 314400 浙江省嘉兴市海宁市长安镇
(农发区) 新兴路31号

(72) 发明人 张瑞丰

(74) 专利代理机构 嘉兴海创专利代理事务所
(普通合伙) 33251

代理人 王曦

(51) Int. Cl.

A41B 11/14 (2006.01)

A41B 11/02 (2006.01)

A41B 17/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

舒适型连裤袜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种舒适型连裤袜,包括袜体,在所述袜体腰部设置有从袜体后部向前弯曲贴合袜体前部的腹处并可拆卸式连接的弹性束缚面料,可用于调节腹部的收紧程度。本实用新型的舒适型连裤袜,通过设置可调束缚部可增加对腹部的收紧作用,起到收腹效果;通过设置提拉部,并配合可调束缚部,可使得定位提拉部具有斜向上的提拉作用力,具有一定的提臀效果。即下部面积大于上方的面积,可使得二者连接后,下方可承受较大的朝上作用力,具有一定的收腹作用;侧防滑垫和底防滑垫,能够有效增加与鞋体的底部和侧面的摩擦力,避免相对滑动。

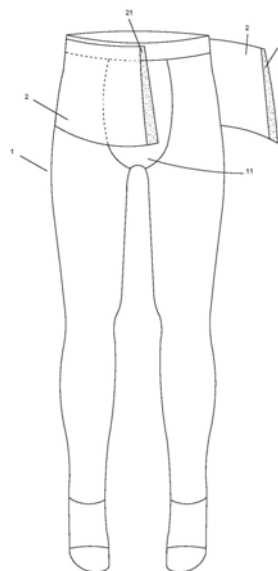

1. 一种舒适型连裤袜, 包括袜体, 其特征在于: 在所述袜体腰部设置有从袜体后部向前弯曲贴合袜体前部的腹处并可拆卸式连接的弹性束缚面料, 可用于调节腹部的收紧程度, 在所述袜体袜底的底侧及底部粘附有侧防滑垫和底防滑垫, 侧防滑垫和底防滑垫与袜体形成匹配。

2. 根据权利要求1所述的舒适型连裤袜, 其特征在于: 在所述弹性束缚面料的前部内侧复合有绒毛保暖层。

3. 根据权利要求1所述的舒适型连裤袜, 其特征在于: 所述弹性束缚面料包括设置在袜体前侧用于收紧腹部的可拆卸式连接的部分重合的两可调束缚部和缝制在袜体后侧并与可调束缚部连接的定位提拉部。

4. 根据权利要求3所述的舒适型连裤袜, 其特征在于: 其中一所述可调束缚部的外侧连接有魔术贴, 对应的在另一侧的可调束缚部的内侧则连接有魔术贴粘扣。

5. 根据权利要求4所述的舒适型连裤袜, 其特征在于: 所述可调束缚部的底部延伸至腹部下方。

6. 根据权利要求5所述的舒适型连裤袜, 其特征在于: 所述可调束缚部下方整体向上弧形过渡, 且可调束缚部的下端侧的长度大于上端侧的长度使得两可调束缚部连接的端侧发生交叉。

7. 根据权利要求6所述的舒适型连裤袜, 其特征在于: 所述魔术贴和魔术贴粘扣的面积也与可调束缚部相匹配, 整体呈梯形状。

8. 根据权利要求3-5中任一项所述的舒适型连裤袜, 其特征在于: 所述定位提拉部延伸至袜体的臀部位置下方, 且所述定位提拉部底部弧形向下过渡形成对臀部的托举结构, 并沿着定位提拉部的周延处设置有缝纫线起到定位和连接袜体臀部的面料。

舒适型连裤袜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及紧身裤技术领域,尤其涉及一种舒适型连裤袜。

背景技术

[0002] 连裤袜又称裤袜、袜裤、连袜,由长筒丝袜发展而来,是紧包从腰部到脚部的服装,一般为女性所穿着。设计供女性穿着的连裤袜一般有被定位成用以展现女性双脚线条秀丽感。

[0003] 女性在穿着连裤袜时常常搭配高跟鞋以凸显腿部的线条,而穿着高跟鞋时穿着者的主要受力点是前脚掌,袜体底部与鞋体摩擦力不足,会使得该部分接触的连裤袜往往磨损比较严重;同时,袜体保暖性也有所欠缺。

实用新型内容

[0004] 本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本实用新型的一个目的在于提出一种舒适型连裤袜,收腰束缚性较好,也可给女性带来较好的保暖性。

[0005] 本实用新型的技术方案如下:

[0006] 一种舒适型连裤袜,包括袜体,在所述袜体腰部设置有从袜体后部向前弯曲贴合袜体前部的腹处并可拆卸式连接的弹性束缚面料,可用于调节腹部的收紧程度。

[0007] 进一步的,在所述弹性束缚面料的前部内侧复合有绒毛保暖层。

[0008] 进一步的,所述弹性束缚面料包括设置在袜体前侧用于收紧腹部的可拆卸式连接的部分重合的两可调束缚部和缝制在袜体后侧并与可调束缚部连接的定位提拉部。

[0009] 进一步的,其中一所述可调束缚部的外侧连接有魔术贴,对应的在另一侧的可调束缚部的内侧则连接有魔术贴粘扣。

[0010] 进一步的,所述可调束缚部的底部延伸至腹部下方。

[0011] 进一步的,所述可调束缚部下方整体向上弧形过渡,且可调束缚部的下端侧的长度大于上端侧的长度使得两可调束缚部连接的端侧发生交叉。

[0012] 进一步的,所述魔术贴和魔术贴粘扣的面积也与可调束缚部相匹配,整体呈梯形状。

[0013] 进一步的,所述定位提拉部延伸至袜体的臀部位置下方,且所述定位提拉部底部弧形向下过渡形成对臀部的托举结构,并沿着定位提拉部的周延处设置有缝纫线起到定位和连接袜体臀部的面料。

[0014] 进一步的,在所述袜体袜底的底侧及底部粘附有侧防滑垫和底防滑垫,侧防滑垫和底防滑垫与袜体形成匹配。

[0015] 本实用新型中的有益效果:通过设置可调束缚部可增加对腹部的收紧作用,起到收腹效果;通过设置提拉部,并配合可调束缚部,可使得定位提拉部具有斜向上的提拉作用力,具有一定的提臀效果。即下部面积大于上方的面积,可使得二者连接后,下方可承受较

大的朝上作用力,具有一定的收腹作用;侧防滑垫和底防滑垫,能够有效增加与鞋体的底部和侧面的摩擦力,避免相对滑动。

附图说明

[0016] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

[0017] 图1为本实用新型提出的舒适型连裤袜正面的结构示意图(一侧的可调束缚部展开);

[0018] 图2为图1中连裤袜背面的结构示意图;

[0019] 图3为图1中连裤袜的右视结构示意图;

[0020] 图4为袜底侧面的结构示意图;

[0021] 图5为图4中袜底底部的结构示意图。

[0022] 图中:1-袜体;11-裆部;12-臀部;2-可调束缚部;21-魔术贴;22-魔术贴粘扣;3-定位提拉部;31-缝纫线;41-侧防滑垫;42-底防滑垫。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0024] 所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

[0025] 参照图1-3,一种舒适型连裤袜,包括袜体1,在袜体1腰部设置有从袜体后部向前弯曲贴合袜体1前部的腹处并可拆卸式连接的弹性束缚面料,可用于调节腹部的收紧程度;并在弹性束缚面料的前部内侧复合有绒毛保暖层用于保暖。

[0026] 其中,弹性束缚面料包括设置在袜体1前侧用于收紧腹部的可拆卸式连接的部分重合的两可调束缚部2和缝制在袜体后侧并与可调束缚部2连接的(两)定位提拉部3。

[0027] 如图1,其中一可调束缚部2的外侧连接有魔术贴21,对应的在另一侧的可调束缚部2的内侧则连接有魔术贴粘扣22。

[0028] 另外,为便于对腹部起到收紧作用,可调束缚部2的底部延伸至腹部下方,可调束缚部2下方整体向上弧形过渡,且可调束缚部2的下端侧的长度大于上端侧的长度使得两可调束缚部连接的端侧发生交叉;对应的,魔术贴21和魔术贴粘扣22的面积也与可调束缚部相匹配,整体呈梯形状,即下部面积大于上方的面积,可使得二者连接后,下方可承受较大的朝上作用力,具有一定的收腹作用。

[0029] 如图2和图3,定位提拉部3延伸至袜体1的臀部12位置下方,且定位提拉部3底部弧形向下过渡形成对臀部12的托举结构,并沿着定位提拉部3的周延处设置有缝纫线31起到定位和连接袜体臀部的面料。配合可调束缚部2,可使得定位提拉部3具有斜向上的提拉作用力,具有一定的提臀效果。

[0030] 参照图4和图5,为了起到脚部防滑作用,在袜体1袜底的底侧及底部粘附有侧防滑

垫41和底防滑垫42,侧防滑垫41和底防滑垫42与袜体形成匹配,能够有效增加与鞋体的底部和侧面的摩擦力,避免相对滑动。

[0031] 本申请中,未详细说明的结构及连接关系均为现有技术,其结构及原理已为公知技术,在此不再赘述,另外,袜体和弹性束缚面料均为市售常规纱线产品。

[0032] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

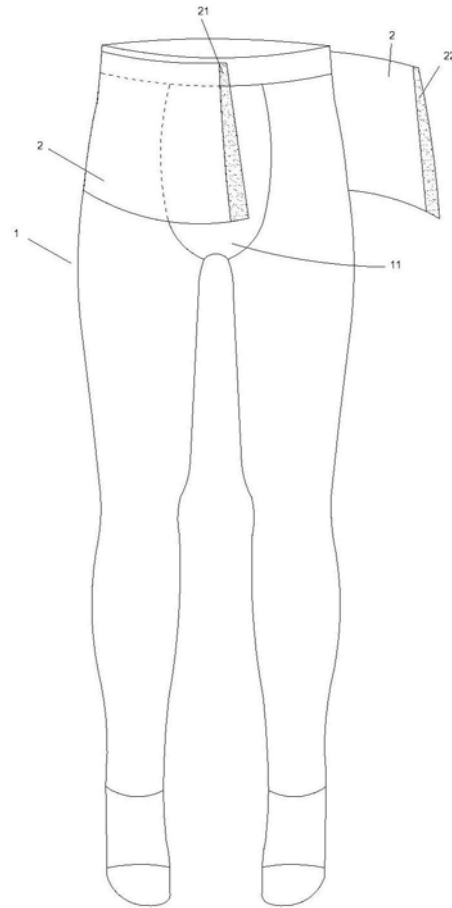


图1

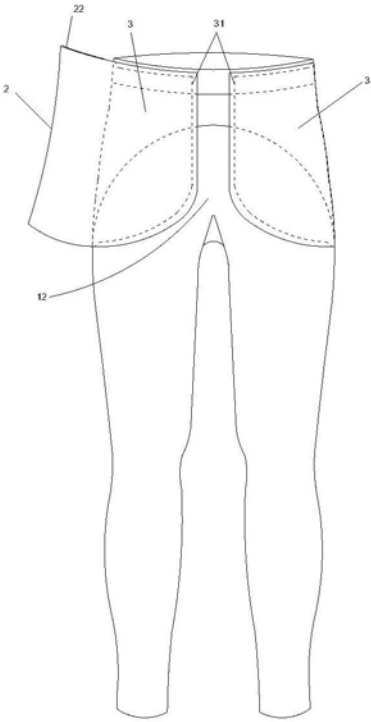


图2

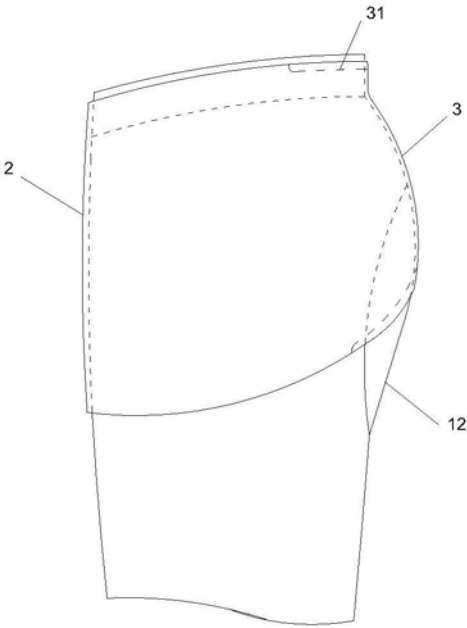


图3

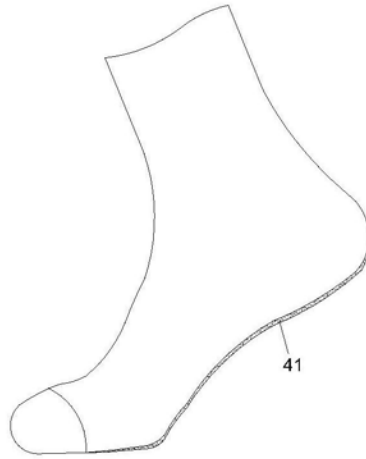


图4

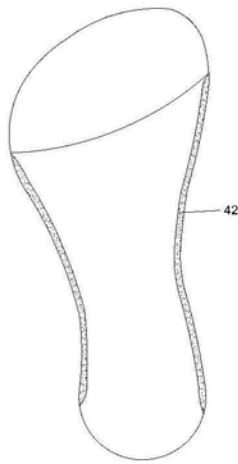


图5