



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209712697 U

(45)授权公告日 2019.12.03

(21)申请号 201820841887.0

(22)申请日 2018.05.25

(73)专利权人 谈俊华

地址 253300 山东省德州市武城县漳南东
街武城县中医院

(72)发明人 谈俊华

(51)Int.Cl.

A47K 3/022(2006.01)

A61H 33/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种妇产科用药浴盆

(57)摘要

本实用新型公开了一种妇产科用药浴盆,包括一盆体,所述盆体的下端逐渐缩小,在所述盆体的内部设置有一隔板,隔板的上方用于支撑患者的臀部,在所述盆体的外壁处固定有一提供风力用的风机,所述风机连接有多根导风管,所述导风管向下延伸至所述盆体的内部,在所述盆体的外圈处具有圆形的延边部分,所述延边部位上开设有两个摆放大腿用的槽体,当臀部位于隔板上、大腿位于槽体内时,患者的阴部呈V字形打开,在所述盆体的上方配合有一不透光的罩盖,所述罩盖具有对应所述槽体的第一槽体,所述罩盖的右侧具有穿过上身的槽口;本装置可以帮助患者打开阴部,而后通过气泡的形式与阴部之间充分接触,提高药浴效果。

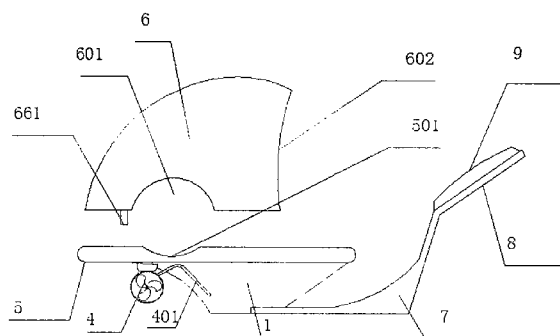

1. 一种妇产科用药浴盆, 其特征在于: 包括一盆体, 所述盆体的下端逐渐缩小, 在所述盆体的内部设置有一隔板, 隔板的上方用于支撑患者的臀部, 在所述盆体的外壁处固定有一提供风力用的风机, 所述风机连接有多根导风管, 所述导风管向下延伸至所述盆体的内部, 在所述盆体的外圈处具有圆形的延边部分, 所述延边部分上开设有两个摆放大腿用的槽体, 当臀部位于隔板上、大腿位于槽体内时, 患者的阴部呈V字形打开, 在所述盆体的上方配合有一不透光的罩盖, 所述罩盖具有对应所述槽体的第一槽体, 所述罩盖的右侧具有穿过上身的槽口。

2. 根据权利要求1所述的妇产科用药浴盆, 其特征在于: 在所述隔板的上方胶合固定有一软垫, 该软垫支撑在患者的尾椎骨位置处。

3. 根据权利要求1所述的妇产科用药浴盆, 其特征在于: 在所述盆体的内壁处设置一挖空槽, 在该挖空槽位置处铺设有支撑患者背部用的第一软垫。

4. 根据权利要求1所述的妇产科用药浴盆, 其特征在于: 在所述延边部分的顶部位置处设置有多个定位用的插孔, 在所述罩盖的底部位置处设置有插入至所述插孔内的插杆, 当所述插杆对应所述插孔时, 所述槽体与所述第一槽体组合。

5. 根据权利要求1所述的妇产科用药浴盆, 其特征在于: 在所述盆体的侧面位置处设置有一延长板, 所述延长板与所述盆体为一体式结构, 所述延长板具有一配合盆体使用的靠背板, 在所述靠背板的上表面胶合固定有第二软垫。

6. 根据权利要求5所述的妇产科用药浴盆, 其特征在于: 所述第二软垫下凹后形成一个弧形的定位槽体。

一种妇产科用药浴盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种妇产科用药浴盆。

背景技术

[0002] 在妇产科中,经常会遇到外阴有炎症、真菌等问题的患者,这类患者用传统的涂药的方式,起效较差,因此需要通过药浴治疗,但是现有技术中的药浴盆,其在进行药浴时,只是简单的将阴部浸泡在内部,阴部如果不打开,则药浴效果较差。

[0003] 基于上述问题,需要提供一种可以帮助患者打开阴部,而后通过气泡的形式与阴部之间充分接触,提高药浴效果的妇产科用药浴盆。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种可以帮助患者打开阴部,而后通过气泡的形式与阴部之间充分接触,提高药浴效果的妇产科用药浴盆。

[0005] 本实用新型是通过以下技术方案来实现的:

[0006] 一种妇产科用药浴盆,包括一盆体,所述盆体的下端逐渐缩小,在所述盆体的内部设置有一隔板,隔板的上方用于支撑患者的臀部,在所述盆体的外壁处固定有一提供风力用的风机,所述风机连接有多根导风管,所述导风管向下延伸至所述盆体的内部,在所述盆体的外圈处具有圆形的延边部分,所述延边部位上开设有两个摆放大腿用的槽体,当臀部位位于隔板上、大腿位于槽体内时,患者的阴部呈V字形打开,在所述盆体的上方配合有一不透光的罩盖,所述罩盖具有对应所述槽体的第一槽体,所述罩盖的右侧具有穿过上身的槽口。

[0007] 优选地,在所述隔板的上方胶合固定有一软垫,该软垫支撑在患者的尾椎骨位置处。

[0008] 优选地,在所述盆体的内壁处设置一挖空槽,在该挖空槽位置处铺设有支撑患者背部用的第一软垫,通过第一软垫可以较好的支撑在患者的背部位置处,提供较佳的舒适度感受。

[0009] 优选地,在所述延边部分的顶部位置处设置有多个定位用的插孔,在所述罩盖的底部位置处设置有插入至所述插孔内的插杆,当所述插杆对应所述插孔时,所述槽体与所述第一槽体组合。

[0010] 优选地,在所述盆体的侧面位置处设置有一延长板,所述延长板与所述盆体为一体式结构,所述延长板具有一配合盆体使用的靠背板,在所述靠背板的上表面胶合固定有第二软垫。

[0011] 优选地,所述第二软垫下凹后形成一个弧形的定位槽体。

[0012] 本实用新型的有益效果是:本装置在实际应用时,首先将药水调配好后倒入到盆体内,而后患者将臀部坐在隔板上,此时阴部浸泡在药水中,利用风机配合导风管,可以将药水起泡,起泡后,泡泡接触阴部,而后破裂,循环往复,充分作用在阴部的患病位置处,提

高药浴效果,同时患者的双腿被架设在槽体内,自然实现阴部的打开,还可以将罩盖罩在盆体上方,此时大腿位于槽体和第一槽体所形成的空间中,罩盖可阻挡的药液蒸汽的溢出;本装置的结构较为简单,成本较为低廉,适合推广使用。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0015] 图2为盆体的俯视图。

具体实施方式

[0016] 本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。

[0017] 本说明书(包括任何附加权利要求、摘要和附图)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

[0018] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“一端”、“另一端”、“外侧”、“上”、“内侧”、“水平”、“同轴”、“中央”、“端部”、“长度”、“外端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0019] 此外,在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

[0020] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“套接”、“连接”、“贯穿”、“插接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0021] 如图1和图2所示的一种妇产科用药浴盆,包括一盆体1,所述盆体1的下端逐渐缩小,在所述盆体1的内部设置有一隔板2,隔板2的上方用于支撑患者的臀部,在所述盆体1的外壁处固定有一提供风力用的风机4,所述风机4连接有多根导风管401,所述导风管401向下延伸至所述盆体1的内部,导风管和盆体连接处密封,在所述盆体1的外圈处具有圆形的延边部分5,所述延边部位5上开设有两个摆放大腿用的槽体501,槽体弧形设置,符合人体大腿弧度,提高使用舒适性,当臀部位于隔板上、大腿位于槽体内时,患者的阴部呈V字形打开,在所述盆体1的上方配合有一不透光的罩盖6,所述罩盖6具有对应所述槽体501的第一槽体601,所述罩盖6的右侧具有穿过上身的槽口602。

[0022] 本实用新型中一个较佳的实施例,在所述隔板2的上方胶合固定有一软垫222,该

软垫222支撑在患者的尾椎骨位置处。

[0023] 本实用新型中一个较佳的实施例,在所述盆体1的内壁处设置一挖空槽121,在该挖空槽121位置处铺设有支撑患者背部用的第一软垫131,通过第一软垫可以较好的支撑在患者的背部位置处,提供较佳的舒适度感受。

[0024] 本实用新型中一个较佳的实施例,在所述延边部分5的顶部位置处设置有多个定位用的插孔551,在所述罩盖6的底部位置处设置有插入至所述插孔551内的插杆661,当所述插杆对应所述插孔时,所述槽体与所述第一槽体组合。

[0025] 本实用新型中一个较佳的实施例,在所述盆体1的侧面位置处设置有一延长板7,所述延长板7与所述盆体1为一体式结构,所述延长板7具有一配合盆体使用的靠背板8,在所述靠背板8的上表面胶合固定有第二软垫9。

[0026] 本实用新型中一个较佳的实施例,所述第二软垫9下凹后形成一个弧形的定位槽体911。

[0027] 本实用新型的有益效果是:本装置在实际应用时,首先将药水调配好后倒入到盆体内,而后患者将臀部坐在隔板上,此时阴部浸泡在药水中,利用风机配合导风管,可以将药水起泡,起泡后,泡泡接触阴部,而后破裂,循环往复,充分作用在阴部的患病位置处,提高药浴效果,同时患者的双腿被架设在槽体内,自然实现阴部的打开,还可以将罩盖罩在盆体上方,此时大腿位于槽体和第一槽体所形成的空间中,罩盖可阻挡的药液蒸汽的溢出;本装置的结构较为简单,成本较为低廉,适合推广使用。

[0028] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

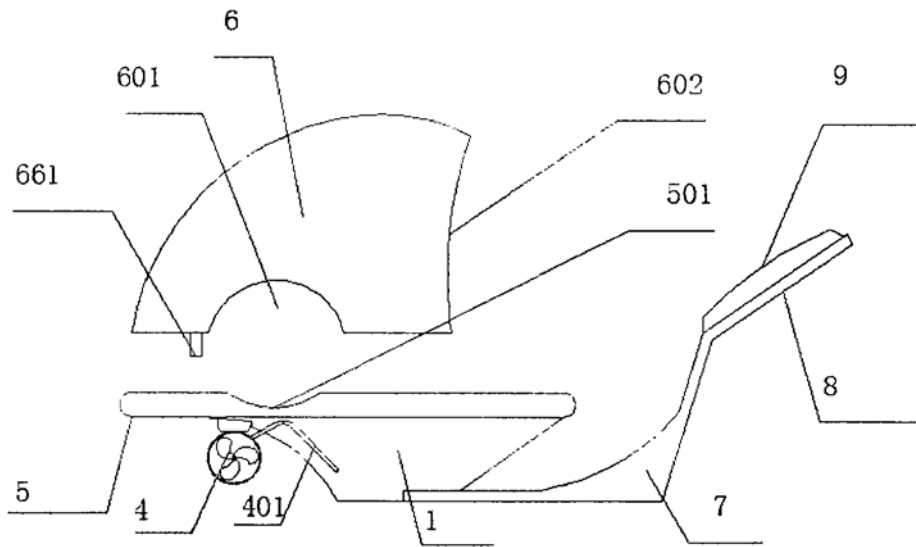


图1

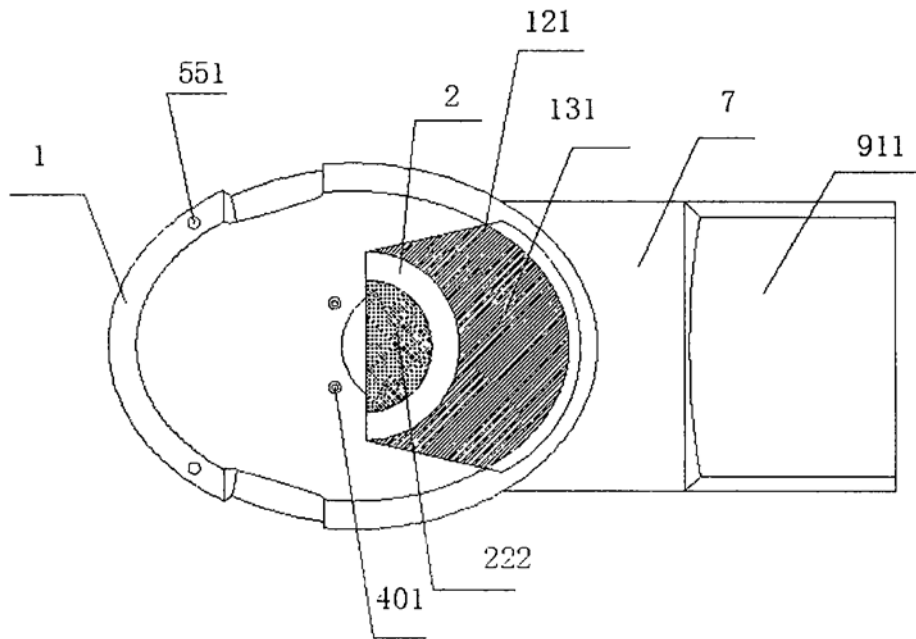


图2