

(19) DANMARK

(10) DK 2009 00804 L



(12) PATENTANSØGNING

Patent- og  
Varemærkestyrelsen

---

(51) Int.Cl.®: **G 09 F 7/12 (2006.01)**                      **B 29 C 63/02 (2006.01)**                      **B 32 B 37/12 (2006.01)**

(21) Patentansøgning nr: **PA 2009 00804**

(22) Indleveringsdag: **2009-06-29**

(24) Løbedag: **2009-06-29**

(41) Alm. tilgængelig: **2010-12-30**

(71) Ansøger: **Hubert Skilte Design ApS, Gunnar Clausens Vej 16, 8260 Viby J, Danmark**

(72) Opfinder: **Søren Skifter Bach, Skanderborgvej 230, 8260 Viby J, Danmark**  
**Tommy Hubert Jensen, Lykkensdalsvej 8A, 8220 Brabrand, Danmark**

(74) Fuldmægtig: **PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark**

---

(54) Benævnelse: **Indretning til brug ved opsætning af klistermærker**

(57) Sammendrag:

Indretning (1) til brug ved opsætning af klistermærker, hvor indretningen (1) er dannet af en plade (2), der har en udstrækning i et plan, som er større en pladens udstrækning ud af planet, og som har mindst en sideflade (3), der forbinder en overside (4) og en underside (5), hvor der er dannet mindst en arbejdsæg (6) i det mindste over en del af sidefladen (3), hvor indretningen i brug er håndholdt, hvorhos indretningen har en parkeringsstilling med en understøtningsflade (7) på mindst en del af oversiden (4) og/eller undersiden (5), og hvorhos indretningen omfatter mindst en permanent magnet (8).





**PATENTKRAV**

1. Indretning til brug ved opsætning af klistermærker, hvor indretningen er dannet af en plade, der har en udstrækning i et plan, som er større en pladens udstrækning ud af planet, og som har mindst en sideflade, der forbinder en overside og en underside, hvor der er dannet mindst en arbejdsæg i det mindste over en del af sidefladen, hvor indretningen i brug er håndholdt, **kendetegnet** ved, at indretningen har en parkeringsstilling med en understøtningsflade på mindst en del af oversiden og/eller undersiden, og at indretningen omfatter mindst en permanent magnet.
2. Indretning ifølge krav 1, **kendetegnet** ved, at indretningen har et tykkeste område hvorfra indretningens tykkelse aftager mod nævnte mindst ene arbejdsæg.
3. Indretning ifølge krav 1 eller 2, **kendetegnet** ved, at understøtningsfladen er tilvejebragt på det tykkeste område.
4. Indretning ifølge krav 2 eller 3 **kendetegnet** ved, at der er dannet mindst et fremspring på det tykkeste område.
5. Indretning ifølge krav 4, **kendetegnet** ved, at nævnte mindst ene permanente magnet er indlejret i nævnte mindst ene fremspring.
6. Indretning ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, **kendetegnet** ved, at indretningen er fremstillet i et plastmateriale ved sprøjtstøbning.
7. Indretning ifølge krav 6, **kendetegnet** ved, at nævnte mindst ene permanente magnet er indstøbt i indretningen.
8. Indretning ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, **kendetegnet** ved, at pladens form er valgt blandt en eller en kombination af følgende; en firkant, et rektangel, en cirkel, en oval, en polygon.

9. Indretning ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, **kendetegnet** ved, at indretningen har et første symmetriplan, der er parallelt med planet.

5 10. Indretning ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, **kendetegnet** ved, at indretningen har mindst et andet symmetriplan, der er vinkelret på planet.





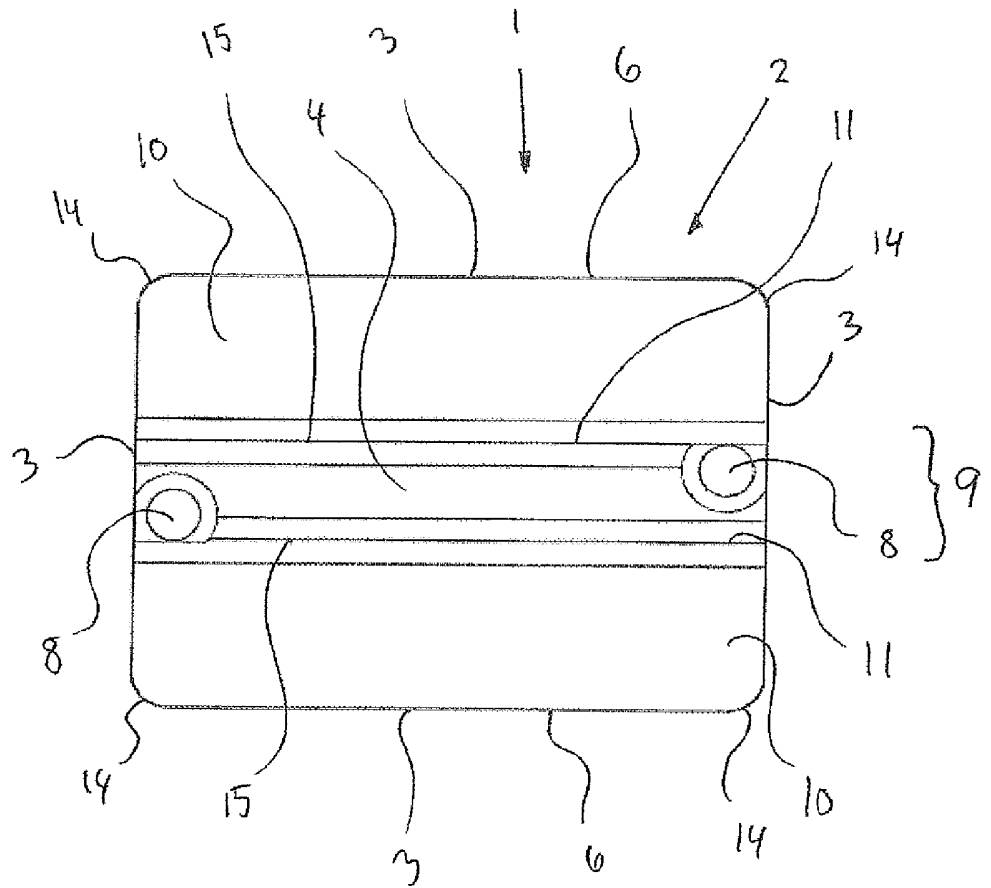


Fig. 3

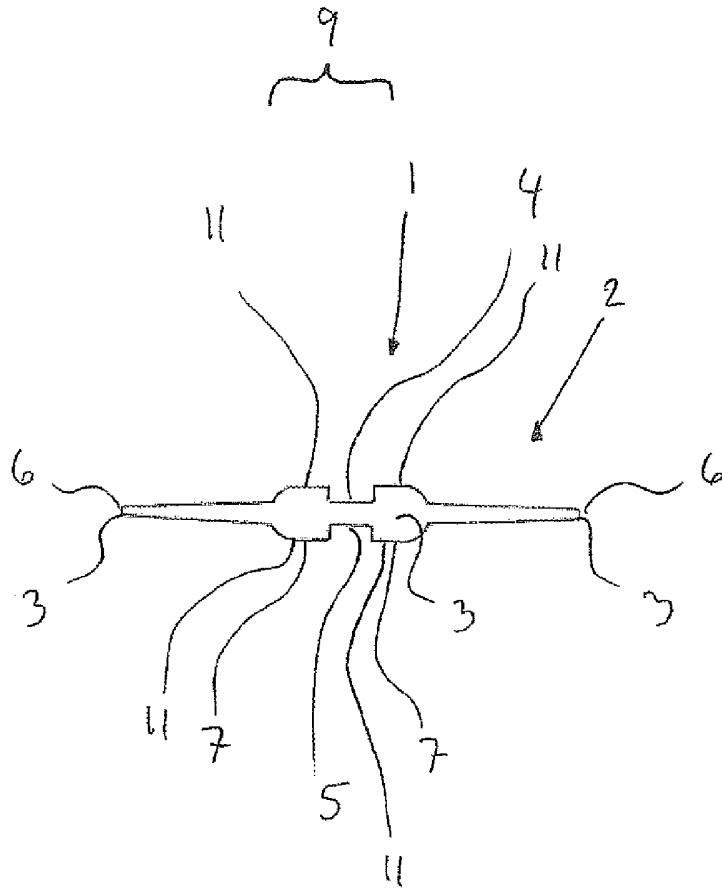


Fig. 4