(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204120587 U
(45)授权公告日 2015.01.28

(21)申请号 201420488581.3

(22)申请日 2014.08.28

(73)专利权人 潘祥荣
地址 344602 江西省抚州市黎川县龙安镇院前村流坊11号户2

(72)发明人 潘祥荣

(51)Int.Cl.
A47C 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

椅架

(57)摘要

本实用新型公开了一种椅架，包括用以对称设置在座面下方两侧位置上以起固定支撑作用的支架，所述支架为具有前、后支杆(1)和连于所述前、后支杆顶端间的连杆(3)的倒U型架体，其中，所述前、后支杆于中段位置间还连有拉杆(2)。相比现有技术，本实用新型通过设置拉杆，使前、后支杆的受力相互传递，故此前、后支杆受力更平均，能在很大程度上减少单根支杆的承受压力，从而可以大大增加整体的牢固程度，结构稳定可靠、安全实用。

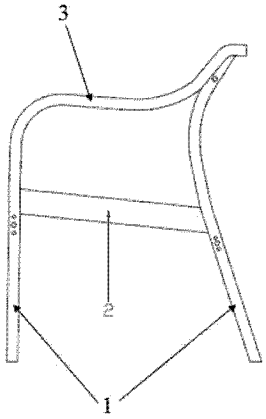

CN 204120587 U

1. 一种椅架，包括用以对称设置在座面下方两侧位置上以起固定支撑作用的支架，所述支架为具有前、后支杆(1)和连于所述前、后支杆顶端间的连杆(3)的倒U型架体，其特征在于，所述前、后支杆于中段位置间还连有拉杆(2)。

椅架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具领域，尤其涉及一种椅架。

背景技术

[0002] 现有技术中的椅架大部分是倒 U 型的，用以对称的设置在座面下方的两侧位置上以起到固定支撑的作用，而扶手架通常是和椅背和椅架的顶部结构固定在一起的，就稳定性而言，这样的椅架前后受力性差，不牢固，尤其人坐其上通常喜欢靠在椅背上并翘起前面两只椅脚，此时，后两只椅脚着地前后晃动，椅架就容易松脱散架，很不安全。

发明内容

[0003] 有鉴于此，本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种结构稳定可靠、安全实用的椅架。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型采用如下技术方案来实现的：

[0005] 一种椅架，包括用以对称设置在座面下方两侧位置上以起固定支撑作用的支架，所述支架为具有前、后支杆和连于所述前、后支杆顶端间的连杆的倒 U 型架体，其中，所述前、后支杆于中段位置间还连有拉杆。

[0006] 由上述技术方案可知，本实用新型的有益效果是：

[0007] 相比现有技术，本实用新型通过设置拉杆，使前、后支杆的受力相互传递，故此前、后支杆受力更平均，能在很大程度上减少单根支杆的承受压力，从而可以大大增加整体的牢固程度，结构稳定可靠、安全实用。

附图说明

[0008] 图 1 为现有技术中的椅架的结构示意图。

[0009] 图 2 为本实用新型的结构示意图。

[0010] 1、支杆； 2、拉杆； 3、连杆。

具体实施方式

[0011] 为了使本领域技术人员能更进一步了解本实用新型的特征及技术内容，请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图。

[0012] 请参阅图 2 所示，本实用新型提供了一种椅架，包括用以对称设置在座面下方两侧位置上以起固定支撑作用的支架，所述支架为具有前、后支杆 1 和连于所述前、后支杆顶端间的连杆 3 的倒 U 型架体，其中，所述前、后支杆于中段位置间还连有拉杆 2。

[0013] 但以上所述仅为本实用新型的较佳可行实施例，并非用以局限本实用新型的专利范围，故凡运用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变化，均同理包含在本实用新型的范围内。

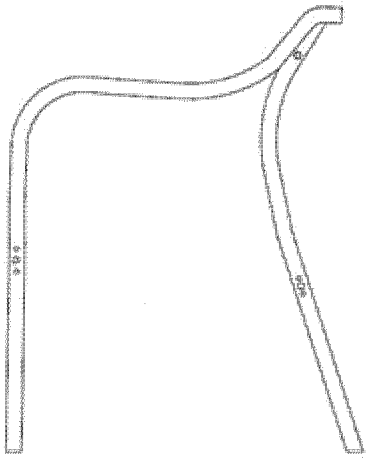


图 1

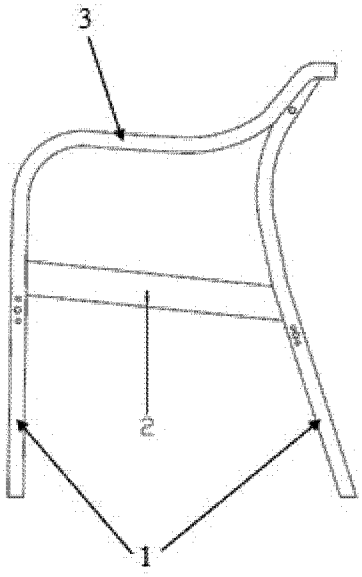


图 2