(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202096008 U
(45)授权公告日 2012.01.04

(21)申请号 201120227976.4

(22)申请日 2011.06.30

(73)专利权人 谢文凤
地址 250022 山东省济南市市中区济微路106号济南大学机自0807班

(72)发明人 谢文凤

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 王汝银

(51)Int.Cl.
A47G 25/30(2006.01)
A47G 25/32(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种安全晾衣架

(57)摘要

一种安全晾衣架，属于一种日用品，主要解决传统晾衣架使用时容易自晾衣杆上脱落的问题。其结构包括衣架挂钩和挂衣架，所述的挂衣架上端中部通过转轴分别转动设置有一衣架挂钩。本实用新型能够有效减少和避免晾衣架从晾衣杆上脱落而引发的损坏以及衣物落地的现象，缩短了晾衣时间，改善了晾衣效果且结构简单，使用安全、方便。

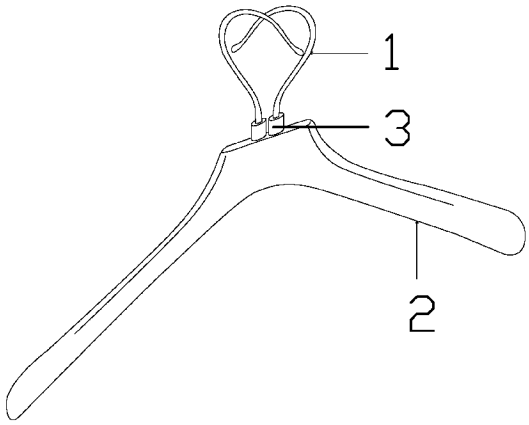

CN 202096008 U

1. 一种安全晾衣架，包括衣架挂钩和挂衣架，其特征是，所述的挂衣架上端中部通过转轴分别转动设置有一衣架挂钩。

一种安全晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日用品，具体地说是一种安全晾衣架。

背景技术

[0002] 人们在晾晒衣物时，都是把衣服用衣架撑起，挂在晾衣杆（或晾衣绳）上，为方便挂放和摘取衣架，衣架上的衣钩多为开放式的弧形，这样挂在晾衣杆上的衣架被风一吹很容易自晾衣杆（或晾衣绳）脱落下来，使干净的衣服落在地上或被风刮走，对衣物产生极大的损坏，同时浪费了洗衣服的时间和水，延长了晾晒的时间。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种安全晾衣架，该晾衣架具有使用安全方便，防止衣架脱落的功能。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种安全晾衣架，其结构包括衣架挂钩和挂衣架，所述的挂衣架上端中部通过转轴分别转动设置有一衣架挂钩。

[0005] 本实用新型的有益效果是：由于在挂衣架上部转动设置有一两个衣架挂钩，在使用时，将其中一个衣架挂钩挂在晾衣杆或晾衣绳上，转动另一个衣架挂钩，使其在晾衣杆或晾衣绳的另一侧挂入，此时两衣架挂钩与晾衣杆或晾衣绳呈一闭环，能够有效减少和避免晾衣架从晾衣杆上脱落而引发的损坏以及衣物落地的现象，缩短了晾衣时间，改善了晾衣效果且结构简单，使用安全、方便。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中：1 衣架挂钩，2 挂衣架，3 转轴。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示。一种安全晾衣架，其结构包括衣架挂钩 1 和挂衣架 2，所述的挂衣架 2 上端中部通过转轴 3 分别转动设置有一衣架挂钩 1。两个衣架挂钩 1 之间相隔一定距离并可沿连接点处实现 360 度旋转，使用状态下两衣架挂钩 1 的开口方向相反。

[0009] 使用时，将其中一个衣架挂钩 1 挂在晾衣杆或晾衣绳上，转动另一个衣架挂钩 1，使其在晾衣杆或晾衣绳的另一侧挂入，此时两衣架挂钩 1 与晾衣杆或晾衣绳呈一闭环；本实用新型能够有效减少和避免晾衣架从晾衣杆上脱落而引发的损坏以及衣物落地的现象，缩短了晾衣时间，改善了晾衣效果且结构简单，使用安全、方便。

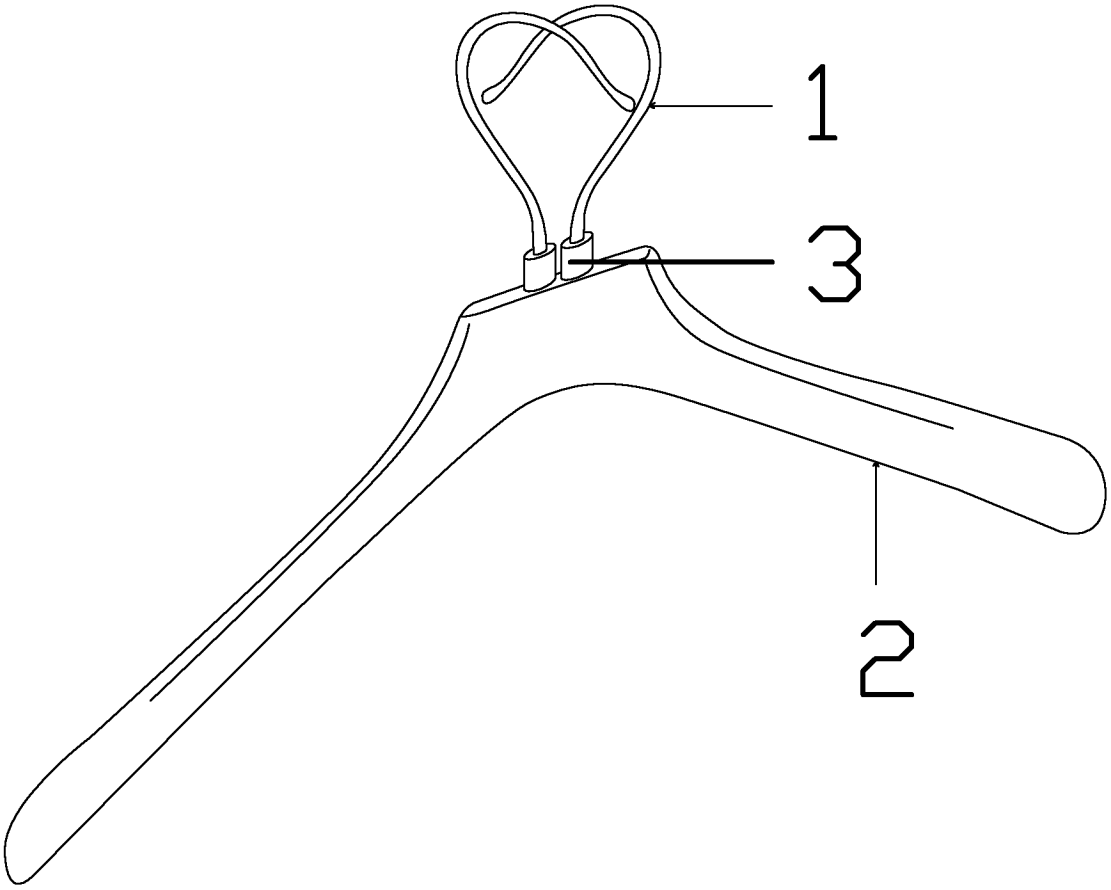

图 1