



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204324040 U

(45) 授权公告日 2015. 05. 13

(21) 申请号 201420680948. 1

(22) 申请日 2014. 11. 14

(73) 专利权人 青岛永芳源食品有限公司

地址 266735 山东省青岛市平度市南村镇郭庄村西北

(72) 发明人 王正兵

(51) Int. Cl.

B65D 85/52(2006. 01)

B65D 81/26(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54) 实用新型名称

豆芽筐

(57) 摘要

本实用新型公开了一种豆芽筐,其特征在于:所述豆芽筐本体的周围侧壁为封闭结构,左右侧壁上有扣手,豆芽筐底部为波浪凹凸结构,并设有交错排列的长孔和圆孔;所述底部的长孔设在底板的凹型面上,圆孔在底板的凸型面上。本实用新型的有益效果是:此新型豆芽筐,改变了传统运输筐的结构,底部的长孔和圆孔具有透气性,透水性,可以使豆芽产品易于运输而不容易腐烂,从而减少了食品浪费,也提高了食品加工企业的效益。

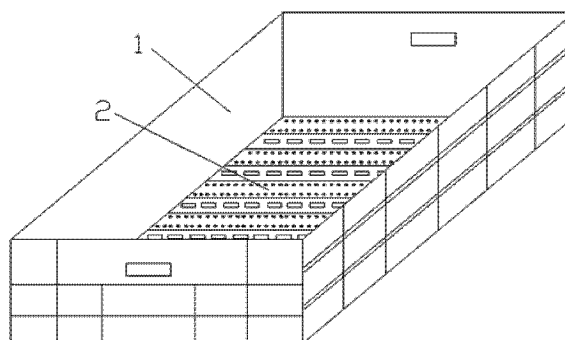

1. 一种豆芽筐,其特征在于:所述豆芽筐本体的周围侧壁为封闭结构,左右侧壁上有扣手,豆芽筐底部为波浪凹凸结构,并设有交错排列的长孔和圆孔。
2. 根据权利要求1所述的豆芽筐,其特征在于:所述底部的长孔设在底板的凹型面上,圆孔在底板的凸型面上。

豆芽筐

技术领域

[0001] 本实用新型涉及食品加工机械领域，具体涉及一种新型豆芽筐。

背景技术

[0002] 在当今各大商场都有豆芽产品出售，由于豆芽这种生鲜产品的保存时间较短，因此普通的运输筐很容易造成豆芽产品腐烂。为此，本实用新型设计了一种新型豆芽筐。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中存在的不足，本实用新型的目的是提供了一种新型豆芽筐。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种豆芽筐，所述豆芽筐本体的周围侧壁为封闭结构，左右侧壁上有扣手，豆芽筐底部为波浪凹凸结构，并设有交错排列的长孔和圆孔。

[0006] 所述底部的长孔设在底板的凹型面上，圆孔在底板的凸型面上。

[0007] 本实用新型的有益效果是：此新型豆芽筐，改变了传统运输筐的结构，底部的长孔和圆孔具有透气性，透水性，可以使豆芽产品易于运输而不容易腐烂，从而减少了食品浪费，也提高了食品加工企业的效益。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0010] 图 2 为本实用新型的底部结构示意图；

[0011] 图 3 为图 2 的剖面图。

具体实施方式

[0012] 结合图 1-3 所示，一种豆芽筐，所述豆芽筐本体 1 的周围侧壁为封闭结构，左右侧壁上有扣手，豆芽筐底部 2 为波浪凹凸结构，并设有交错排列的长孔和圆孔；所述底部 2 的长孔设在底板的凹型面上，圆孔在底板的凸型面上。这种新型豆芽筐底部的长孔和圆孔具有透气性，透水性，可以使豆芽产品易于运输而不容易腐烂，从而减少了食品浪费，提高了食品加工企业的效益。

[0013] 上述方式中未述及的技术内容采取或借鉴已有技术即能实现。需要说明的是，在本说明书的教导下本领域技术人员作出任何等同代替方式，或明显变型方式，均应在本实用新型的保护范围之内。

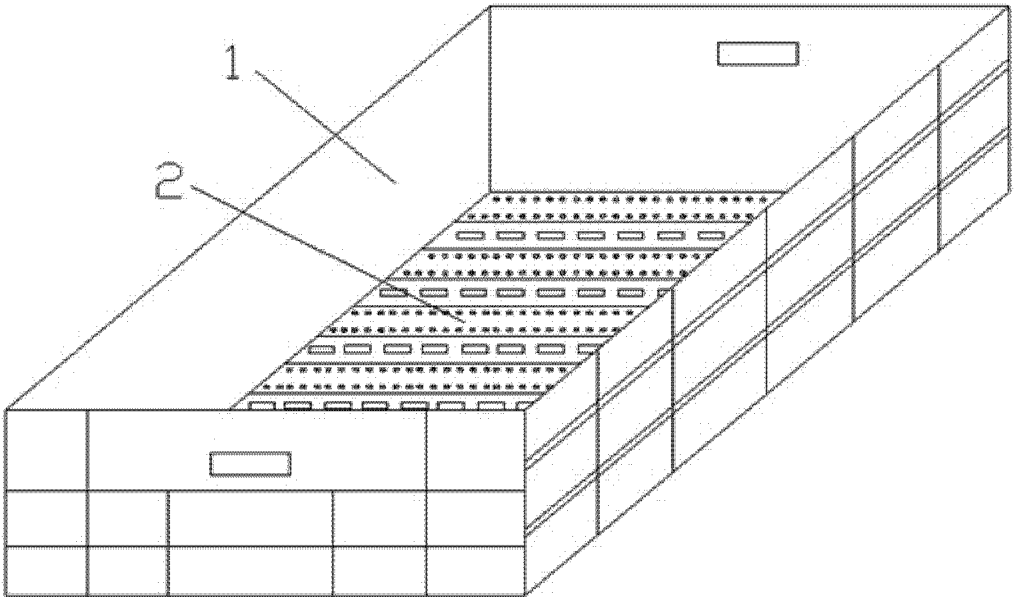


图 1

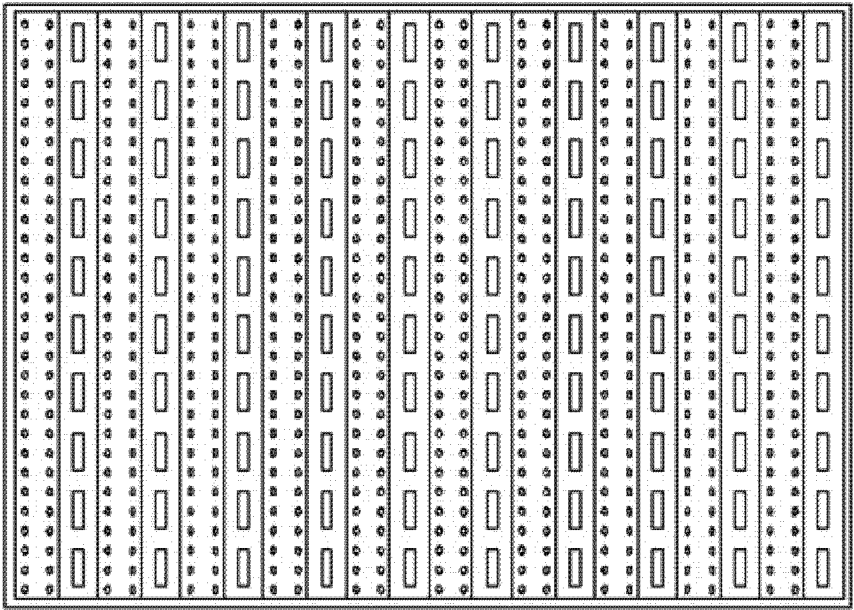


图 2

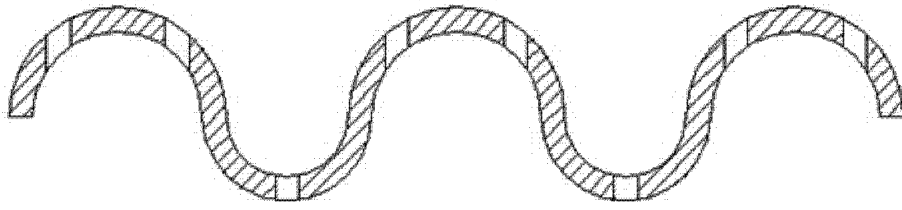


图 3