

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11824**

(51) Klasyfikacja:
06-07

(21) Numer zgłoszenia: **11097**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2007**

(54)

Zestaw mebli łazienkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2007 WUP 09/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Sanitec Koło Sp. z o.o., Koło, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bonikowski Michał, Dąbrówka k/Poznania, (PL)

PL 11824

Nr Rp. 11824

Klasa 06-07

Zestaw mebli łazienkowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli łazienkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie, także układzie linii i proporcji przebiegu krawędzi elementów zdobniczych usytuowanych na jego powierzchni zewnętrznej.

Wzór ma pięć odmian .

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest widokiem z przodu pierwszej odmiany wzoru, fig. 2 widokiem z przodu drugiej odmiany wzoru, a fig. 3 jest widokiem z przodu trzeciej odmiany wzoru, ponadto fig. 4 jest widokiem z boku pierwszej, drugiej i trzeciej odmiany wzoru, natomiast fig. 5 jest widokiem z przodu czwartej odmiany wzoru, a fig. 6 widokiem z przodu piątej odmiany wzoru, poza tym fig. 7 jest fotografią pierwszej odmiany wzoru, fig. 8 fotografią drugiej odmiany wzoru, a fig. 9 jest fotografią trzeciej odmiany wzoru, ponadto fig. 10 jest fotografią czwartej odmiany wzoru, natomiast fig. 11 jest fotografią piątej odmiany wzoru.

Wzór według pierwszej odmiany ma postać prostokątnej płyty, która na fragmencie powierzchni przedniej ma prostokątny wycinek lustra. Prostokątny wycinek lustra jest usytuowany w części górnej płyty, przy czym boki wycinków lustra są odsunięte od krawędzi boków płyty. Pod prostokątnym wycinkiem lustra z powierzchni płyty wychodzą dwa wsporniki, przy czym w widoku z przodu krawędzie zewnętrzne wsporników mają formę dwóch równych

prostokątów. Na wspornikach spoczywa płyta półki. Między powierzchnią górną półki i krawędzią dolną prostokątnego wycinka lustra na powierzchni prostokątnej płyty widoczna jest metaliczna listwa, której krawędzie biegną równolegle do powierzchni górnej półki i krawędzi dolnej prostokątnego wycinka lustra.

Wzór według drugiej odmiany ma postać prostokątnej płyty, która na fragmencie powierzchni przedniej ma prostokątny wycinek lustra. Prostokątny wycinek lustra jest usytuowany w części górnej płyty, przy czym boki wycinków lustra są odsunięte od krawędzi boków płyty. Pod prostokątnym wycinkiem lustra z powierzchni płyty wychodzą dwa wsporniki, przy czym w widoku z przodu krawędzie zewnętrzne wsporników mają formę dwóch równych prostokątów. Na wspornikach spoczywa płyta półki. Między powierzchnią górną półki i krawędzią dolną prostokątnego wycinka lustra na powierzchni prostokątnej płyty widoczna jest metaliczna listwa, której krawędzie biegną równolegle do powierzchni górnej półki i krawędzi dolnej prostokątnego wycinka lustra.

Wzór według trzeciej odmiany ma postać prostokątnej płyty, która na fragmencie powierzchni przedniej ma prostokątny wycinek lustra. Prostokątny wycinek lustra jest usytuowany w części górnej płyty, przy czym boki wycinków lustra są odsunięte od krawędzi boków płyty. Pod prostokątnym wycinkiem lustra z powierzchni płyty wychodzą dwa wsporniki, przy czym w widoku z przodu krawędzie zewnętrzne wsporników mają formę dwóch równych prostokątów. Na wspornikach spoczywa płyta półki. Między powierzchnią górną półki i krawędzią dolną prostokątnego wycinka lustra na powierzchni prostokątnej płyty widoczna jest metaliczna listwa, której krawędzie biegną równolegle do powierzchni górnej półki i krawędzi dolnej prostokątnego wycinka lustra.

Wzór według czwartej odmiany ma postać prostokątnej płyty, która na fragmencie powierzchni przedniej ma płytę lustra.

Wzór według piątej odmiany ma postać prostokątnej płyty, która na fragmencie powierzchni przedniej ma widoczny szereg odcinków prostokątnej

płyty na równe fragmenty biegnąc równolegle krawędzi poziomych powierzchni prostokątnej płyty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wzór, który według jego pierwszej odmiany ma postać prostokątnej płyty, przy czym na fragmencie powierzchni przedniej ma prostokątny wycinek lustra, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których prostokątny wycinek lustra jest usytuowany w części górnej płyty, przy czym boki wycinków lustra są odsunięte od krawędzi boków płyty, natomiast pod prostokątnym wycinkiem lustra z powierzchni płyty wychodzą dwa wsporniki, przy czym w widoku z przodu krawędzie zewnętrzne wsporników mają formę dwóch równych prostokątów, poza tym na wspornikach spoczywa płyta półki, natomiast między powierzchnią górną półki i krawędzią dolną prostokątnego wycinka lustra na powierzchni prostokątnej płyty widoczna jest metaliczna listwa, której krawędzie biegną równolegle do powierzchni górnej półki i krawędzi dolnej prostokątnego wycinka lustra, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 4 i fig. 7.

Wzór, który według jego drugiej odmiany ma postać prostokątnej płyty, przy czym na fragmencie powierzchni przedniej ma prostokątny wycinek lustra, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których prostokątny wycinek lustra jest usytuowany w części górnej płyty, przy czym boki wycinków lustra są odsunięte od krawędzi boków płyty, natomiast pod prostokątnym wycinkiem lustra z powierzchni płyty wychodzą dwa wsporniki, przy czym w widoku z przodu krawędzie zewnętrzne wsporników mają formę dwóch równych prostokątów, poza tym na wspornikach spoczywa płyta półki, natomiast między powierzchnią górną półki i krawędzią dolną prostokątnego

wycinka lustra na powierzchni prostokątnej płyty widoczna jest metaliczna listwa, której krawędzie biegną równolegle do powierzchni górnej półki i krawędzi dolnej prostokątnego wycinka lustra, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2, fig. 4 i fig. 8.

Wzór, który według jego trzeciej odmiany ma postać prostokątnej płyty, przy czym na fragmencie powierzchni przedniej ma prostokątny wycinek lustra, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których prostokątny wycinek lustra jest usytuowany w części górnej płyty, przy czym boki wycinków lustra są odsunięte od krawędzi boków płyty, natomiast pod prostokątnym wycinkiem lustra z powierzchni płyty wychodzą dwa wsporniki, przy czym w widoku z przodu krawędzie zewnętrzne wsporników mają formę dwóch równych prostokątów, poza tym na wspornikach spoczywa płyta półki, natomiast między powierzchnią górną półki i krawędzią dolną prostokątnego wycinka lustra na powierzchni prostokątnej płyty widoczna jest metaliczna listwa, której krawędzie biegną równolegle do powierzchni górnej półki i krawędzi dolnej prostokątnego wycinka lustra, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3, fig. 4 i fig. 9.

Wzór, który według jego czwartej odmiany ma postać prostokątnej płyty, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których na fragmencie powierzchni przedniej ma prostokątną płytę lustra, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 5 i fig. 10.

Wzór, który według jego piątej odmiany ma postać prostokątnej płyty, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, według których na fragmencie powierzchni przedniej widoczny jest szereg odcinków metalicznych listew, których krawędzie dzielą powierzchnię prostokątnej płyty na równe fragmenty biegnąc równolegle krawędzi poziomych powierzchni prostokątnej płyty, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 6 i fig. 11.

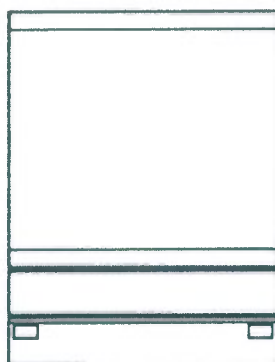


Fig. 1

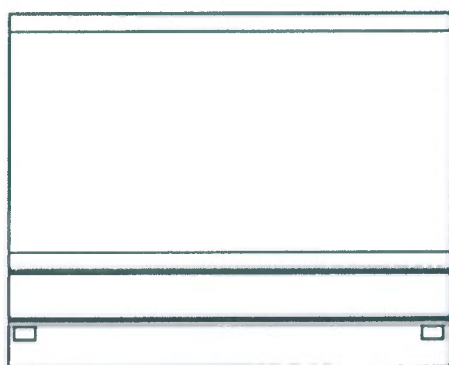


Fig. 3

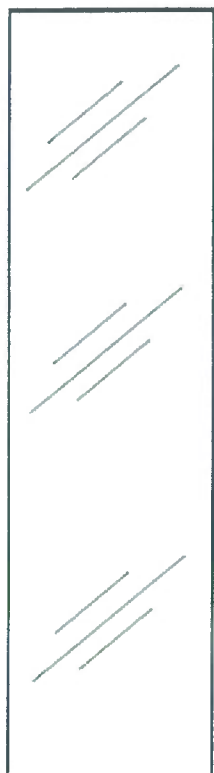


Fig. 5

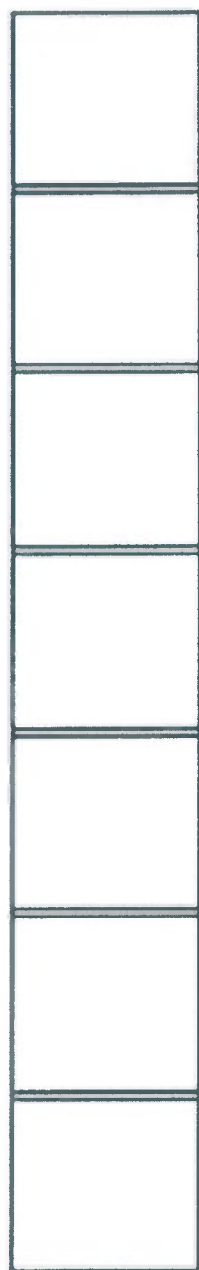


Fig. 6

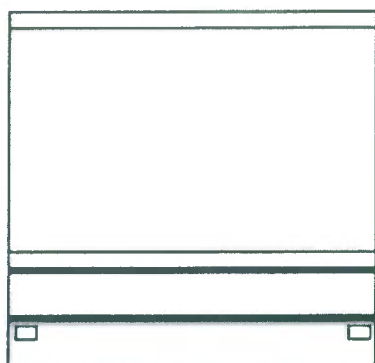


Fig. 2



Fig. 4



Fig. 10



Fig. 9



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 11