

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3443**

(21) Numer zgłoszenia: **21820**

(22) Data zgłoszenia: **20.06.2001**

(51) Klasyfikacja:
26-06

(54)

Lampa zewnętrzna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WAS WIETMARSCHER POLSKA Sp. z o.o.,
Lubicz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Leszczycki Leszek, Toruń, (PL)

PL 3443

WAS WIETMARSCHER POLSKA Sp. z o.o.
Lubisz Polska

Twórca wzoru zdobniczego:
Leszek Leszczycki

Lampa zewnętrzna

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 20.06.2001

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest lampa zewnętrzna montowana na ścianie bocznej karetki pogotowia, do oświetlania przestrzeni roboczej przy drzwiach ładunkowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać lampy przejawiająca się w jej kształcie, gładkości powierzchni i barwie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na fotografiach, które na kolejnych figurach przedstawiają: fig. 1 – lampę w widoku perspektywicznym a fig. 2 – lampę w widoku z boku.

Lampę zewnętrzną karetki pogotowia według wzoru zdobniczego stanowi skrzynkowa obudowa w postaci przenikających się pod kątem dwóch prostokątnych brył o zaokrąglonych narożach i krawędziach, przy czym ściana tylna obudowy, przylegająca do ściany bocznej karetki, jest usytuowana w stosunku do czołowej otwartej powierzchni obudowy pod

kątem ok. 40 stopni . Wewnątrz obudowy umieszczony jest ruchomy wkład lampy zawierający elementy źródła i ukierunkowania światła, przy czym wkład osłonięty jest od strony czołowej płaskim kloszem o zaokrąglonych krawędziach dopasowanych do czarnej ramki wkładu lampy. Powierzchnia obudowy lampy stanowi odwzorowanie gładkiej wypolerowanej powierzchni formy w dowolnym kolorze dostosowanym do koloru ściany zewnętrznej karetki pogotowia.

Zastrzeżenia ochronne

1. Lampa zewnętrzna karetki pogotowia z n a m i e n n a t y m, że stanowi ją skrzynkowa obudowa w postaci przenikających się pod kątem dwóch prostokątnych brył o zaokrąglonych narożach i krawędziach, przy czym tylna ściana obudowy, przylegająca do ściany bocznej karetki jest ścięta do powierzchni czołowej pod kątem ok. 40 stopni, natomiast umieszczony wewnątrz obudowy ruchomy wkład lampy wyposażony w elementy źródła i ukierunkowania światła, jest osłonięty od strony czołowej płaskim kloszem o zaokrąglonych krawędziach, dopasowanych do ramki w kolorze czarnym wkładu lampy jak pokazano na fig. 1 i fig. 2.

2. Lampa zewnętrzna według zastrz. 1 z n a m i e n n a t y m, że obudowa ma powierzchnię odwzorowującą wypolerowaną powierzchnię formy wykonawczej o dowolnym kolorze dostosowanym do koloru ściany karetki.

RZECZNIK PATENTOWY

nr rej. 2466

mgr inż. Władysław BAJDA



Fig. 1

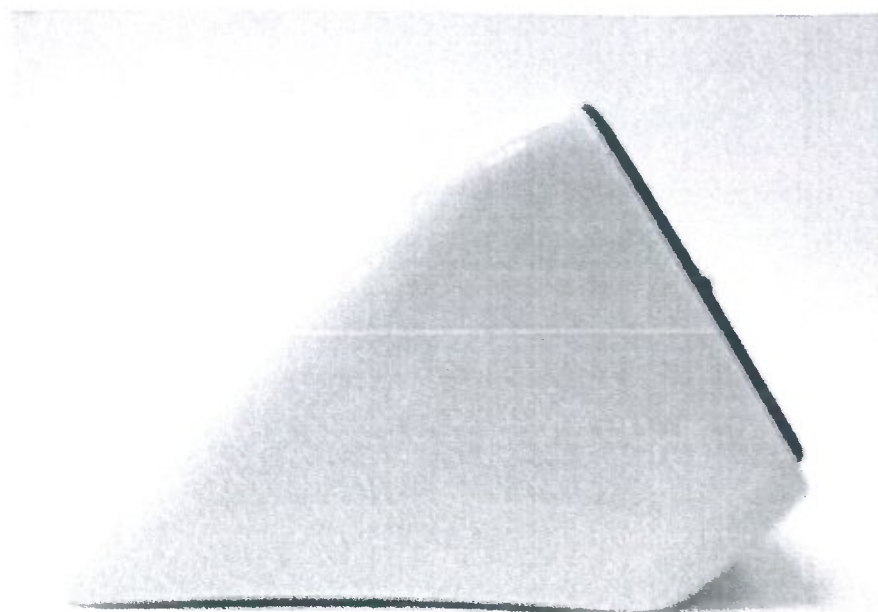


Fig 2

RZECZNIK PATENTOWY
nr rej. 2468

mgr inż. Władysław BAJDA