



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203262859 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 06

(21) 申请号 201320180219. 5

(22) 申请日 2013. 04. 11

(73) 专利权人 谢伟平

地址 362441 福建省泉州市安溪县城厢镇砖
文村后割 56 号

(72) 发明人 谢伟平

(51) Int. Cl.

A47G 19/14 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

可防壶盖翻掉的茶壶

(57) 摘要

一种可防壶盖翻掉的茶壶,包括壶体,壶体带有开口向上的加水口,加水口处设有壶盖,加水口的侧壁带有上下层叠、横向设置的外防滑条;壶盖下面固定连接有固定环,固定环下端口外沿固定连接有挡板,固定环外面套装有密封圈,密封圈位于壶盖下表面与挡板之间,密封圈与加水口紧密封,密封圈的外侧面与带有上下层叠、横向设置的内防滑条,内防滑条与外防滑条相对应。壶盖上面固定连接有连接杆,连接杆上端固定连接有捏柄,壶盖、连接杆和捏柄中间开有上下贯通的通气孔。本实用新型可以通过加水口侧壁上的外防滑条与密封圈外侧面的内防滑条的扣合而将壶盖紧紧扣接在加水口处,有效防止壶盖翻落,使用方便,效果好。

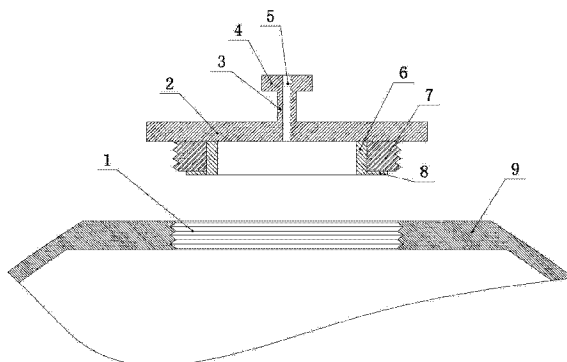

1. 一种可防壶盖翻掉的茶壶,包括壶体(9),壶体(9)带有开口向上的加水口(1),加水口(1)处设有壶盖(2),其特征在于,加水口(1)的侧壁带有上下层叠、横向设置的外防滑条;壶盖(2)下面固定连接有固定环(6),固定环(6)下端口外沿固定连接有挡板(8),固定环(6)外面套装有密封圈(7),密封圈(7)位于壶盖(2)下表面与挡板(8)之间,密封圈(7)与加水口(1)紧密接触,密封圈(7)的外侧面与带有上下层叠、横向设置的内防滑条,内防滑条与外防滑条相对应。

2. 根据权利要求1所述的可防壶盖翻掉的茶壶,其特征在于,所述壶盖(2)上面固定连接有连接杆(3),连接杆(3)上端固定连接有捏柄(4),壶盖(2)、连接杆(3)和捏柄(4)中间开有上下贯通的通气孔(5)。

可防壶盖翻掉的茶壶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种茶壶,尤其涉及一种可防壶盖翻掉的茶壶。

背景技术

[0002] 日常生活中使用的普通在向茶杯倒水时,壶盖很容易因壶体倾斜而翻落,给人们带来诸多不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对不足,提供一种使用方便的可防壶盖翻掉的茶壶。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:

[0005] 一种可防壶盖翻掉的茶壶,包括壶体,壶体带有开口向上的加水口,加水口处设有壶盖,其特征在于,加水口的侧壁带有上下层叠、横向设置的外防滑条;壶盖下面固定连接有固定环,固定环下端口外沿固定连接有挡板,固定环外面套装有密封圈,密封圈位于壶盖下表面与挡板之间,密封圈与加水口紧密接触,密封圈的外侧面与带有上下层叠、横向设置的内防滑条,内防滑条与外防滑条相对应。壶盖上面固定连接有连接杆,连接杆上端固定连接有捏柄,壶盖、连接杆和捏柄中间开有上下贯通的通气孔。

[0006] 本实用新型可以通过加水口侧壁上的外防滑条与密封圈外侧面的内防滑条的扣合而将壶盖紧紧扣接在加水口处,有效防止壶盖翻落,使用方便,效果好。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的装配结构示意图。

[0008] 附图中:

[0009] 1、加水口;2、壶盖;3、连接杆;4、捏柄;5、通气孔;6、固定环;7、密封圈;8、挡板;9、壶体。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0011] 如图1所示,一种可防壶盖翻掉的茶壶,包括壶体9,壶体9带有开口向上的加水口1,加水口1处设有壶盖2,加水口1的侧壁带有上下层叠、横向设置的外防滑条;壶盖2下面固定连接有固定环6,固定环6下端口外沿固定连接有挡板8,固定环6外面套装有密封圈7,密封圈7位于壶盖2下表面与挡板8之间,密封圈7与加水口1紧密接触,密封圈7的外侧面与带有上下层叠、横向设置的内防滑条,内防滑条与外防滑条相对应。壶盖2上面固定连接有连接杆3,连接杆3上端固定连接有捏柄4,壶盖2、连接杆3和捏柄4中间开有上下贯通的通气孔5。

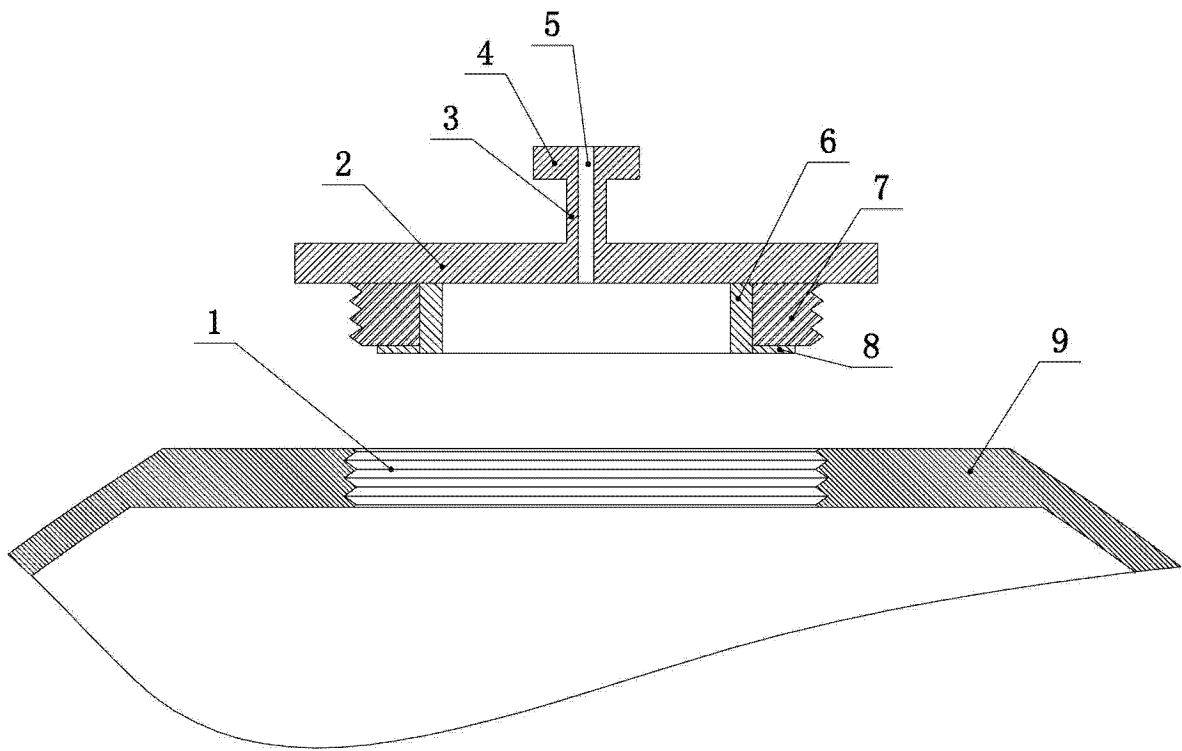


图 1