



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202172911 U

(45) 授权公告日 2012. 03. 28

(21) 申请号 201120276000. 6

(22) 申请日 2011. 08. 01

(73) 专利权人 福建高力克鞋业发展有限公司

地址 362200 福建省泉州市晋江市陈埭镇桂
林工业区

(72) 发明人 林颖伟

(74) 专利代理机构 泉州市文华专利代理有限公
司 35205

代理人 廖仲禧

(51) Int. Cl.

A43B 3/00 (2006. 01)

A43B 13/02 (2006. 01)

A43B 13/18 (2006. 01)

A61H 39/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种脚感舒适的皮鞋

(57) 摘要

本实用新型公开一种脚感舒适的皮鞋,其包括有鞋底和设置在该鞋底上面的鞋面,上述鞋底为软质鞋底,且此鞋底的外表面上沉设有一沉槽,该沉槽内均匀分布有若干个弹性凸粒,该若干个弹性凸粒的外表面与上述沉槽的周沿相齐平;本案所述沉槽的设置减小了鞋底的厚度,而且沉槽内均匀分布的若干弹性凸粒可使鞋底避免单薄的问题,更主要是沉槽及弹性凸粒的设置可增强鞋底的柔软性和弹性力,借助弹性凸粒的弹性压缩及还原作用,可加大行走中鞋底带来的较佳缓冲作用及舒适穿戴效果,还可对足底起到一定的按摩功效,由此本案的结构设计能够带来较佳的脚感舒适及保健效果。

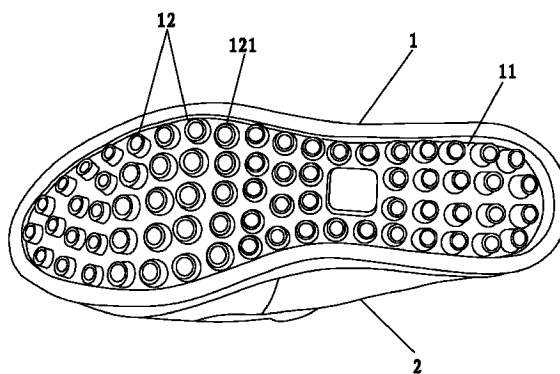

1. 一种脚感舒适的皮鞋,其包括有鞋底和设置在该鞋底上面的鞋面,其特征在于:上述鞋底为软质鞋底,且此鞋底的外表面上沉设有一沉槽,该沉槽内均匀分布有若干个弹性凸粒,该若干个弹性凸粒的外表面与上述沉槽的周沿相齐平。

2. 如权利要求1所述的一种脚感舒适的皮鞋,其特征在于:上述弹性凸粒呈内宽外窄的圆锥状结构。

3. 如权利要求1所述的一种脚感舒适的皮鞋,其特征在于:上述弹性凸粒的外表面上各形成有一环形的缓冲体。

4. 如权利要求1所述的一种脚感舒适的皮鞋,其特征在于:上述沉槽根据鞋底的结构从前至后可依次分为前窄区、前宽区、后窄区及后宽区四个区域,上述前、后窄区内的弹性凸粒的直径较上述前、后宽区内的弹性凸粒的直径小。

一种脚感舒适的皮鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种皮鞋，具体是指一种脚感舒适的皮鞋。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的日益提高，人们对鞋的脚感舒适性及保健性的要求上也在不断地提升，现有皮鞋的结构，一般包括鞋底、设置在鞋底上面的鞋面及垫设在鞋底上表面上的鞋垫，传统技术中，为了增强皮鞋的柔软舒适性，人们除了采用较软质的鞋底外，大多都是在鞋垫上进行改进，或者在鞋垫与鞋底间增加软垫层等改进结构，然而实际中其在增加脚感舒适的性能上是有限的，其中一重要原因是，所述对鞋垫的改进或者增加软垫层，相当于增加了鞋底的厚度及重量，其在一定程度上会抑制了所述改进结构所带来的柔软性及舒适性作用，由此不能对足部起到真正有效的舒适及保健效果。

[0003] 有鉴于此，本发明人对皮鞋的结构进行了深入研究，本案由此产生。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种脚感舒适的皮鞋，其具有较佳的脚感舒适及保健效果。

[0005] 为了达成上述目的，本实用新型的解决方案是：

[0006] 一种脚感舒适的皮鞋，其包括有鞋底和设置在该鞋底上面的鞋面，上述鞋底为软质鞋底，且此鞋底的外表面上沉设有一沉槽，该沉槽内均匀分布有若干个弹性凸粒，该若干个弹性凸粒的外表面与上述沉槽的周沿相齐平。

[0007] 上述弹性凸粒呈内宽外窄的圆锥状结构。

[0008] 上述弹性凸粒的外表面上各形成有一环形的缓冲体。

[0009] 上述沉槽根据鞋底的结构从前至后可依次分为前窄区、前宽区、后窄区及后宽区四个区域，上述前、后窄区内的弹性凸粒的直径较上述前、后宽区内的弹性凸粒的直径小。

[0010] 采用上述方案后，本实用新型一种脚感舒适的皮鞋，其鞋底为软质鞋底，且此鞋底的外表面上沉设有一沉槽，该沉槽内均匀分布有若干个弹性凸粒，该若干个弹性凸粒的外表面与上述沉槽的周沿相齐平，所述沉槽的设置适当地减小了鞋底的厚度，而且沉槽内均匀分布的若干弹性凸粒可使鞋底避免单薄的问题，更主要是沉槽及弹性凸粒的设置可增强鞋底的柔软性和弹性力，借助弹性凸粒的弹性压缩及还原作用，可加大行走中鞋底带来的较佳缓冲作用及舒适穿戴效果，还可对足底起到一定的按摩功效，由此本案的结构设计能够带来较佳的脚感舒适及保健效果。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型的主视图；

[0012] 图 2 是本实用新型的仰视图。

[0013] 标号说明

[0014]	鞋底	1	沉槽	11
[0015]	弹性凸粒	12	缓冲体	121
[0016]	鞋面	2		

具体实施方式

[0017] 为了进一步解释本实用新型的技术方案,下面通过具体实施例来对本实用新型进行详细阐述。

[0018] 如图 1-2 为本实用新型所示的一种脚感舒适的皮鞋,其包括有鞋底 1 和设置在该鞋底 1 上面的鞋面 2,鞋底 1 的内表面处垫设有一可更换的鞋垫,鞋底 1 的内表面上还可一体缝制有一相适配的棉质垫层,一方面可避免鞋底 1 的内表面暴露而影响美观,另一方面可增强鞋底 1 内表面带来的舒适作用。

[0019] 本实用新型鞋底 1 为软质橡胶鞋底,该鞋底 1 的外表面上沉设有一沉槽 11,该沉槽内 11 均匀分布有若干个弹性凸粒 12,该若干个弹性凸粒 12 的外表面与沉槽 11 的周沿相齐平,由此整个鞋底 1 由沉槽 11 周沿及弹性凸粒 12 支撑而保持平衡;如图 2 所示,沉槽 11 根据鞋底的结构从前至后(图 2 中为从左至右)可依次分为前窄区、前宽区、后窄区及后宽区四个区域,所述前、后窄区内的弹性凸粒 12 的直径较所述前、后宽区内的弹性凸粒 12 的直径小,弹性凸粒 12 的该种结构是针对足底走路中的受力支撑强度来设计。

[0020] 上述弹性凸粒 12,其具体呈内宽外窄的圆锥状结构,弹性凸粒 12 的外表面上还可各沉设并形成有一环形的缓冲体 121,其可增强弹性凸粒 12 的弹性缓冲作用。

[0021] 由此,本实用新型一种脚感舒适的皮鞋,所述沉槽 11 的设置适当地减小了鞋底 1 的厚度,而且沉槽 11 内均匀分布的若干弹性凸粒 12 可使鞋底 1 避免单薄的问题,更主要是沉槽 11 及弹性凸粒 12 的设置可增强鞋底 1 的柔软性和弹性力,借助弹性凸粒 12 的弹性压缩及还原作用,可加大行走中鞋底 1 带来的较佳缓冲作用及舒适穿戴效果,还可对足底起到一定的按摩功效,由此本案的结构设计能够带来较佳的脚感舒适及保健效果。

[0022] 上述实施例和图式并非限定本实用新型的产品形态和式样,任何所属技术领域的普通技术人员对其所做的适当变化或修饰,皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。

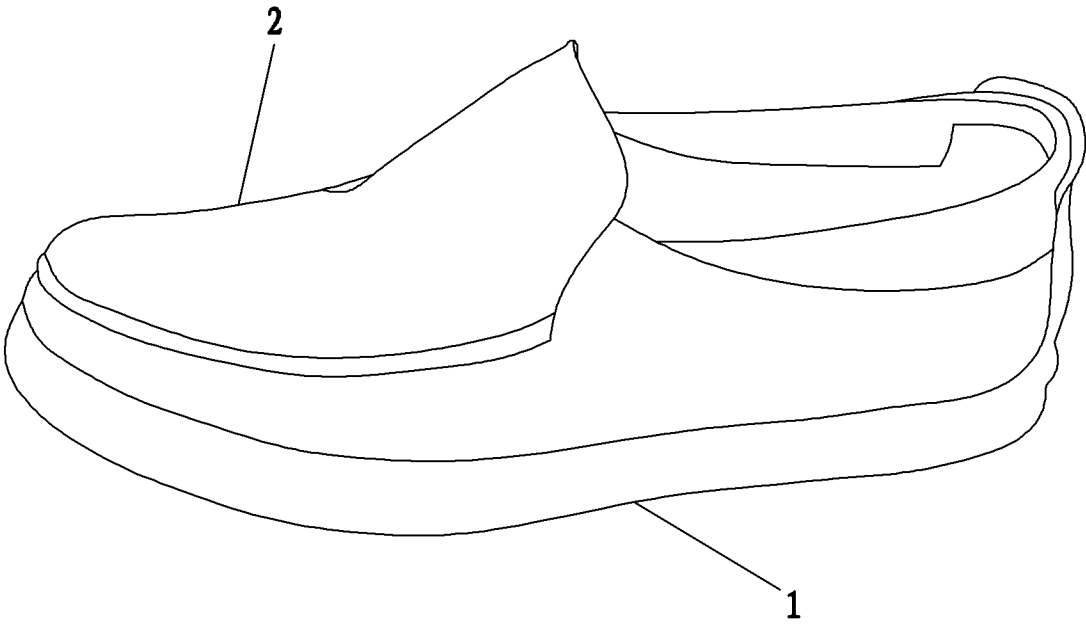


图 1

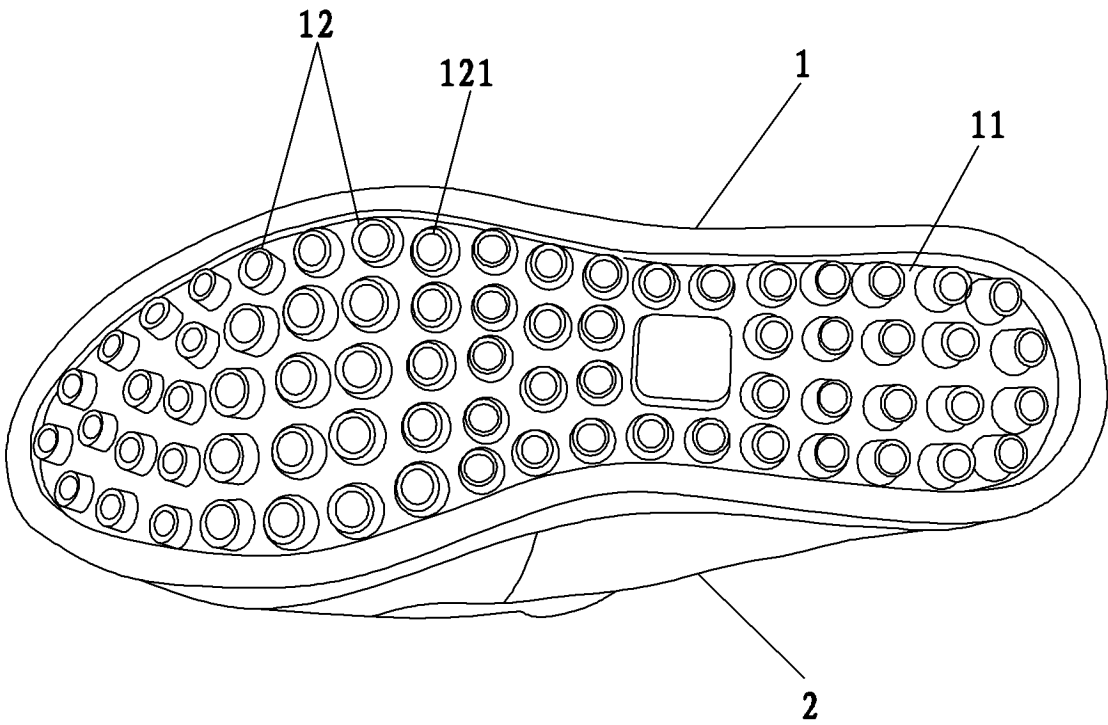


图 2