

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4586**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **1967**

(22) Data zgłoszenia: **24.10.2002**

(54)

Ekspres do kawy

(30) Pierwszeństwo:

26.07.2002 (WO) DM060816

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, (CH)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hodges Kevin, Leicester, (GB);

Drake Christopher, Leicester, (GB)

PL 4586

T-59810/GR

Nr Rp. 4586
Klasa 07-02

Ekspres do kawy

Société des Produits Nestlé S.A.
Vevey, Szwajcaria

Twórca wzoru przemysłowego :

1/ Kevin Hodges

2/ Christopher Drake

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia:

24 października 2002r

Pierwszeństwo: 26 lipca 2002r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ekspres do kawy.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie ekspresu do kawy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia ekspres do kawy w widoku perspektywicznym z przodu , z boku i z góry, fig.2- ekspres w widoku z przodu, fig.3- ekspres w widoku z boku, fig.4- ekspres w widoku z drugiego boku, fig.5- ekspres w widoku z góry, fig.6 ekspres w widoku z tyłu, a fig.7- ekspres w widoku z dołu.

Ekspres do kawy według wzoru przemysłowego, obejmujący wypiętrzony segment środkowy, dwa łączące się w

tyle segmenty boczne oraz segment dolny, posiada następujące cechy istotne : korpus ma w widoku z góry i z dołu zarys trapezu równoramiennego, którego większa podstawa jest łukowata, a w widoku z przodu i z tyłu ma zarys w przybliżeniu trapezu równoramiennego, którego ramiona są łukowate. W części górnej pola wypukłej ściany przedniej środkowego segmentu korpusu usytuowane są następujące elementy: sześć wskaźników świetlnych o zarysach kolistych, sześć obszarów prostokątnych z łukowatymi krótszymi bokami, które usytuowane są w kolumnie jeden pod drugim i każdy położony obok wskaźnika świetlnego, oraz jedno koliste wgłębienie i jeden obszar prostokątny. Krawędź dolna części górnej ściany przedniej środkowego segmentu korpusu ma zarys łukowaty. Część dolna ściany przedniej środkowego segmentu korpusu jest cofnięta ku tyłowi i odsłania powierzchnię górną segmentu dolnego, w polu której znajduje się centralny kolisty obszar. Na powierzchni górnej wspomnianego cofnięcia znajduje się element mający w widoku z przodu zarys półkola. W polu ściany bocznej prawego segmentu bocznego widoczne jest wybranie mające zarys czworoboku, a w polu ściany bocznej lewego segmentu bocznego widoczne jest centralne koliste wybranie, w którym znajduje się wkładka z żebrowaną ścianą, przy czym przy wybraniu znajduje się obniżenie ściany mające trójkątny zarys. W polu ściany tylnej korpusu widoczne są szczeliny wentylacyjne, zaś w polu ściany dolnej obszary o zarysach prostokątnych i kolistych, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 i fig.7.

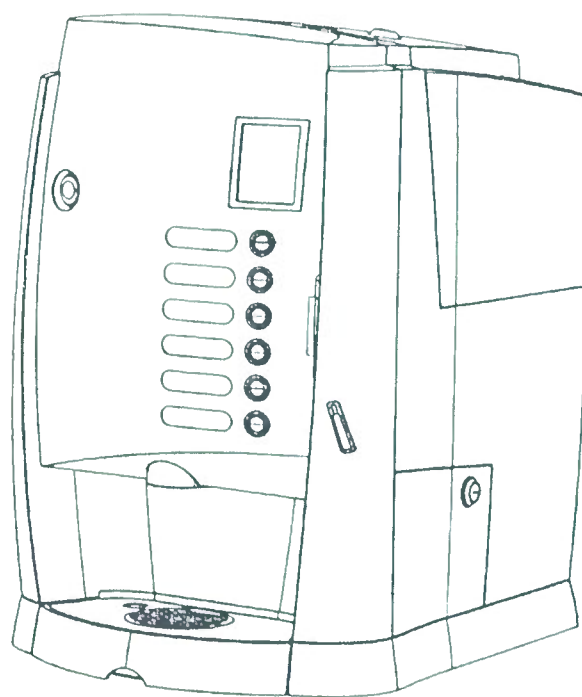


Fig.1

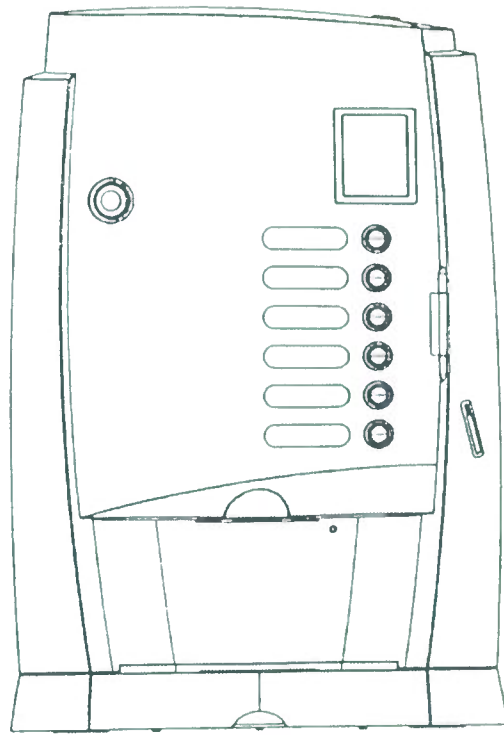


Fig.2

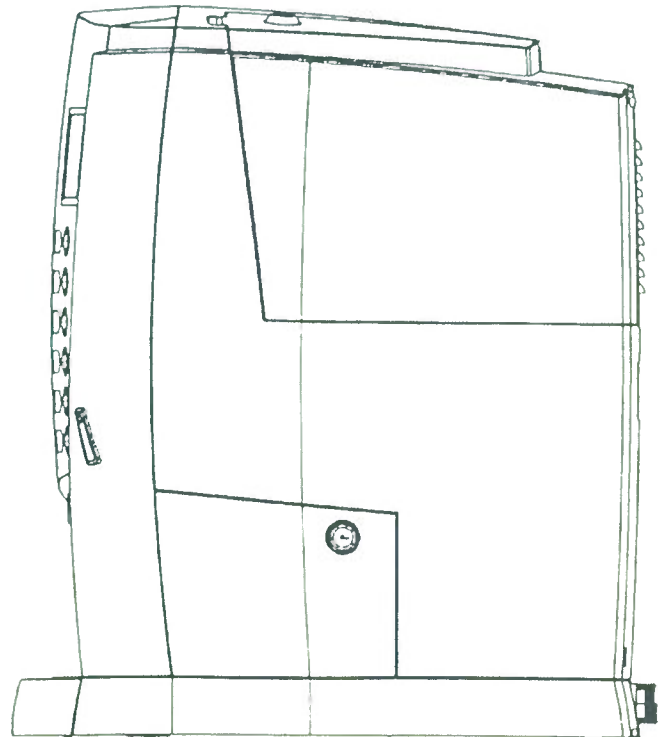


Fig.3

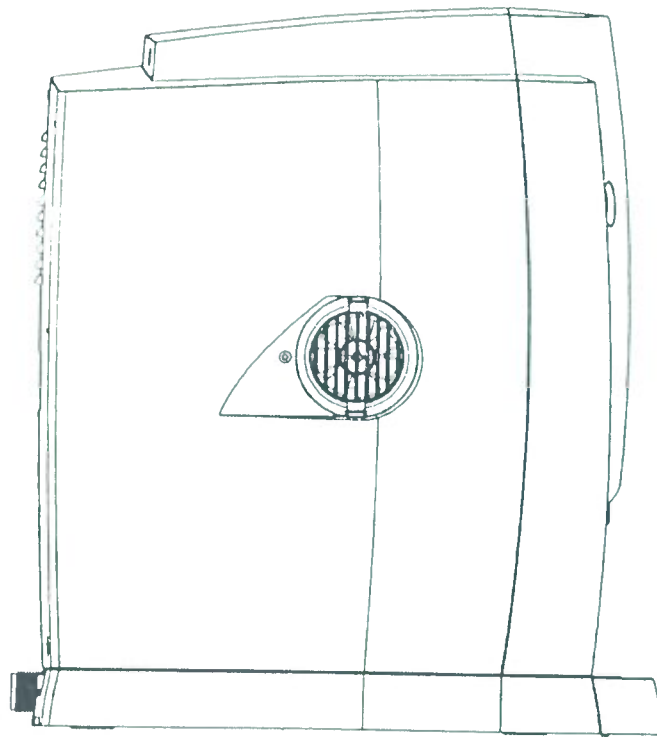


Fig.4

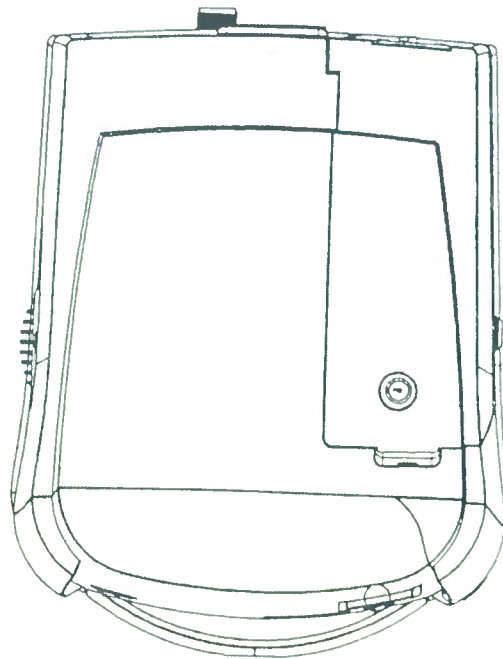


Fig.5

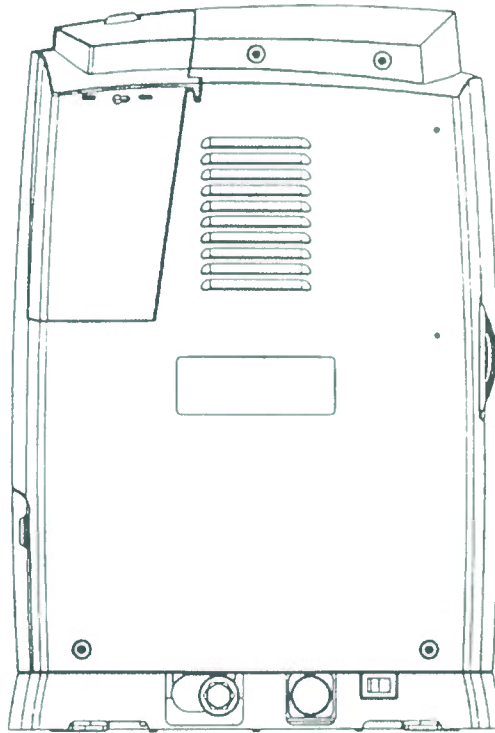


Fig.6

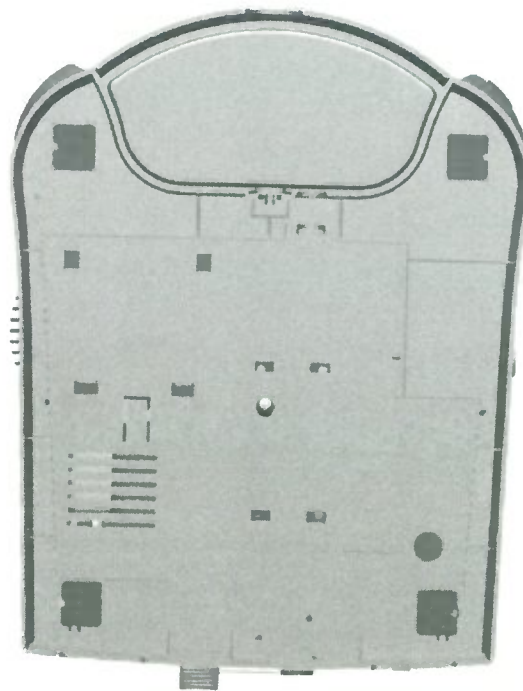


Fig.7