



SPF Economie, PME, Classes
Moyennes & Energie
Office de la Propriété intellectuelle

(11) 1027777 A1

(12) DEMANDE DE BREVET D'INVENTION BELGE

(41) Date de publication : 16/06/2021

(21) Numéro de demande : BE2019/5827

(22) Date de dépôt : 22/11/2019

(62) Divisée de la demande de base :

(62) Date de dépôt demande de base :

(51) Classification internationale : A41D 13/00, A41D 13/02, A41D 13/12, A41D 27/20, B65D 85/18

(30) Données de priorité :

(71) Demandeur(s) :


BeMicron
SA
6041, CHARLEROI
Belgique

(72) Inventeur(s) :

VANNESTE Vincent
7533 THIMOUGIES
Belgique

(54) EQUIPEMENT DE PROTECTION POUR SALLE BLANCHE OU MILIEU ASEPTISÉ

(57) La présente invention se rapporte à un équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé, comprenant : - une face extérieure (2) prévue pour être en contact avec le milieu environnant, - une face intérieure (3) agencée pour être en contact avec ou orienté vers un manipulateur, à un procédé de conditionnement de l'équipement de protection et à un procédé d'habillage pour revêtir ledit équipement de protection.

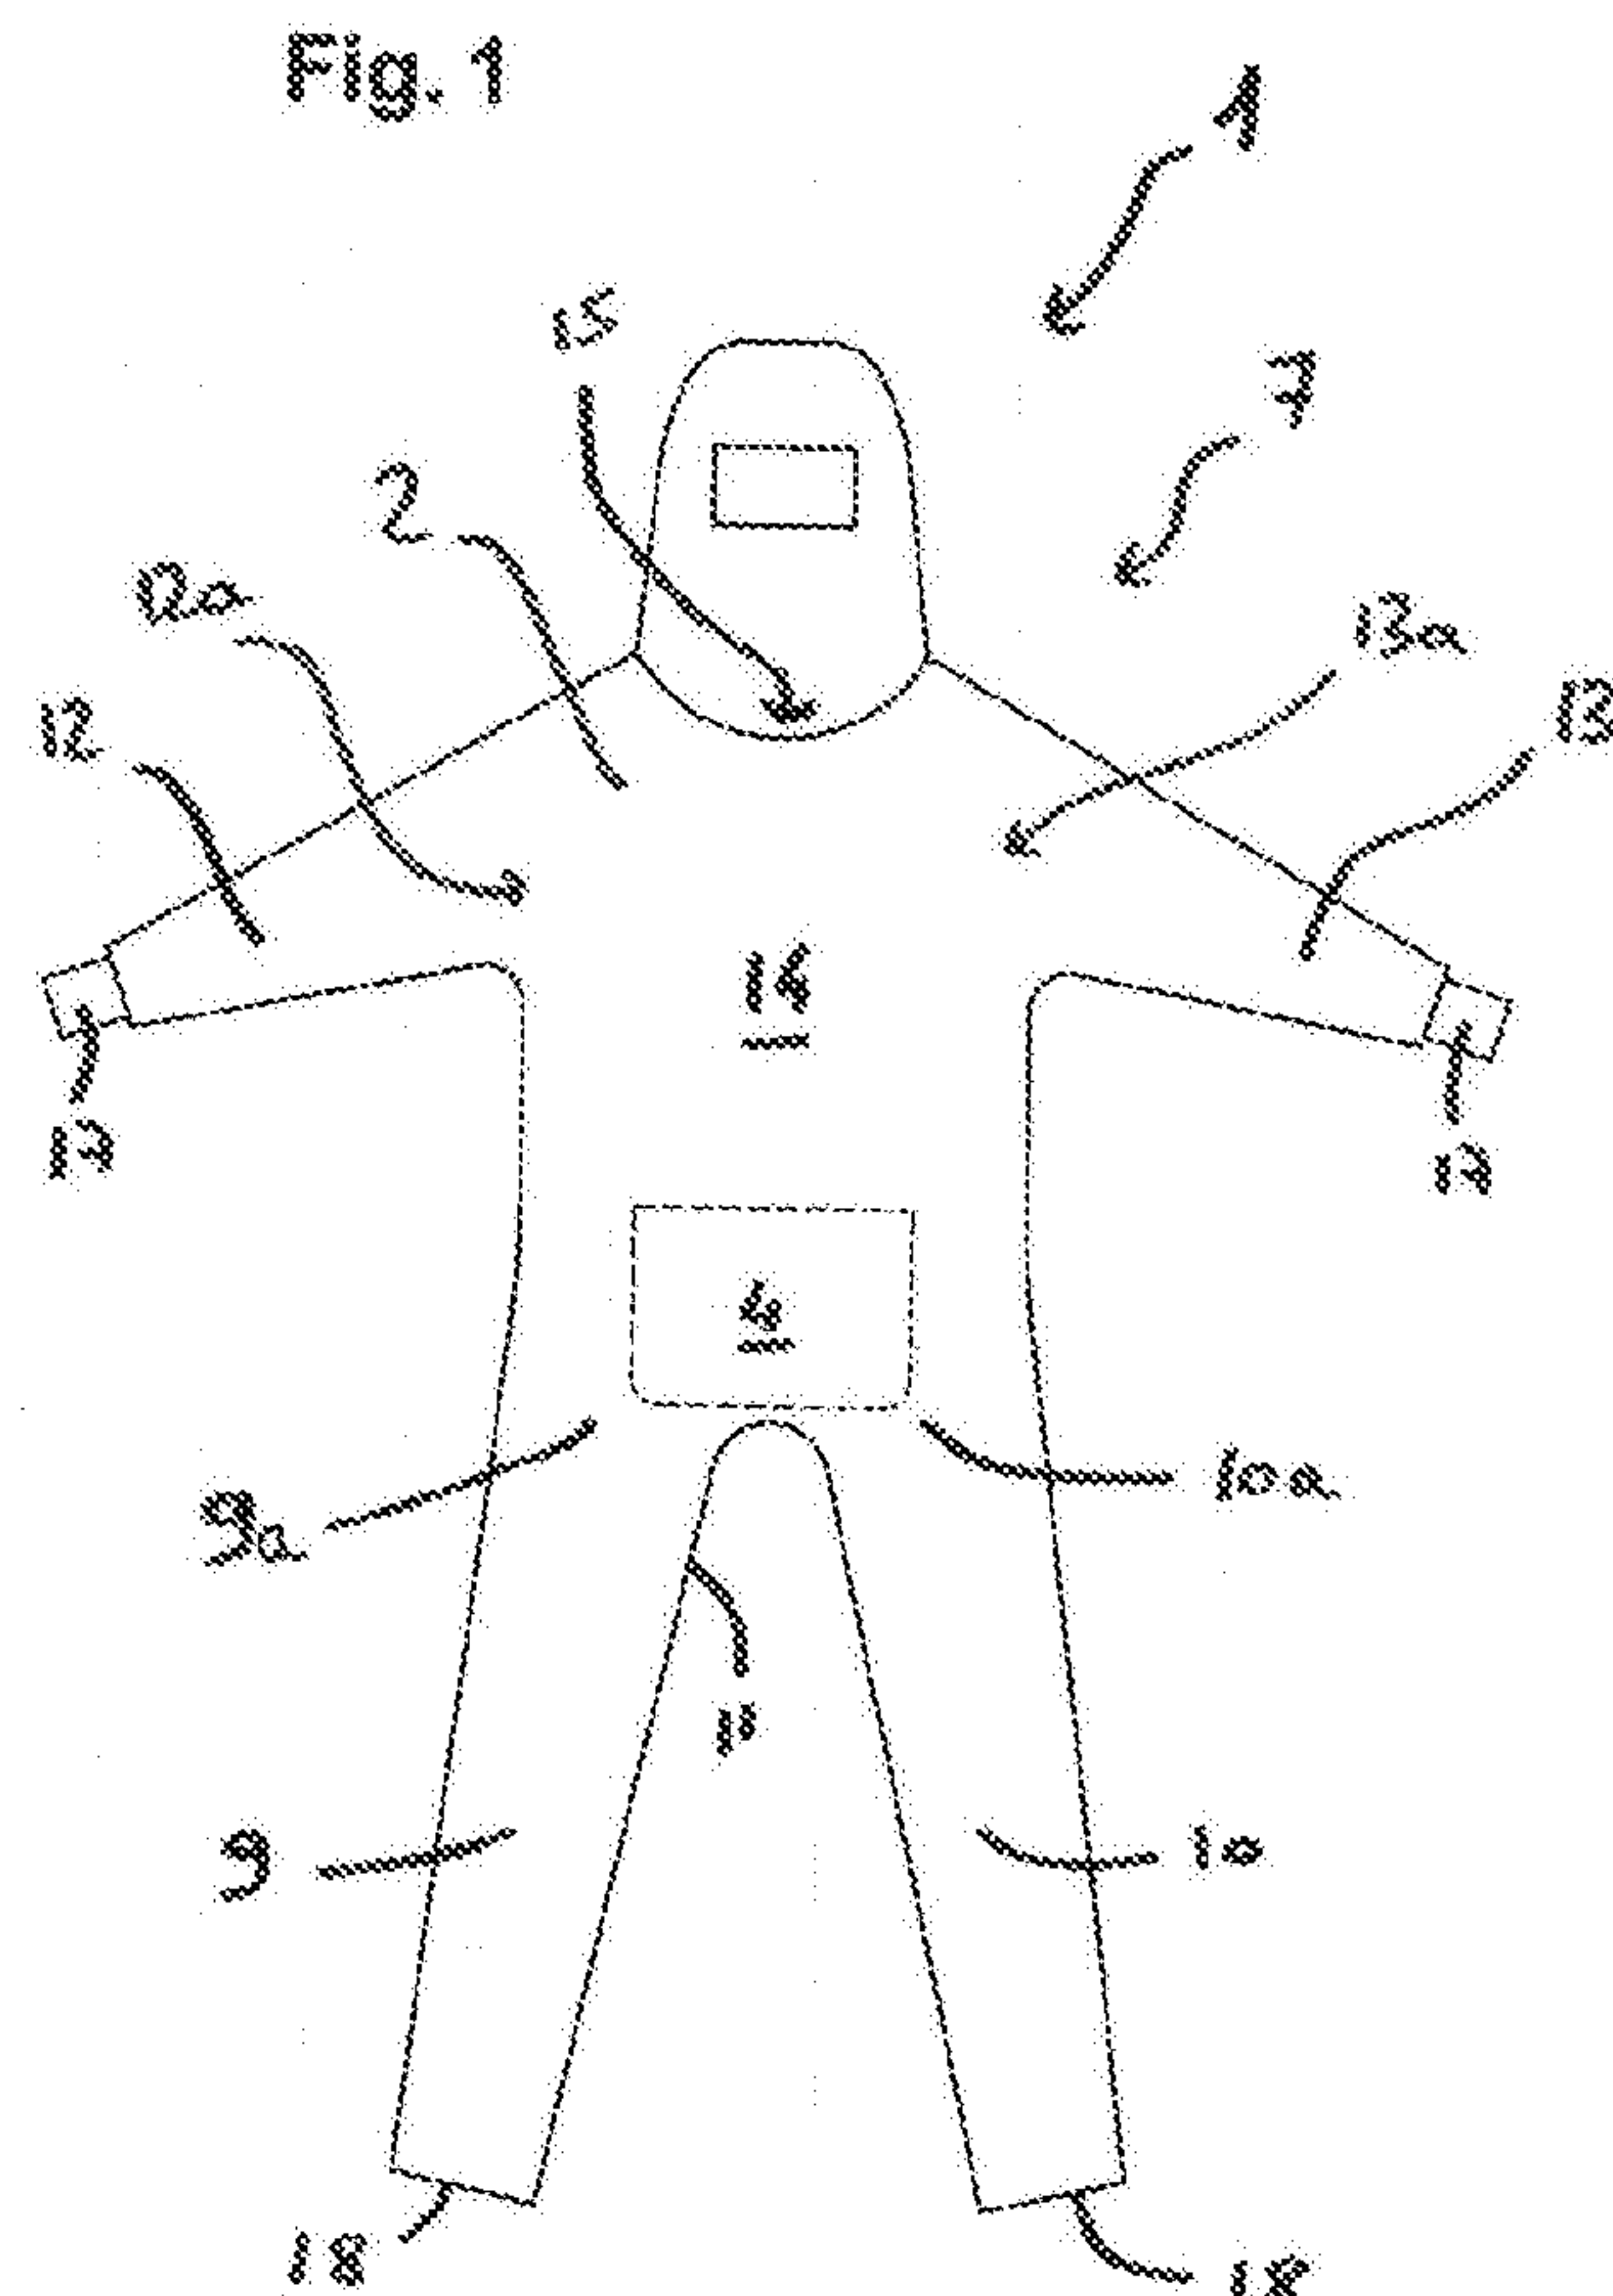

EQUIPEMENT DE PROTECTION POUR SALLE BLANCHE OU MILIEU ASEPTISÉ

La présente invention se rapporte au domaine des salles blanches, en particulier à un équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé, particulièrement à un vêtement pour salle
5 blanche ou milieu aseptisé et encore plus particulièrement à une combinaison pour salle blanche ou milieu aseptisé. Par extrapolation, la plupart de ces équipements de protection conviennent aussi pour le milieu médical et hospitalier.

La présente invention se rapporte en outre à un procédé de
10 conditionnement d'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention.

La présente invention se rapporte aussi à un procédé d'habillage pour revêtir un équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention.

15 La présente invention se rapporte plus particulièrement à un équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé comprenant :

- une face extérieure prévue pour être en contact avec le milieu environnant,
- 20 • une face intérieure agencée pour être en contact avec ou orienté vers un manipulateur.

De tels équipements de protection sont utilisés dans les environnements de salles blanches, dans les laboratoires, permettant par exemple de fabriquer des médicaments ou encore du matériel
25 biologique, électronique ou alimentaire dans un environnement aseptique et stérile.

Les salles blanches sont notamment utilisées dans de nombreux domaines comme l'électronique, la micromécanique, l'optique, les nano et biotechnologies, la pharmaceutique, les préparations magistrales stériles en pharmacie, les équipements
5 médicaux ou encore en agroalimentaire.

Pour assurer un environnement aseptique et stérile dans le laboratoire et plus particulièrement dans la salle blanche, celle-ci doit être construite selon des normes très strictes. Par exemple, il faut que la salle blanche soit alimentée avec une grande quantité d'air filtré par des filtres
10 à haute efficacité pour diluer et éliminer les particules, les bactéries et les produits chimiques à l'intérieur de la salle. L'air est également utilisé pour pressuriser la pièce et veiller à ce qu'aucun air contaminé n'entre dans la salle blanche.

En outre, la salle blanche doit être construite avec des
15 matériaux choisis spécifiquement comme ne générant pas de contaminants, de particules ou d'émanations chimiques et les matériaux doivent en plus de cela être facile à nettoyer.

Enfin concernant les personnes, autrement dit les manipulateurs travaillant à l'intérieur des salles blanches, ils doivent porter
20 des vêtements, accessoires, matériels, outils particuliers pour minimiser la dispersion des micro-organismes et des particules qu'ils génèrent eux-mêmes telles que les cheveux, les particules cutanées et les fibres de vêtements.

Pour ces raisons, dans ce type de salle, il faut isoler le corps
25 de l'utilisateur afin qu'il ne contamine pas l'environnement dans lequel il travaille ou qu'il ne contamine pas le produit qu'il fabrique ou sur lequel il travaille.

Lorsqu'un manipulateur doit travailler dans un tel environnement stérile, il doit, préalablement à son entrée dans les salles blanches, revêtir les différents équipements de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé en respectant un protocole bien particulier.

5 De telles procédures sont très fastidieuses et imposent généralement au manipulateur des gestes et des mouvements non conventionnels et bien particulier, par exemple le manipulateur ne peut toucher aucune face extérieure d'un équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé sous peine de contaminer cet équipement et donc devoir
10 renouveler son opération d'habillage.

En outre, les équipements de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé existants sont donc stérilisés et fournis dans des emballages qui doivent être étanches mais qui doivent aussi supporter l'autoclavage tout en devant d'une part être aisés à ouvrir pour le
15 manipulateur avant d'entrer dans la salle blanche et, d'autre part, suffisamment résistant pour éviter la déchirure qui pourrait avoir pour conséquence le contact de l'équipement de protection avec un environnement contaminé et donc l'introduction ultérieure de contaminants dans la salle blanche, la plupart du temps sans que le
20 manipulateur ne puisse s'en rendre compte étant donné la taille des contaminants.

Les équipements de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé sont typiquement conditionnés en emballage avec opercule, stérilisé et individuel mais jetable, autrement dit à usage unique, ce qui
25 représente une source de déchets conséquente. Or, en salle blanche ou milieu aseptisé, tout ce qui entre, doit ressortir et être traité. La tendance actuelle, vu les enjeux climatiques actuels est de réduire les emballages jetables et déchets associé sans pour autant nuire à la stérilité de l'ensemble.

Il existe donc un réel besoin de fournir un équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé ayant une stérilité conforme, résistant lors des étapes logistiques et qui prend en compte les contraintes de coût et d'environnement.

5 La présente invention a pour but de pallier les inconvénients de l'état de la technique en procurant un équipement pour salle blanche ou milieu aseptisé dont la stérilité est maintenue lors des étapes logistiques tout en étant moins fragile et permettant de limiter l'impact environnemental et les coûts associés à la logistique de l'équipement de
10 protection : la décontamination, le reconditionnement et le stockage.

Pour résoudre ces problèmes, il est prévu suivant la présente invention, un équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé tel que mentionné précédemment, caractérisé en ce que ledit équipement de protection est conditionné dans une pochette réutilisable
15 et stérilisable, de préférence en matière textile, présentant une ouverture munie de moyens de fermeture.

Il est apparu de manière particulièrement surprenante que l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention en étant conditionné dans une pochette réutilisable et
20 stérilisable, de préférence en matière textile, fournit un équipement de protection dont la protection directe est améliorée lors des étapes logistiques, de stockage, d'ouverture.

Il est également apparu de manière particulièrement surprenante et avantageuse que la stérilité d'un équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente
25 invention est améliorée et maintenue lors des différentes étapes logistiques.

Enfin, fournir un équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention, conditionné dans une pochette réutilisable et stérilisable qui présente une ouverture munie de moyens de fermeture permet de manière particulièrement avantageuse de se passer des emballages, emballages plastiques, emballages papiers qui sont à usage unique, fragiles, jetables, consommateurs de matières premières et qui représentent donc un coût non négligeable, d'une part le coût de l'emballage en tant que tel, et d'autre part, celui-ci étant à usage fragile il est davantage sujet à un accident entraînant une contamination et est par conséquent lié à un coût de nettoyage et de décontamination de la salle blanche.

Avantageusement, l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention est choisi dans le groupe comprenant un vêtement par exemple une combinaison, un tablier, un couvre-chef par exemple une charlotte ou une cagoule, au moins un gant, au moins un couvre chaussure, une chaussure, un sabot, un masque, des lunettes, des manchettes, une sous-tenue, des bottes. De préférence, la pochette de l'équipement de protection selon la présente invention est reliée à la face intérieure ou à la face extérieure par au moins un moyen de fixation permettant la solidarisation de la pochette.

Préférentiellement, la pochette de l'équipement de protection selon la présente invention est reliée à la face intérieure d'un vêtement par au moins un moyen de fixation permettant la solidarisation de la pochette à la face intérieure dudit vêtement.

La pochette de l'équipement de protection selon la présente invention en étant reliée à la face intérieure d'un vêtement et en étant solidaire de cette face intérieure à l'aide d'au moins un moyen de fixation permet de manière particulièrement avantageuse d'isoler la pochette du milieu environnant lorsque le vêtement est porté par le manipulateur.

En effet, initialement la pochette est en contact avec le milieu environnant qui est contaminé. La pochette en étant reliée à la face intérieure d'un vêtement conditionné dans celle-ci, permet lors du retrait du vêtement de la pochette et du dépliement du vêtement pour l'habillage du manipulateur, d'enfermer la pochette dans le vêtement, l'isolant ainsi du milieu environnant et limitant par conséquent la possibilité de contamination de la salle blanche ou du milieu aseptisé.

De manière avantageuse, le au moins un moyen de fixation de l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention est un moyen de fixation temporaire, par exemple un bouton pression ou une série de boutons pression, une fermeture éclair, des moyens auto-agrippant, éventuellement disposés sur une patte de rabat.

De manière plus avantageuse, le au moins un moyen de fixation de l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention est une couture ou une soudure.

D'autres formes de réalisation de l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention sont indiquées dans les revendications annexées.

La présente invention se rapporte également à un vêtement, et en particulier à une combinaison pour salle blanche ou milieu aseptisé.

Lorsqu'un manipulateur doit travailler dans un tel environnement stérile, il doit, préalablement à son entrée dans les salles blanches, revêtir des vêtements, et en particulier des combinaisons en respectant un protocole bien particulier. De telles procédures sont très fastidieuses et imposent généralement au manipulateur de s'habiller de façon complètement contraire à ce qu'il a l'habitude de faire et contraire à la façon dont il s'habillerait instinctivement.

Les combinaisons existantes sont donc stérilisées et fournies dans des emballages étanches qui doivent d'une part être aisés à ouvrir pour le manipulateur avant d'entrer dans la salle blanche et, d'autre part, suffisamment résistant pour éviter la déchirure qui pourrait avoir pour
5 conséquence le contact de la combinaison avec un environnement contaminé et donc l'introduction ultérieure de contaminants dans la salle blanche, la plupart du temps sans que le manipulateur ne puisse s'en rendre compte étant donné la taille des contaminants.

On comprend donc aisément que d'une part le personnel,
10 les manipulateurs et les combinaisons qu'ils portent sont les principales sources de contamination des salles blanches ou des milieux aseptisés et d'autre part que la contamination est absolument à éviter car si une telle contamination devait avoir lieu, cela entraînerait un arrêt de la production, la stérilisation voire la destruction des ingrédients et matériels
15 présents et de longues et coûteuses étapes de nettoyage selon un protocole bien particulier pour fournir à nouveau un environnement stérile et aseptique.

Ainsi, le manipulateur doit alors enfiler les vêtements, tels que les combinaisons sans toucher la face extérieure destinée à être en
20 contact avec l'environnement stérile et spécialement, sans toucher la face extérieure de la partie de corps, c'est-à-dire s'étendant du bassin, en haut des jambes du manipulateur jusqu'à son cou. Il s'ensuit donc toute une manipulation lors de laquelle certaines parties de la combinaison sont repliées, où le manipulateur monte sur un banc, enfile
25 une jambe sans qu'elle ne touche le sol, puis l'autre jambe tout en prenant garde de ne rien lâcher ni toucher. On comprend aisément que cette procédure d'habillement demande une gymnastique nécessitant une très grande dextérité et de longues années de formation et de pratique tant le risque de contaminer une salle blanche est à éviter.

On connaît du document EP2303044 un équipement pour salle blanche ou milieu aseptisé dans lequel ledit vêtement est un vêtement pour salle blanche ou milieu aseptisé comprenant :

- 5 * une face extérieure prévue pour être en contact avec le milieu environnant,
- * une face intérieure agencée pour être en contact avec un manipulateur,
- * une première et une deuxième manche,
- 10 * une partie de corps comprenant une partie de tronc et une partie de jambe, lesdites première et deuxième manches étant reliées à la partie de corps, de préférence à la partie de tronc par une extrémité liée, ladite partie de corps comprenant une section de passage de tête,
- 15 * au moins un moyen de préhension en contact avec ladite face intérieure dans la partie de corps, de préférence dans la partie de tronc.

Malheureusement un tel vêtement selon l'art antérieur ne permet pas d'assurer une stérilité et une protection suffisante du vêtement répondant aux exigences des salles blanches, notamment au vu des
20 étapes de conditionnement, transport, livraison, ouverture des colis et donc des vêtements pour salle blanche ou milieu aseptisé individuels qui sont autant d'étapes pendant lesquelles des chocs, coupures, négligences peuvent survenir entraînant leur contamination même si cela n'est pas visible à l'œil nu mais sera détecté seulement lorsque le
25 manipulateur subira des contrôles ou que les produits issus de la salle blanche seront analysés.

Il existe donc un réel besoin de fournir un vêtement pour salle blanche ou milieu aseptisé ayant une stérilité améliorée et maintenue lors

des étapes logistiques et qui prend en compte les contraintes de coût et d'environnement.

La présente invention a pour but de pallier les inconvénients de l'état de la technique en procurant un vêtement pour salle blanche
5 ou milieu aseptisé dont la protection directe est améliorée, dont la stérilité est maintenue lors des étapes logistiques et permettant de limiter les coûts associés au vêtement en tant que tel et ultérieurement associés aux procédés de décontamination.

Pour résoudre ces problèmes, il est prévu suivant la présente
10 invention, un vêtement pour salle blanche ou milieu aseptisé tel qu'indiqué précédemment, caractérisée en ce que ledit vêtement comprend ladite pochette reliée à ladite face intérieure dudit vêtement par lesdits moyens de fixation et situés sur la face intérieure de ladite
15 pochette, de préférence à l'opposé de l'ouverture de ladite pochette, permettant la solidarisation de la face intérieure de ladite pochette à ladite face intérieure de la partie de corps dudit vêtement, de préférence à la face intérieure de la partie de tronc dudit vêtement.

Il est apparu de manière particulièrement surprenante que le
vêtement pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention
20 en étant conditionné dans une pochette réutilisable et stérilisable, de préférence en matière textile, fournit un équipement de protection dont la protection directe est améliorée lors des étapes logistiques, de stockage, d'ouverture.

Il est également apparu de manière particulièrement
25 surprenante et avantageuse que la stérilité du vêtement pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention est améliorée et maintenue lors des différentes étapes logistiques.

Enfin, fournir un vêtement pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention, comprenant une pochette réutilisable et stérilisable pour son conditionnement qui présente une ouverture munie de moyens de fermeture permet de manière
5 particulièrement avantageuse de se passer des emballages, emballages plastiques, emballages papiers qui sont à usage unique, fragiles, jetables, consommateurs de matières premières et qui représentent donc un coût non négligeable, d'une part le coût de l'emballage en tant que tel, et
10 d'autre part, celui-ci étant à usage fragile il est davantage sujet à un accident entraînant une contamination et est par conséquent lié à un coût de nettoyage et de décontamination de la salle blanche.

En outre, le vêtement pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention, d'une part comprenant la pochette réutilisable, stérile et qui présente une ouverture munie de moyens de
15 fermeture et, d'autre part comprenant au moins un moyen de préhension en contact avec la face intérieure dans la partie de corps, de préférence dans la partie de tronc, du vêtement permet, de manière particulièrement avantageuse, de fournir un vêtement dont la stérilité est maintenue et de fournir un vêtement dont la manipulation lors de
20 l'habillage est facilitée au moyen dudit au moins un moyen de préhension qui est directement exposé au manipulateur.

La pochette du vêtement pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention en étant reliée à la face intérieure du vêtement et en étant solidaire de cette face intérieure à l'aide d'au moins
25 un moyen de fixation permet de manière particulièrement avantageuse d'isoler la pochette du milieu environnant lorsque le vêtement est porté par le manipulateur.

En effet, initialement la pochette est en contact avec le milieu environnant qui est contaminé. La pochette en étant reliée à la

face intérieure de la partie de corps du vêtement conditionné dans celle-ci, permet lors du retrait du vêtement de la pochette et du dépliement de celui-ci pour l'habillage du manipulateur selon un protocole facilité, d'enfermer la pochette dans la combinaison, l'isolant ainsi du milieu
5 environnant et limitant par conséquent la possibilité de contamination de la salle blanche.

Dans un mode de réalisation préféré, le vêtement dudit équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention est une combinaison dans laquelle ladite partie de
10 jambe comprend en outre :

- 15 ♦ une première et une deuxième section de jambe, chaque section de jambe comprenant un flanc, deux bords longitudinaux de part et d'autre dudit flanc de la section de jambe et muni de moyens de fermeture mutuels agencés pour former ladite section de jambe sensiblement tubulaire lorsque les moyens de fermeture mutuels de chaque bord longitudinaux sont engagés ensemble, lesdits moyens de fermeture mutuels engagés de la première section de jambe faisant face auxdits
20 moyens de fermeture engagés de la deuxième section de jambe et s'étendent chacun de préférence au moins d'une zone de genoux à une zone d'entre-jambe et de manière plus préférentielle d'une zone de mollet ou de cheville à une zone d'entrejambe,
- 25 ♦ et dans laquelle lesdites première et deuxième sections de jambe par une extrémité liée sont reliées à ladite partie de corps, de préférence à ladite partie de tronc.

Avantageusement, l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention présente :

- 5 ♦ une position déployée dans laquelle ladite face extérieure de la combinaison est en contact avec le milieu environnant et ladite face intérieure est agencée pour être en contact avec un manipulateur et dans laquelle une première face intérieure de la pochette est contre ladite face intérieure de la combinaison et une deuxième face intérieure de la pochette est agencée pour être en contact avec un manipulateur, lesdits moyens de fermeture étant de préférence en position ouverte,
- 10 ♦ une position repliée dans laquelle :
 - 15 a) lesdits moyens de fermeture mutuels de chaque section de jambe sont en position majoritairement ouverte, formant une ouverture d'entrejambe agencée pour donner accès à l'intérieur de la partie de corps, et
 - 20 b) la face intérieure des première et deuxième sections de jambe est exposée vers l'extérieur et ladite face extérieure des première et deuxième sections de jambe est exposée vers la face extérieure de ladite section de corps,
 - 25 c) ledit au moins un moyen de préhension exposé vers le manipulateur à proximité des moyens de fermeture de ladite pochette,
- 25 et dans laquelle ladite combinaison est conditionnée en position repliée dans ladite pochette.

De préférence, l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention présente en position repliée et conditionnée dans ladite pochette :

- une première position fermée dans laquelle ladite ouverture de ladite pochette est fermée, et
- une deuxième position ouverte dans laquelle ladite ouverture de ladite pochette est ouverte et dans laquelle ledit au moins un moyen de préhension est exposé vers le manipulateur.

Avantageusement, l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention présente, en position déployée, au moins deux moyens de préhension, en contact avec ladite face intérieure, dans la partie de corps, de préférence situés latéralement, de préférence dans la partie de corps.

Encore plus avantageusement, la combinaison de l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention, présente en position repliée :

- a) lesdits moyens de fermeture mutuels de chaque section de jambe qui sont en position majoritairement ouverte, formant une ouverture d'entrejambe agencée pour donner accès à l'intérieur de la partie de corps, et
- b) la face intérieure des première et deuxième sections de jambe est exposée vers l'extérieur et ladite face extérieure des première et deuxième sections de jambe est exposée vers la face extérieure de ladite section de corps.

De préférence, les moyens de fermeture de la première section de jambe et les moyens de fermeture de la deuxième section de jambe de l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention, forment ensemble une fermeture

continue d'une ouverture de l'entrejambe, et comprennent de préférence une fermeture éclair continue pour la première et la deuxième section de jambe.

5 De manière avantageuse, les moyens de fermeture de la pochette de l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention sont choisis parmi une fermeture éclair, des moyens auto-agrippant, une série de boutons pression, une
patte de rabat.

10 Dans une forme de réalisation particulière de l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention :

- 15 * la première et/ou la deuxième manche comportent des moyens auto-serrant à une extrémité libre, opposée à ladite extrémité liée, tels que des poignets en tissus élastique, une patte à pression ou des moyens auto-agrippant, et/ou
- * la première et/ou la deuxième section de jambe comportent des moyens auto-serrant à une extrémité libre, opposée à ladite extrémité liée, tels que des chevilles
20 en tissus élastique, une patte à pression ou des moyens auto-agrippant.

De préférence, l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention présente en position repliée, la partie de jambe ou les première et deuxièmes sections
25 de jambe repliée(s) longitudinalement sur elle(s)-même(s) et transversalement sur elle(s)-même(s) en deux ou trois parties.

Dans un mode de réalisation préférentiel de l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente

invention, la matière textile de l'équipement et/ou de la pochette comprend du polyester monofilament.

En comprenant une matière textile en polyester monofilament, l'équipement de protection et/ou la pochette possède
5 une capacité de filtration particulière haute, à très haute, ainsi qu'une haute barrière bactériologique.

De préférence la matière textile de l'équipement et/ou de la pochette est constituée de polyester monofilament.

Dans un autre mode de réalisation préférentiel de
10 l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention, la matière textile de l'équipement et/ou de la pochette comprend du polyester et du fil de carbone antistatique, de préférence entre 90 et 99,5% de polyester, préférentiellement entre 92 et 99,5% de polyester, avantageusement entre 97 et 99,5 % de polyester, de
15 façon particulièrement avantageuse de 99% de polyester ainsi que du fil de carbone antistatique, entre 10 et 0,5% du textile, de préférence 8 et 0,5 %, préférentiellement entre 3 et 0,5%, de manière particulièrement avantageuse de 1 %. Ce qui confère au textile une capacité de filtration particulière haute à très haute ainsi qu'une haute barrière
20 bactériologique.

D'autres formes de réalisation de l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention sont indiquées dans les revendications annexées.

La présente invention se rapporte également à procédé de
25 conditionnement d'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé comprenant :

- I. une décontamination dudit équipement de protection dans une zone externe à une zone

aseptique, et un transfert dudit équipement de protection décontaminé dans une zone aseptique,

5 II. une décontamination d'une pochette réutilisable et stérilisable dans une zone externe à une zone aseptique et un transfert dudit équipement de protection décontaminé dans une zone aseptique

10 III. une ouverture en zone aseptique de ladite pochette,

IV. un placement dudit équipement de protection dans ladite zone aseptique dans ladite pochette et un actionnement desdits moyens de fermeture pour refermer ladite pochette en zone aseptique,

15 V. éventuellement, une stérilisation dudit équipement de protection conditionné dans ladite pochette.

20 En effet, pour que la décontamination de l'équipement de protection, l'équipement de protection tel qu'un tablier, un casaque, une combinaison, une botte est insérée par le personnel dans une lessiveuse d'une zone externe à une zone aseptique, telle qu'une salle blanche. L'équipement de protection, lorsqu'il est lavé et donc décontaminé, est récupéré dans une

25 zone aseptique, telle qu'une salle blanche. Les mêmes étapes sont réalisées pour la pochette réutilisable et stérilisable qu'elle soit solidaire ou non de l'équipement de protection, lors du même lavage ou lors de lavages séparés que celui de l'équipement de protection.

Toujours dans ce processus de décontamination, après le lavage

30 et transfert de l'équipement de protection et de la pochette réutilisable et

stérilisable dans une zone aseptique, l'équipement de protection et la pochette réutilisable et stérilisable sont séchés dans un séchoir présent dans la zone aseptique.

5 L'équipement de protection et la pochette réutilisable et stérilisable sont ensuite placés dans une zone où le conditionnement est réalisé dans la zone aseptique. La pochette réutilisable et stérilisable est ouverte et l'équipement de protection est placé à l'intérieur de la pochette réutilisable et stérilisable. Lorsque cette étape est réalisée, la pochette réutilisable et stérilisable est refermée toujours dans la zone aseptique.

10 Eventuellement, une étape supplémentaire de stérilisation de l'équipement de protection conditionné dans la pochette réutilisable et stérilisable est effectuée par précaution.

De préférence, le procédé de conditionnement d'un équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention dans lequel ledit équipement de protection est un
15 vêtement, comprend :

- une face intérieure agencée pour être en contact avec un manipulateur,
- une première et une deuxième manche,
- 20 • une partie de corps comprenant une partie de tronc et une partie de jambe, lesdites première et deuxième manches étant reliées à la partie de corps, de préférence à la partie de tronc par une extrémité liée, ladite partie de corps comprenant une section de passage de tête,
- 25 • au moins un moyen de préhension en contact avec ladite face intérieure dans la partie de corps, de préférence dans la partie de tronc,

et dans lequel un pliage du vêtement est prévu entre sa décontamination et son placement dans ladite pochette, ledit pliage comprenant les étapes de :

- 5 * exposition d'au moins un moyen de préhension vers l'extérieur par une saisie de celui-ci,
- * rabattage d'une face extérieure d'une partie de jambe sur une face extérieure d'une partie de corps, en maintenant au moins ledit premier moyen de préhension exposé,
- 10 * pliage d'une partie latérale de ladite partie de jambe sur elle-même dans une direction longitudinale de ladite partie de jambe en maintenant au moins ledit premier moyen de préhension exposé,
- * pliage en rabattant en plusieurs parties ladite partie de
15 jambe ainsi pliée longitudinalement dans une direction transversale en maintenant au moins ledit premier moyen de préhension exposé,

ledit placement dudit vêtement dans ladite pochette comprenant un retournement de ladite pochette autour dudit vêtement plié en
20 maintenant ledit au moins un premier moyen de préhension à proximité de l'ouverture de ladite pochette et une fermeture desdits moyens de fermeture de ladite pochette afin d'y conditionner le vêtement et les moyens de préhension à l'intérieur.

25 Avantageusement, le procédé de conditionnement d'un équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention dans lequel ledit vêtement est une combinaison dans laquelle ladite partie de jambe comprend une première et une deuxième section de jambe, chaque section de jambe comprenant un flanc, deux
30 bords longitudinaux de part et d'autre dudit flanc de la section de jambe

et muni de moyens de fermeture mutuels agencés pour former ladite section de jambe sensiblement tubulaire lorsque les moyens de fermeture mutuels de chaque bord longitudinaux sont engagés ensemble, lesdits moyens de fermeture mutuels engagés de la première section de jambe
5 faisant face auxdits moyens de fermeture engagés de la deuxième section de jambe et s'étendent chacun de préférence au moins d'une zone de genoux à une zone d'entre-jambe et de manière plus préférentielle d'une zone de mollet ou de cheville à une zone d'entrejambe, lesdites première et deuxième sections de jambe par une
10 extrémité liée sont reliées à ladite partie de corps, de préférence à ladite partie de tronc, ledit procédé étant caractérisé en ce que ledit pliage de ladite partie latérale de la partie de jambe sur elle-même dans une direction longitudinale de ladite partie de jambe est un pliage d'une partie latérale d'une première section de jambe dont les moyens de
15 fermeture sont en position ouverte et un pliage d'une partie latérale d'une deuxième section de de jambe dont les moyens de fermeture sont en position ouverte en maintenant ledit premier moyen de préhension exposé.

D'autres formes de réalisation du procédé de
20 conditionnement de l'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention sont indiquées dans les revendications annexées.

La présente invention se rapporte en outre à un procédé d'habillage pour revêtir un équipement de protection pour salle blanche
25 ou milieu aseptisé selon l'invention, comprenant les étapes de :

- ouverture desdits moyens de fermeture de ladite poche,
- saisie d'un équipement de protection avant éventuellement une désolidarisation de moyens de fixation

temporaires de ladite pochette audit équipement de protection et

- un enfilage dudit équipement de protection.

5 Avantageusement, le procédé d'habillage pour revêtir un équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptique selon l'invention dans lequel l'équipement de protection est un vêtement qui comprend :

- 10 • une face extérieure prévue pour être en contact avec le milieu environnant,
- une face intérieure agencée pour être en contact avec un manipulateur,
- une première et une deuxième manche,
- 15 • une partie de corps comprenant une partie de tronc et une partie de jambe, lesdites première et deuxième manches étant reliées à la partie de corps, de préférence à la partie de tronc par une extrémité liée, ladite partie de corps comprenant une section de passage de tête,
- 20 • au moins un moyen de préhension en contact avec ladite face intérieure dans la partie de corps, de préférence dans la partie de tronc,

le procédé selon la présente invention comprend en outre :

- 25 • une saisie dudit premier moyen de préhension par une première main d'un manipulateur,
- un retrait dudit vêtement de ladite pochette à l'aide dudit premier moyen de préhension et positionnement dudit vêtement de façon que la partie de corps dudit vêtement soit accessible via une ouverture formée par

le pourtour de la partie de corps, de préférence de la partie de tronc,

5 ♦ un enfilage d'un deuxième bras du manipulateur dans une deuxième manche et après avoir lâché le premier moyen de préhension, un enfilage d'un premier bras du manipulateur dans une première manche,

♦ un passage de la tête du manipulateur dans ladite ouverture de ladite partie de corps, et ensuite dans la section de passage de tête, et

10 ♦ un retournement de la partie de jambe de façon que la face extérieure de celles-ci soit alors exposée vers l'extérieur et la face intérieure exposée vers les jambes du manipulateur.

15 Dans un mode de réalisation préférentiel du procédé d'habillage pour revêtir un équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention, dans lequel ledit vêtement est une combinaison dans laquelle ladite partie de jambe comprend une première et une deuxième section de jambe, chaque section de jambe
20 comprenant un flanc, deux bords longitudinaux de part et d'autre dudit flanc de la section de jambe et muni de moyens de fermeture mutuels agencés pour former ladite section de jambe sensiblement tubulaire lorsque les moyens de fermeture mutuels de chaque bord longitudinaux sont engagés ensemble, lesdits moyens de fermeture mutuels engagés de
25 la première section de jambe faisant face auxdits moyens de fermeture engagés de la deuxième section de jambe et s'étendent chacun de préférence au moins d'une zone de genoux à une zone d'entre-jambe et de manière plus préférentielle d'une zone de mollet ou de cheville à une zone d'entrejambe et dans laquelle lesdites première et deuxième
30 sections de jambe par une extrémité liée sont reliées à ladite partie de

corps, de préférence à ladite partie de tronc, où ladite étape de retournement de ladite partie de jambe est un retournement des sections de jambe dont les moyens de fermeture sont en position ouverte de façon que la face extérieure de celles-ci soit alors exposée vers l'extérieur et la

5 face intérieure exposée vers les jambes du manipulateur.

Avantageusement, le procédé d'habillage pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention, comprend en outre une saisie d'un deuxième moyen de préhension par une deuxième main du manipulateur pour positionner la combinaison de façon que la

10 partie de corps de la combinaison soit accessible via l'ouverture de la partie de corps ou d'une section d'entrejambe.

Préférentiellement, le procédé d'habillage pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention, comprend en outre une fermeture de ladite ouverture dans ladite zone d'entrejambe.

15 D'autres formes de réalisation du procédé d'habillage pour revêtir une combinaison pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention sont indiquées dans les revendications annexées.

D'autres caractéristiques, détails et avantages de l'invention ressortiront de la description détaillée donnée ci-après, à titre non limitatif

20 et en faisant référence aux dessins annexés.

La figure 1 est une vue de face d'un équipement de protection suivant l'invention dans lequel le vêtement est une combinaison.

La figure 2A est une vue d'en haut d'un équipement de protection suivant l'invention dans lequel le vêtement est une

25 combinaison en position partiellement repliée.

La figure 2B est une vue d'en haut d'une variante d'un équipement de protection suivant l'invention dans lequel le vêtement est une combinaison en position partiellement repliée.

5 La figure 3 est une vue d'en haut de l'équipement de protection suivant l'invention dans lequel le vêtement est une combinaison en position partiellement repliée, dans laquelle le rabattage longitudinal a eu lieu.

La figure 4 est une vue d'en haut de la pochette suivant l'invention dans laquelle est conditionné l'équipement de protection.

10 La figure 5 est une vue de côté de sabots pour salle blanche ou milieu aseptisé suivant l'invention.

La figure 6 est une vue de face de bottes protectrices pour salle blanche ou milieu aseptisé suivant l'invention.

15 La figure 7 est une vue de multiples équipements de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé suivant l'invention.

La figure 8 est une vue de face d'un équipement de protection type pantalon pour salle blanche ou milieu aseptisé suivant l'invention.

20 Sur les figures, les éléments identiques ou analogues portent les mêmes références.

La figure 1 illustre un équipement de protection 1 pour salle blanche ou milieu aseptisé suivant l'invention et plus particulièrement une combinaison 7 pour salle blanche ou milieu aseptisé comprenant une face extérieure 2 prévue pour être en contact avec le milieu environnant
25 et une face intérieure 3 agencée pour être en contact avec un utilisateur ou un manipulateur.

La combinaison 7 comprend une première 9 et une deuxième 10 section de jambe, chacune d'entre elles comprend un flanc et deux bords longitudinaux de part et d'autre du flanc de la section de jambe, chacune d'entre elles est également muni de moyens de fermeture mutuels qui sont agencés pour former la section de jambe sensiblement tubulaire lorsque les moyens de fermeture mutuels de chaque bord longitudinal sont engagés ensemble. En outre, les moyens de fermeture mutuels engagés de la première section de jambe font face aux moyens de fermeture mutuels engagés de la deuxième section de jambe et, les 5 10 moyens de fermeture mutuels s'étendent chacun de préférence au moins d'une zone de genoux à une zone d'entrejambe (non représenté) et de manière plus préférentielle d'une zone de mollet ou de cheville à une zone d'entrejambe (non représenté).

Bien qu'ils ne soient pas illustrés sur les figures décrites, les 15 20 moyens de fermeture de la première section de jambe et les moyens de fermeture de la deuxième section de jambe forment ensemble une fermeture continue de l'ouverture de l'entrejambe. Les moyens de fermeture sont choisis parmi une fermeture éclair, des moyens auto-agrippant, des boutons-pressions, une patte de rabat ou encore d'autres moyens équivalents ou analogues.

La combinaison 7 comprend également une première manche 12, une deuxième manche 13 et une partie de corps 14. La première manche 12 est reliée à la partie de corps 14 par une extrémité liée 12a, la deuxième manche 13 est également reliée à la partie de corps 25 14 par une extrémité liée 13a. La première section de jambe 9 et la deuxième section de jambe 10 sont reliées à la partie de corps 14 respectivement par une extrémité liée 9a et 10a. Enfin, la partie de corps 14 de la combinaison 7 comprend une section de passage de tête 15.

Dans le mode de réalisation tel qu'illustré à la figure 1, la combinaison 7 comprend une cagoule munie d'une ouverture pour les yeux au-dessus ou en-dessous de laquelle peut se placer un masque ou des lunettes par exemple.

5 La combinaison 7 selon la présente invention et telle qu'illustrée à la figure 1 comprend une pochette 4 qui est reliée à la face intérieure 3 de la combinaison 7 par des moyens de fixation 8. Les moyens de fixation 8 sont situés sur la face intérieure de la pochette 4 et de préférence à l'opposé de l'ouverture 5 de la pochette 4. Cela permettant
10 avantageusement la solidarisation de la face intérieure de la pochette 4 à la face intérieure 3 de la partie de corps 14 de la combinaison 7.

Ainsi, en position repliée et conditionnée, la face intérieure 3 de la combinaison 7 est reliée à la face intérieure de la pochette 4 de manière à ce que seule la face extérieure de la pochette 4 soit en
15 contact avec le milieu environnant tel qu'illustré à la figure 4. Lorsque le manipulateur va revêtir la combinaison 7, il va préalablement à cela, ouvrir les moyens de fermeture 6 de l'ouverture 5 de la pochette 4, retirer la combinaison 7 de la pochette 4 à l'aide du ou des moyens de préhension 16. Après la réalisation de cette étape, lorsque la combinaison
20 7 est sortie de la pochette 4, un retournement, un inversement des faces de la pochette 4 va avoir lieu.

De manière particulièrement avantageuse, d'une part la face extérieure de la pochette 4, qui était exposée au milieu environnant, va devenir la face intérieure de la pochette 4. D'autre part la pochette 4
25 en étant reliée à la face intérieure 3 de la combinaison 7, va donc se retrouver à l'intérieur de la combinaison 7 lorsque cette dernière sera portée par le manipulateur.

Par conséquent, la pochette 4 de l'équipement de protection 1 et plus particulièrement de la combinaison 7 selon la

présente invention permet de réaliser une double isolation des éventuels contaminants. La première isolation étant réalisée par le retournement de la face extérieure de la pochette 4 qui se retrouve à l'intérieur de la pochette 4, les contaminants sont donc contenus dans la pochette 4. La
5 deuxième isolation étant réalisée par le confinement de la pochette 4 à l'intérieur de la combinaison 7.

Dans le mode de réalisation de la figure 1, la première manche 12 comprend des moyens auto-serrant 17 à une extrémité libre, opposée à l'extrémité liée 12a, sous la forme de poignet en tissu élastique.
10 La deuxième manche 13 comprend à l'extrémité libre, opposée à l'extrémité liée 13a, également des moyens auto-serrant 17, sous forme de poignet en tissu élastique. Les poignets en tissu élastique tels que représentés sur la figure 1 peuvent être également remplacés par une
15 patte à pression, ou des moyens auto-agrippant, ou encore d'autres moyens conventionnels de serrage.

En outre, selon le mode de réalisation de l'équipement de protection 1 et plus particulièrement de la combinaison 7 de la figure 1, la combinaison 7 présente, en position déployée dans laquelle la face
20 extérieure 2 de la combinaison 7 est en contact avec le milieu environnant et la face intérieure 3 est agencée pour être en contact avec un manipulateur. La première face intérieure de la pochette 4 est contre la face intérieure 3 de la combinaison et la deuxième face intérieure de la pochette 4 est agencée pour être en contact avec ou orienté vers un
25 manipulateur. Les moyens de fermeture 6 de l'ouverture 5 de la pochette 4 sont de préférence en position ouverte. Il est bien évidemment envisageable que les moyens de fermeture 6 soient en position fermée, notamment pour isoler les faces extérieures de la pochette 4, à l'intérieur de la pochette 4 lorsque la combinaison 7 est en position déployée.

La combinaison 7 selon la présente invention comprend au moins un moyen de préhension 16 en contact avec la face intérieure 3 dans la partie de corps 14, de préférence situé latéralement. Dans la variante illustrée en figure 2a, la combinaison 7 selon l'invention
5 comprend deux moyens de préhension 16 en contact avec la face intérieure 3 dans la partie de corps 14, situés latéralement, de part et d'autre de l'ouverture 11. Dans l'autre variante illustrée en figure 2b, la combinaison 7 selon l'invention comprend un moyen de préhension 16 en contact avec la face intérieure 3 dans la partie de corps 14.

10 Les figures 2A et 2B illustrent deux modes de réalisation de la combinaison 7 selon la présente invention en position partiellement repliée. La face intérieure 3 de la première section de jambe 9 et de la deuxième section de jambe 10 sont exposées vers l'extérieur, vers le milieu environnant. La face extérieure 2 de la première section de jambe 9 et de
15 la deuxième section de jambe 10 sont exposées vers la face extérieure 2 de la partie de corps 14. Cet agencement particulier selon la présente invention forme une ouverture 19 elle-même agencée pour donner accès à l'intérieur de la partie de corps 14 et de préférence à l'intérieur de la partie de tronc de la combinaison 7.

20 De cette façon, le au moins un moyen de préhension 16 est exposé vers le manipulateur.

Dans le mode de réalisation de la figure 2A, la combinaison 7 selon l'invention comprend deux moyens de préhension 16 exposés vers le manipulateur.

25 Dans le mode de réalisation de la figure 2B, la combinaison 7 selon l'invention comprend un moyen de préhension 16 exposé vers le manipulateur.

Dans encore un autre mode de réalisation non illustré, les moyens de préhension 16 de la combinaison 7 selon la présente invention peuvent être des parties de matière de la face intérieure 3 de la combinaison 7 et donc exposés vers le manipulateur. En outre, les
5 différentes parties de matière de la face intérieure 3 de la combinaison 7 ou de l'équipement de protection 1 pour salle blanche ou milieu aseptisé peuvent être de couleur, de texture ou à motifs différents pour faciliter leur identification par le manipulateur comme étant les moyens de préhension 16.

10 En effet, le ou les moyens de préhension 16 selon les figures 2A et 2B sont présents sur la face intérieure 3 de la combinaison 7 et le fait de retourner partiellement les sections de jambe sur la section de corps permet de les exposer vers l'extérieur et donc vers le manipulateur.

On comprend donc aisément de la combinaison 7 selon la
15 présente invention que les étapes de procédé de pliage sont à respecter afin de maintenir la stérilité de la combinaison 7, cela notamment suite au retrait de la combinaison 7 par le manipulateur et son nettoyage, décontamination et reconditionnement ultérieur.

De manière particulièrement avantageuse, la combinaison 7
20 selon la présente invention comprenant la pochette 4 permet de se passer d'emballages uniques et d'être nettoyée et reconditionnée directement dans sa pochette 4 de protection, elle-même nettoyable, stérilisable et réutilisable.

Lors de cette étape de pliage, le manutentionnaire rabat la
25 face extérieure d'une première 9 et d'une deuxième 10 section de jambe par passage d'une section d'entrejambe ouverte sur une face extérieure d'une partie de corps 14 en maintenant le au moins un moyen de préhension 16 exposé.

La deuxième étape du procédé de pliage est celle illustrée à la figure 3. Dans cette étape, la première section de jambe 9 est repliée longitudinalement sur elle-même et la deuxième section de jambe 10 est également repliée longitudinalement sur elle-même tout en laissant les deux moyens de préhension (16) exposés vers le manipulateur. En outre, la dernière étape de pliage de la combinaison suivant l'invention est illustrée par des flèches à la figure 3. En effet, la combinaison 7 suivant l'invention ainsi pliée sera alors rabattue transversalement sur elle-même en deux ou trois parties voire plus si cela est nécessaire, en fonction de la taille de la combinaison. La combinaison 7 ainsi pliée est alors conditionnée dans la pochette 4 accessible dans la partie de corps 14 de la combinaison 7. Une fois repliée et conditionnée, la pochette 4 contenant la combinaison 7 tel qu'illustré à la figure 4 peut par exemple être stérilisée, par exemple, dans une autoclave.

Lorsqu'un utilisateur entend revêtir une combinaison 7 suivant l'invention, il ouvre les moyens de fermeture 6 de l'ouverture 5 de la pochette 4, il saisit le premier moyen de préhension 16 par une première main et le deuxième moyen de préhension 17 par la deuxième main et retire la combinaison 7.

De cette façon, il obtient une combinaison 7 en position partiellement repliée telle qu'illustrée à la figure 2A. La combinaison 7 est positionnée de façon que la partie de corps 14 soit accessible via l'ouverture 19 de l'entrejambe de la combinaison, par l'intermédiaire de la section de taille. Le manipulateur enfle alors après avoir lâché le deuxième moyen de préhension 16 son deuxième bras dans une deuxième manche 13 et, après avoir lâché le premier moyen de préhension 16, il enfle le premier bras dans la première manche 12. Il passe ensuite sa tête dans une ouverture de la partie de corps 14 via la section de taille et ensuite dans la section de passage de tête 15 avant d'aboutir dans la cagoule.

Il retourne alors les sections de jambe 9, 10 de façon que la face extérieure de la première section de jambe 9 et de la deuxième section de jambe 10 soient exposées vers l'extérieur et de façon que la face intérieure de la première section de jambe 9 et de la deuxième section de jambe 10 soient exposées vers les jambes du manipulateur. Ensuite, le manipulateur positionne son pied dans la section de passage de pied qui comporte la fermeture éclair pré-engagée et referme ladite ouverture 19 pour isoler complètement son corps de l'environnement extérieur.

10 La figure 5 illustre des sabots comme équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention. Les sabots tels qu'illustrés comprennent une série de boutons pression 8 dont une première partie du bouton mâle est située sur les sabots et une deuxième partie du bouton femelle est située sur la
15 pochette 4, l'inverse est évidemment envisageable. Ainsi les sabots peuvent être fixés solidairement à la pochette 4, et positionnés à l'intérieur de la pochette 4 de telle sorte que lors du retrait, les sabots vont être retirés et la pochette 4 va être retournée sur elle-même comme expliqué précédemment pour isoler les contaminants à l'intérieur de la pochette 4.

20 La figure 6 illustre des bottes protectrices comme équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention. Les bottes protectrices telles qu'illustrées comprennent une série de boutons pression 8 dont une première partie du bouton mâle est située sur les bottes et une deuxième partie du bouton femelle est située
25 sur la pochette 4, l'inverse est évidemment envisageable. Ainsi les bottes protectrices peuvent être fixés solidairement à la pochette 4, et positionnées à l'intérieur de la pochette 4 de telle sorte que lors du retrait, les bottes protectrices vont être retirées et la pochette 4 va être retournée sur elle-même comme expliqué précédemment pour isoler les
30 contaminants à l'intérieur de la pochette 4.

La figure 7 illustre des gants, des sur chaussures, une charlotte et une cagoule comme équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la présente invention. Les équipements de protection tels qu'illustrés peuvent comprendre un moyen de fixation 8 à la pochette 4, tel qu'un bouton pression. Ainsi ils peuvent être fixés solidairement à la pochette 4, et positionnés à l'intérieur de la pochette 4 de telle sorte que lors du retrait, les équipements de protection vont être retirés et la pochette 4 va être retournée sur elle-même comme expliqué précédemment pour isoler les contaminants à l'intérieur de la pochette 4.

La figure 8 illustre un pantalon selon la présente invention comprenant une première 9 section de jambe et une deuxième 10 section de jambe. Le pantalon tel qu'illustré comprend une face intérieure 3 et une face extérieure 2, et comprend également la pochette 4 selon la présente invention.

Ainsi le manipulateur peut revêtir le pantalon et la pochette 4 telle que présentée précédemment, en étant située à l'intérieur du pantalon permet d'isoler les contaminants, une première fois dans la pochette 4 et une deuxième fois dans la partie intérieure du pantalon qui est isolée du milieu environnant.

Il est bien entendu que la présente invention n'est en aucune façon limitée aux formes de réalisations décrites ci-dessus et que bien des modifications peuvent y être apportées sans sortir du cadre des revendications annexées.

REVENDICATIONS

1. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé comprenant :

- une face extérieure (2) prévue pour être en contact avec le milieu environnant,
- une face intérieure (3) agencée pour être en contact avec ou orienté vers un manipulateur,

caractérisé en ce que ledit équipement de protection (1) est conditionné dans une pochette (4) réutilisable et stérilisable, de préférence en matière textile, présentant une ouverture (5) munie de moyens de fermeture (6).

2. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la revendication 1, lequel est choisi dans le groupe comprenant un vêtement par exemple une combinaison (7), un tablier, un couvre-chef par exemple une charlotte ou une cagoule, au moins un gant, au moins un couvre chaussure, une chaussure, un sabot, un masque, des lunettes, des manchettes, une sous-tenue, des bottes.

3. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel ladite pochette (4) est reliée à ladite face intérieure (3) ou à ladite face extérieure (2) par au moins un moyen de fixation (8) permettant la solidarisation de ladite pochette (4).

4. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la revendication 3, dans lequel ladite pochette (4) est reliée à ladite face intérieure (3) d'un vêtement par au moins un moyen de fixation (8) permettant la solidarisation de ladite pochette (4) à ladite face intérieure (3) dudit vêtement.

5. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la revendication 1 à 4, dans lequel ledit au moins un moyen de fixation (8) est un moyen de fixation temporaire, par exemple

un bouton pression ou une série de boutons pression, une fermeture éclair, des moyens auto-agrippant, éventuellement disposés sur une patte de rabat.

5 6. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel ledit au moins un moyen de fixation (8) est une couture ou une soudure.

7. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon l'une des revendications 2 à 6, dans lequel ledit vêtement est un vêtement pour salle blanche ou milieu aseptisé
10 comprenant :

- une face extérieure (2) prévue pour être en contact avec le milieu environnant,
 - une face intérieure (3) agencée pour être en contact avec un manipulateur,
 - 15 • une première (12) et une deuxième (13) manche,
 - une partie de corps (14) comprenant une partie de tronc et une partie de jambe, lesdites première (12) et deuxième (13) manches étant reliées à la partie de corps, de préférence à la partie de tronc par une extrémité liée, ladite
20 partie de corps (14) comprenant une section de passage de tête (15),
 - au moins un moyen de préhension (16) en contact avec ladite face intérieure (3) dans la partie de corps (14), de préférence dans la partie de tronc,
- 25 caractérisée en ce que ledit vêtement (7) comprend ladite pochette (4) reliée à ladite face intérieure (3) dit vêtement (7) par lesdits moyens de fixation (8) et situés sur la face intérieure de ladite pochette (4), de préférence à l'opposé de l'ouverture (5) de ladite pochette (4), permettant la solidarisation de la face intérieure de ladite pochette (4) à

ladite face intérieure (3) de la partie de corps (14) dudit vêtement (7), de préférence à la face intérieure de la partie de tronc dudit vêtement.

8. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la revendication 7, dans lequel ledit vêtement pour
5 salle blanche ou milieu aseptisé est une combinaison (7) dans laquelle ladite partie de jambe comprend en outre :

- une première (9) et une deuxième (10) section de jambe, chaque section de jambe comprenant un flanc, deux
10 bords longitudinaux de part et d'autre dudit flanc de la section de jambe et muni de moyens de fermeture mutuels agencés pour former ladite section de jambe sensiblement tubulaire lorsque les moyens de fermeture mutuels de chaque
15 bord longitudinal sont engagés ensemble, lesdits moyens de fermeture mutuels engagés de la première section de jambe faisant face auxdits moyens de fermeture engagés de la deuxième section de jambe et s'étendent chacun de préférence au moins d'une zone de genoux à une zone d'entre-jambe et de manière plus préférentielle d'une zone de mollet ou de cheville à une zone d'entrejambe,
20 • et dans laquelle lesdites première (9) et deuxième (10) sections de jambe par une extrémité liée sont reliées à ladite partie de corps (14), de préférence à ladite partie de tronc.

9. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la revendication 7 ou 8, lequel présente :

- une position déployée dans laquelle ladite face
25 extérieure (2) dudit vêtement (7) est en contact avec le milieu environnant et ladite face intérieure (3) est agencée pour être en contact avec un manipulateur et dans laquelle une première face intérieure de la pochette (4) est contre
30 ladite face intérieure (3) dudit vêtement (7) et une deuxième

face intérieure de la pochette (4) est agencée pour être en contact avec un manipulateur, lesdits moyens de fermeture (6) étant de préférence en position ouverte,

* une position repliée dans laquelle :

5 a. La face intérieure (3) de la partie de jambe est exposée vers l'extérieur et la face extérieure (2) de la partie de jambe est exposée vers la face extérieure de ladite section de corps, de préférence de ladite partie de tronc, formant une ouverture (19) agencée pour donner accès à
10 l'intérieur de la partie de corps, de préférence, à l'intérieur de la partie de tronc

b. ledit au moins un moyen de préhension (16) exposé vers le manipulateur à proximité des moyens de fermeture de ladite pochette,

15 et dans laquelle ledit vêtement (7) est conditionné en position repliée dans ladite pochette (4).

10. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon l'une quelconque des revendications 7 à 9, en position repliée et conditionnée dans ladite pochette (4), ladite pochette
20 (4) présentant :

* une première position fermée dans laquelle ladite ouverture (5) de ladite pochette (4) est fermée, et

* une deuxième position ouverte dans laquelle ladite ouverture (5) de ladite pochette (4) est ouverte et dans
25 laquelle ledit au moins un moyen de préhension (16) est exposé vers le manipulateur.

11. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon l'une des revendications 7 à 10, présentant en position déployée, au moins deux moyens de préhension (16), en contact

avec ladite face intérieure (3), dans la partie de corps (14), de préférence situés latéralement, de préférence dans la partie de corps (14).

12. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon l'une des revendications 8 à 11, dans lequel ladite
5 combinaison présente en position repliée

a) lesdits moyens de fermeture mutuels de chaque section de jambe qui sont en position majoritairement ouverte, formant une ouverture d'entrejambe agencée pour donner accès à
10 l'intérieur de la partie de corps, et

b) la face intérieure (3) des première (9) et deuxième (10) sections de jambe est exposée vers l'extérieur et ladite face extérieure (2) des première (9) et deuxième (10) sections de jambe est exposée vers
15 la face extérieure (2) de ladite section de corps,

13. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon l'une des revendications 8 à 12, dans laquelle les moyens de fermeture de la première section de jambe et les moyens de fermeture de la deuxième section de jambe forment ensemble une
20 fermeture continue d'une ouverture de l'entrejambe, et comprennent de préférence une fermeture éclair continue pour la première et la deuxième section de jambe.

14. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon l'une des revendications 1 à 13, dans laquelle lesdits
25 moyens de fermeture (6) de ladite pochette (4) sont choisis parmi une fermeture éclair, des moyens auto-agrippant, une série de boutons pression, une patte de rabat.

15. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon l'une des revendications 7 à 14, dans laquelle :

• la première (12) et/ou la deuxième (13) manche comportent des moyens auto-serrant (17) à une extrémité libre, opposée à ladite extrémité liée, tels que des poignets en tissus élastique, une patte à pression ou des moyens auto-agrippant, et/ou

• la première (9) et/ou la deuxième (10) section de jambe, lorsqu'elle est présente comportent des moyens auto-serrant (18) à une extrémité libre, opposée à ladite extrémité liée, tels que des chevilles en tissus élastique, une patte à pression ou des moyens auto-agrippant.

16. Équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon l'une des revendications 8 à 15, présentant, en position repliée, la partie de jambe ou les première (9) et deuxièmes (10) sections de jambe repliée(s) longitudinalement sur elle(s)-même(s) et transversalement sur elle(s)-même(s) en deux ou trois parties.

17. Procédé de conditionnement d'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé comprenant :

- I. une décontamination dudit équipement de protection dans une zone externe à une zone aseptique, et un transfert dudit équipement de protection décontaminé dans une zone aseptique,
- II. une décontamination d'une pochette réutilisable et stérilisable dans une zone externe à une zone aseptique et un transfert dudit équipement de protection décontaminé dans une zone aseptique
- III. une ouverture en zone aseptique de ladite pochette,

IV. un placement dudit équipement de protection dans ladite zone aseptique dans ladite pochette et un actionnement desdits moyens de fermeture pour refermer ladite pochette en zone aseptique,

V. éventuellement, une stérilisation dudit équipement de protection conditionné dans ladite pochette.

18. Procédé de conditionnement d'un équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la revendication 17, dans lequel ledit élément de protection est un vêtement comprenant :

- une face intérieure (3) agencée pour être en contact avec un manipulateur,

- une première (12) et une deuxième (13) manche,

- une partie de corps (14) comprenant une partie de tronc et une partie de jambe, lesdites première (12) et deuxième (13) manches étant reliées à la partie de corps, de préférence à la partie de tronc par une extrémité liée, ladite partie de corps (14) comprenant une section de passage de tête (15),

- au moins un moyen de préhension (16) en contact avec ladite face intérieure (3) dans la partie de corps (14), de préférence dans la partie de tronc,

et dans lequel un pliage du vêtement est prévu entre sa décontamination et son placement dans ladite pochette, ledit pliage comprenant les étapes de :

- exposition d'au moins un moyen de préhension (16) vers l'extérieur par une saisie de celui-ci,

- rabattage d'une face extérieure (2) d'une partie de jambe sur une face extérieure (2) d'une partie de corps (14), en maintenant au moins ledit premier moyen de préhension (16) exposé,

5 • pliage d'une partie latérale de ladite partie de jambe sur elle-même dans une direction longitudinale de ladite partie de jambe en maintenant au moins ledit premier moyen de préhension (16) exposé

10 • pliage en rabattant en plusieurs parties ladite partie de jambe ainsi pliée longitudinalement dans une direction transversale en maintenant au moins ledit premier moyen de préhension (16) exposé,

15 ledit placement dudit vêtement dans ladite pochette comprenant un retournement de ladite pochette autour dudit vêtement plié en maintenant ledit au moins un premier moyen de préhension à proximité de l'ouverture de ladite pochette et une fermeture desdits moyens de fermeture de ladite pochette afin d'y conditionner le vêtement et les moyens de préhension à l'intérieur.

20 19. Procédé de conditionnement d'un équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la revendication 18, dans lequel ledit vêtement est une combinaison (7) dans laquelle ladite partie de jambe comprend une première (9) et une deuxième (10) section de jambe, chaque section de jambe comprenant un flanc, deux bords longitudinaux de part et d'autre dudit flanc de la section de jambe
25 et muni de moyens de fermeture mutuels agencés pour former ladite section de jambe sensiblement tubulaire lorsque les moyens de fermeture mutuels de chaque bord longitudinaux sont engagés ensemble, lesdits moyens de fermeture mutuels engagés de la première section de jambe faisant face auxdits moyens de fermeture engagés de la deuxième
30 section de jambe et s'étendent chacun de préférence au moins d'une

zone de genoux à une zone d'entre-jambe et de manière plus préférentielle d'une zone de mollet ou de cheville à une zone d'entrejambe, lesdites première (9) et deuxième (10) sections de jambe par une extrémité liée sont reliées à ladite partie de corps (14), de préférence à ladite partie de tronc, ledit procédé étant caractérisé en ce que ledit pliage de ladite partie latérale de la partie de jambe sur elle-même dans une direction longitudinale de ladite partie de jambe est un pliage d'une partie latérale d'une première section de jambe dont les moyens de fermeture sont en position ouverte et un pliage d'une partie latérale d'une deuxième section de de jambe dont les moyens de fermeture sont en position ouverte en maintenant ledit premier moyen de préhension (16) exposé.

20. Procédé d'habillage pour revêtir un équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon l'une quelconque des revendications 1 à 19, comprenant les étapes de :

- ouverture desdits moyens de fermeture (6) de ladite pochette (4),
- saisie d'un équipement de protection avant éventuellement une désolidarisation de moyens de fixation temporaires de ladite pochette audit équipement de protection et,

un enfilage dudit équipement de protection

21. Procédé d'habillage pour revêtir un équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la revendication 20, dans lequel ledit équipement de protection est un vêtement comprenant

- une face extérieure (2) prévue pour être en contact avec le milieu environnant,
- une face intérieure (3) agencée pour être en contact avec un manipulateur,

- une première (12) et une deuxième (13) manche,
- une partie de corps (14) comprenant une partie de tronc et une partie de jambe, lesdites première (12) et deuxième (13) manches étant reliées à la partie de corps, de préférence à la partie de tronc par une extrémité liée, ladite partie de corps (14) comprenant une section de passage de tête (15),
- au moins un moyen de préhension (16) en contact avec ladite face intérieure (3) dans la partie de corps (14), de préférence dans la partie de tronc

ledit procédé comprenant :

- une saisie dudit premier moyen de préhension par une première main d'un manipulateur
- un retrait dudit vêtement (7) de ladite pochette (4) à l'aide dudit premier moyen de préhension (16) et positionnement dudit vêtement (7) de façon que la partie de corps (14) dudit vêtement (7) soit accessible via une ouverture formée par le pourtour de la partie de corps, de préférence de la partie de tronc
- un enfilage d'un deuxième bras du manipulateur dans une deuxième manche (13) et après avoir lâché le premier moyen de préhension (16), un enfilage d'un premier bras du manipulateur dans une première manche (12),
- un passage de la tête du manipulateur dans ladite ouverture de ladite partie de corps (14), et ensuite dans la section de passage de tête (15), et
- un retournement de la partie de jambe de façon que la face extérieure (2) de celles-ci soit alors exposée vers l'extérieur et la face intérieure (3) exposée vers les jambes du manipulateur.

22. Procédé d'habillage pour revêtir un équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la revendication 21, dans lequel ledit vêtement est une combinaison dans laquelle ladite partie de jambe comprend une première (9) et une deuxième (10) section de jambe, chaque section de jambe comprenant un flanc, deux bords longitudinaux de part et d'autre dudit flanc de la section de jambe et muni de moyens de fermeture mutuels agencés pour former ladite section de jambe sensiblement tubulaire lorsque les moyens de fermeture mutuels de chaque bord longitudinal sont engagés ensemble, lesdits moyens de fermeture mutuels engagés de la première section de jambe faisant face auxdits moyens de fermeture engagés de la deuxième section de jambe et s'étendent chacun de préférence au moins d'une zone de genoux à une zone d'entre-jambe et de manière plus préférentielle d'une zone de mollet ou de cheville à une zone d'entrejambe et dans laquelle lesdites première (9) et deuxième (10) sections de jambe par une extrémité liée sont reliées à ladite partie de corps (14), de préférence à ladite partie de tronc, où ladite étape de retournement de ladite partie de jambe est un retournement des sections (9, 10) de jambe dont les moyens de fermeture sont en position ouverte de façon que la face extérieure (2) de celles-ci soit alors exposée vers l'extérieur et la face intérieure (3) exposée vers les jambes du manipulateur.

23. Procédé d'habillage pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la revendication 21 ou 22, comprenant en outre, une saisie d'un deuxième moyen de préhension (16) par une deuxième main du manipulateur pour positionner la combinaison (7) de façon que la partie de corps (14) de la combinaison (7) soit accessible via l'ouverture (11) de la partie de corps ou d'une section d'entrejambe.

24. Procédé d'habillage pour salle blanche ou milieu aseptisé selon l'une quelconque des revendications 22 et 23 lorsqu'elle dépend de la revendication 22, comprenant en outre, une fermeture de ladite ouverture (11) dans ladite zone d'entrejambe.

Fig. 1

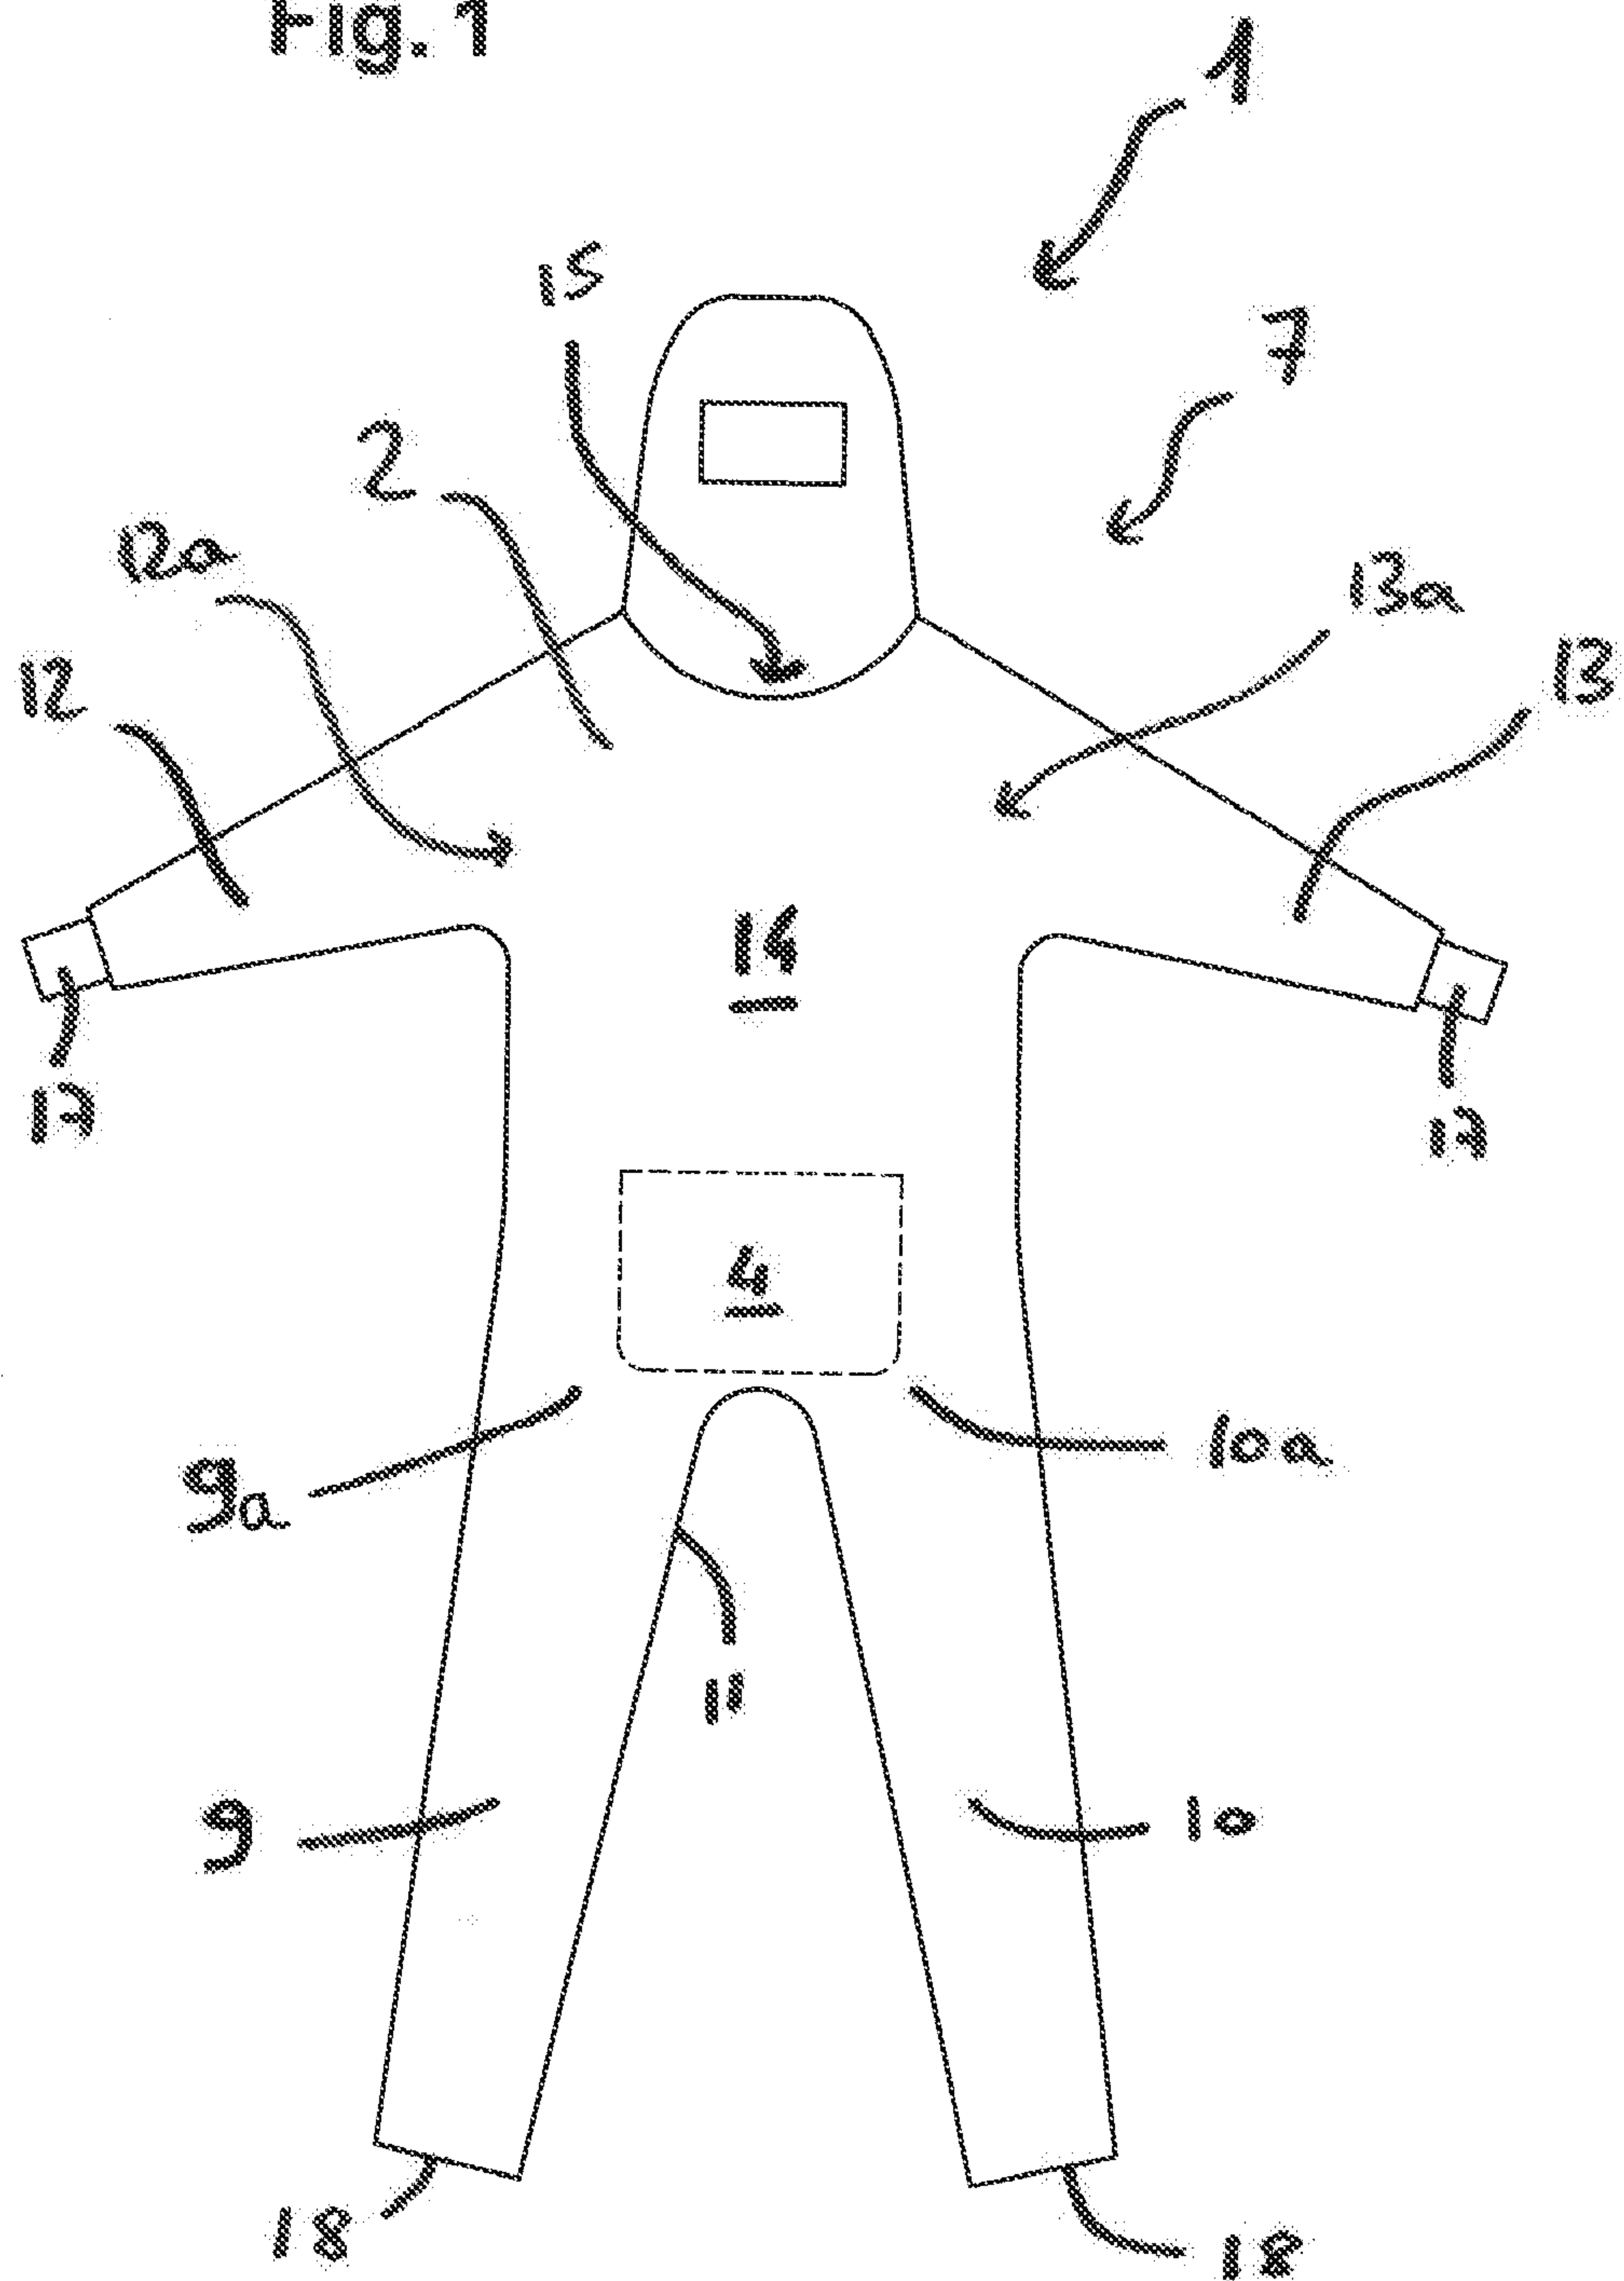


Fig. 2A

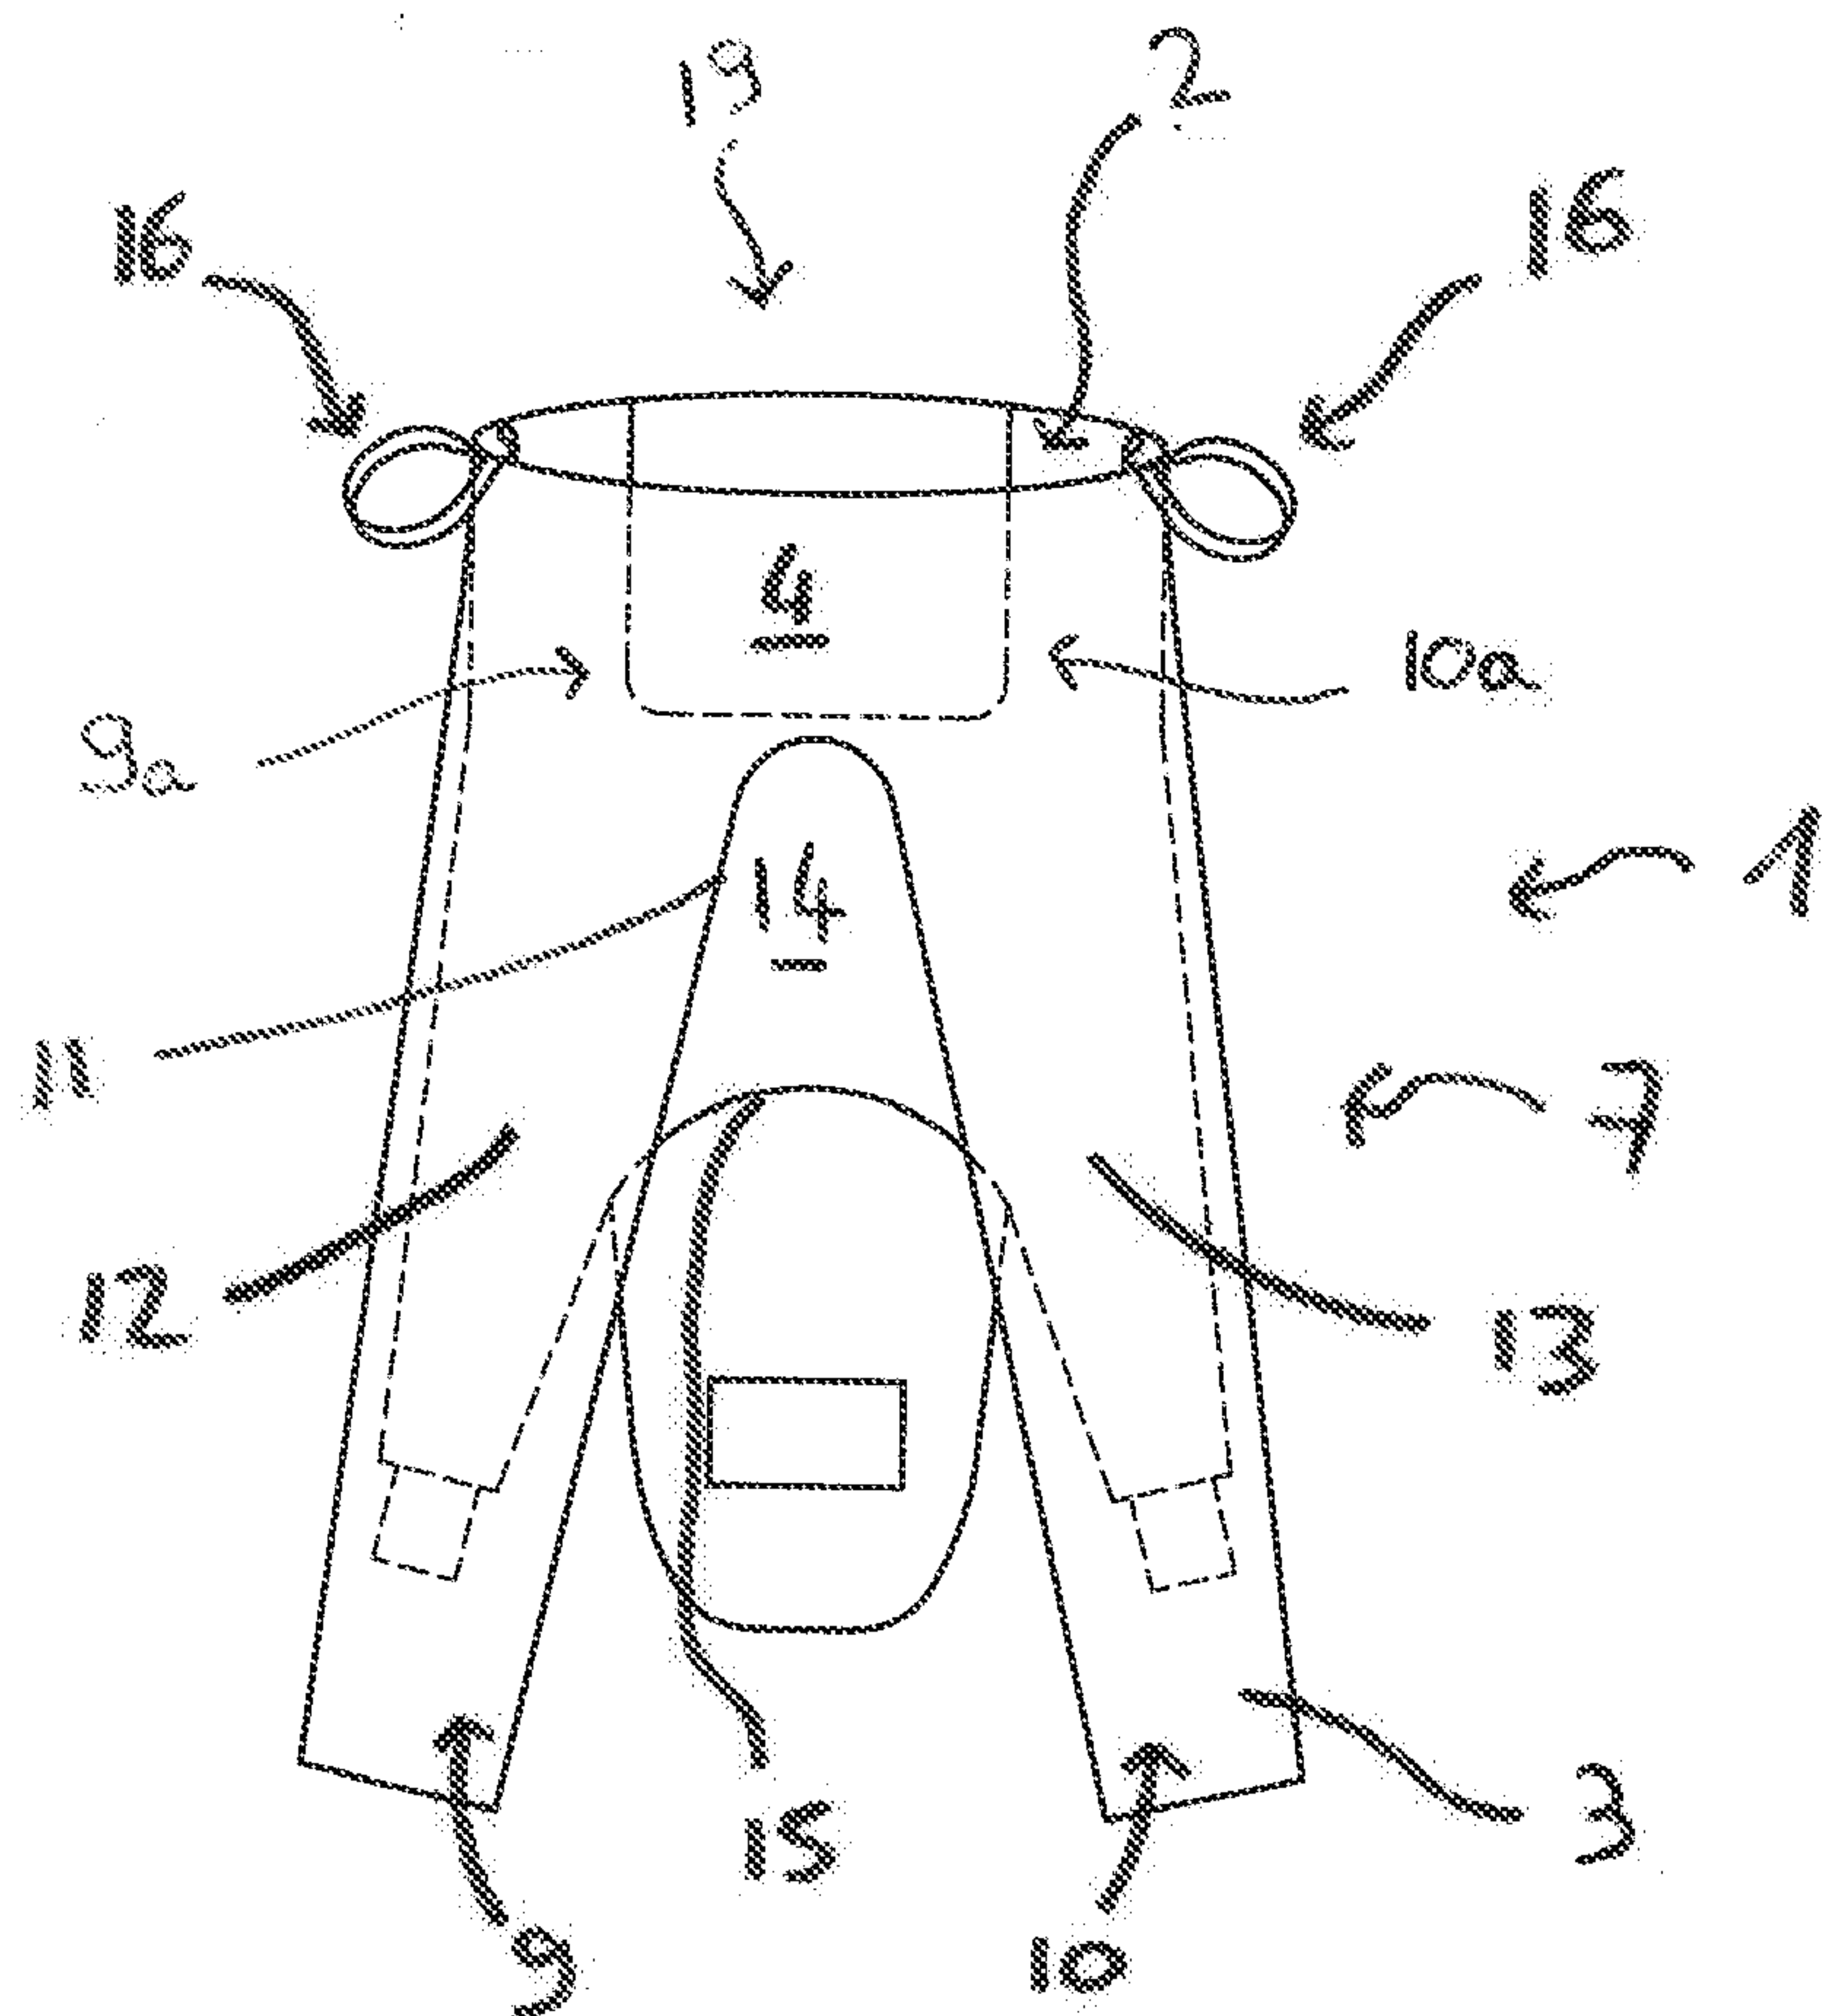


Fig. 2B

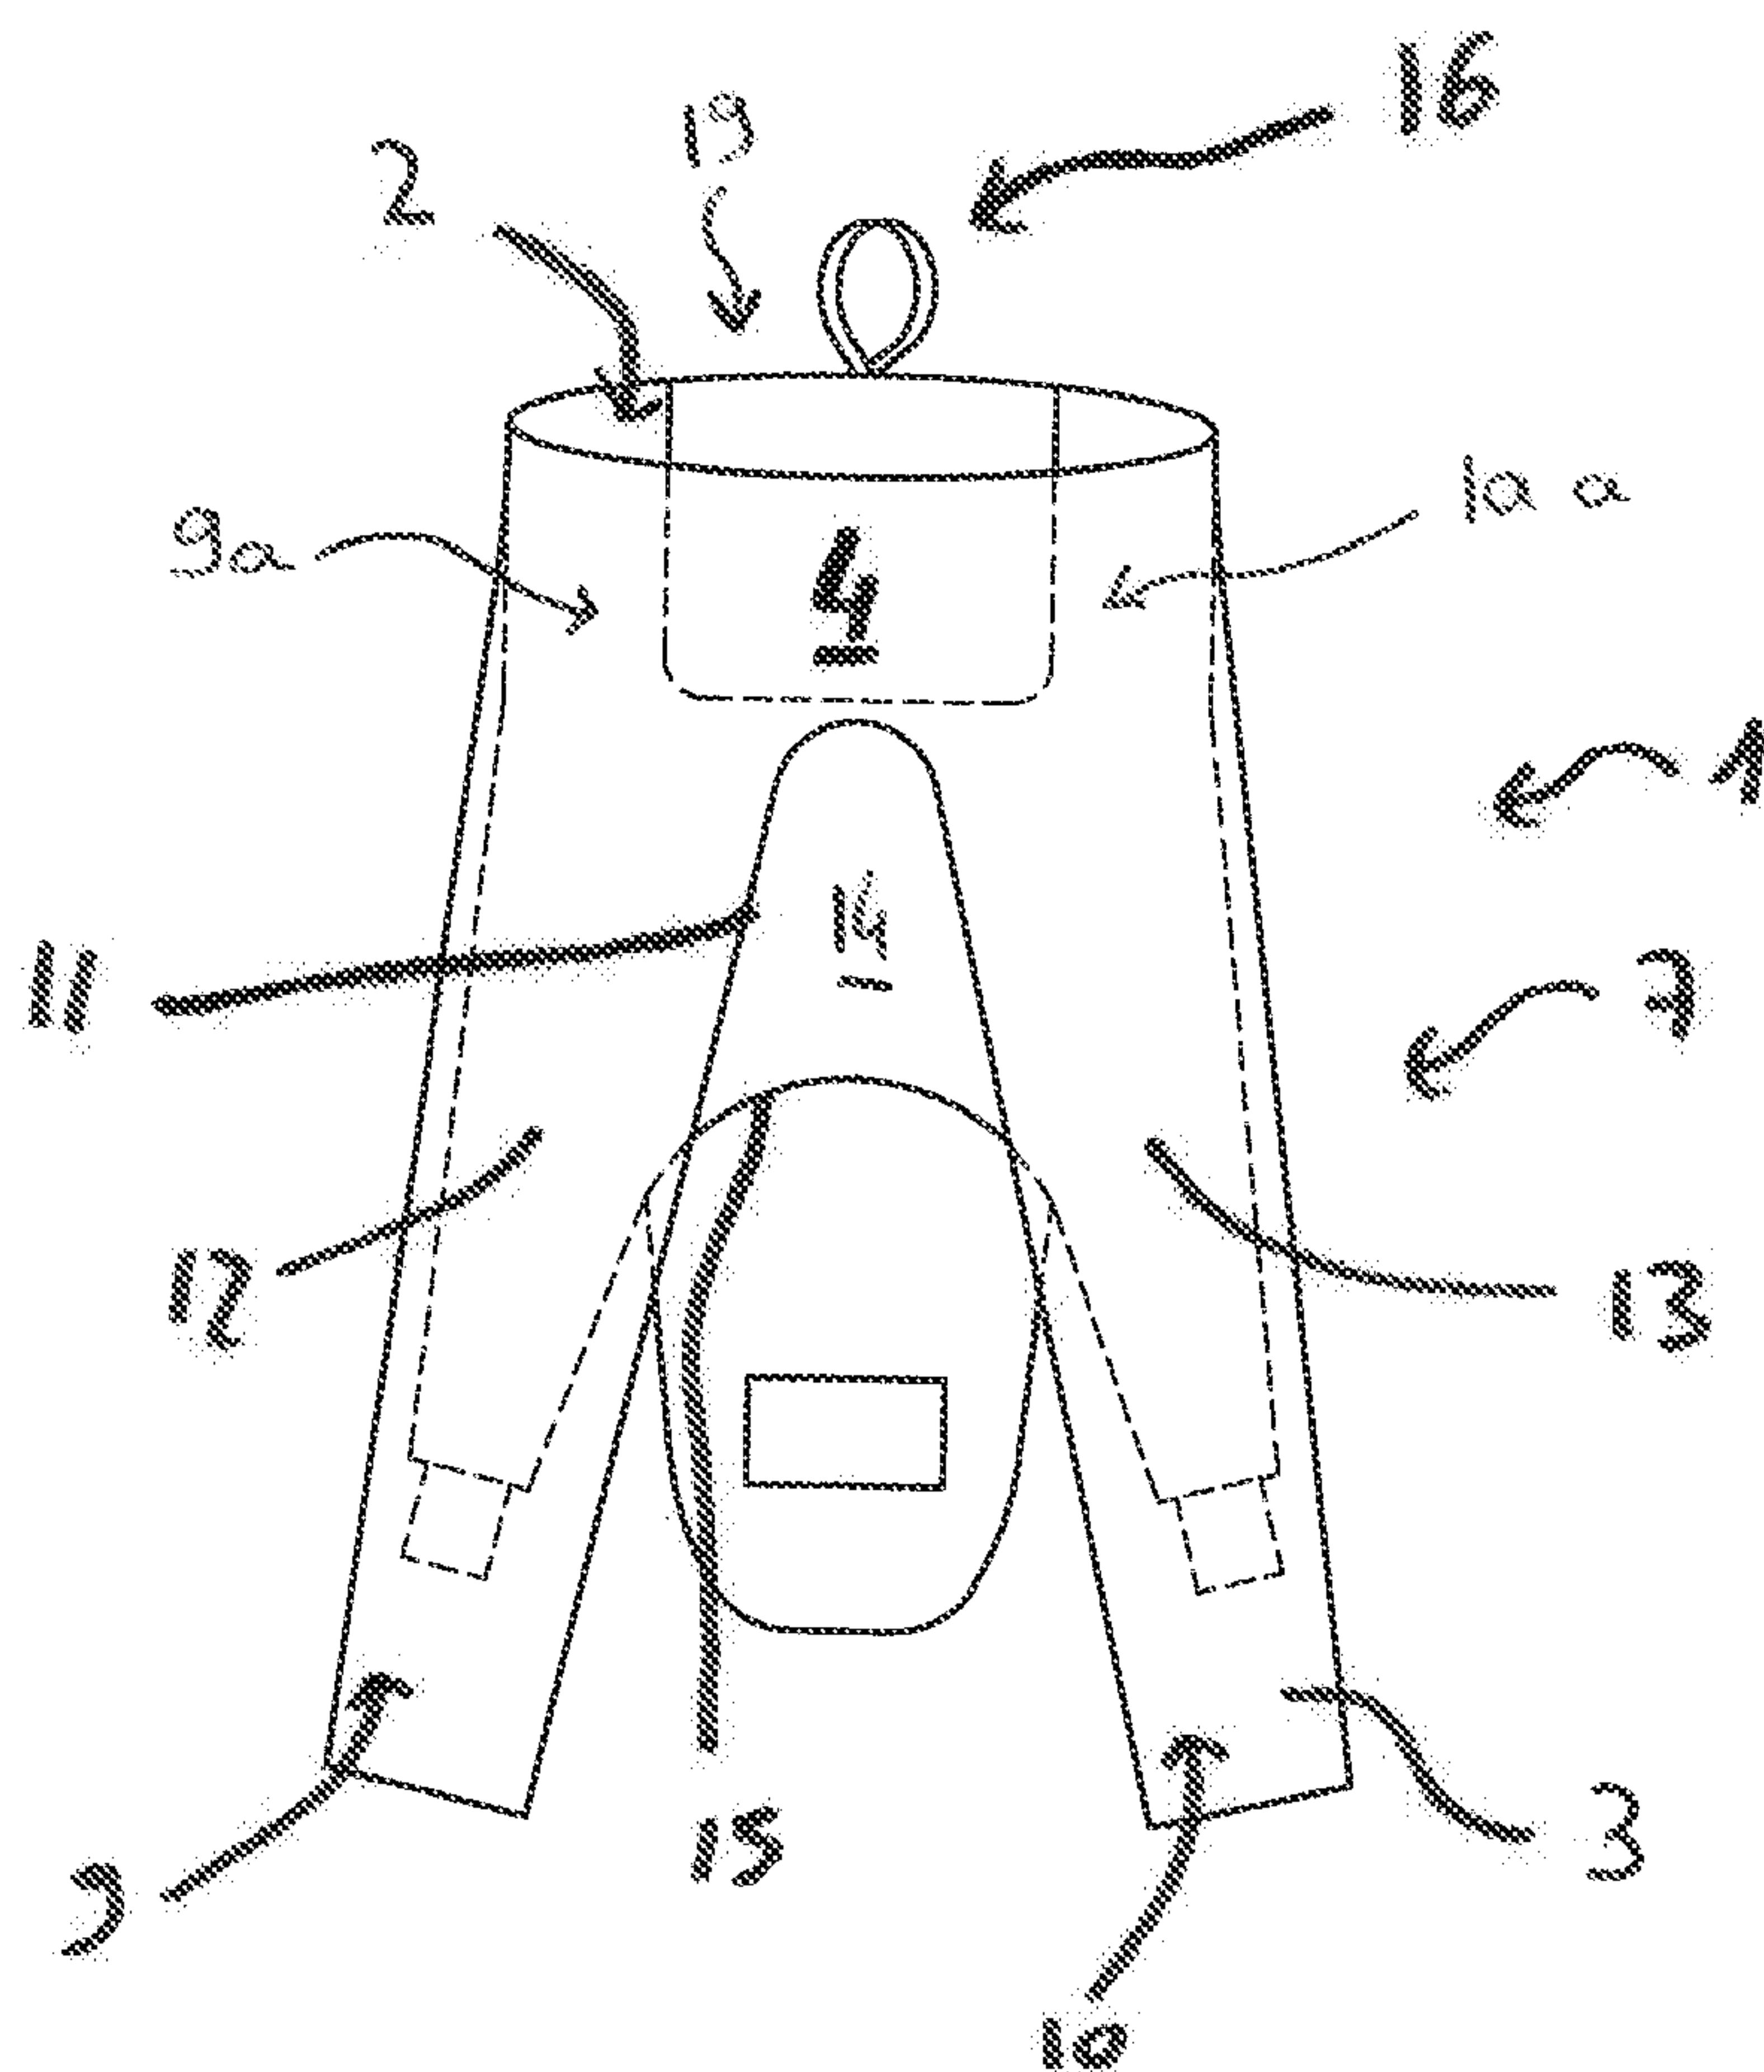


Fig. 3

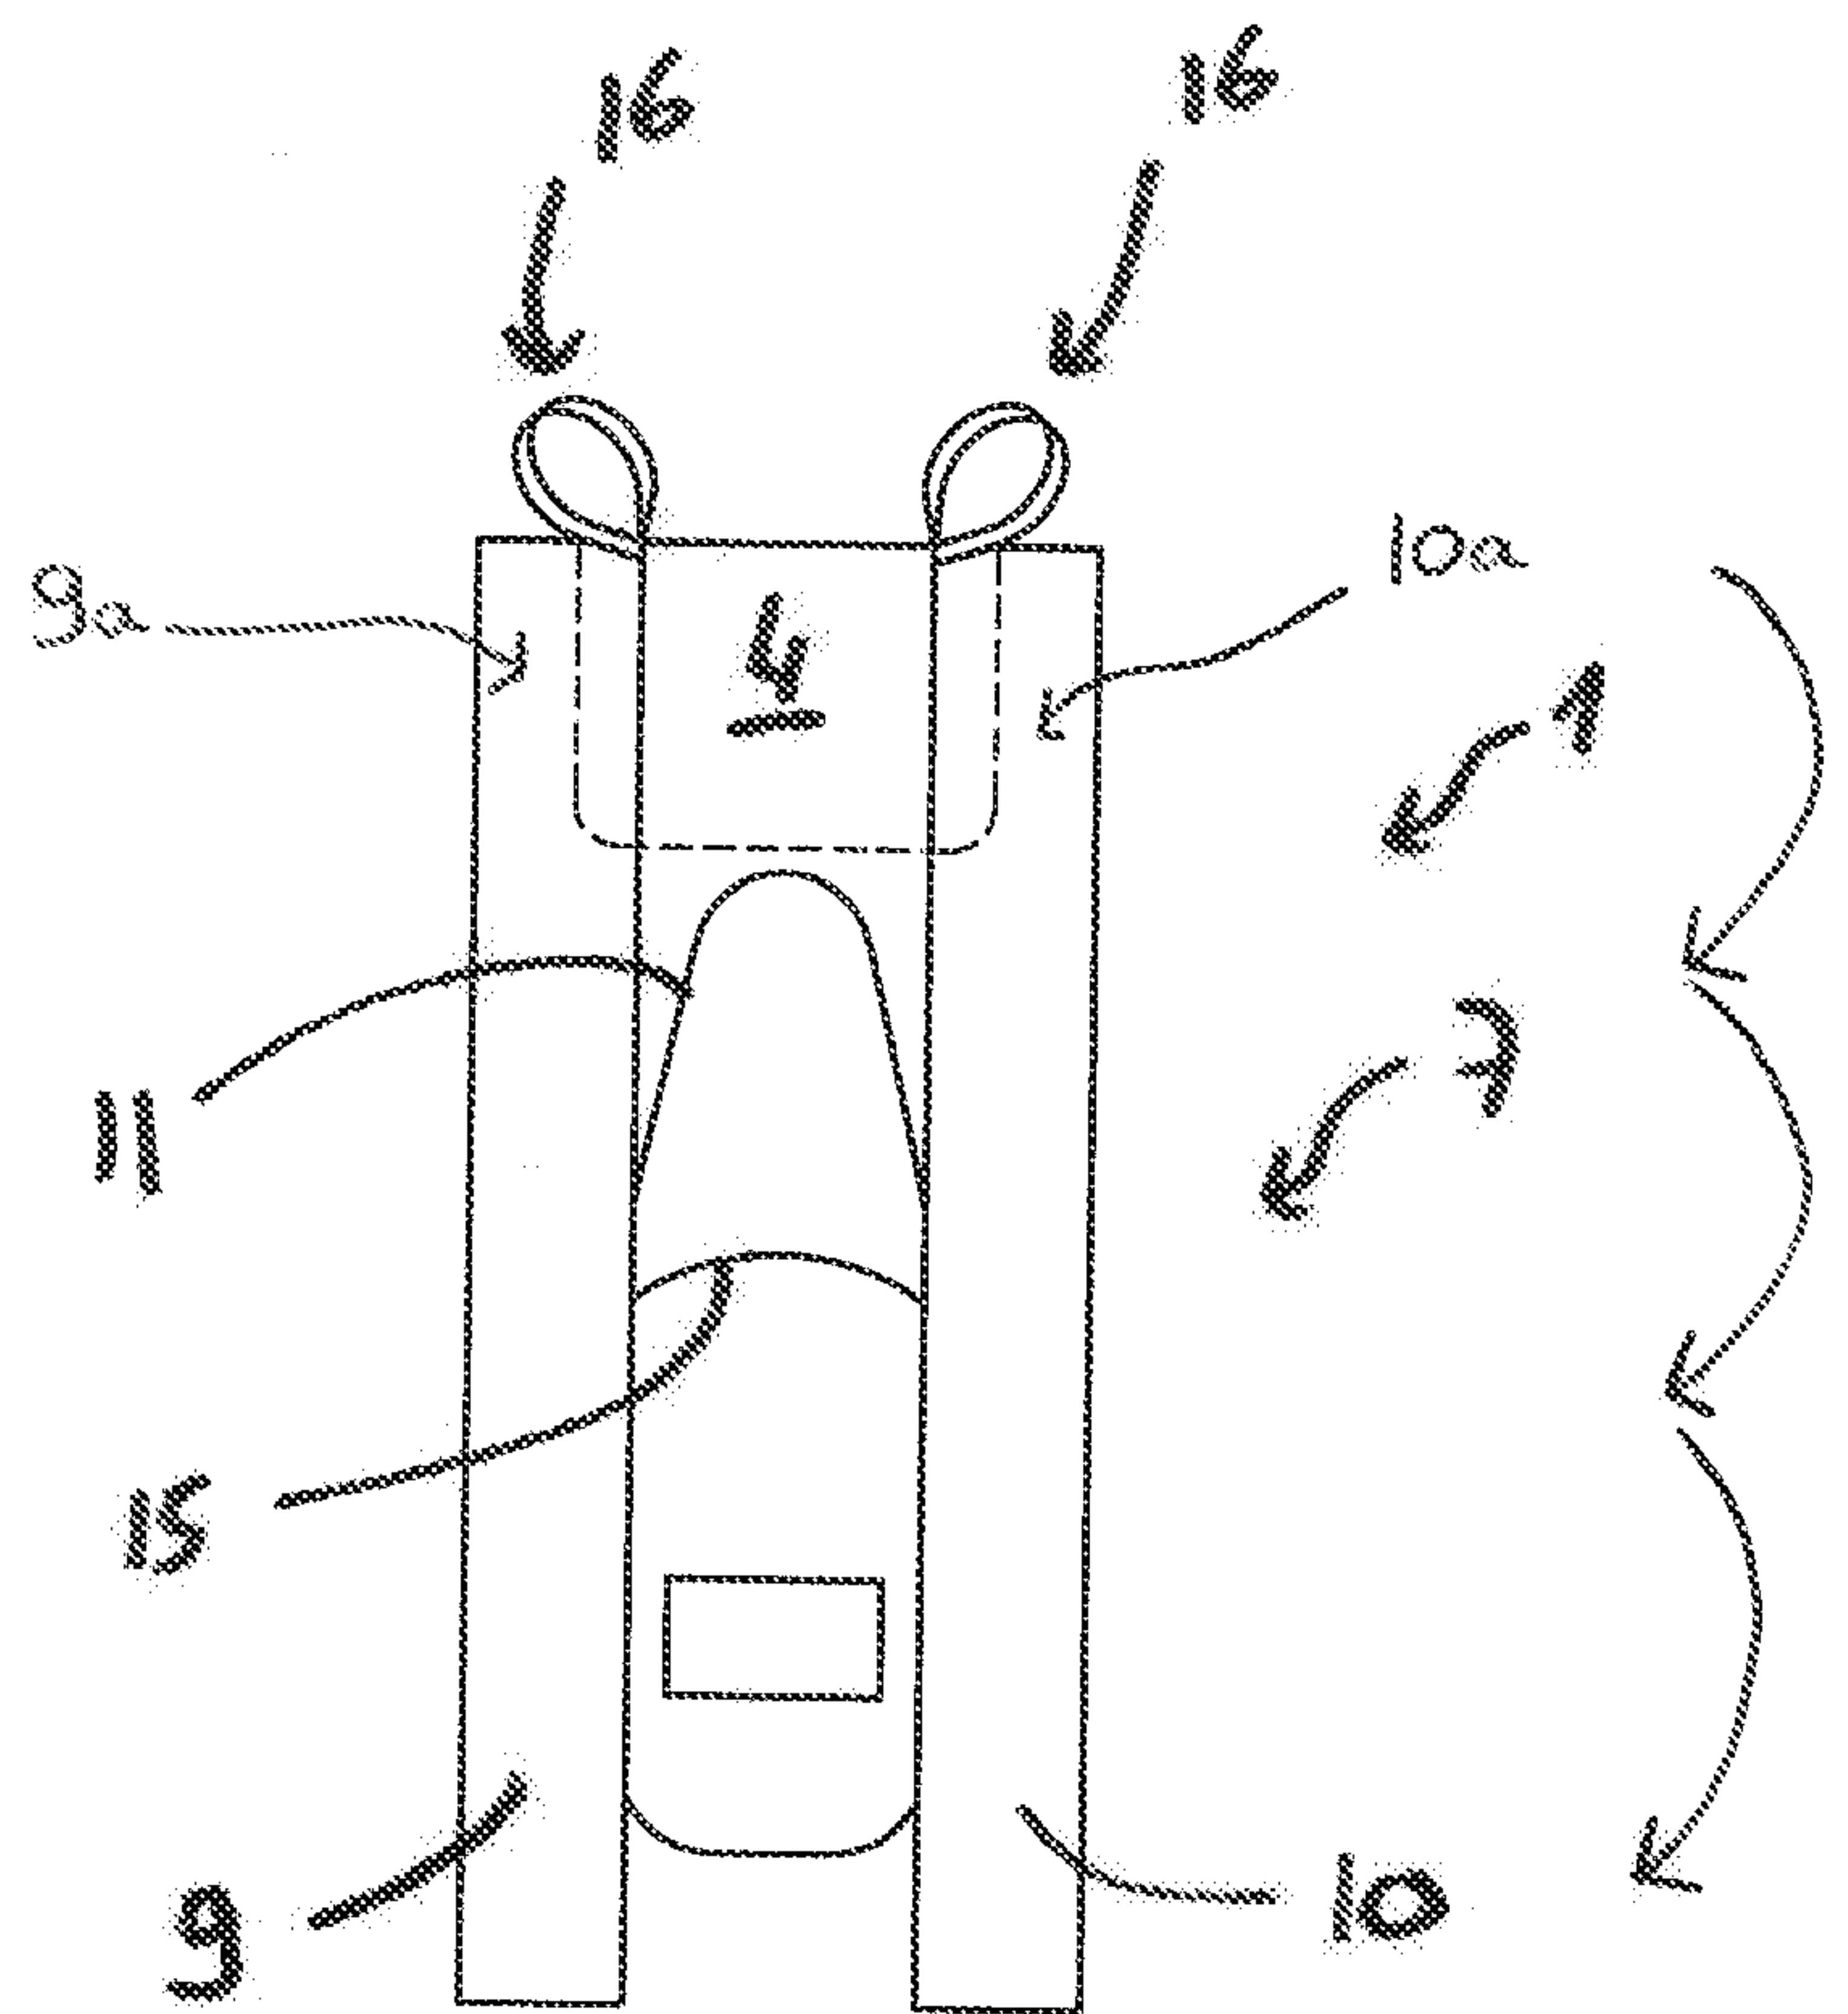


Fig. 4

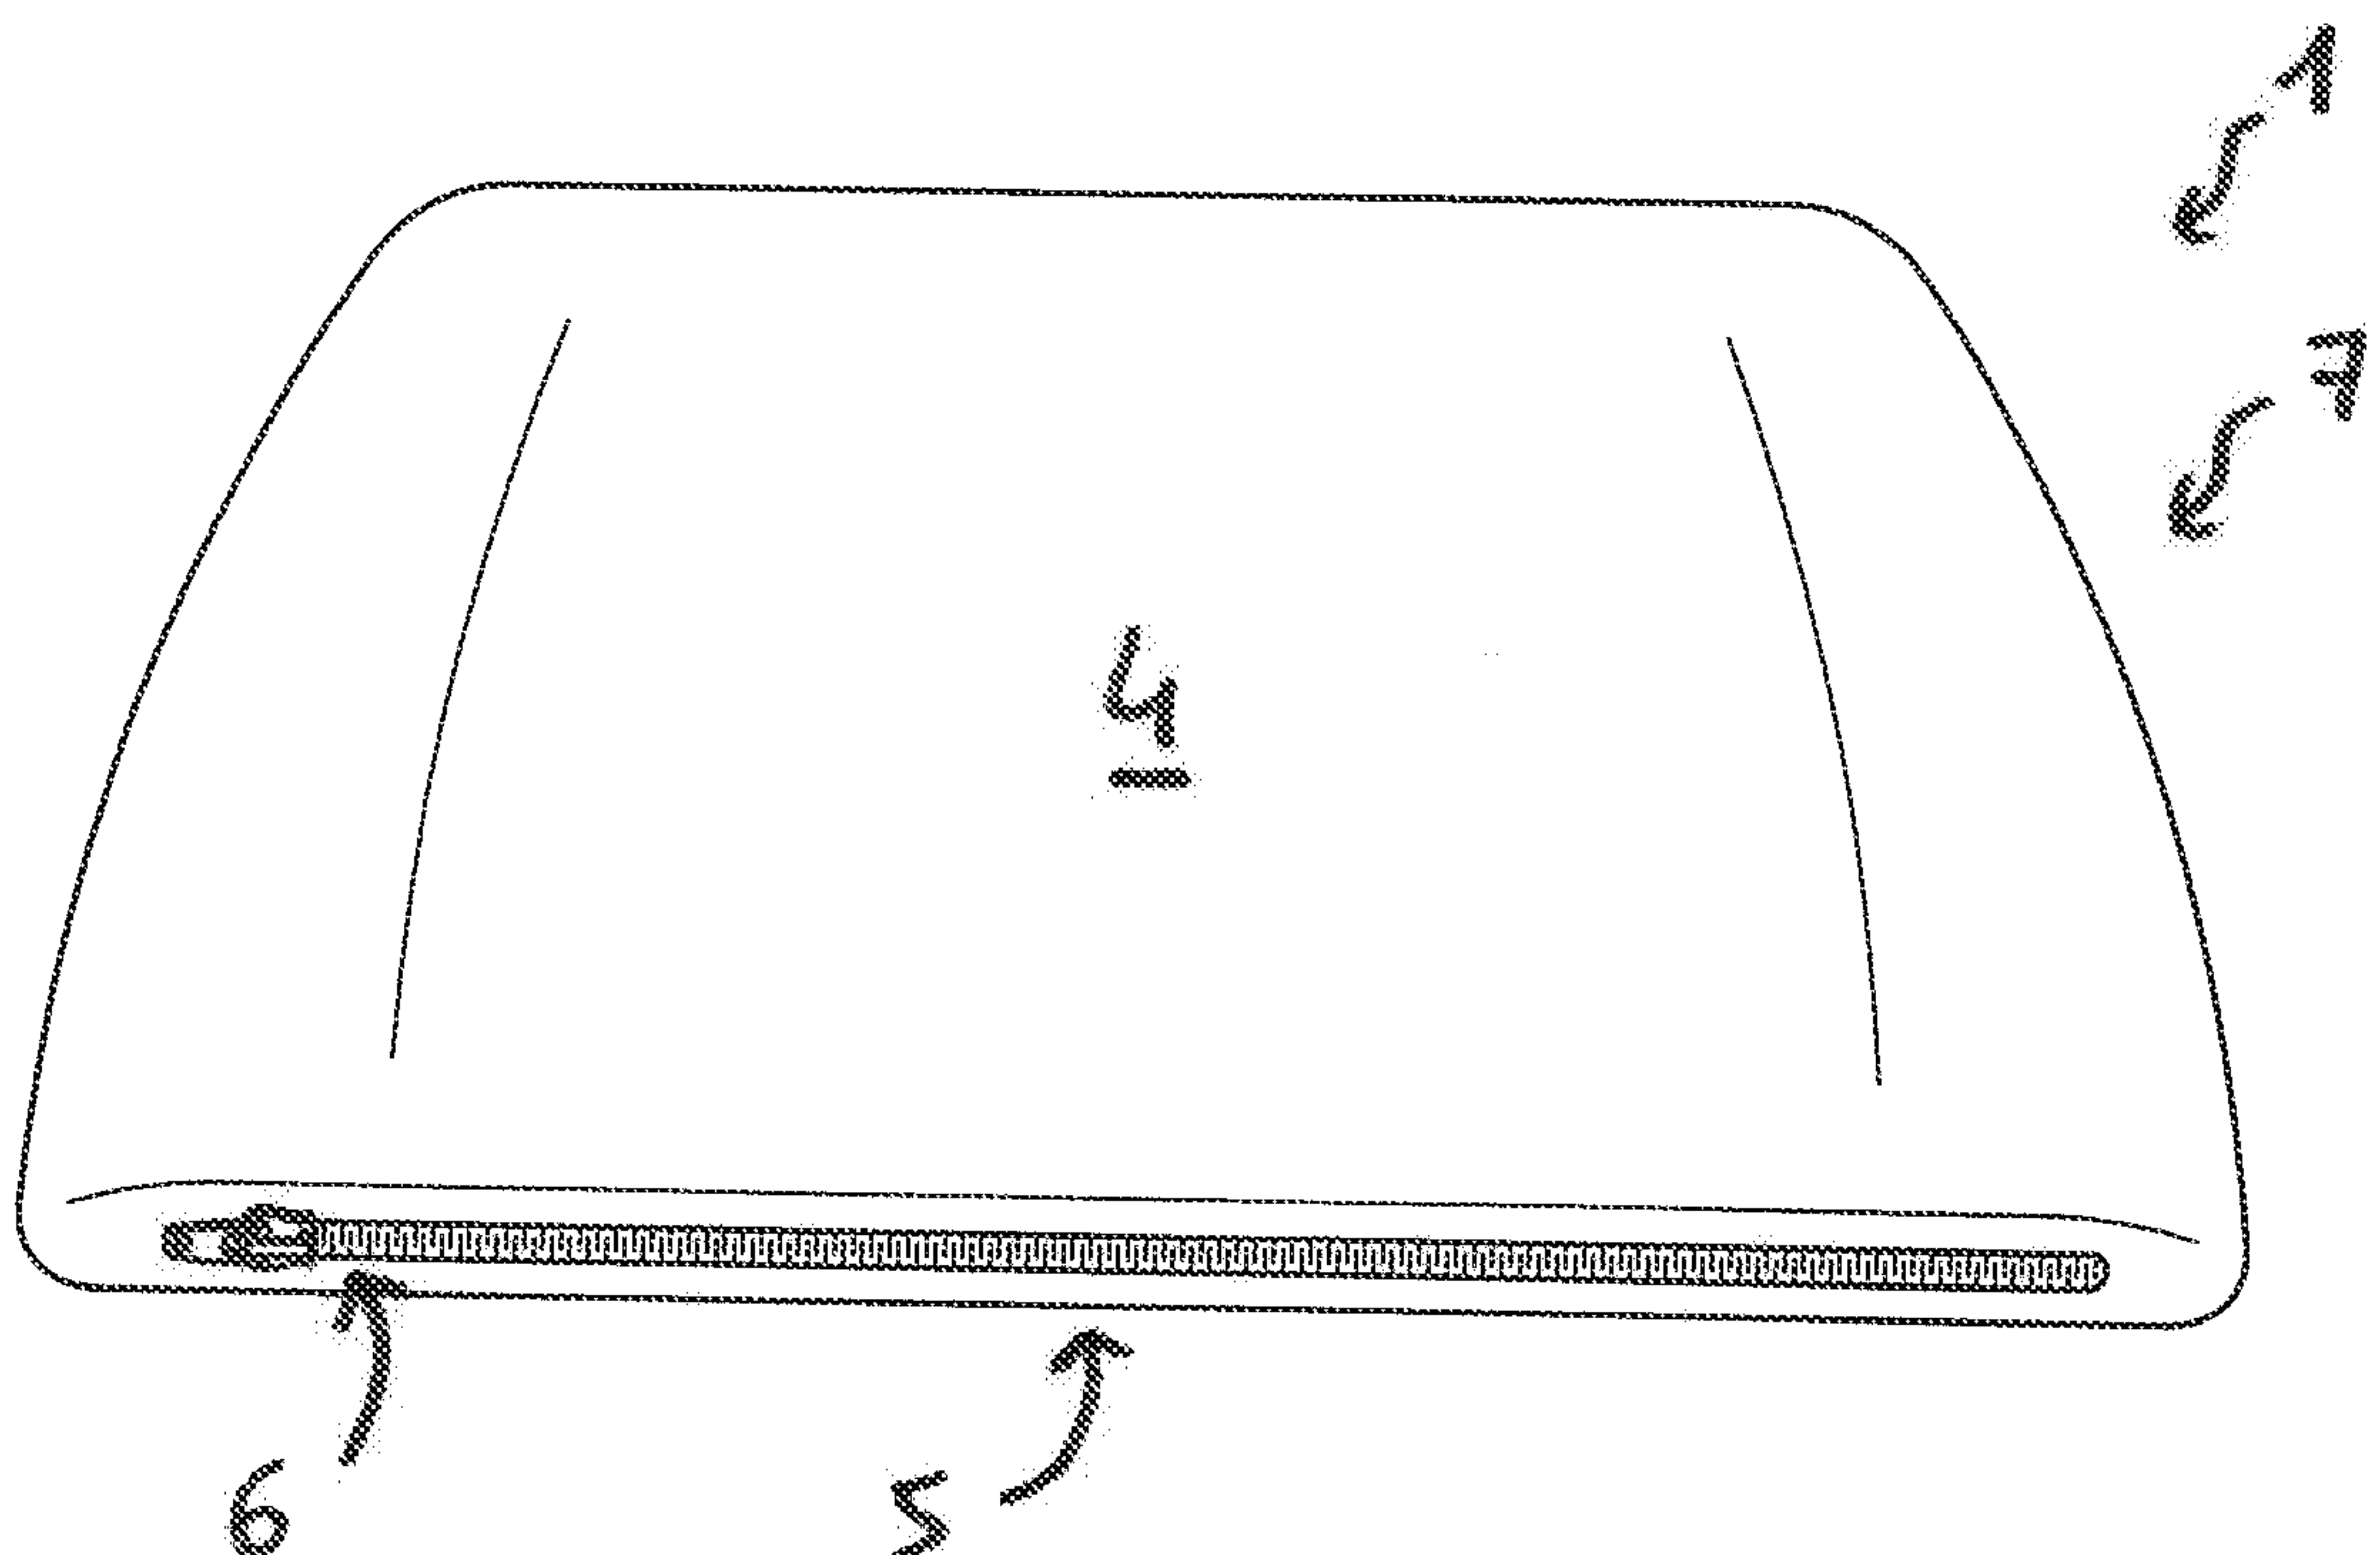


Fig. 5

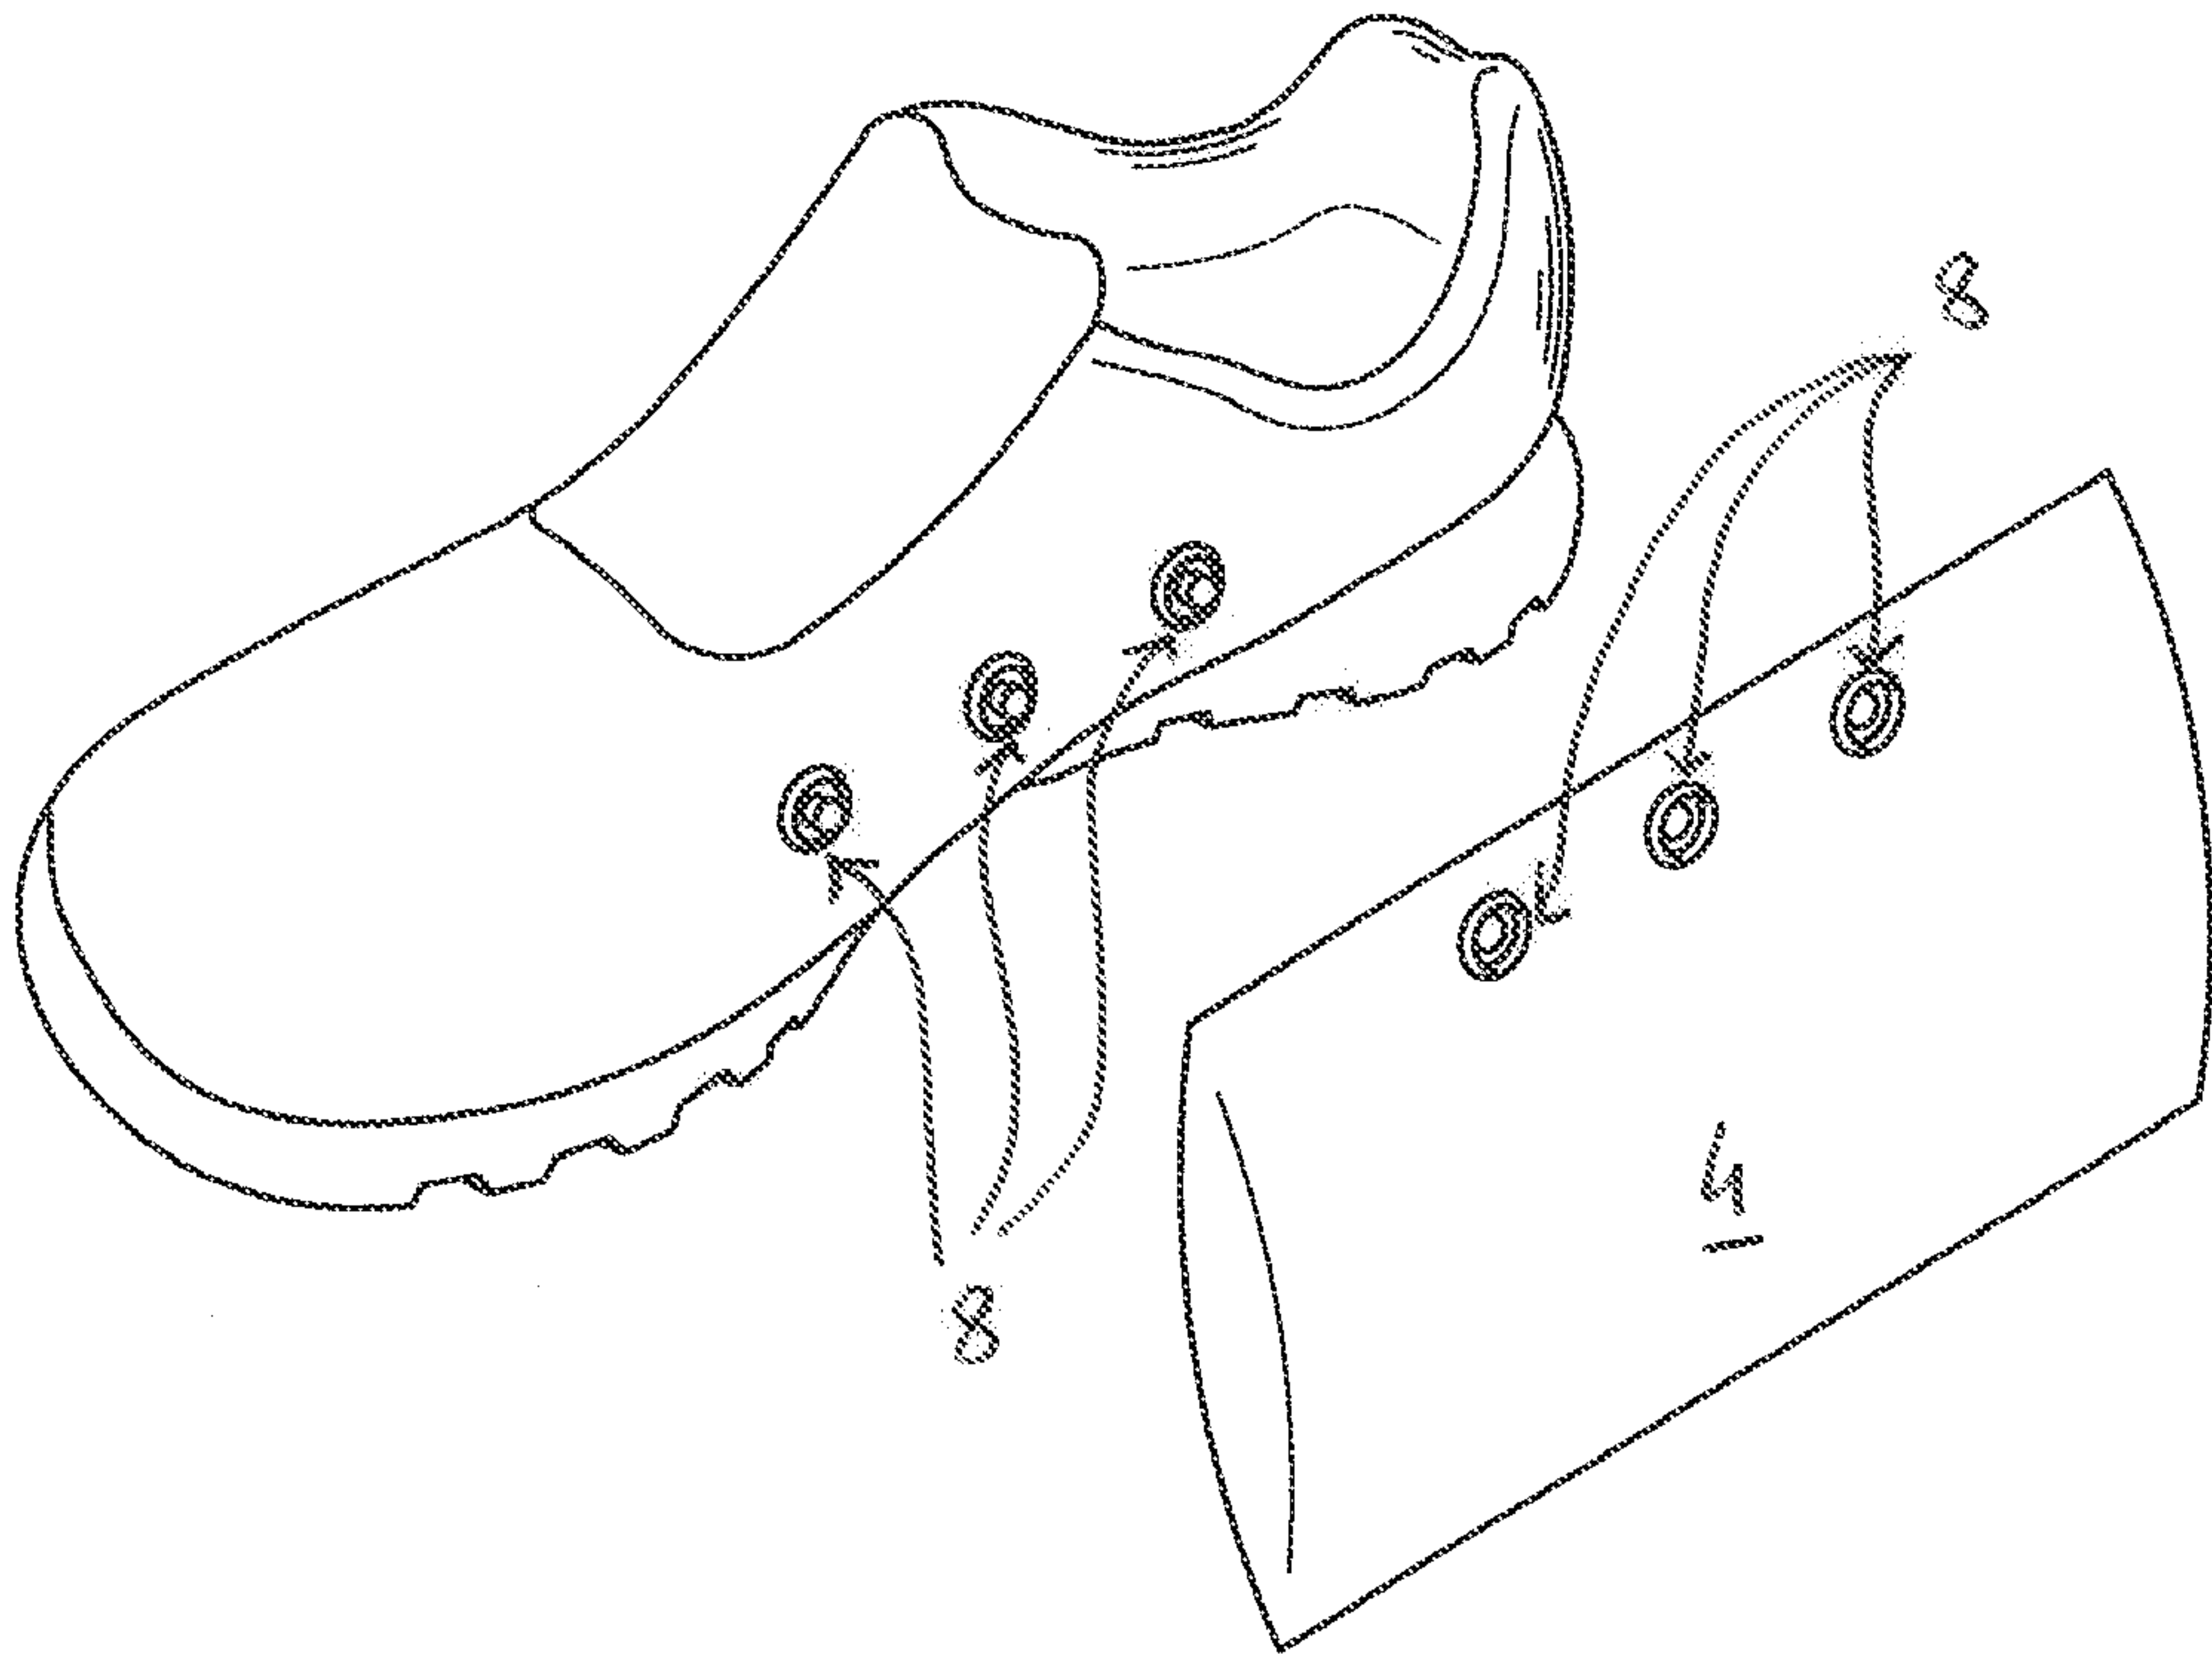


Fig. 6

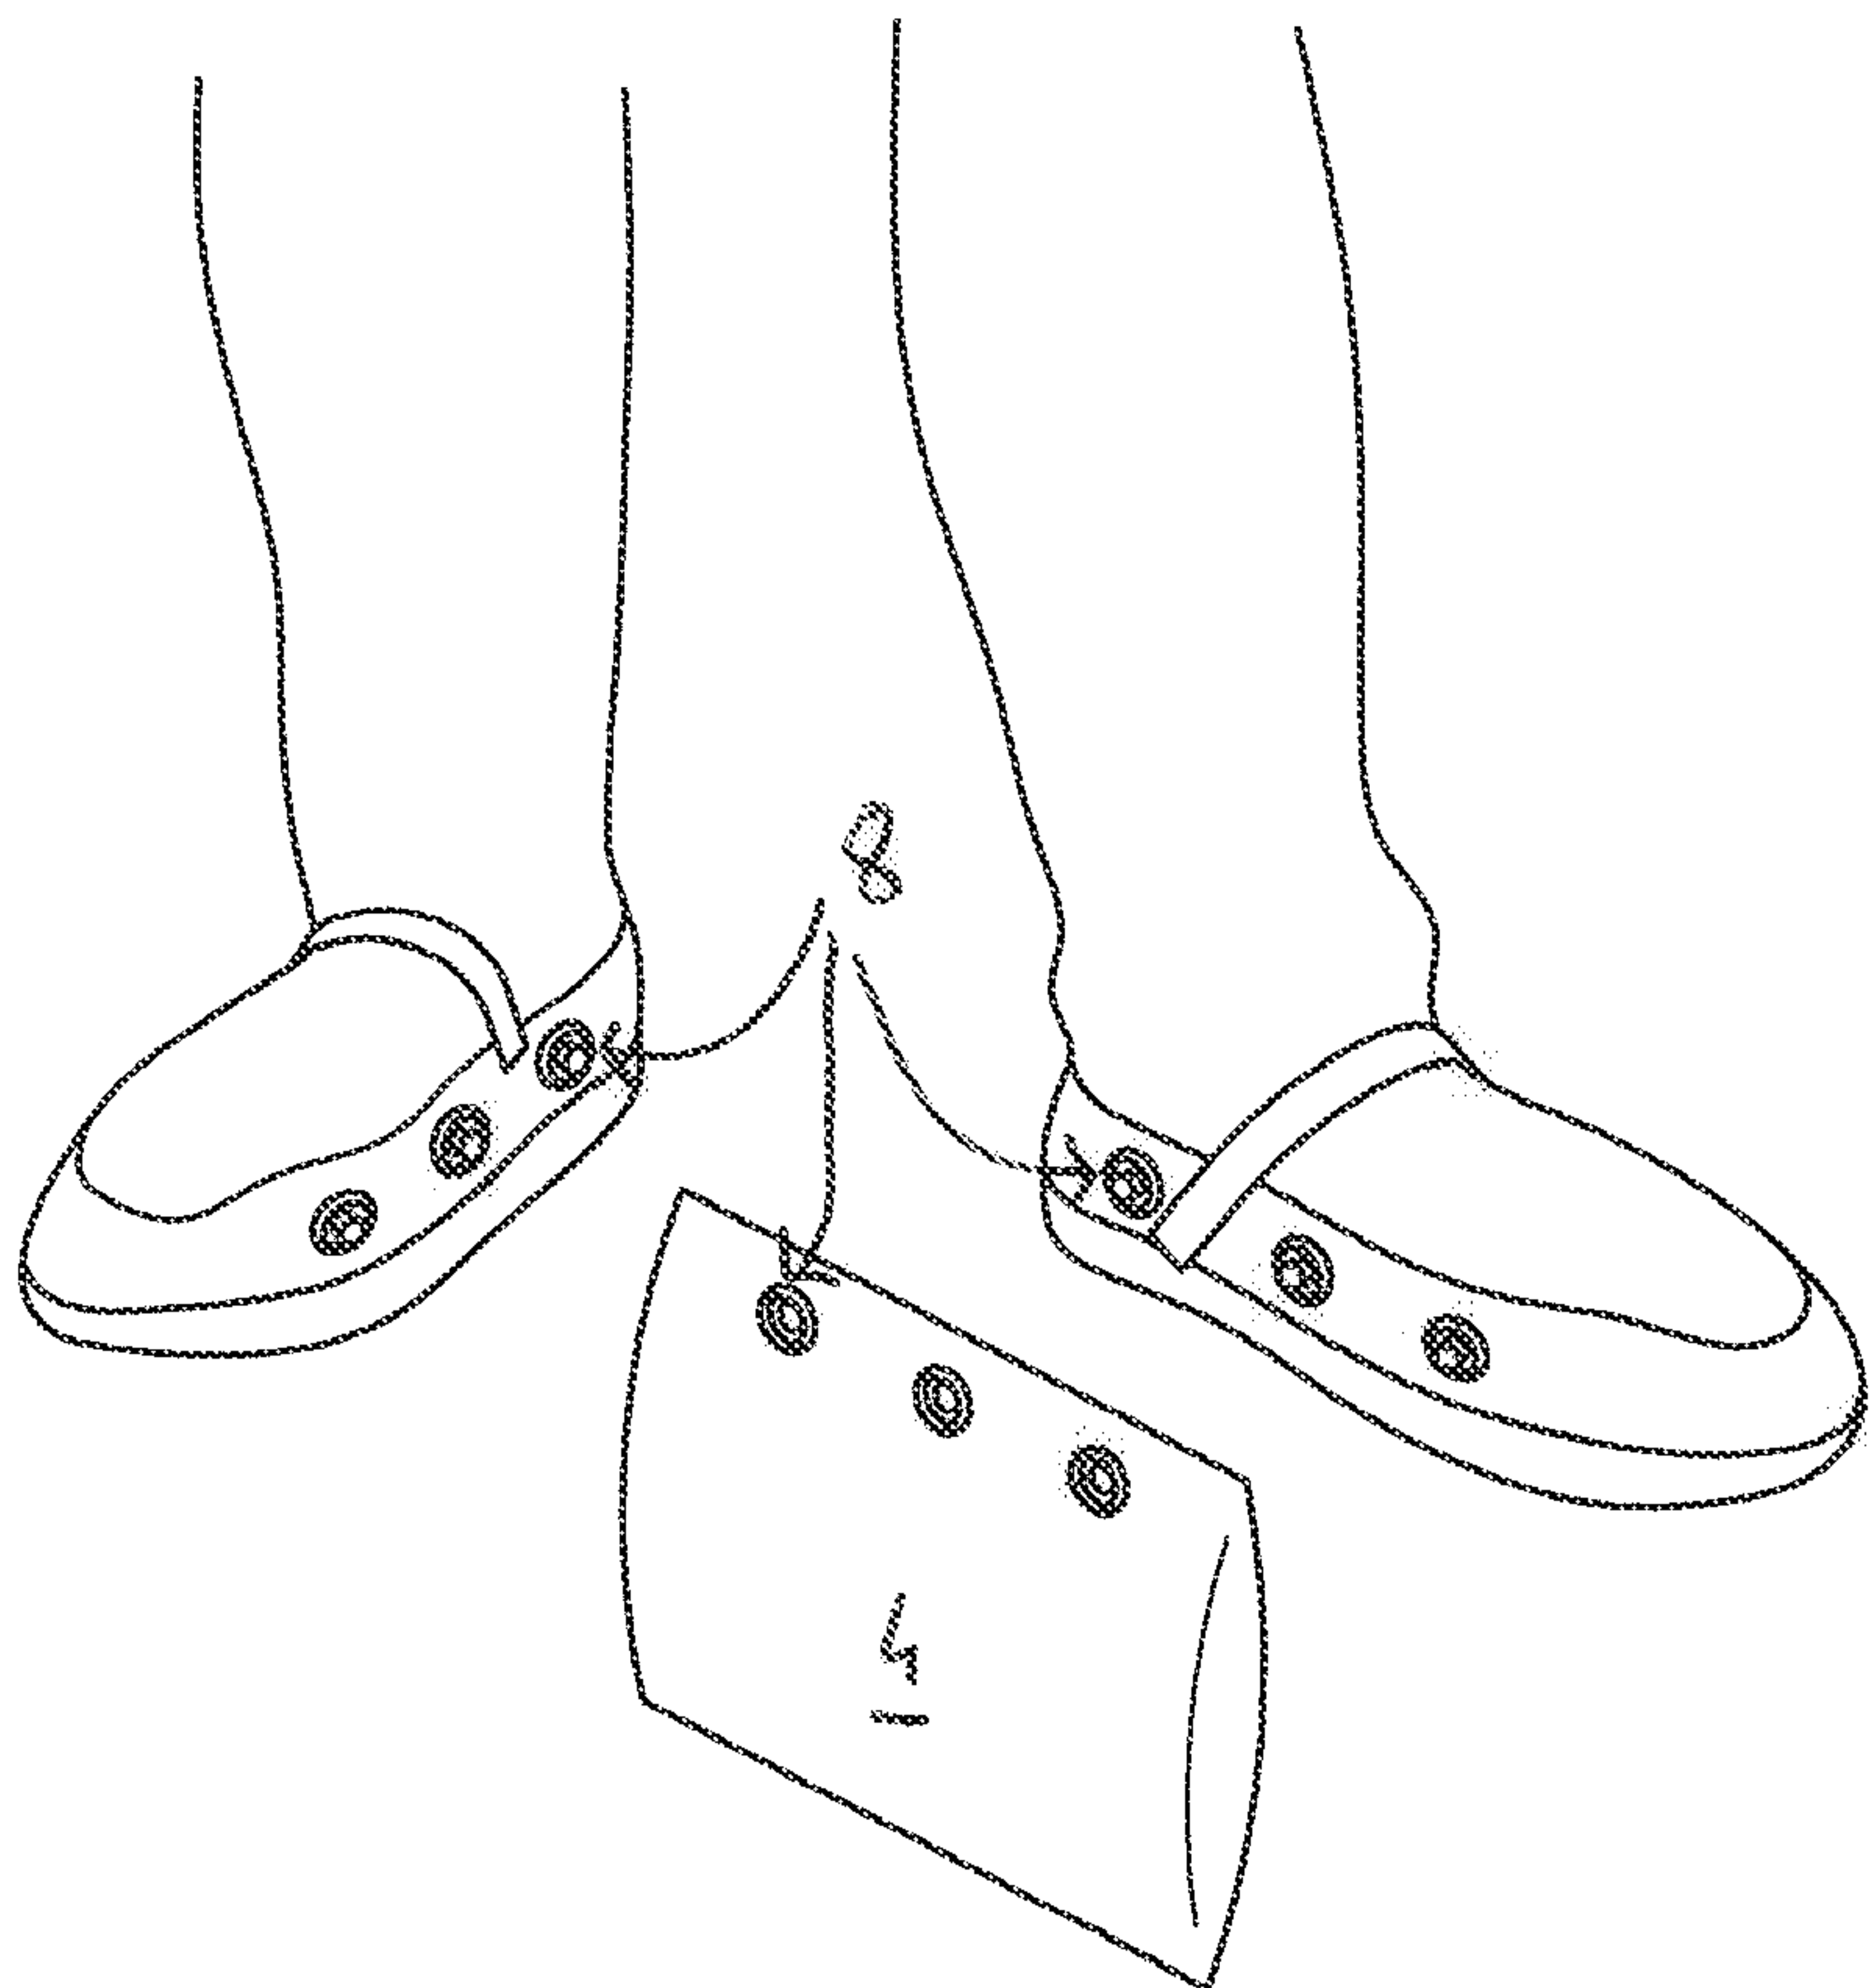


Fig. 7


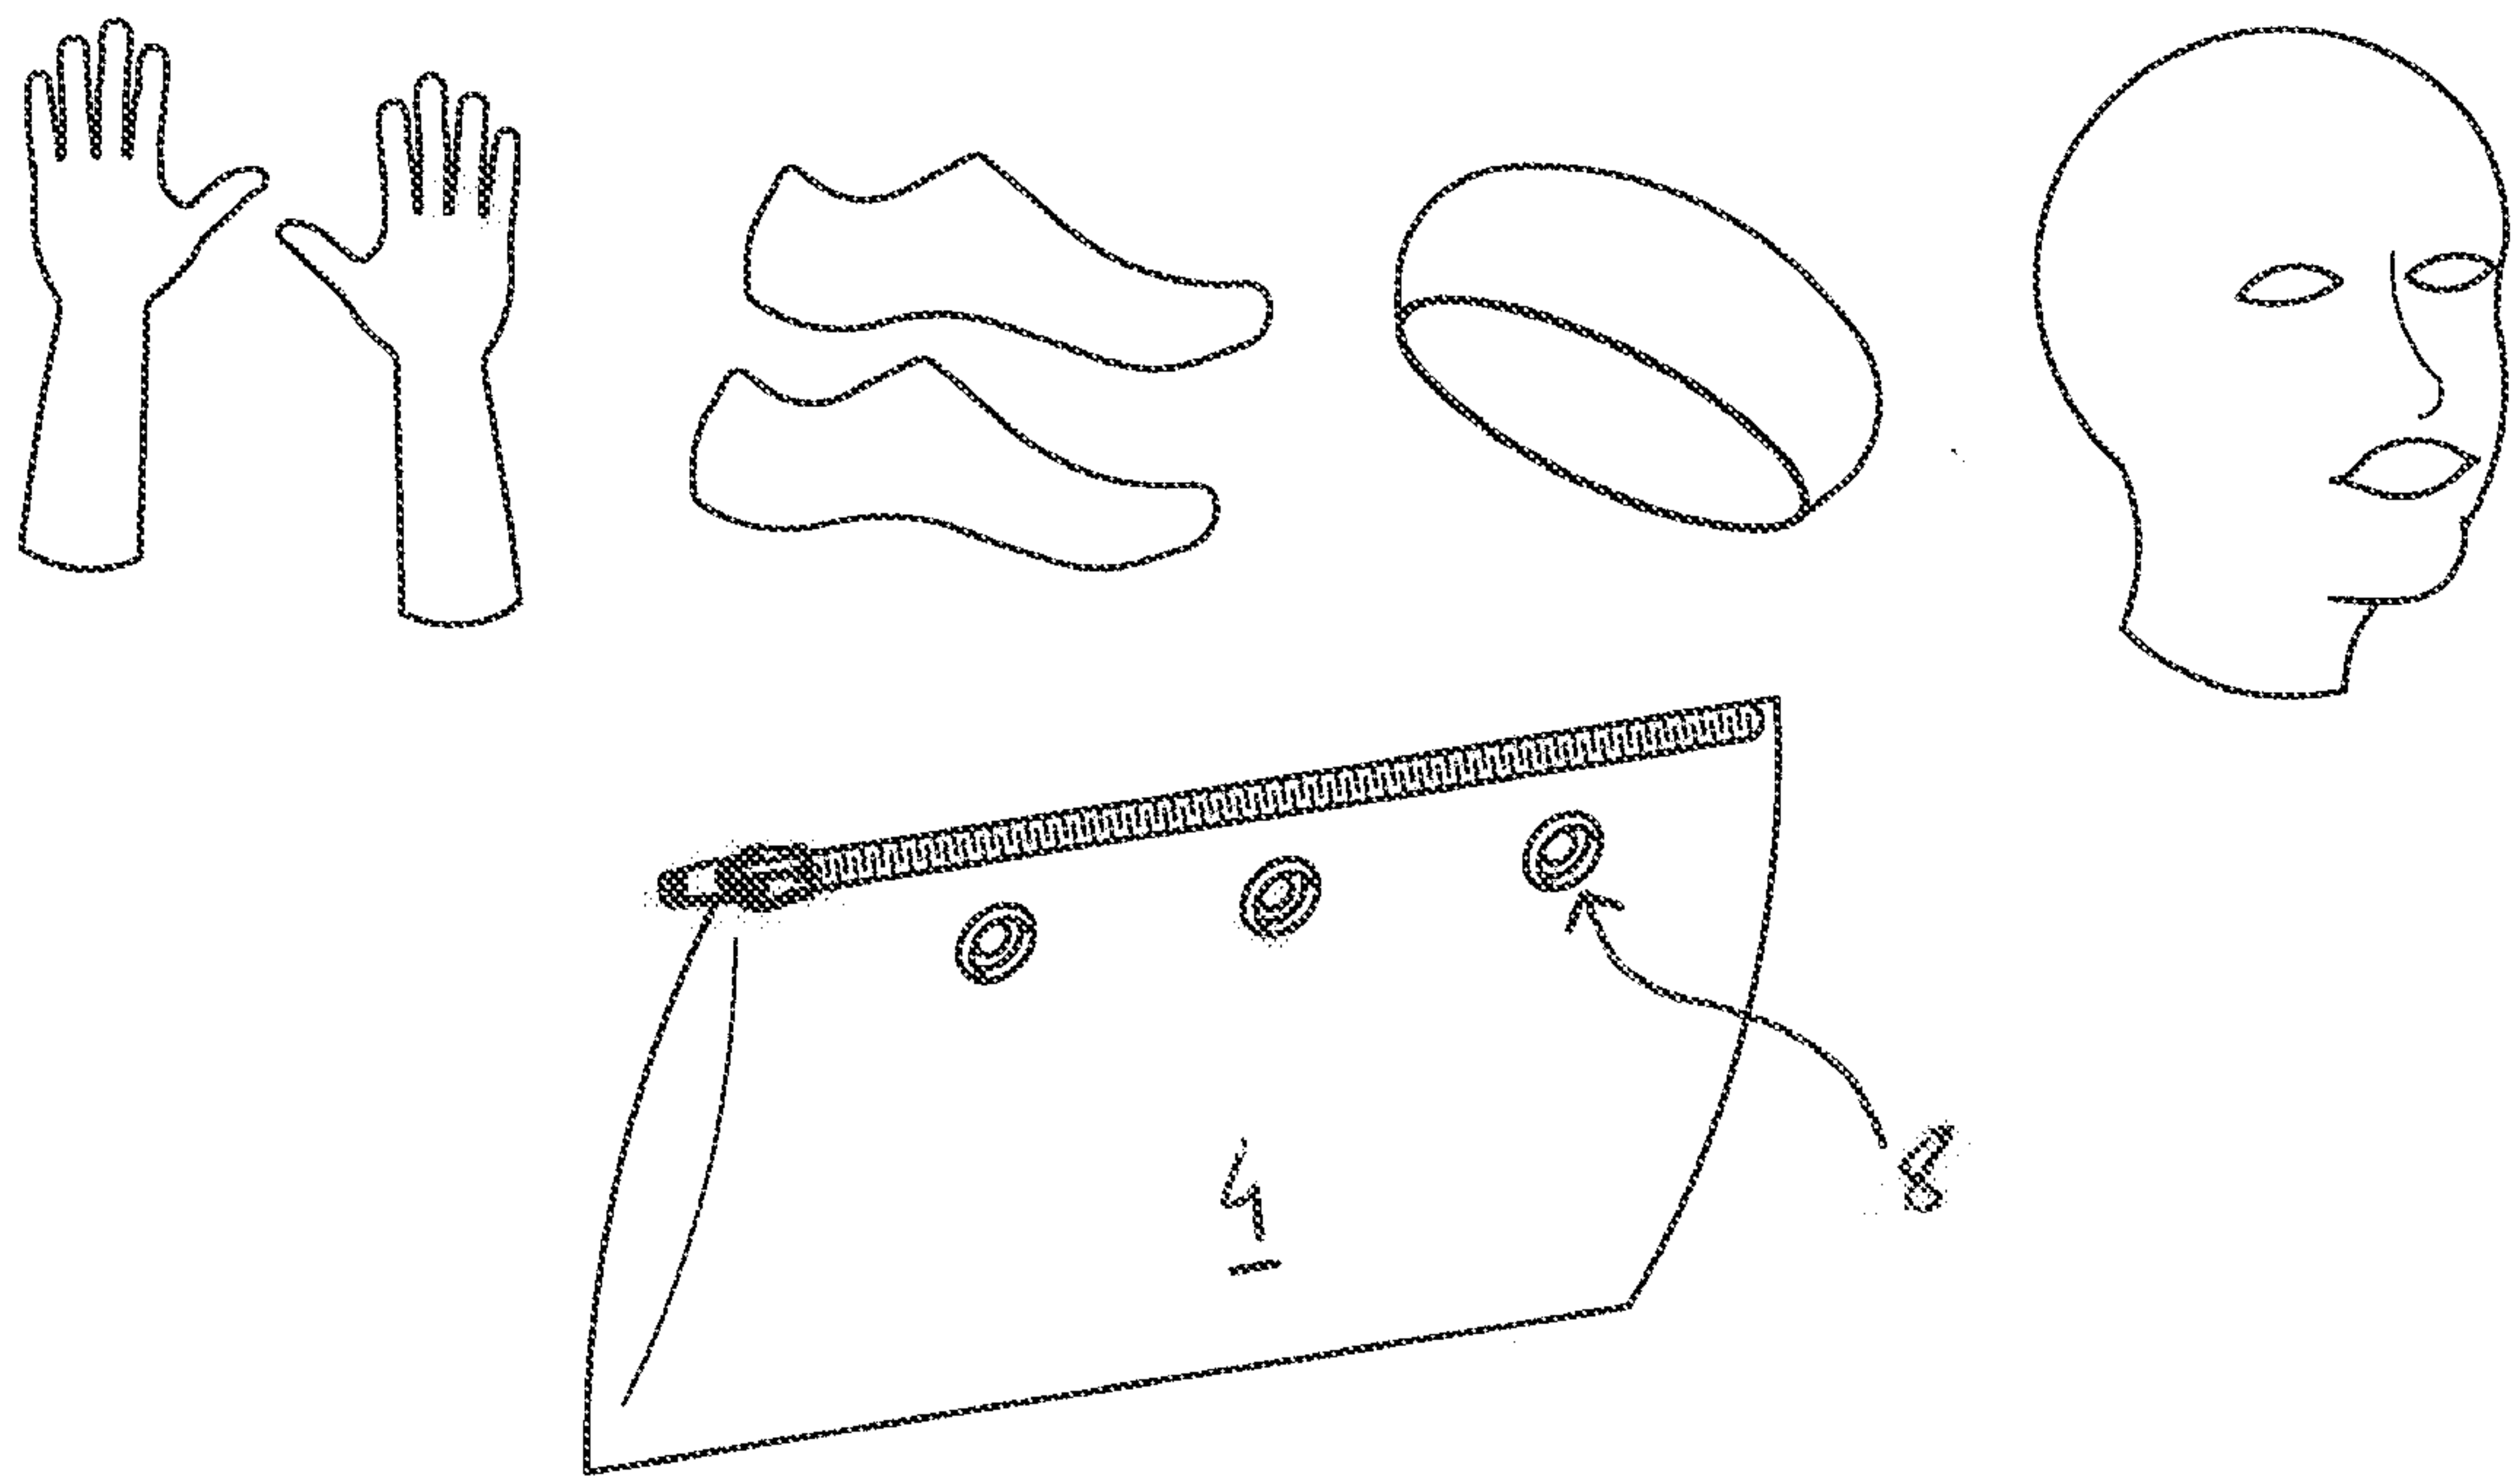


Fig. 8

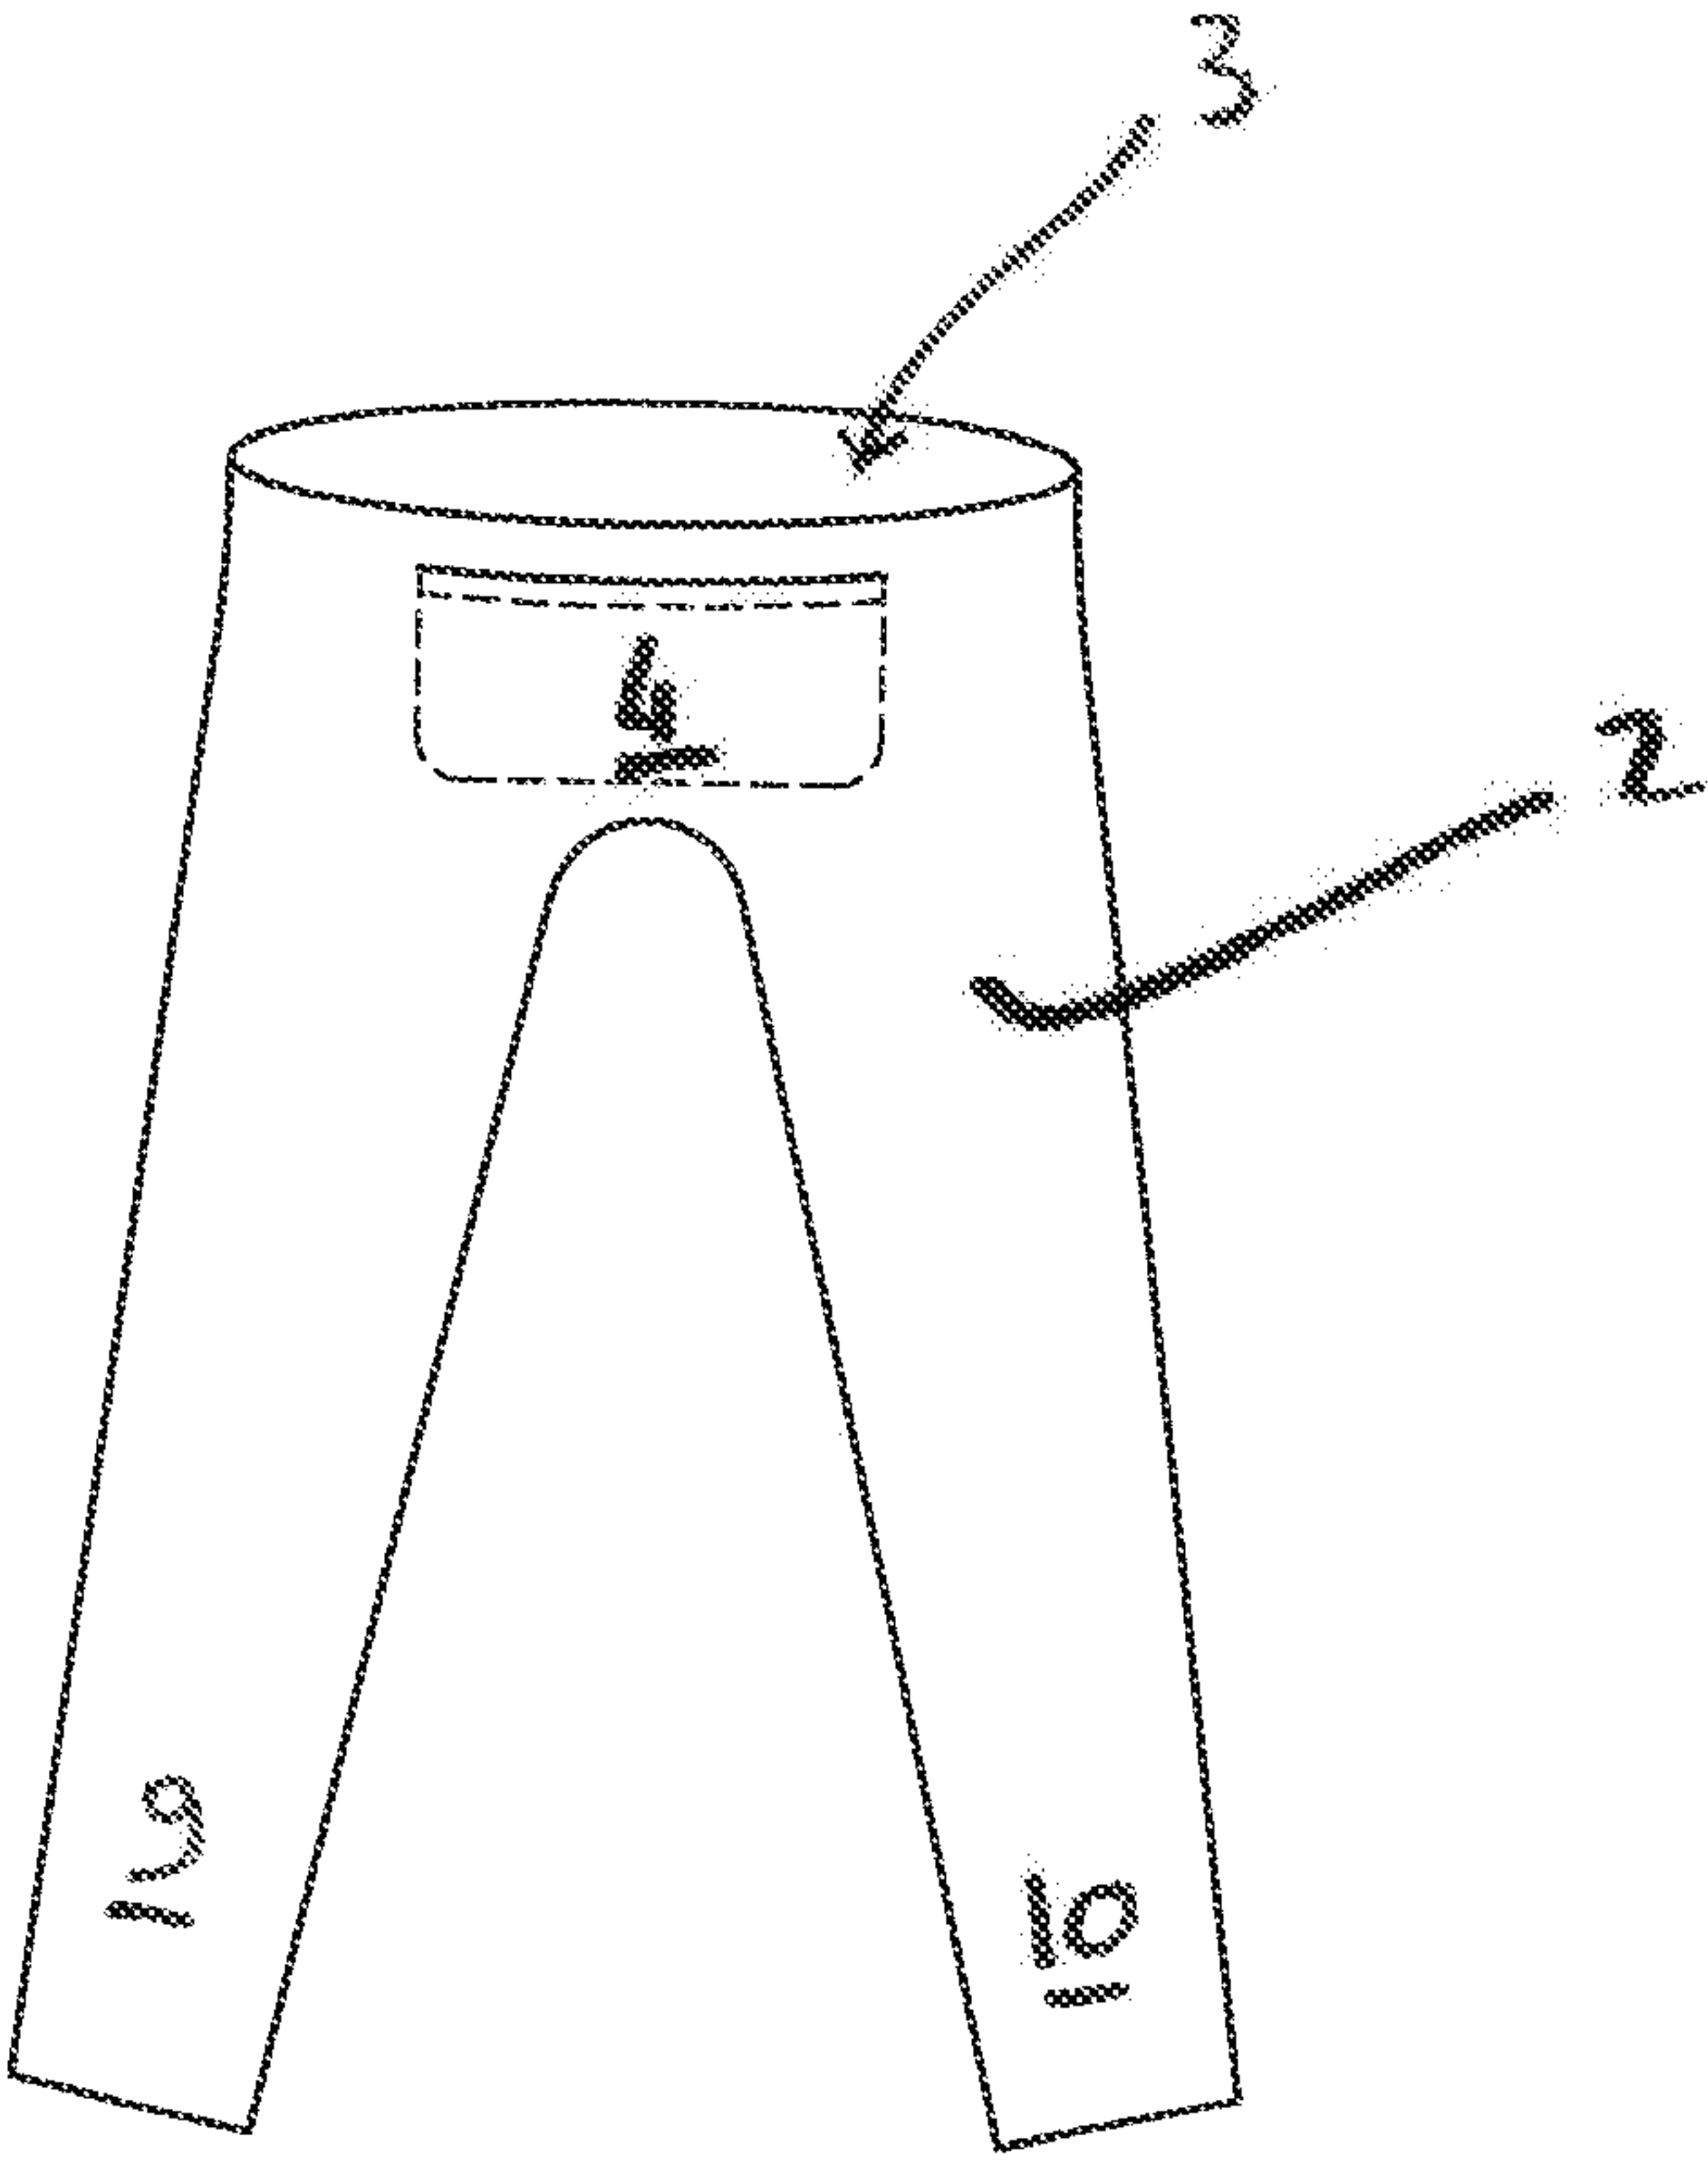

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

RAPPORT DE RECHERCHE DE TYPE INTERNATIONAL ÉTABLI EN VERTU
DE L'ARTICLE XI.23., §10 DU CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE BELGE

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE	REFERENCE DU DEPOSANT OU DU MANDATAIRE
	PAT-10456-BE01
Demande nationale belge n°	Date du dépôt
201905827	22-11-2019
	Date de priorité revendiquée
Déposant (Nom)	
SCALDIS ST-MARTIN	
Date de la requête d'une recherche de type international	Numéro attribué par l'administration chargée de la recherche internationale à la requête d'une recherche de type international
14-12-2019	SN75061
I. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE (en cas de plusieurs symboles de la classification, les indiquer tous)	
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB	
Voir rapport de recherche	
II. DOMAINES RECHERCHES	
Documentation minimale consultée	
Système de classification	Symboles de la classification
IPC	Voir rapport de recherche
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents font partie des domaines consultés	
III. ☐ IL A ÉTÉ ESTIMÉ QUE CERTAINES REVENDICATIONS NE POUVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE RECHERCHE (Observations sur la feuille supplémentaire)	
IV. ☐ ABSENCE D'UNITÉ DE L'INVENTION ET/OU CONSTATATION RELATIVE À L'ÉTENDUE DE LA RECHERCHE (Observations sur la feuille supplémentaire)	

RAPPORT DE RECHERCHE DE TYPE INTERNATIONAL

Demande de recherche No

BE 201905827

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

INV. A41D13/02 A41D13/12 A41D13/00 A41D27/20 B65D85/18

ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

A41D B65D A61B

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie °	Documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 3 005 545 A (JAY STANLEY STANLEY) 24 octobre 1961 (1961-10-24) * colonne 3, lignes 42-46; revendications; figures *	1-3,17, 20
X,D	EP 2 303 044 A1 (SCALDIS ST MARTIN [BE]) 6 avril 2011 (2011-04-06) cité dans la demande	1-3,17, 20
Y	* le document en entier *	4-16, 18-24
Y	WO 2005/065476 A2 (LION APPAREL INC [US]; US NAVY [US] ET AL.) 21 juillet 2005 (2005-07-21) * le document en entier *	4-16, 18-24
E	EP 3 581 045 A1 (STAXS THE NETHERLANDS B V [NL]) 18 décembre 2019 (2019-12-18) * le document en entier *	1-24

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche de type international a été effectivement achevée

3 juillet 2020

Date d'expédition du rapport de recherche de type international

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Debard, Michel

RAPPORT DE RECHERCHE DE TYPE INTERNATIONAL

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande de recherche n
BE 201905827

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 3005545	A	24-10-1961	AUCUN

EP 2303044	A1	06-04-2011	AT 544363 T 15-02-2012
		AU 2009256561 A1	17-12-2009
		BE 1018184 A3	06-07-2010
		BR PI0915160 A2	06-02-2018
		CA 2727248 A1	17-12-2009
		CN 102098934 A	15-06-2011
		CY 1113418 T1	22-06-2016
		DK 2303044 T3	19-03-2012
		EP 2303044 A1	06-04-2011
		ES 2380778 T3	18-05-2012
		HK 1157587 A1	31-07-2015
		HR P20120200 T1	31-05-2012
		MY 155529 A	30-10-2015
		PL 2303044 T3	31-07-2012
		PT 2303044 E	27-03-2012
		SI 2303044 T1	31-08-2012
		US 2011094005 A1	28-04-2011
		US 2014101817 A1	17-04-2014
		US 2015096099 A1	09-04-2015
		WO 2009150217 A1	17-12-2009
		ZA 201100347 B	28-03-2012

WO 2005065476	A2	21-07-2005	CA 2551527 A1 21-07-2005
		CA 2808702 A1	21-07-2005
		GB 2427347 A	27-12-2006
		US 2005144695 A1	07-07-2005
		WO 2005065476 A2	21-07-2005

EP 3581045	A1	18-12-2019	AUCUN



OPINION ÉCRITE

Dossier N° SN75061	Date du dépôt(<i>jour/mois/année</i>) 22.11.2019	Date de priorité (<i>jour/mois/année</i>)	Demande n° BE201905827
Classification internationale des brevets (CIB) INV. A41D13/02 A41D13/12 A41D13/00 A41D27/20 B65D85/18			
Déposant SCALDIS ST-MARTIN			

La présente opinion contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

- ☒ Cadre n° I Base de l'opinion
- ☐ Cadre n° II Priorité
- ☐ Cadre n° III Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- ☐ Cadre n° IV Absence d'unité de l'invention
- ☒ Cadre n° V Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- ☒ Cadre n° VI Certains documents cités
- ☐ Cadre n° VII Irrégularités dans la demande
- ☐ Cadre n° VIII Observations relatives à la demande

Formulaire BE237A (feuille de couverture) (Janvier 2007)	Examineur Debard, Michel
--	-----------------------------

OPINION ÉCRITE

Demande n°
BE201905827

Cadre n° I Base de l'opinion

1. Cette opinion a été établie sur la base des revendications déposées avant le commencement de la recherche.
2. En ce qui concerne **la ou les séquences de nucléotides ou d'acides aminés** divulguées dans la demande, le cas échéant, cette opinion a été effectuée sur la base des éléments suivants :
 - a. Nature de l'élément:
 - ☐ un listage de la ou des séquences
 - ☐ un ou des tableaux relatifs au listage de la ou des séquences
 - b. Type de support:
 - ☐ sur papier
 - ☐ sous forme électronique
 - c. Moment du dépôt ou de la remise:
 - ☐ contenu(s) dans la demande telle que déposée
 - ☐ déposé(s) avec la demande, sous forme électronique
 - ☐ remis ultérieurement
3. ☐ De plus, lorsque plus d'une version ou d'une copie d'un listage des séquences ou d'un ou plusieurs tableaux y relatifs a été déposée, les déclarations requises selon lesquelles les informations fournies ultérieurement ou au titre de copies supplémentaires sont identiques à celles initialement fournies et ne vont pas au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle que déposée initialement, selon le cas, ont été remises.
4. Commentaires complémentaires :

OPINION ÉCRITE

Demande n°
BE201905827

Cadre n° V Opinion motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui :	Revendications	4-16, 18, 19, 21-24
	Non :	Revendications	1-3, 17, 20
Activité inventive	Oui :	Revendications	
	Non :	Revendications	1-24
Possibilité d'application industrielle	Oui :	Revendications	1-24
	Non :	Revendications	

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Cadre n° VI Certains documents cités

- ☒ Certains documents publiés
voir le rapport de recherche
- ☐ Divulgations non écrites

Ad point V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle ; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1 Il est fait référence aux documents suivants :

- D1 US 3 005 545 A (JAY STANLEY STANLEY) 24 octobre 1961 (1961-10-24)
- D2 EP 2 303 044 A1 (SCALDIS ST MARTIN [BE]) 6 avril 2011 (2011-04-06) cité dans la demande
- D3 WO 2005/065476 A2 (LION APPAREL INC [US]; US NAVY [US] ET AL.) 21 juillet 2005 (2005-07-21)

2 REVENDICATION 1

2.1 La présente demande ne remplit pas les conditions de brevetabilité, l'objet de la revendication 1 n'étant pas nouveau.

D1 divulgue:

Équipement de protection (G) pour salle blanche ou milieu aseptisé comprenant :

- une face extérieure prévue pour être en contact avec le milieu environnant,
- . une face intérieure agencée pour être en contact avec ou orientée vers un manipulateur, ledit équipement de protection (G) étant conditionné dans une pochette (2) réutilisable et stérilisable (colonne 3, lignes 42-46), présentant une ouverture (position fig.4) munie de moyens de fermeture (panneaux 7 et 10).

2.2 La présente demande ne remplit pas les conditions de brevetabilité, l'objet de la revendication 1 n'impliquant pas d'activité inventive.

2.2.1 D2, qui peut être considéré comme l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1, divulgue:

un équipement de protection (1) pour salle blanche ou milieu aseptisé comprenant :

- une face extérieure prévue pour être en contact avec le milieu environnant,
- . une face intérieure agencée pour être en contact avec ou orientée vers un manipulateur, ledit équipement de protection (1) étant conditionné dans une pochette (18) stérilisable,

- 2.2.2 Par conséquent, l'objet de la revendication 1 diffère de cet équipement connu en ce que la pochette est réutilisable, de préférence en matière textile, présentant une ouverture munie de moyens de fermeture.
- 2.2.3 Le problème que la présente invention se propose de résoudre peut donc être considéré comme d'éviter un gaspillage de pochette.
- 2.2.4 La solution proposée dans la revendication 1 de la présente demande ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive pour les motifs suivants :

l'homme du métier qui veut résoudre le problème du gaspillage de pochette va inévitablement envisager l'utilisation d'une pochette réutilisable. Par conséquent, la combinaison de l'ensemble des caractéristiques exposées dans la revendication 1 serait considérée par l'homme du métier comme une procédure de développement ordinaire.

3 REVENDICATION 17

- 3.1 La présente demande ne remplit pas les conditions de brevetabilité, l'objet de la revendication 17 n'étant pas nouveau.

D1 divulgue:

un procédé de conditionnement d'équipement de protection pour salle blanche ou milieu aseptisé comprenant :

- I. une décontamination dudit équipement de protection dans une zone externe à une zone aseptique, et un transfert dudit équipement de protection décontaminé dans une zone aseptique,
- II. une décontamination d'une pochette (A) réutilisable et stérilisable (colonne 3, lignes 42-46) dans une zone externe à une zone aseptique et un transfert dudit équipement de protection décontaminé dans une zone aseptique
- III. une ouverture en zone aseptique de ladite pochette,
- IV. un placement dudit équipement de protection dans ladite zone aseptique dans ladite pochette et un actionnement desdits moyens de fermeture pour refermer ladite pochette en zone aseptique,
- V. éventuellement, une stérilisation dudit équipement de protection conditionné dans ladite pochette.

- 3.2 La présente demande ne remplit pas les conditions de brevetabilité, car l'objet de la revendication 17 n'implique pas d'activité inventive au vu du document D2, le raisonnement du point 2.2 s'appliquant mutatis mutandis.

- 4 REVENDEICATION 20
- 4.1 La présente demande ne remplit pas les conditions de brevetabilité, l'objet de la revendication 20 n'étant pas nouveau.
- D1 divulgue:
- un procédé d'habillage pour revêtir un équipement de protection (G) pour salle blanche ou milieu aseptisé selon la revendication 1, comprenant les étapes de :
- . ouverture desdits moyens de fermeture de ladite pochette (2),
- . saisie d'un équipement de protection avant éventuellement une désolidarisation de moyens de fixation temporaires de ladite pochette audit équipement de protection et, un enfilage dudit équipement de protection
- 4.2 La présente demande ne remplit pas les conditions de brevetabilité, car l'objet de la revendication 20 n'implique pas d'activité inventive au vu du document D2, le raisonnement du point 2.2 s'appliquant mutatis mutandis.
- 5 Les revendications dépendantes 2-16,18,19, 21-24 ne contiennent pas de caractéristiques qui satisfassent aux exigences de nouveauté et/ou d'activité inventive en étant combinées aux caractéristiques de l'une quelconque des revendications auxquelles lesdites revendications dépendantes sont liées, voir en particulier la combinaison des documents D2 et D3.

Ad point VI

Certains documents cités

Certains documents publiés

N° de demande N° de brevet	Date de publication (jour/mois/année)	Date de dépôt (jour/mois/année)	Date de priorité (revendica valable) (jour/mois/année)
D3: EP3581045	18 décembre 2019	11 juin 2018	11 juin 2018

- 6 Le document D3 anticipe clairement l'objet des revendications 1 à 24.