



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101997900602686
Data Deposito	10/06/1997
Data Pubblicazione	10/09/1997

Titolo

DOPPIO RECUPERO DELLA REAZIONE A FAVORE DELL'AZIONE TIRANTE IN PARTENZA
ECCENTRICA O SU LEVA +.

MC 97 A 000053

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo:

-DOPPIO RECUPERO DELLA REAZIONE A FAVORE DELL'AZIONE

TIRANTE IN PARTENZA ECCENTRICA O SU LEVA - di SERI

Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, re-

sidente in 62038 Serravalle di Chienti di Macerata


via Acquapagana 2, depositata il 10 GIU. 1997.

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione.

Una leva inclinata dentro un cerchione è fulcrata su lato di anello centrale e spinta col suo braccio corto contro il raggio di un bicicletto attaccato ad anello centrale può esercitare una doppia pressione una contro il cerchione con altro raggio da detto bicicletto volante e un'altra con la corda tirata da asta fulcrata su detta asta obliqua da tirante proveniente da altra asta da anello centrale che con piccolo raggio angolato preme contro la detta asta obliqua, come in fig. 567). Nella fig. 568) il fulcro di aste leve col tirante (e/o peso, e/o martinetto) è un bicicletto laterale appoggiato su anello centrale col suo braccio corto, anello che poi si appoggia sul cerchione, già spinto dalla corda lunga, e che fa girare con raggio il suo anello sul perno fisso in rete, o comunque, (anche sezioni con ponti).



MC 97 A 000053

RIVENDICAZIONI

563) Ogni autorotante con recupero della reazione del tirante (molla stirata e/o martinetto e/o corda, e/o peso, o altro elastico) eccentrico tra il cerchione della ruota e un'asta fulcrata su anello centrale, la quale con altra sua asta tira con corda il raggio di altro anello centrale, che annulla al centro la reazione della sua pressione angolata o con raggio curvo contro il tirante suddetto. Anche su raggio di biciclo appeso sulla prima asta: fig. 5649.

565) Come sopra al n. 563) ma con pressione finale del raggio del secondo anello retto contro raggio di biciclo sulla prima asta con altro suo raggio contro il cerchione della ruota. Come già il 564).

566) Come sopra al 563), ma con un terzo lato che si prolunga fuori del cerchione per appoggio della seconda asta (su biciclo, o su staffa) che tiene il tirante (con o senza peso) insieme al braccio lungo di altra asta (angolata per centralizzare il peso), con o senza biciclo sul cerchione in pressione dell'asta.


567) ASTA fulcro inclinata e fulcrata a sua volta su anello centrale e pressione di raggio su biciclo con altro raggio contro cerchione e altro raggio da anello con l'altra asta per il tirante tra le due

568) Come ai nn. sopra con asta fulcro delle due

Convergen

Francis

Morici



tirante appoggiato tra il braccio lungo di una delle due e il braccio corto contro ponte di sezioni (o gancio) di anello centrale, collegato col cerchione, che ha il suo raggio anello (come solito) al centro, (e come ai nn. precedenti) la corda dal braccio corto dell'altra delle due aste - leve in trazione con corda del cerchione di ruota.

569) Braccio reattivo obliquo dentro l'altra asta dello stesso tirante, con gancio su uno dei lati intorno all'anello centrale, e corda eccentrica sulla ruota dal braccio (corto) dell'asta esterna.

570) Unione al meglio (anche ad assetto variabile di angoli, fulcro e lunghezze) del disegno 566) e 569) soprattutto quanto alle leve, al peso e gancio sull'anello senza i due bicigli, di cui uno - fulcro di leva sostituito da appoggio appuntito, con o senza gancio tra anello e asta leva interna, con o senza croce tra cerchione e un lato fisso dell'asta leva interna.

571) Autorotante con due aste leve e due tiranti, delle quali una è bloccata da asta fulcro obliquo contro il quale preme il ponte (di sezioni) del cerchione tirato da corda dall'altra leva. Anche ad assetto variabile come sopra n. 570)




^{uno} 572) Ruota con due tiranti dal cerchione a due cerchi esterni, e asta lunga appoggiata ad essa e in pressione contro suo raggio obliquo.

Prof. G. Rossi

Giuseppe Rossi




MC 97 A 000053

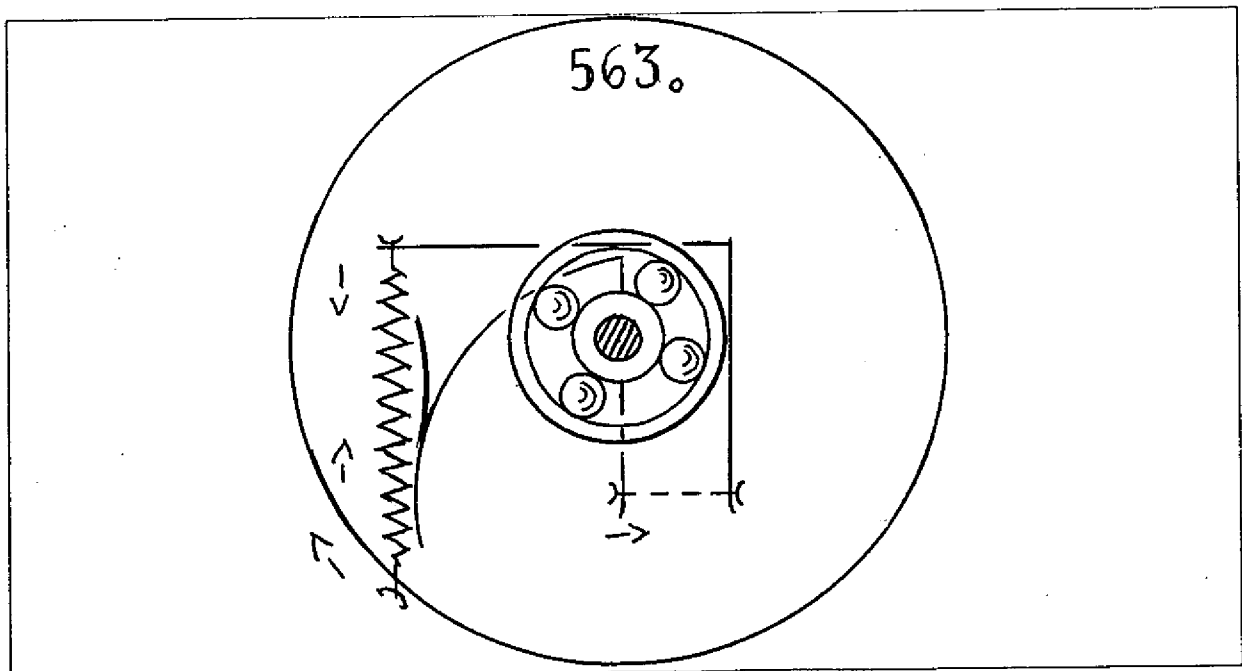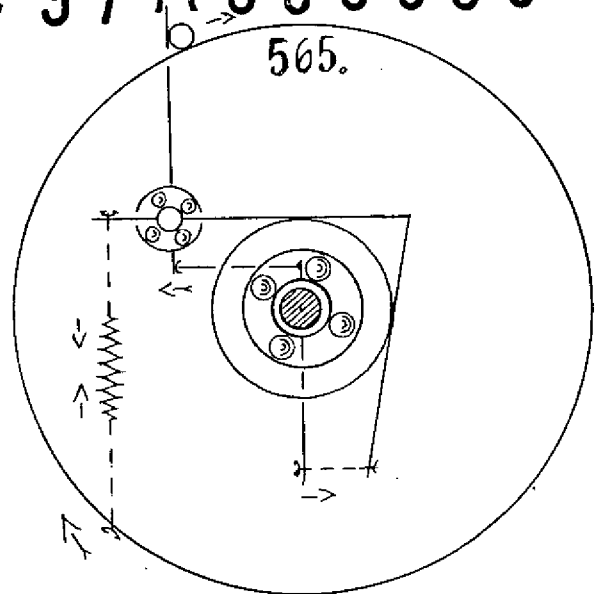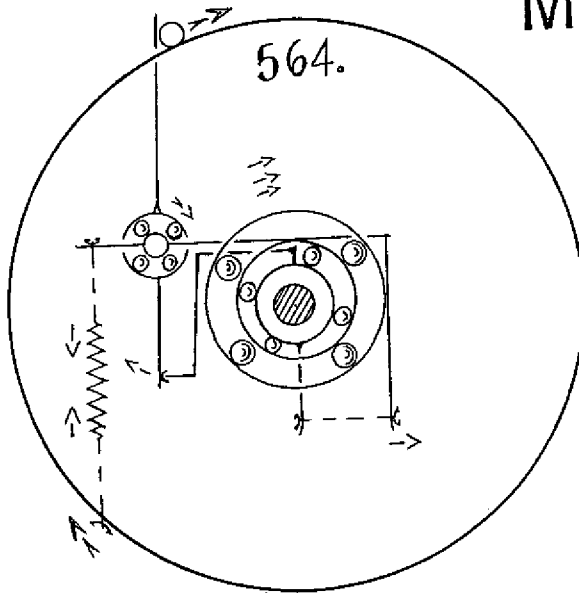

Tommaso
Morea




MC 97 A 000053

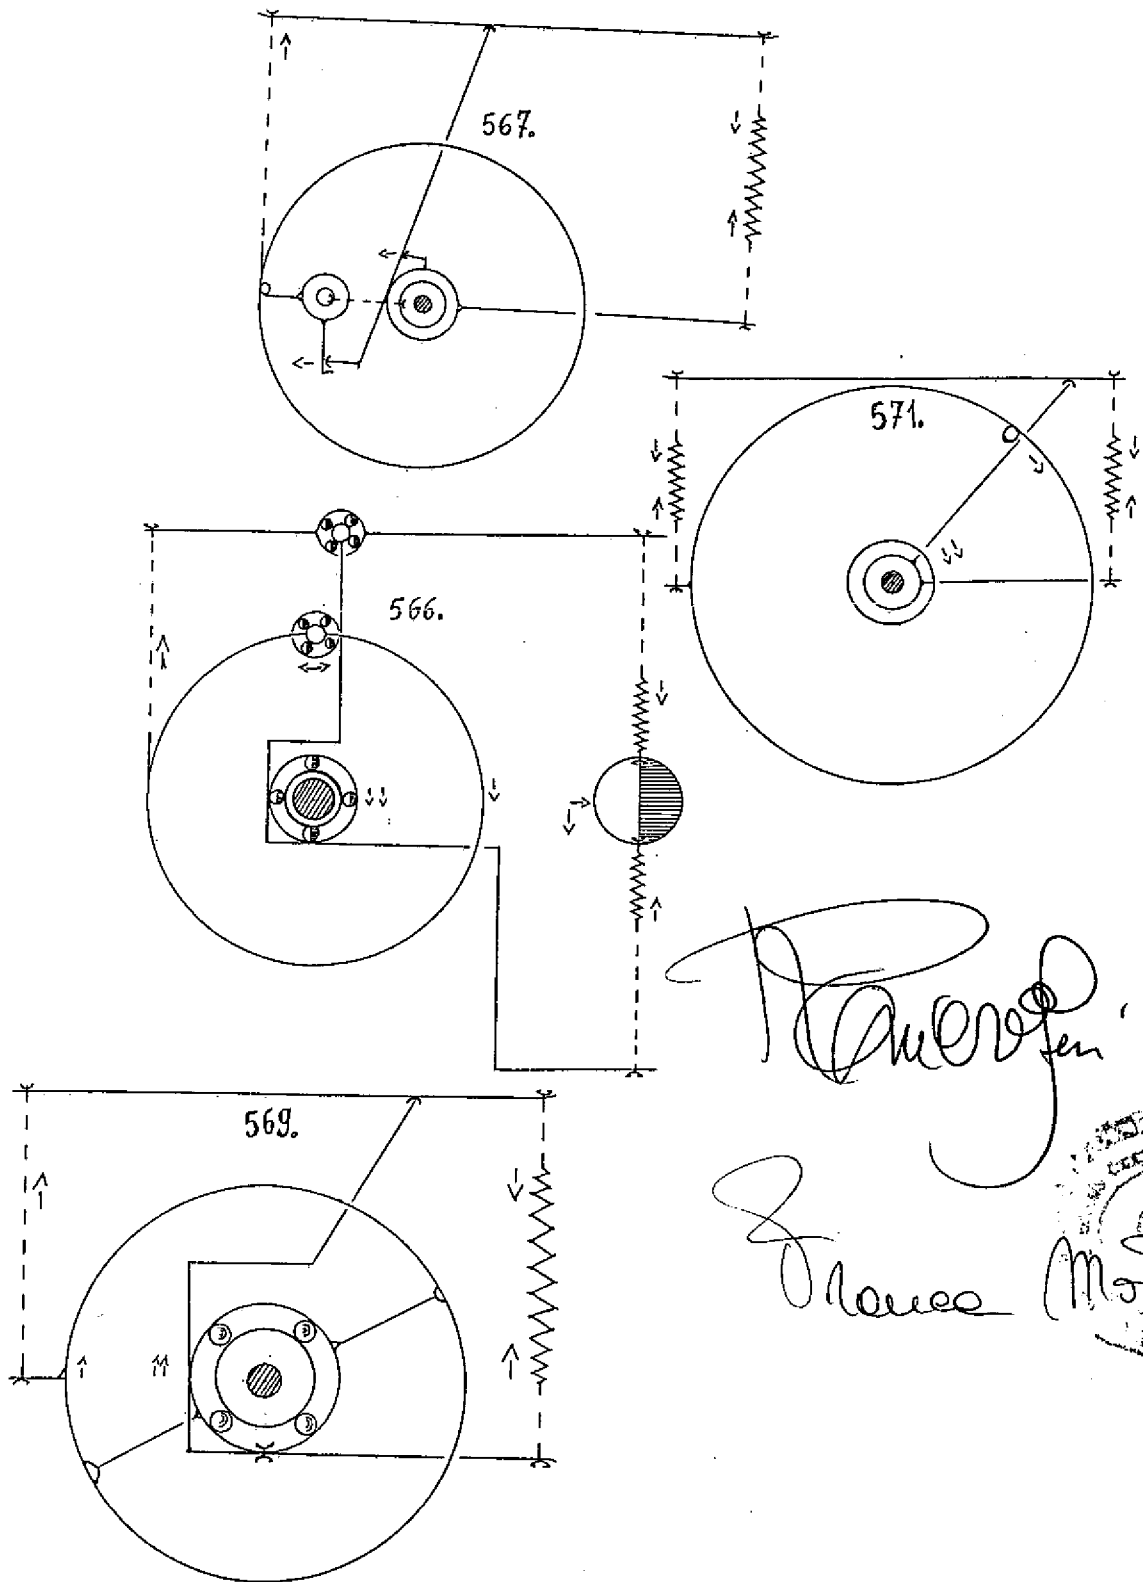

Handwritten signature

James Moore



MC 97 A 000053

