



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202426379 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 12

(21) 申请号 201220009452. 2

(22) 申请日 2012. 01. 11

(73) 专利权人 胡嫣

地址 413100 湖南省沅江市庆云山路 160 号

(72) 发明人 胡嫣

(51) Int. Cl.

A47J 47/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 10 页

(54) 实用新型名称

勺柄空间调料盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种勺柄空间调料盒,由盒盖 (1)、主体盒 (2) 组合而成;盒盖 (1) 通过连接点 (3) 与主体盒 (2) 连接;其特征是在主体盒 (2) 上为勺子设计了独立空间,使用时实现手完全不与调料接触的功能。

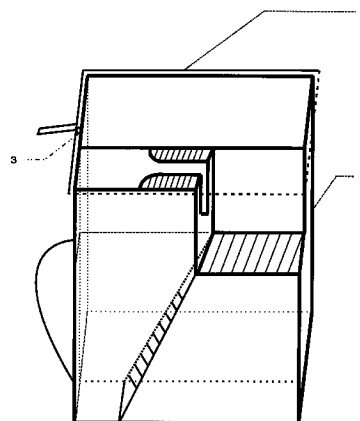

1. 一种勺柄空间调料盒由盒盖(1)、主体盒(2)组合而成;盒盖(1)通过连接点(3)与主体盒(2)连接。
2. 根据权利要求1所述的勺柄空间调料盒,其特征是主体盒(2)上设有调料孔(4)、勺子孔(5);调料孔(4)与勺子孔(5)整体连接。
3. 根据权利要求1所述的勺柄空间调料盒,其特征是设有斜坡(7);斜坡(7)设计在勺子孔(5)内的右下方来实现其目的。
4. 根据权利要求1所述的勺柄空间调料盒,其特征是设有主体盒(2)上设有手柄(6),手柄(6)与主体盒(2)为整体设计。

勺柄空间调料盒

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种家用厨房调料盒。

背景技术：

[0002] 目前,我国的家用厨房使用的调料盒大多数是把整个勺子置放于装调料的盒孔内,调料很满时勺子置放的空间不是很多,使用时手容易接触到调料品而不卫生也不太方便。

发明内容：

[0003] 本实用新型发明的目的是为我国居民的日常生活提供一种勺柄空间调料盒；

[0004] 本实用新型发明是采用以下技术方案实现其发明目的的,一种勺柄空间调料盒由盒盖 1、主体盒 2 组合而成;盒盖 1 通过连接点 3 与主体盒 2 连接。

[0005] 本实用新型为实现勺子与调料分开放,主体盒 2 上设有调料孔 4、勺子孔 5;调料孔 4 与勺子孔 5 整体连接。

[0006] 本实用新型为实现勺子放入勺孔后自动归位到设定的位置,设有斜坡 7;斜坡 7 设计在勺子孔 5 内的右下方来实现其目的。

[0007] 本实用新型为方便使用,设有主体盒 2 上设有手柄 6,手柄 6 与主体盒 2 为整体设计。

[0008] 由于采用了上述技术方案,本实用新型较好的实现了其发明目的;勺子与调料分开放、各自有属于自己的独立空间,使用时使手完全不与调料接触,勺手柄位置的空间设计能较好的更方便的手拿勺子。

附图说明：

[0009] 说明书附图 1 是本实用新型的总体结构示意图。

[0010] 说明书附图 2 是本实用新型的总体结构剖面示意图。

[0011] 说明书附图 3 是本实用新型说明书附图 1 中标记 2 的结构示意图。

[0012] 说明书附图 4 是本实用新型说明书附图 1 中标记 2 的分解示意图。

[0013] 说明书附图 5 是本实用新型说明书附图 1 中标记 2 的分解示意及与标记 8 的合成示意图。

[0014] 标记 8 是指一个空间、位置或概念位置。

[0015] 说明书附图 6 是本实用新型说明书附图 1 中标记 2 的右外侧面剖面示意图,其中标记 8 在本图中是指一个其位置。

[0016] 说明书附图 7 是本实用新型说明书附图 1 中标记 2 的上平面示意图。

[0017] 说明书附图 8 是本实用新型说明书附图 1 中标记 1 的平面示意图。

[0018] 说明书附图 9 是本实用新型说明书附图 1 标记中 1 与标记 2 的合成示意平面图。

[0019] 说明书附图 10 是本实用新型说明书附图 1 中标记 2 置放后勺子的示意图。

[0020] 说明书附图 11 是说明书附图 10 中标记 9 的示意图,其中上部粗的部分表示勺子手柄。

[0021] 说明书附图 1 至说明书附图 11 的编号为连续编写。

[0022] 附图标记名称说明详单见说明书第 3 页表格。

具体实施方式：

[0023] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0024] 实施例 1：

[0025] 由附图可知,一种勺柄空间调料盒由盒盖 1、主体盒 2 组合而成;盒盖 1 通过连接点 3 与主体盒 2 连接。

[0026] 本实用新型所述的盒盖 1 是指:用来盖住主体盒的盖子;其平面如附图 8 所示,与主体盒的合成平面图如说明书附图 9 所示。

[0027] 本实用新型所述的主体盒 2 是指:由调料孔 4、调料孔 4 合成的主体盒,其示意图如说明书附图 3 所示;其上部平面图如说明书附图 7 所示。

[0028] 本实用新型所述的连接点 3 是指:一个灵活连接装置,其位置如说明书附图 1、2、3、4、10 的部分所示。

[0029] 实施例 2：

[0030] 本实用新型为实现勺子与调料分开置放,主体盒 2 上设有调料孔 4、勺子孔 5;调料孔 4 与勺子孔 5 整体连接。

[0031] 本实用新型所述的调料孔 4 是指:用来放置调料的盒孔,例如:盐、味精,辣椒粉等等。如说明书附图 1 或 2 的右前部分所示。平面图如附图 6 的右部分所示。

[0032] 本实用新型所述的勺子孔 5 是指:置放调料勺的专用孔,其位置如说明书附图 4 的部分所示。

[0033] 实施例 3：

[0034] 本实用新型为实现勺子放入勺孔后自动归位到设定的位置,设有斜坡 7;斜坡 7 设计在勺子孔 5 内的右下方来实现其目的。

[0035] 本实用新型所述的斜坡 7 是指:一个斜坡形状;其斜坡位置如附图 1、4、10 的部分所示。

[0036] 实施例 4：

[0037] 本实用新型为方便使用,设有主体盒 2 上设有手柄 6,手柄 6 与主体盒 2 为整体设计。

[0038] 本实用新型所述的手柄 6 是指:供手拿的手柄;其位置如说明书附图 4 所示。

[0039] 本实用新型所述的勺柄空间 8 是指:一个空间位置,具体指调料勺的手柄部位放置的空间部位或地方;其位置如说明书附图 5 所示。

[0040] 本实用新型所述的调料勺 9 是指:用来勺调料的勺子;其置放位置如说明书附图 10 的部分所示。

[0041] 本实用新型所述的标题手柄空间调料盒是指:调料勺的手柄位置有一个属于自己的独立的空间。

[0042] 本实用新型的操作方式是采用人的常用习惯,左手拿起手柄 6,其拇指开启开启盒

盖 1、拿起调料勺 9 勺调料,使用完后,把调料勺 9 的下端部位放入勺子孔 5 内、其下端部位随着斜坡 7 下滑,同时调料勺 9 的上部手柄部位到达勺手柄空间 8 位置。本实用新型可采用无毒透明或不透明的塑胶材料制造。

[0043]

1	盒盖 1	6	手柄 6
2	主体盒 2	7	斜坡 7
3	连接点 3	8	勺柄空间 8
4	调料孔 4	9	调料勺 9
5	勺子孔 5		

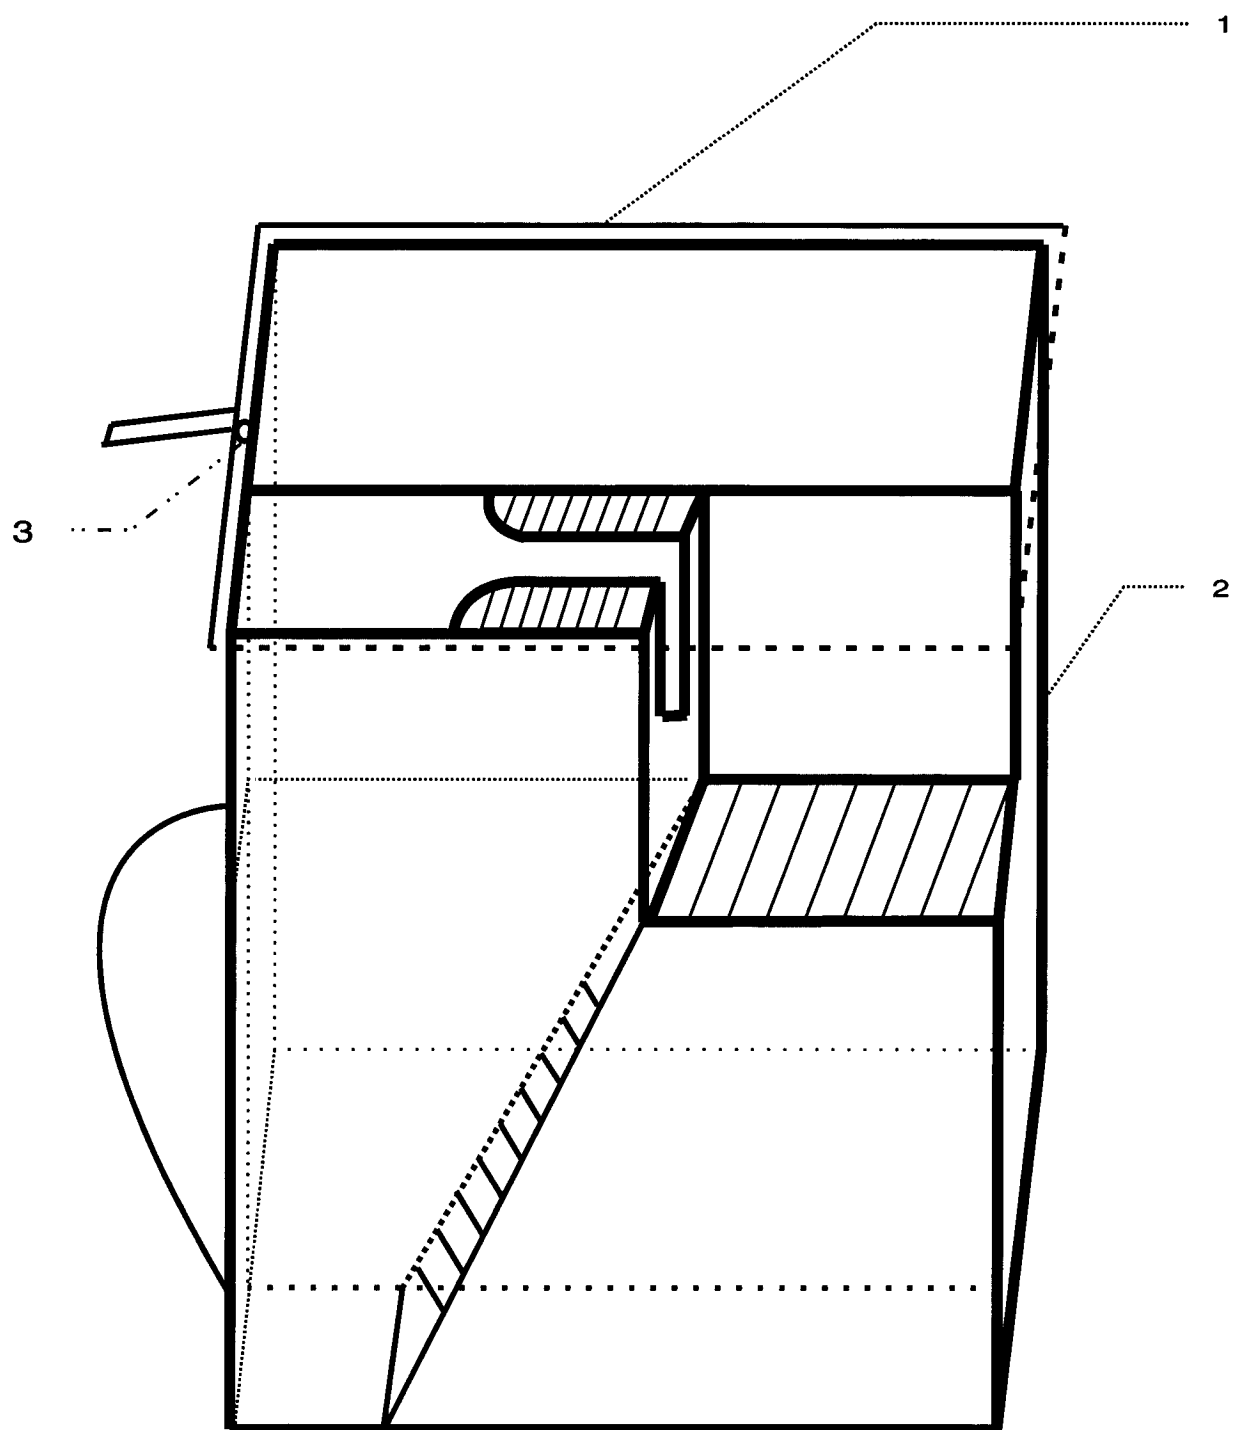


图 1

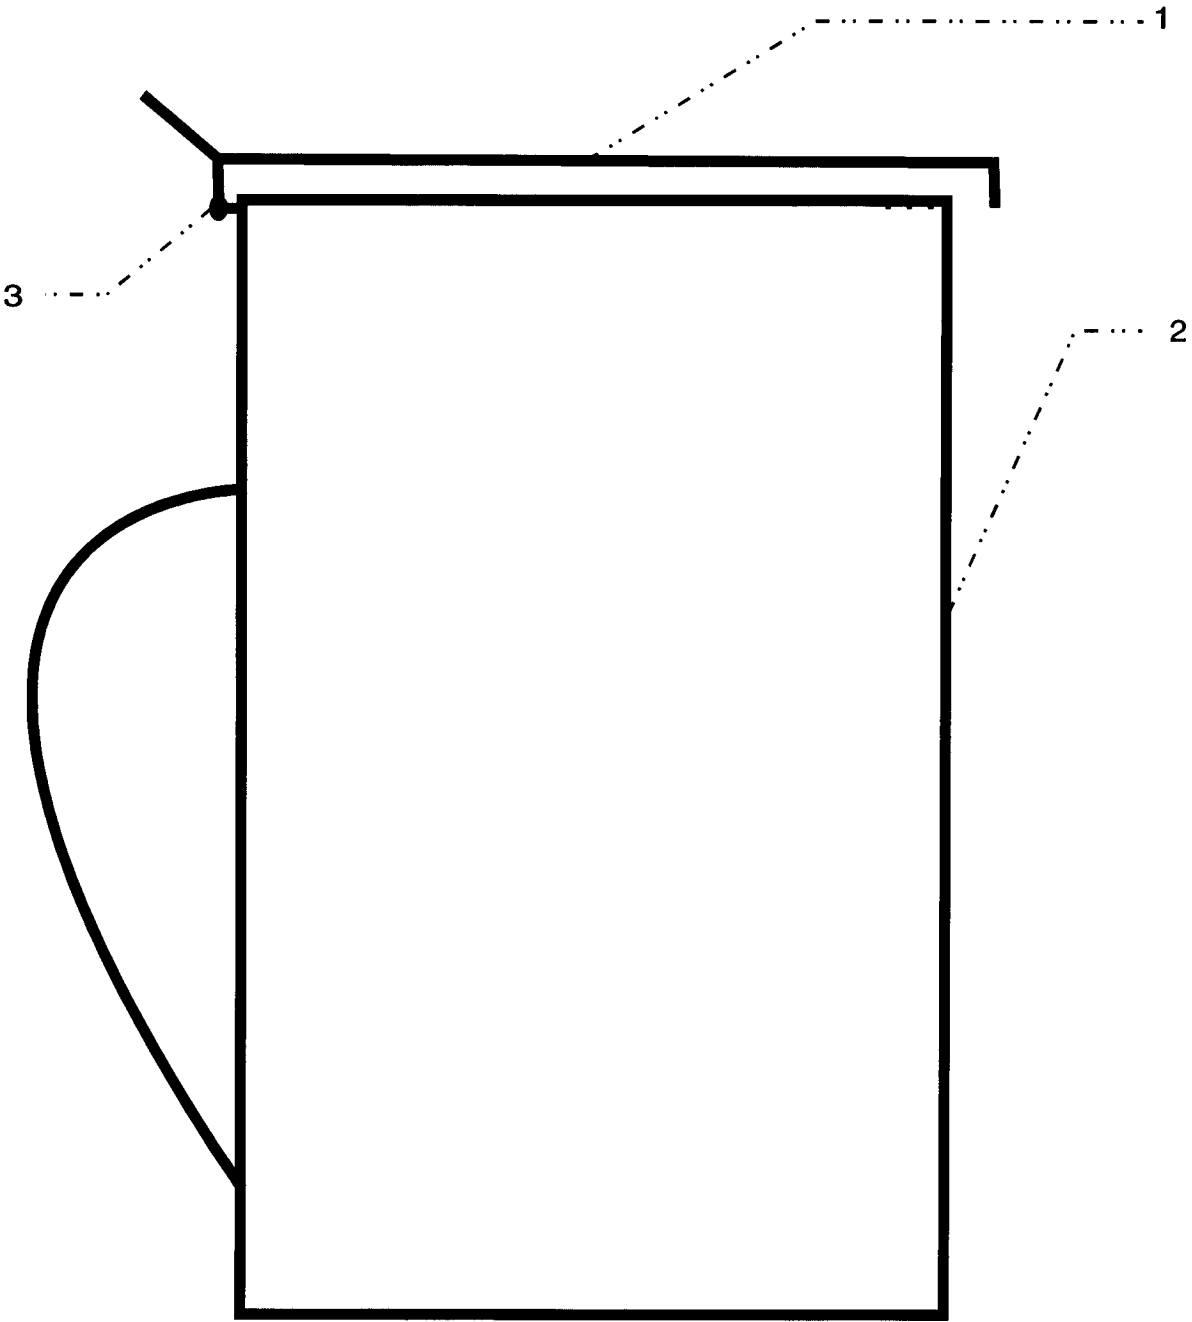


图 2

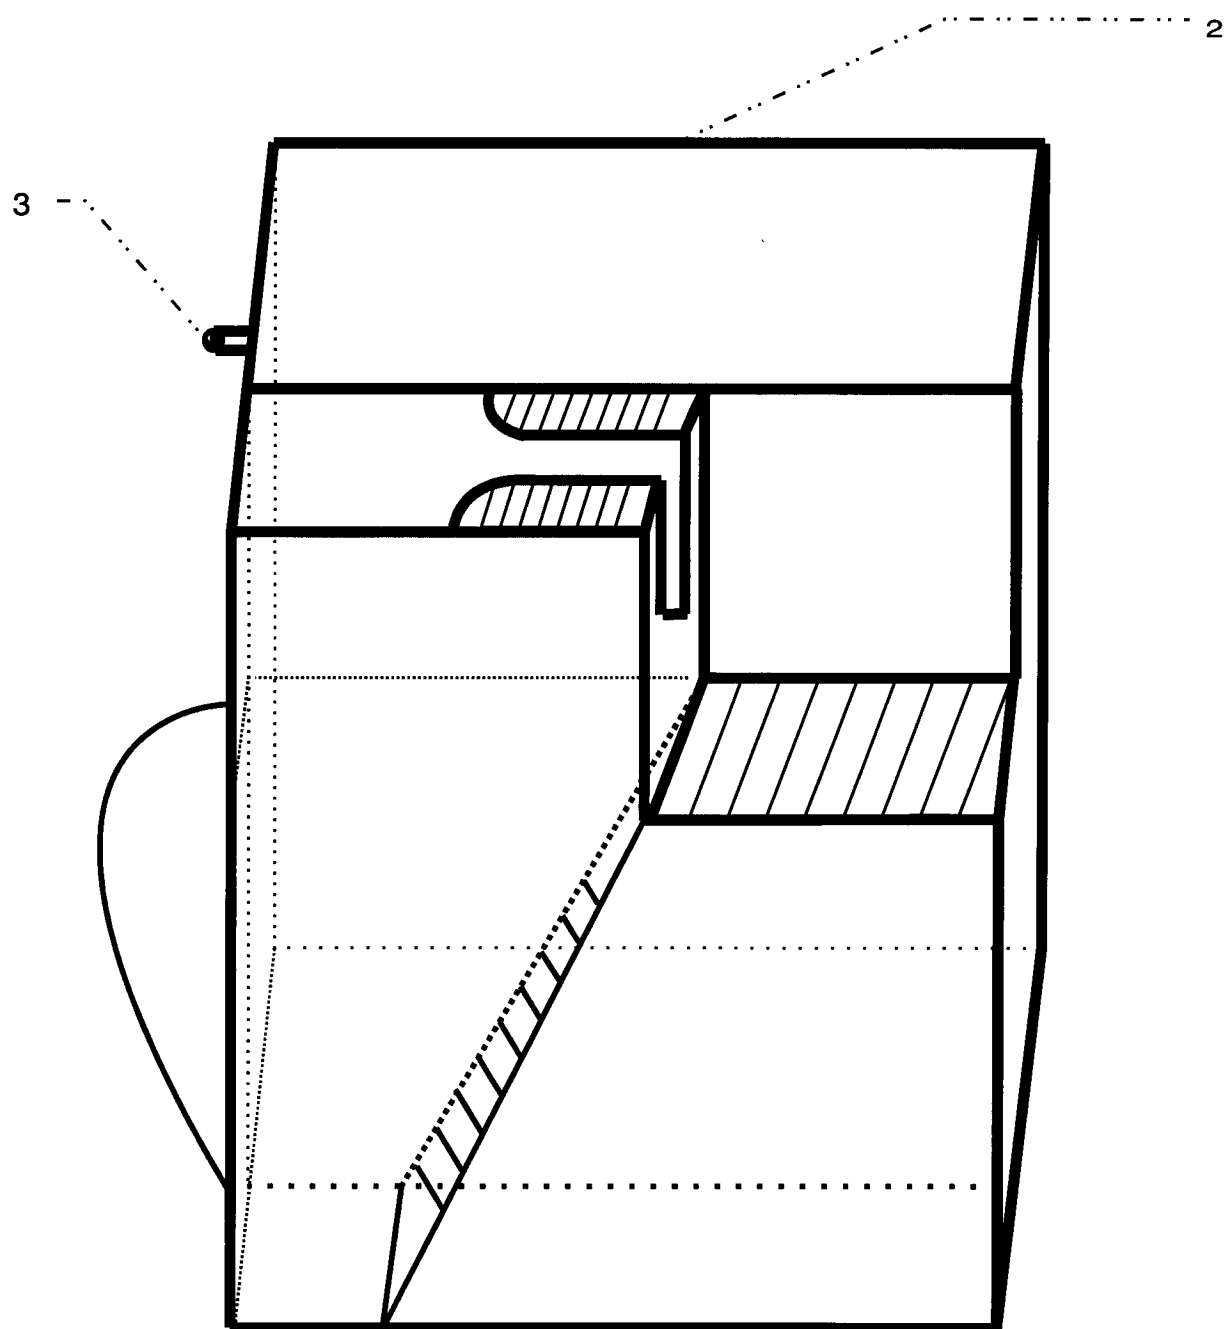


图 3

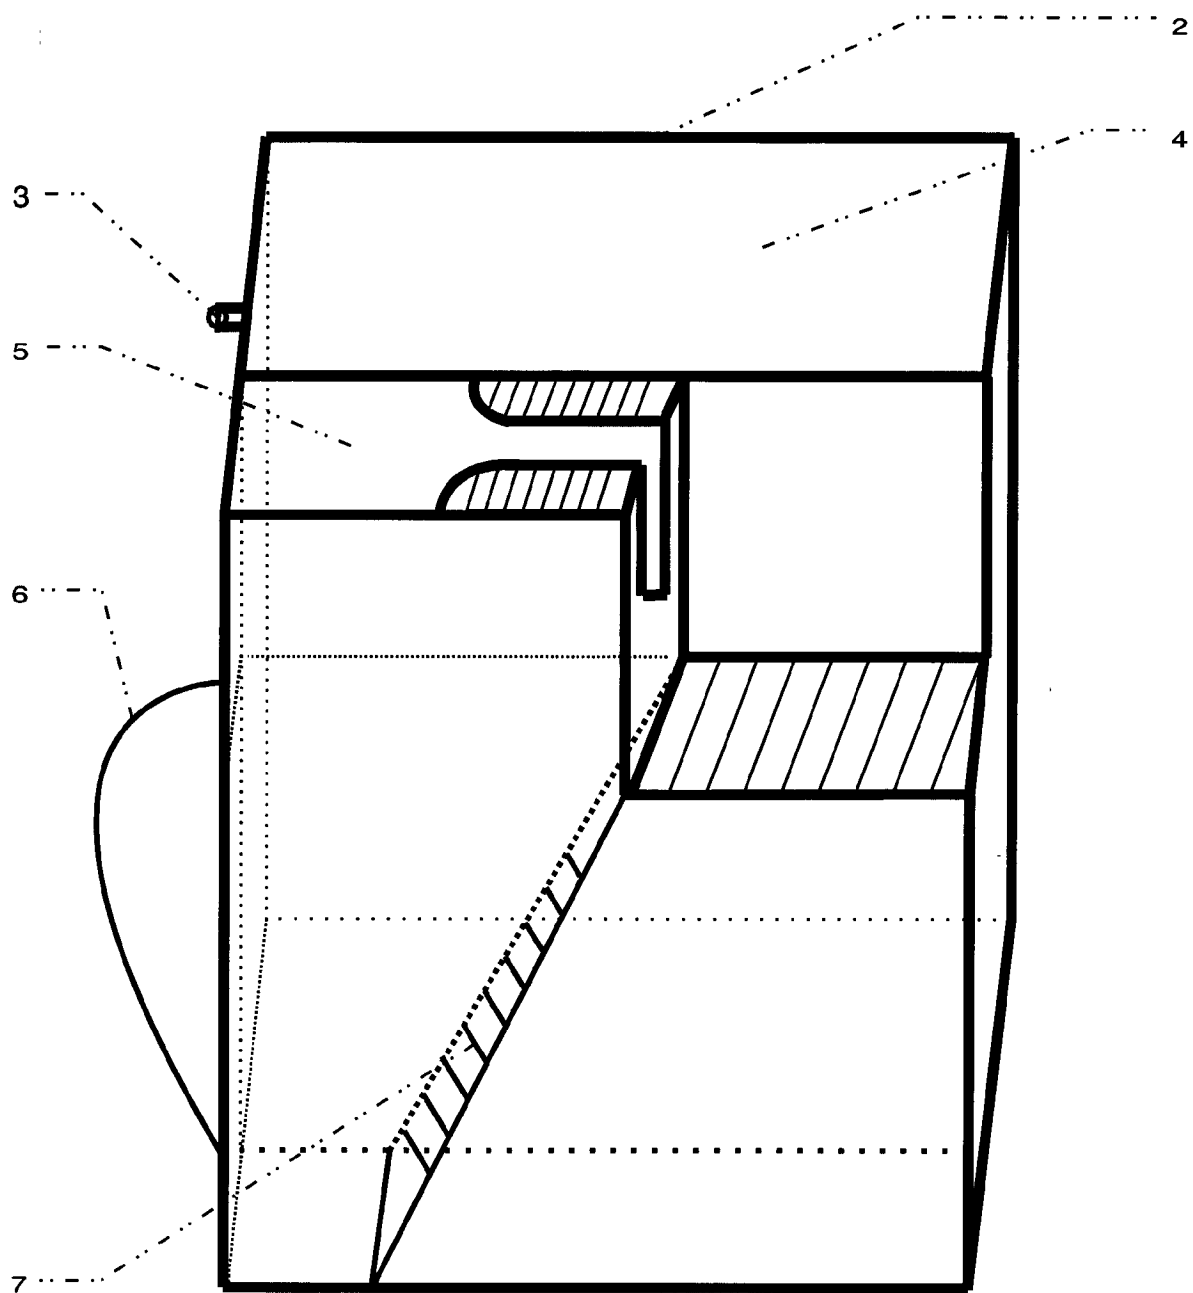


图 4

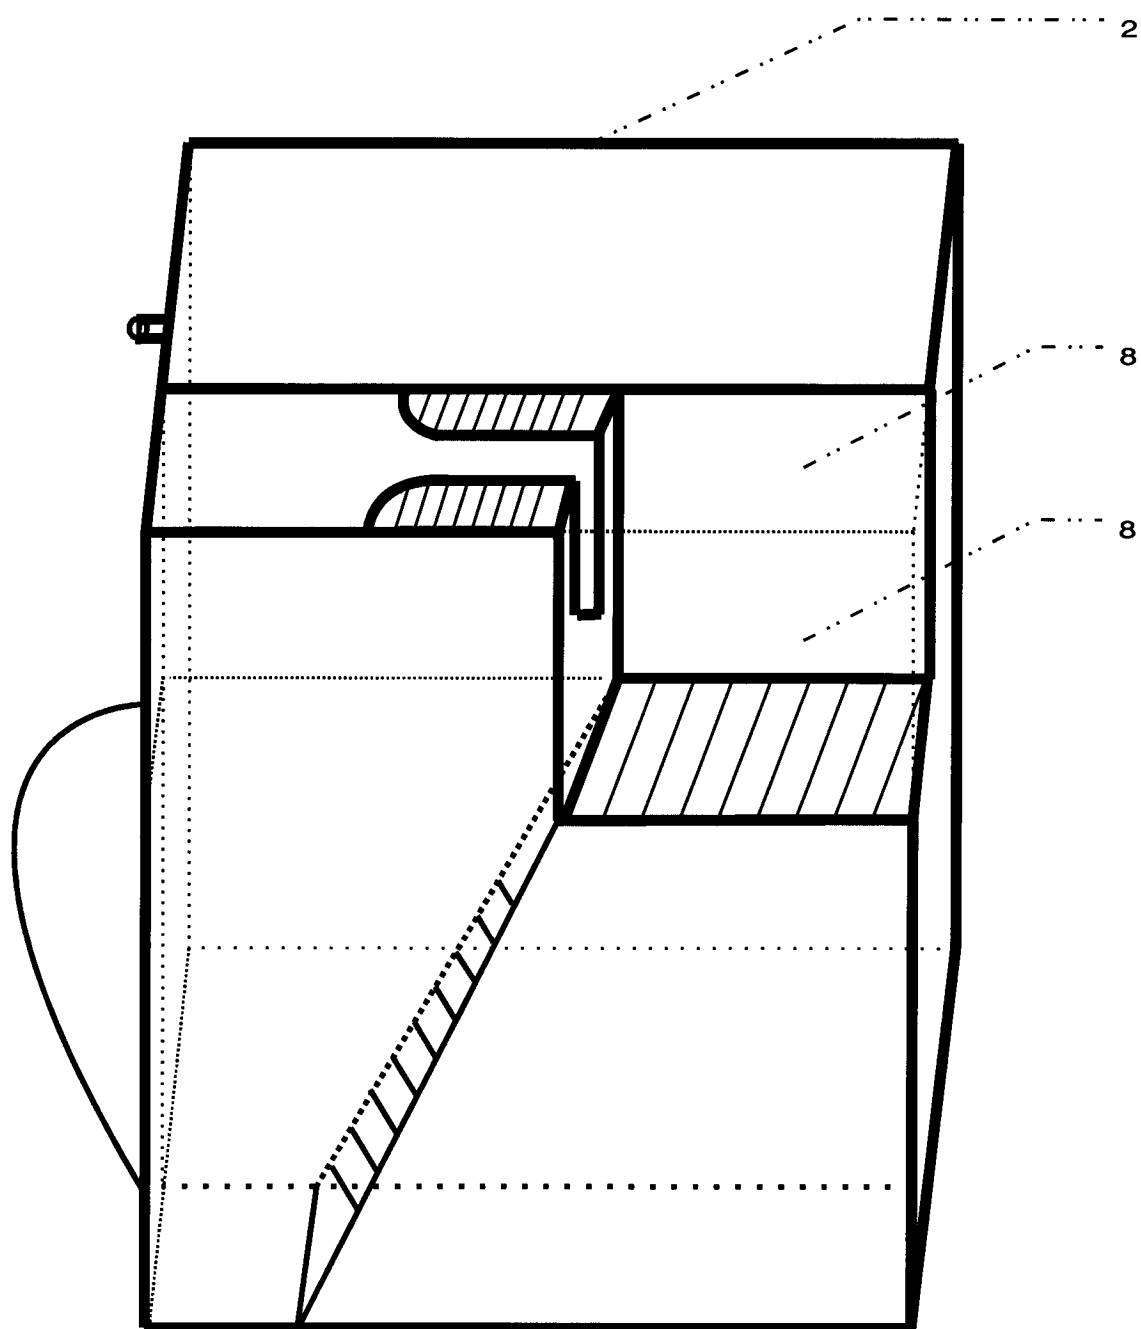


图 5

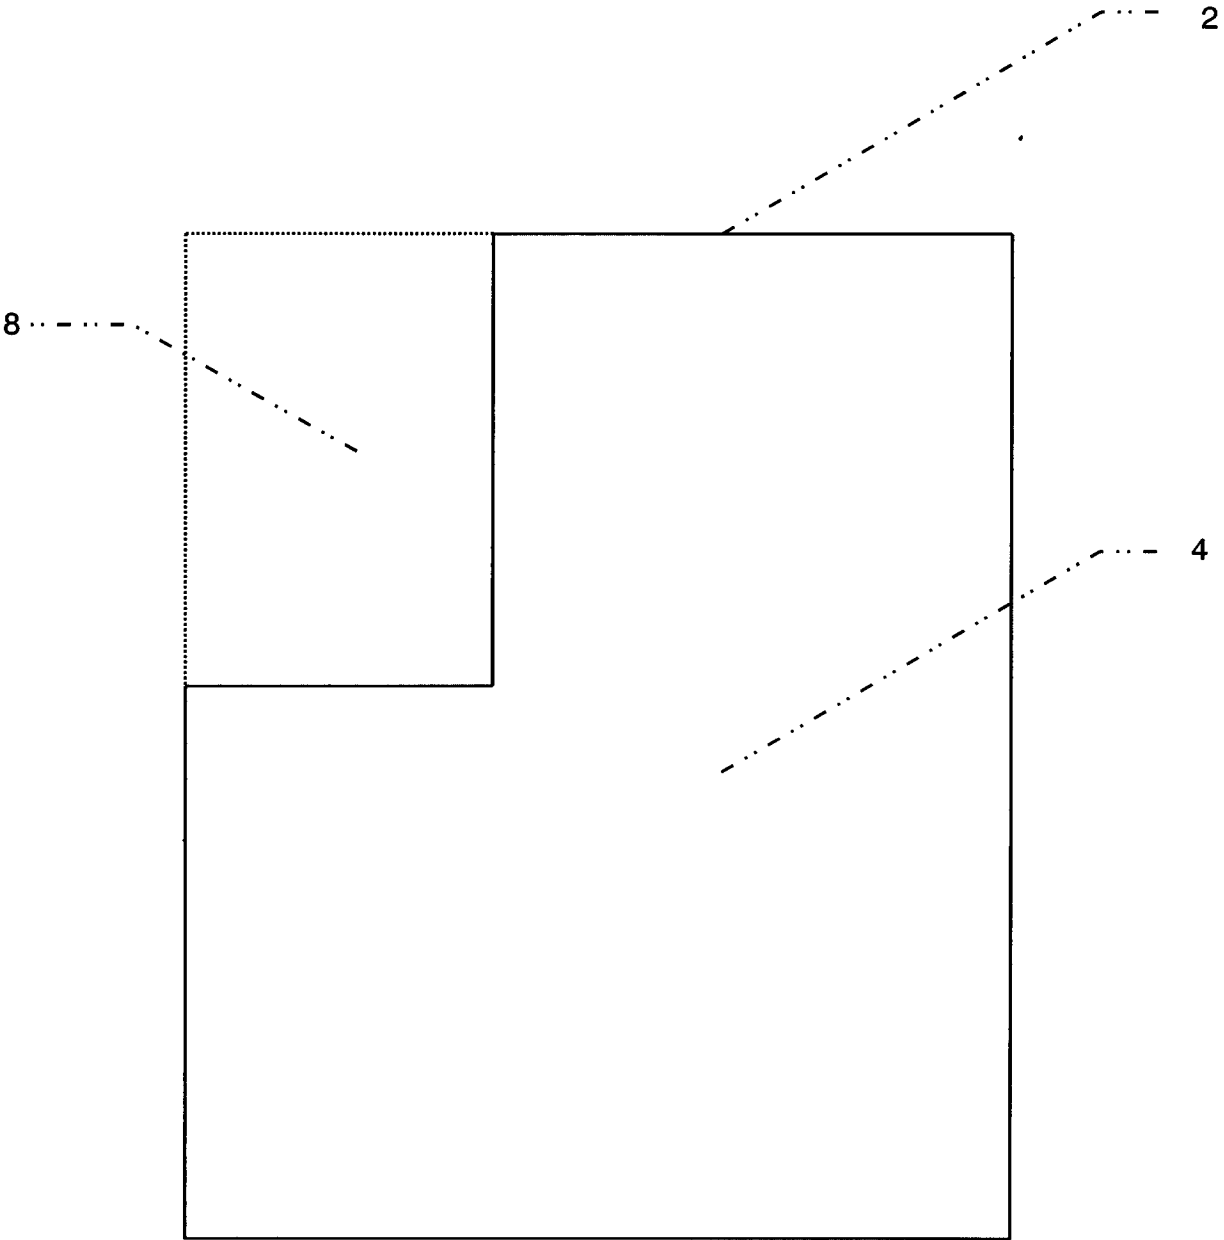


图 6

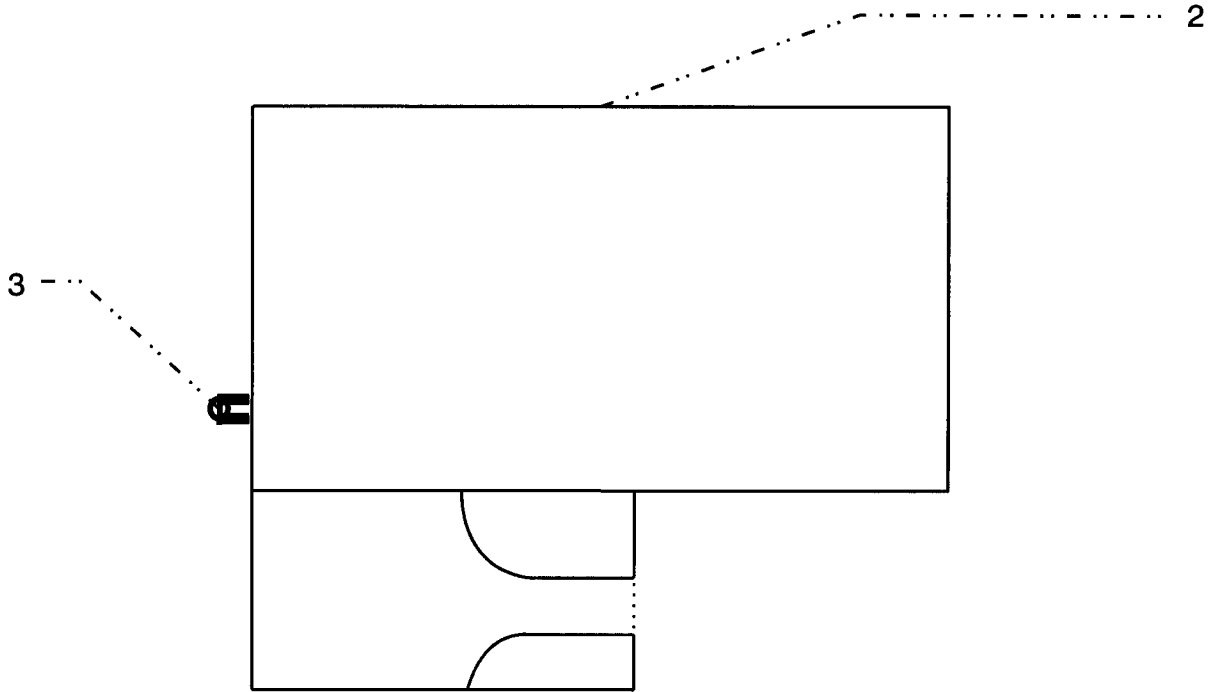


图 7

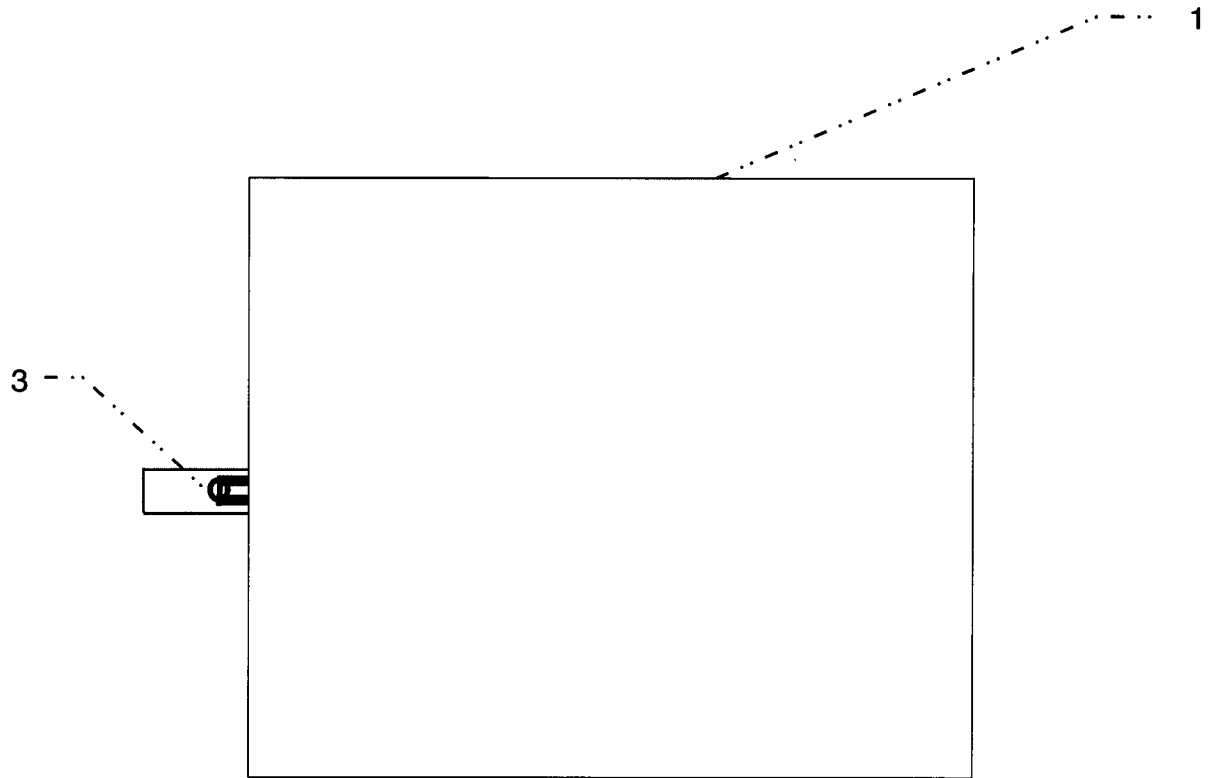


图 8

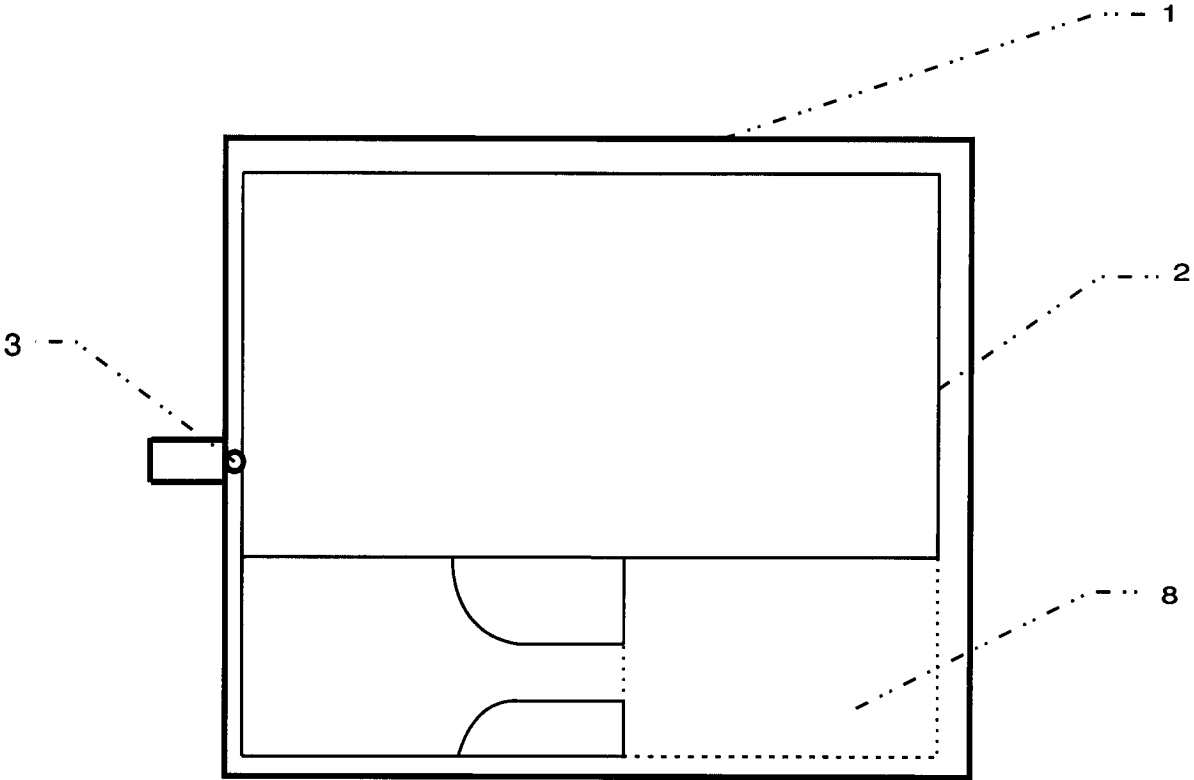


图 9

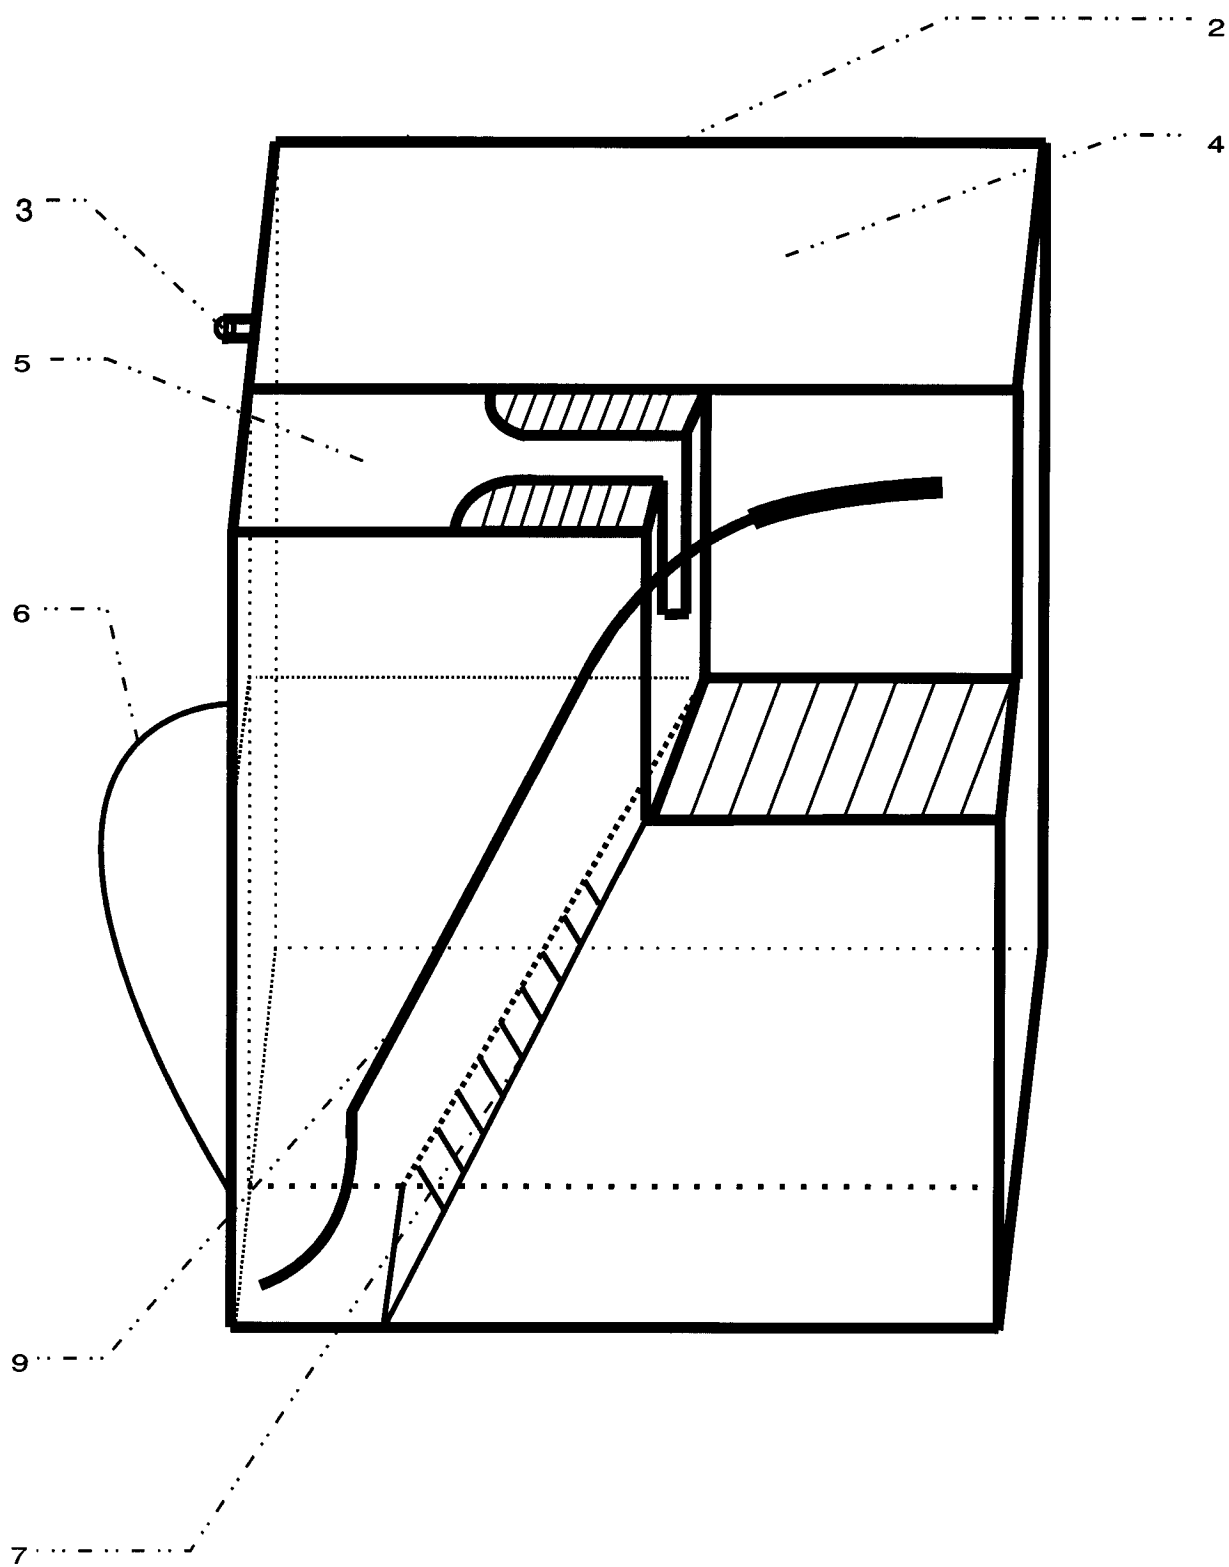


图 10

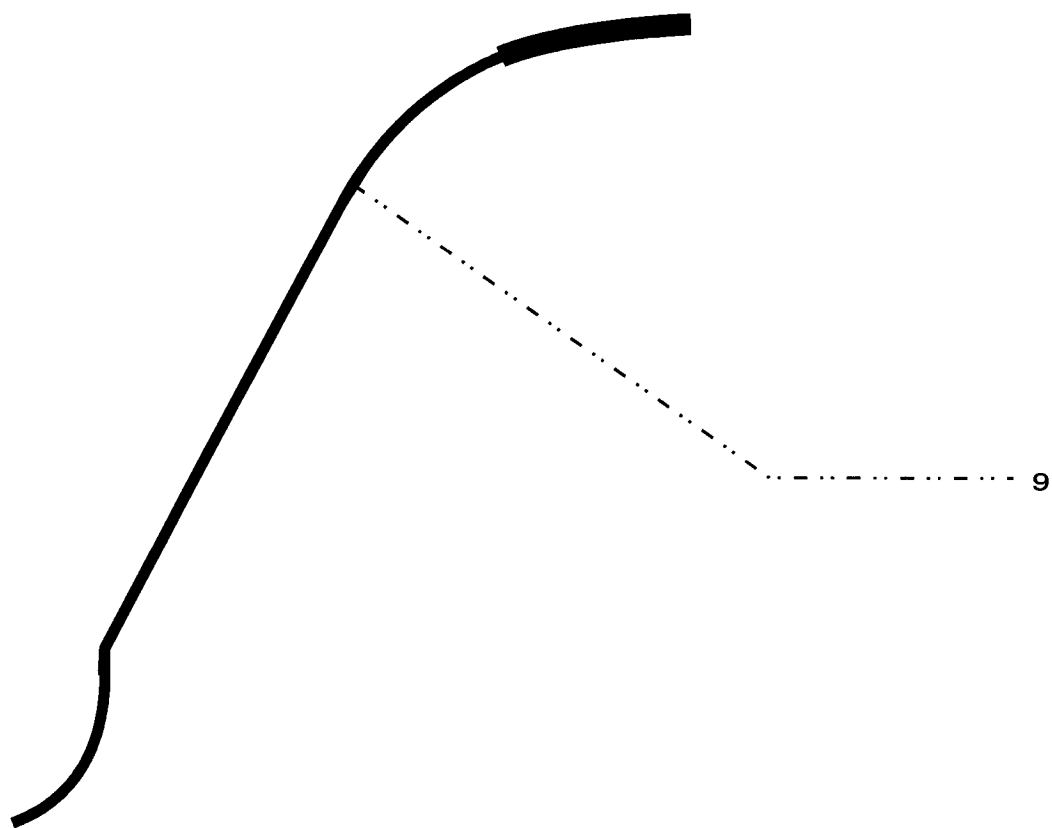


图 11