

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17822**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **18291**

(22) Data zgłoszenia: **25.05.2011**

(54)

Skała Lubuska płytka cokołowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MAKAREWICZ EDWARD ZIEL - BRUK
MAKAREWICZ, Płoty, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MAKAREWICZ EDWARD, Zielona Góra, (PL)

PL 17822

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płytka cokołowa łupana z zamkami do mocowania. Produkowana jest z betonu o różnych kolorach i różnej strukturze. Przeznaczona jest do budowy murków, cokołów i słupków ogrodzeniowych.

Skała Lubuska płytka cokołowa to zestaw dwóch elementów, które pokazane zostały na rysunku perspektywnym jako Fig. 1 i Fig. 2 oraz w rzucie z góry jako Fig. 3 i Fig. 4. Jako Fig. 5 pokazane zostało w rzucie górnym łączenie tych dwóch elementów.

Skała Lubuska płytka cokołowa spełnia wszystkie wymagania techniczne i estetyczne wynikające z warunków użytkowania a także właściwości fizyczne i mechaniczne. Jej stosowanie nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Skała Lubuska płytka cokołowa ma kształt prostopadłościanu z dwoma wystającymi na tylnej ścianie elementami w formie pionowych wypustek (zamków) stanowiących całą wysokość płytki.

W Fig. 1 wypustki znajdują się bliżej krawędzi płytki niż w Fig. 2, w której wypustki zostały lekko przesunięte ku środkowi. Odpowiednie wyprofilowanie oraz umiejscowienie wypustek pozwala na połączenie obu płytek w taki sposób, aby wypustki stykały się ze sobą powodując unieruchomienie obu elementów. Widoczne to jest w rzucie z góry jako Fig. 5.

Każda z płytek na całej swojej wysokości na bocznych ścianach posiada z jednej strony delikatne wcięcie, z drugiej delikatną wypustkę, umożliwiające łączenie elementów w całość. Po ustawieniu elementów zalewa się je betonem.

Przód płytki cokołowej ma powierzchnię imitującą skałę naturalną. Nierówność przedniej ściany została uzyskana dzięki zastosowaniu techniki łupania elementów betonowych.

Ilustracja wzoru

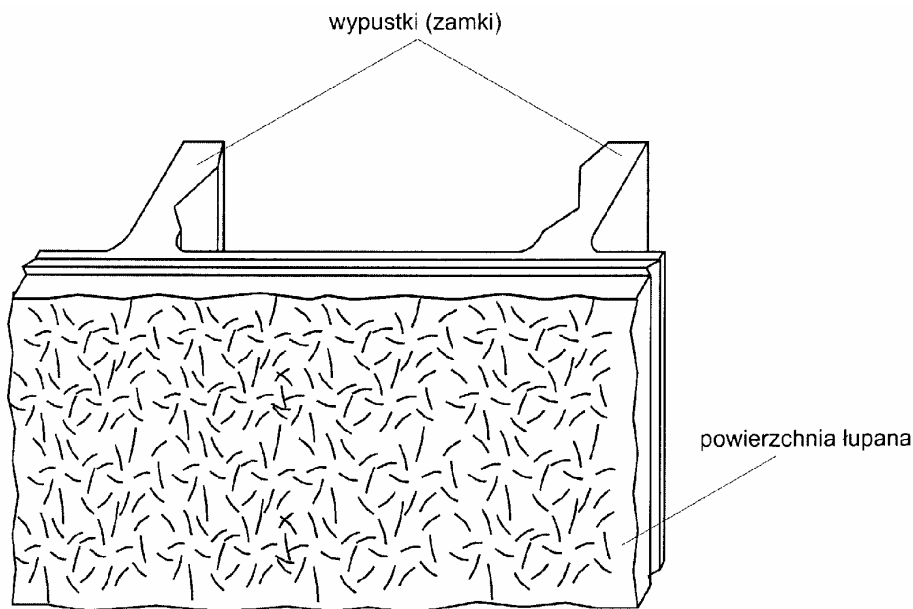


Fig. 1

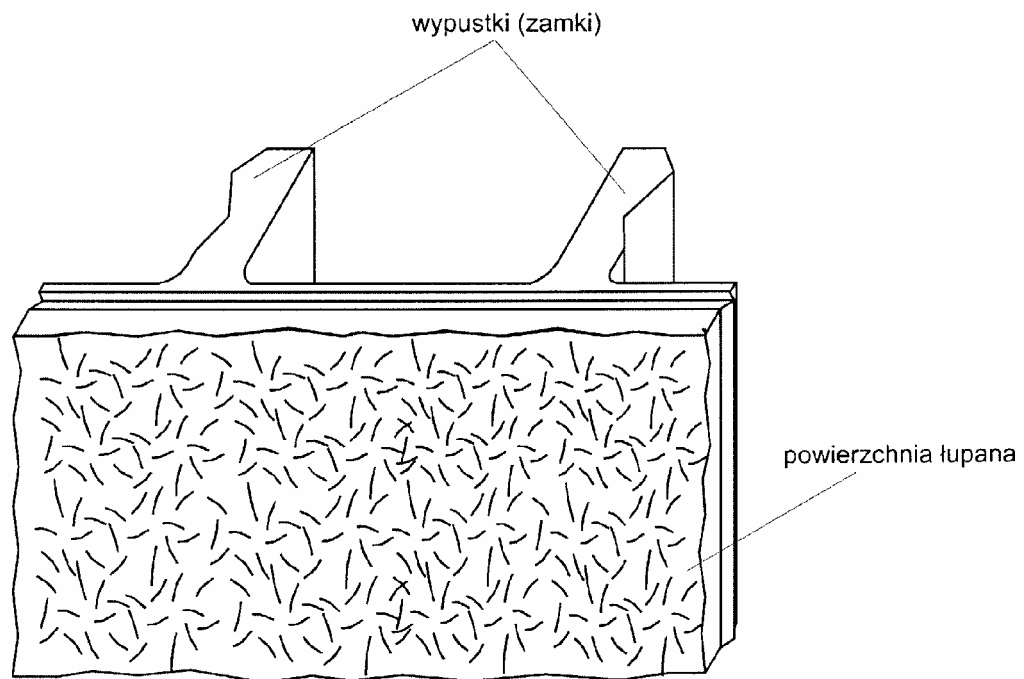


Fig. 2

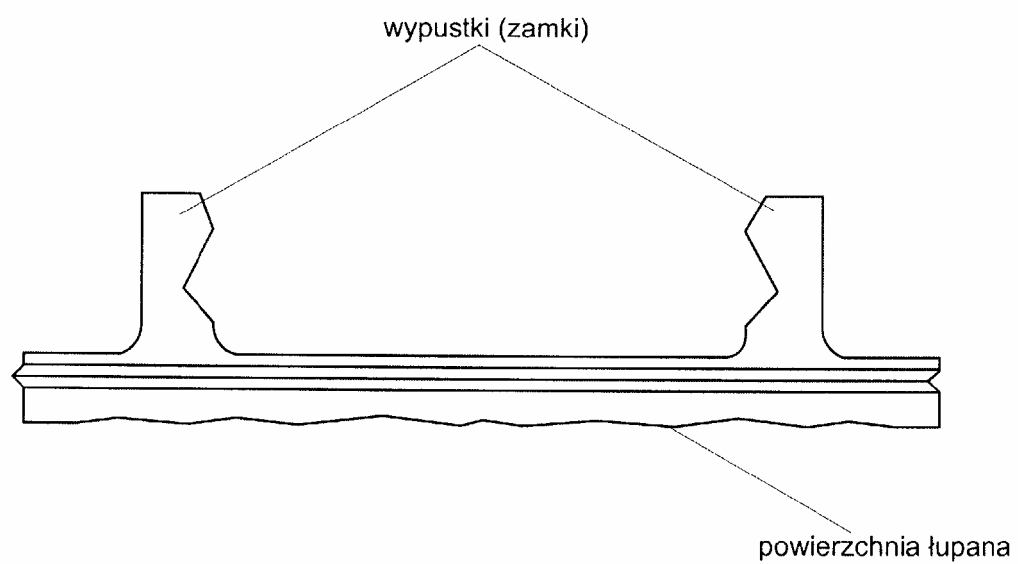


Fig. 3

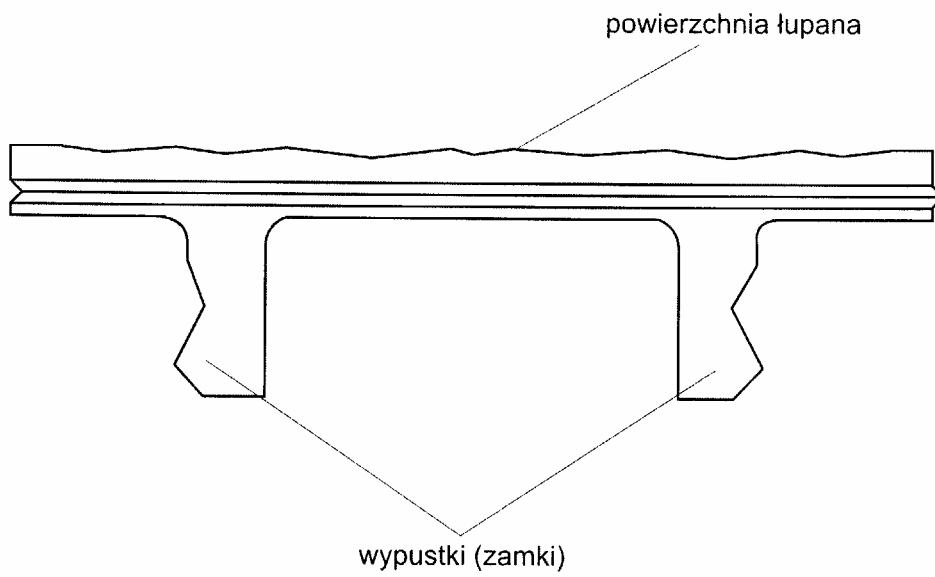


Fig. 4

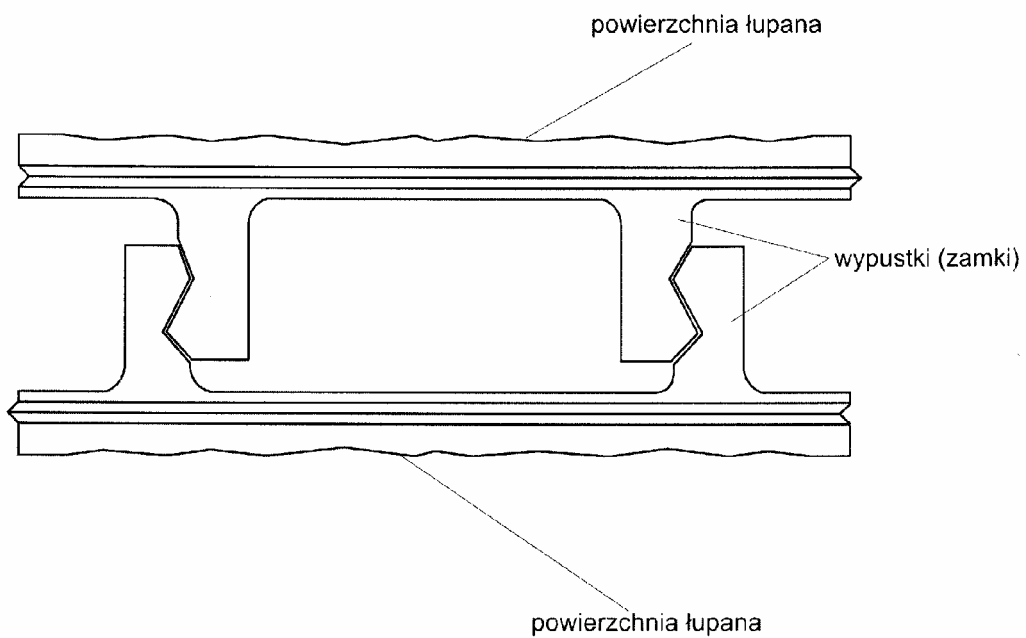


Fig. 5