

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2753**

(51) Klasyfikacja:
02-04

(21) Numer zgłoszenia: **22078**

(22) Data zgłoszenia: **10.08.2001**

(54)

Spód obuwniczy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Meka Kazimierz Sztrajbel Mieczysław
Słupska Fabryka Obuwia NORD
Meka Sztrajbel sp.j., Strzelinko, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Meka Kazimierz, Strzelinko, (PL);
Sztrajbel Mieczysław, Słupsk, (PL)**

PL Rp.2753

Słupska Fabryka Obuwia „NORD”

Meka Sztrajbel sp.j.

Słupsk

Polska

SPÓD OBUWNICZY

Twórcy wzoru zdobniczego:

Kazimierz Meka, Mieczysław Sztrajbel

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 10.08.2001r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest spód obuwniczy stosowany zwłaszcza w obuwiu męskim.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie i barwie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych zdjęciach, na których fig. 1 przedstawia spód obuwniczy w widoku z dołu oraz fig. 2 spód obuwniczy w widoku perspektywicznym z dołu, z boku i z tyłu.

Spód obuwniczy według wzoru zdobniczego składa się z obcasa i podeszwy o kształcie zbliżonym do kształtu ludzkiej stopy.

Podeszwa w przedniej części, znajdującej się w bucie przed palcami stopy, jest ścięta za pośrednictwem lekko zaokrąglonej krawędzi, a narożniki ścięcia są lekko zaokrąglone.



Część podeszwy mająca bezpośredni kontakt z podłożem posiada lekki bieżnik lub jest gładka.

Pozostała część podeszwy jest gładka. Część podeszwy stykająca się z podłożem przechodzi stopniowo się zwężając, w węższą część podpodbiciową.

Część podpodbiciowa przechodzi w część nadobcasową, która przechodzi w obcas o niewielkiej wysokości.

Obcas ma szerokość równą szerokości części nadobcasowej podeszwy i kształt taki sam jak kształt części nadobcasowej podeszwy.

Ścianka obcasa znajdująca się na granicy części podpodbiciowej podeszwy i części nadobcasowej podeszwy ma kształt lekko wklęsły.


Jeden z narożników obcasa mający bezpośredni kontakt z podłożem i znajdujący się po stronie wewnętrznej krawędzi stopy jest lekko ścięty.

Tylna część stykającej się z podłożem powierzchni obcasa pokryta może być pokryta bieżnikiem.

W pobliżu środka stykającej się z podłożem powierzchni obcasa znajduje się element owalny w kolorze kontrastowym w stosunku do powierzchni obcasa. Element może służyć do umieszczania na nim nazwy firmy lub dowolnego logo.

W tylnej części stykającej się z podłożem powierzchni obcasa znajdują się dwa elementy prostokątne, prostopadłe do wzdluznej osi symetrii obcasa, z których jeden dochodzi jednym, krótszym bokiem do wewnętrznej krawędzi obcasa, a drugi dochodzi jednym, krótszym bokiem do zewnętrznej krawędzi obcasa. Oba elementy prostokątne mają kolor kontrastowy w stosunku do powierzchni obcasa. Elementy te mogą służyć do umieszczania na nich nazwy firmy lub dowolnego logo.

Wzdłużne osie symetrii obu elementów prostokątnych zachodzą na siebie. Ich część stanowi również punkt będący środkiem elementu owalnego.

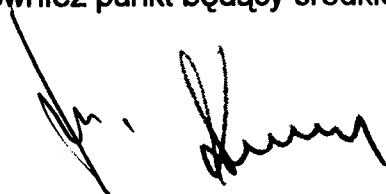

Część podpodbiciowa podeszwy posiada kolor kontrastowy w stosunku do powierzchni obcasa. Może ona służyć do umieszczania na niej nazwy firmy lub dowolnego logo.

Przednia krawędź obszaru podpodbiciowego ma kształt dwóch schodzących się pod ostrym kątem krzywych drugiego stopnia, co jest ukazane na załączonym materiale graficznym.

Część podpalcowa i przedpalcowa spodu może być pokryta bieżnikiem.

Zastrzeżenia ochronne

1. Spód obuwniczy składający się z obcasa i podeszwy o kształcie zbliżonym do kształtu ludzkiej stopy, znamieny tym, że podeszwa w przedniej części, znajdującej się w bucie przed palcami stopy, jest ścięta za pośrednictwem lekko zaokrąglonej krawędzi, a narożniki ścięcia są lekko zaokrąglone, zaś część podeszwy mająca bezpośredni kontakt z podłożem posiada lekki bieżnik lub jest gładka, a pozostała część podeszwy jest gładka przy czym część podeszwy stykająca się z podłożem przechodzi stopniowo się zwężając, w węższą część podpodbiciową, a część podpodbiciowa przechodzi w część nadobcasową, która przechodzi w obcas o niewielkiej wysokości, natomiast obcas ma szerokość równą szerokości części nadobcasowej podeszwy i kształt taki sam jak kształt części nadobcasowej podeszwy, zaś ścianka obcasa znajdująca się na granicy części podpodbiciowej podeszwy i części nadobcasowej podeszwy ma kształt lekko wklęsły, przy czym jeden z narożników obcasa mający bezpośredni kontakt z podłożem i znajdujący się po stronie wewnętrznej krawędzi stopy jest lekko ścięty, a tylna część



stykającej się z podłożem powierzchni obcasa może być pokryta bieżnikiem, a w pobliżu środka stykającej się z podłożem powierzchni obcasa znajduje się element owalny oraz dwa elementy prostokątne, prostopadłe do wzdluznej osi symetrii obcasa, z których jeden dochodzi jednym, krótszym bokiem do wewnętrznej krawędzi obcasa, a drugi dochodzi jednym, krótszym bokiem do zewnętrznej krawędzi obcasa, przy czym wzdluzne osie symetrii obu elementów prostokątnych zachodzą na siebie, a ich część stanowi również punkt będący środkiem elementu owalnego, natomiast przednia krawędź obszaru podpalcowego ma kształt dwóch schodzących się pod ostrym kątem krzywych drugiego stopnia, a części podpalcowa i przedpalcowa spodu mogą być pokryte bieżnikiem.

2. Spód obuwniczy znamieny tym, że elementy prostokątne na obcasie oraz część podpalcowa podeszwy mają barwę kontrastową w stosunku do barwy obszarów pozostałych części spodu.

Kazimierz Meka

Mieczysław Sztrajbel

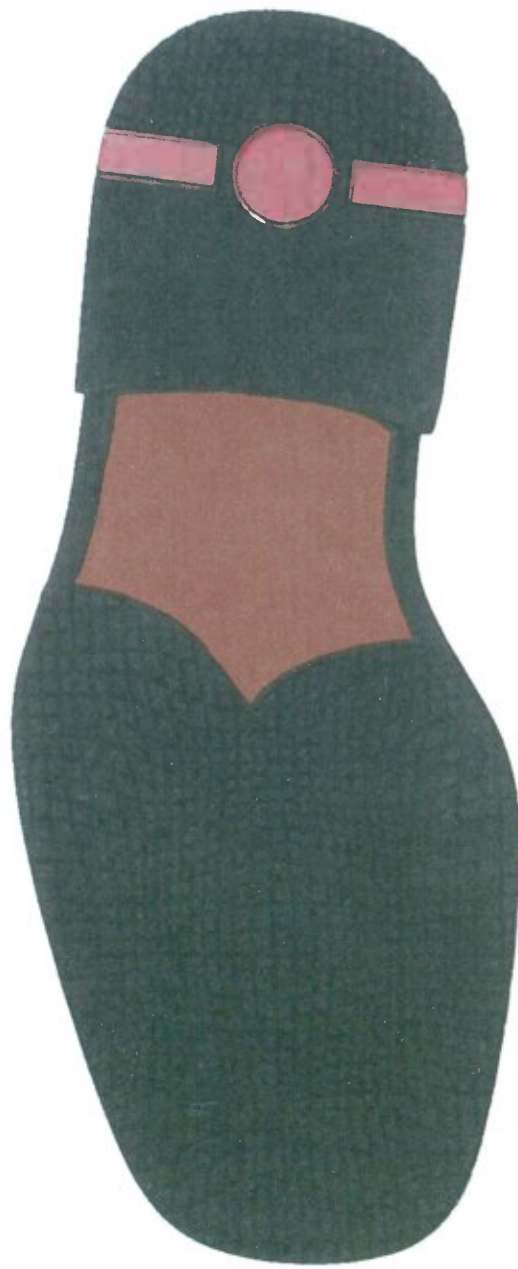


Fig. 1

h. k



Fig. 2

Dr. Kumar