(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

COURBEVOIE

(11) **N° de publication :** ***3 105 206***

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) **N° d'enregistrement national :** **20 13566**

(51) Int Cl[8] : ***C 02 F 1/48*** *(2020.12), C 02 F 1/34*

(12) DEMANDE DE BREVET D'INVENTION A1

(22) **Date de dépôt :** 17.12.20.

(30) **Priorité :** 18.12.19 IT 102019000024424.

(43) **Date de mise à la disposition du public de la demande :** 25.06.21 Bulletin 21/25.

(56) **Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire :** *Ce dernier n'a pas été établi à la date de publication de la demande.*

(60) **Références à d'autres documents nationaux apparentés :**

( ) **Demande(s) d'extension :**

(71) **Demandeur(s) :** *ROLSS ITALIA SRL* — IT.

(72) **Inventeur(s) :** MASSI Americo et PIUNTI Luigi.

(73) **Titulaire(s) :** ROLSS ITALIA SRL.

(74) **Mandataire(s) :** HIRSCH ET ASSOCIES.

(54) Dynamiseur d'eau potable.

(57) La présente invention concerne un dispositif de traitement d'eau potable, sanitaire et en bouteille comprenant un raccord supérieur (11) à la douche ou au robinet, un bouchon inférieur (4), un corps central (3), au moins un cylindre (1) dans ledit corps central (3), un fond (2) et un aérateur à vis (12), ledit dispositif étant caractérisé en ce qu'il comprend :

- un trou dans le raccord supérieur (11) à la douche ou au robinet, ledit trou ayant des côtés chanfreinés à l'entrée et à la sortie pour générer un effet Venturi lors du passage de l'eau ;
- un bouchon supérieur (5) muni de pointes (5A) en nombre compris entre 20 et 50 et pourvu de trous (5B) ayant la forme d'une pyramide tronquée ayant une base rhomboïde dans laquelle ladite base rhomboïde présente deux angles intérieurs de préférence de 108° et les deux autres angles intérieurs de préférence de 72° ;
- un siège (13) dans lequel on place un récipient (14) à l'intérieur duquel on peut placer différents types de substances - médicinales, florales, homéopathiques - afin d'émettre des fréquences optimales pour le corps humain.

FR 3 105 206 - A1

Description

Titre de l'invention : Dynamiseur d'eau potable

Domaine de l'invention

[0001] La présente invention comprend un dispositif de traitement de l'eau potable, sanitaire et en bouteille à installer sur :

- tout type de robinet d'eau courante,
- les dispositifs d'amélioration tels que les filtres et micro-filtres, les dispositifs d'osmose, etc.)
- les douches
- les réducteurs pour l'obtention d'eau en bouteille.

Contexte de l'invention

[0002] Il est bien connu que l'eau est l'aliment à la plus rapide péremption et qu'avec le temps, elle tend à se charger de fréquences qui ne conviennent pas aux êtres vivants. En effet, trop souvent, l'eau est laissée à proximité des sources électriques, des conduites de gaz et des égouts ou stockée dans des endroits inadaptés (bouteilles en plastique ou PET).

[0003] Les cellules du corps humain sont composées d'eau et y sont immergées, elles s'y reproduisent, reçoivent et transmettent des informations selon les lois de l'électromagnétisme, se comportent comme des oscillateurs électromagnétiques, et c'est la raison pour laquelle de nombreux scientifiques (Del Giudice, Preparata, Vitiello, Ansaloni entre autres), compte tenu du fait que le corps humain est composé de 70/80 % d'eau, considèrent cet élément-aliment comme le principal médicament pour une bonne santé, à condition qu'il soit ingéré à l'état naturel, ou avec les propriétés possédées à la source.

[0004] On sait également que l'eau bue directement à la source présente d'innombrables avantages pour la santé, puisqu'elle passe par différents sols, recevant les informations relatives et acquérant différentes caractéristiques avec des répercussions au niveau organoleptique et métabolique pour les organismes vivants.

[0005] Selon les études de Masaru Emoto, Luc Montagnier, l'eau de source est toujours en mouvement et cela apporte un degré de qualité plus élevé à l'eau elle-même.

[0006] Pour se maintenir en vie, l'eau a besoin d'énergie cinétique et d'un champ magnétique adéquat qui permet à ses molécules de rester chargées et donc polarisées.

[0007] Le mouvement de l'eau dans la source se développe le long de lignes sinusoïdales ou de vagues d'énergie. Dans la nature, l'eau serpente au niveau moléculaire, crée des tourbillons, et dépend des fluctuations des champs magnétiques dont elle tire son énergie. Lorsque l'eau est comprimée dans des tuyaux, avec de longs passages en flux laminaire, arrêtée dans des bouteilles ou soumise à des rayons solaires, électriques ou

similaires, ses molécules sont exposées à moins de contraintes et d'interactions.

[0008] Lorsque l'eau s'arrête ou passe dans des endroits contaminés, elle se charge de radiations nocives pour le corps humain.

[0009] À l'état de la technique, il y a certains types de procédés qui n'impliquent que la magnétisation et/ou le tourbillonnement et d'autres qui n'impliquent qu'un processus d'énergisation par l'utilisation de minéraux, mais aucun des procédés susmentionnés n'utilise les trois simultanément et aucun ne s'est équipé de chambres d'expansion multiples pour éliminer le chlore par évaporation.

Divulgation de l'invention

[0010] L'objectif de la présente invention est de rétablir dans l'eau toutes les fréquences électromagnétiques possédées à la source et perdues par l'effet :

- de la pression dans les conduites linéaires,
- de la chloration,
- du temps d'extraction,
- du stationnement dans les bouteilles.

[0011] Un autre objectif de la présente invention est de fournir à l'utilisateur un outil lui permettant d'obtenir, directement du robinet de la maison ou de la bouteille, une eau à l'énergie traçable à la source.

[0012] Un autre objectif de la présente invention est d'obtenir de tirer profit de l'application même pour l'eau sanitaire puisque l'eau de l'invention favorisera la disparition des démangeaisons sur la peau, avec une forte réduction des pellicules et autres troubles cutanés éventuels.

[0013] Un autre objectif de la présente invention est d'améliorer les propriétés de l'eau par rapport à celles qui peuvent être obtenues au moyen de régénérateurs connus à l'état de la technique.

[0014] Dans ce but, l'invention concerne un dispositif de traitement d'eau potable, sanitaire et en bouteille comprenant un raccord supérieur à la douche ou au robinet, un bouchon inférieur, un corps central, au moins un cylindre dans ledit corps central, un fond et un aérateur à vis, ledit dispositif étant caractérisé en ce qu'il comprend :

- un trou dans le raccord supérieur à la douche ou au robinet, ledit trou ayant des côtés chanfreinés à l'entrée et à la sortie pour générer un effet Venturi lors du passage de l'eau ;
- un bouchon supérieur muni de pointes en nombre compris entre 20 et 50 et pourvu de trous ayant la forme d'une pyramide tronquée ayant une base rhomboïde dans laquelle ladite base rhomboïde présente deux angles intérieurs de préférence de 108° et les deux autres angles intérieurs de préférence de 72° ;
- un siège dans lequel on place un récipient à l'intérieur duquel on peut placer

différents types de substances - médicinales, florales, homéopathiques - afin d'émettre des fréquences optimales pour le corps humain.

[0015] Selon un mode de réalisation, le raccord supérieur à la douche ou au robinet, le bouchon supérieur, le bouchon inférieur, le corps central, le fond et l'aérateur à vis délimitent quatre chambres d'expansion :

- une première chambre d'expansion délimitant la zone comprise entre un trou hexagonal du raccord supérieur à la douche ou au robinet et le bouchon supérieur;
- une deuxième chambre d'expansion délimitant la zone comprise entre ledit bouchon supérieur et ledit bouchon inférieur;
- une troisième chambre d'expansion délimitant la zone comprise entre ledit corps central et le fond;
- une quatrième chambre d'expansion délimitant la zone comprise entre ledit fond et un aérateur à vis pour le robinet.

[0016] De manière avantageuse, dans la troisième chambre d'expansion se trouvent trois cylindres destinés à rompre les liaisons ioniques de l'eau. Chaque cylindre contient une pluralité d'aimants permanents en néodyme et en terres rares, lesdits aimants étant caractérisés par leur positionnement :

- un premier groupe entrant qui s'attirent mutuellement ;
- un deuxième groupe dans la rangée du dessous, s'attirant toujours mais décalé d'une position, présentant une attraction croisée ;
- un troisième groupe dans la troisième rangée, positionnés en opposition les uns par rapport aux autres, générant une plus grande présence d'ions OH-.

[0017] Selon la construction dudit dispositif, dans la troisième chambre d'expansion et au centre d'une couronne est positionné un agrégat comprenant des minéraux piézoélectriques et pyroélectriques.

[0018] De façon avantageuse, lesdits cylindres, le fond, le corps central, le bouchon inférieur et le bouchon supérieur sont en Tritan avec ajout dans l'amalgame de Biofonte et de Shungite**,** Biofonte étant composée de minéraux piézoélectriques et pyroélectriques.

[0019] L'invention a également pour objet un ensemble comprenant un corps ovoïde et le dispositif de traitement contenu dans ledit corps ovoïde, le corps étant configuré pour pouvoir être inséré dans un robinet ou un tuyau de douche au moyen du raccord supérieur.

[0020] Selon un mode de réalisation, la cavité formée entre ledit corps central et ledit corps ovoïde contient des outils électriques, électroniques, électromagnétiques et mécaniques agissant sur l'information de l'eau.

[0021] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention découleront de la description d'un mode d'exécution préféré mais non exclusif du dynamiseur d'eau potable à énergie vibratoire objet de la présente demande de brevet, illustré à titre d'exemple mais sans

limitation dans les unités de dessin dans lesquelles :

[0022] [fig.1] représente en fonction de différents points de vue :
- latérale (vue A),
- d'en haut (vue B),
- d'en bas (vue C),
- sectionnée selon la ligne de section A-A de la vue A (vue D),
- axonométrique (vue E),
au moins un cylindre 1 pour la rupture des liaisons ioniques ;

[0023] [fig.2] représente en fonction de différents points de vue :
- première vue latérale (vue A),
- d'en haut (vue B),
- d'en bas (vue C),
- sectionnée selon la ligne de section A-A de la vue A (vue D),
- axonométrique (vue E),
- deuxième vue latérale (vue F),
- sectionnée selon la ligne de section B-B de la vue F (vue G),
un fond 2 du dispositif de traitement ;

[0024] [fig.3] représente en fonction de différents points de vue :
- première vue latérale (vue A),
- d'en haut (vue B),
- d'en bas (vue C),
- sectionnée selon la ligne de section A-A de la vue A (vue D),
- axonométrique (vue E),
- deuxième vue latérale (vue F)
un corps central 3 du dispositif de traitement ;

[0025] [fig.4] représente en fonction de différents points de vue :
- première vue latérale (vue A),
- d'en haut (vue B),
- d'en bas (vue C),
- sectionnée selon la ligne de section A-A de la vue B (vue D),
- axonométrique (vue E),
un bouchon inférieur 4 du dispositif de traitement ;

[0026] [fig.5] représente en fonction de différents points de vue :
- vue latérale (vue A),
- d'en haut (vue B),
- d'en bas (vue C),
- sectionnée selon la ligne de section A-A de la vue B (vue D),
- axonométrique (vue E),

- sectionnée selon la ligne de section B-B de la vue A (vue F),

un bouchon supérieur 5 du dispositif de traitement ;

[0027] [fig.6] représente en vue axonométrique éclatée le dispositif de traitement comprenant :

- au moins un cylindre 1 pour la rupture des liaisons ioniques ;
- un fond 2 ;
- un corps central 3 ;
- un bouchon inférieur 4 ;
- un bouchon supérieur 5 ;

[0028] [fig.7] représente en vue axonométrique sectionnée le dispositif de traitement ;

[0029] [fig.8] représente, selon une autre vue sectionnée, le dispositif de traitement ;

[0030] [fig.9] représente en vue axonométrique un siège 13 dans lequel est logé un témoin 14.

Description détaillée de l'invention

[0031] Selon une variante privilégiée - mais non limitative -, la présente invention porte sur un dispositif de traitement de l'eau potable, sanitaire et en bouteille.

[0032] Ce dispositif de traitement comprend :

- un ou plusieurs cylindres 1 pour la rupture des liaisons ioniques,
- un fond 2,
- un corps central 3 avec trois trous,
- un bouchon inférieur 4,
- un bouchon supérieur 5.

[0033] Contrairement à un dispositif de traitement de pointe connu qui en avait deux, le dispositif de traitement actuel comporte quatre chambres d'expansion :

- une première chambre d'expansion 6 délimitant la zone comprise entre un trou hexagonal du raccord supérieur 11 à la douche ou au robinet et le bouchon supérieur 5 ;
- une deuxième chambre d'expansion 7 délimitant la zone comprise entre ledit bouchon supérieur 5 et ledit bouchon inférieur 4 ;
- une troisième chambre d'expansion 8 délimitant la zone comprise entre ledit corps central 3 et le fond 2 ;
- une quatrième chambre d'expansion 9 délimitant la zone comprise entre ledit fond 2 et un aérateur à vis 12 pour le robinet.

[0034] Dans la troisième chambre d'expansion 8 se trouvent trois cylindres 1 destinés à rompre les liaisons ioniques de l'eau. Chaque cylindre 1 sert de récipient pour douze aimants recouverts d'or. À l'intérieur de chaque cylindre 1 est placé un torchon 1000 pour faire tourbillonner, oxygéner et débactériser l'eau en exploitant la fonction bac-

téricide de l'argent. Aux torchons un fil de cuivre et un fil d'or sont accrochés et enroulés ensemble pour augmenter la rupture des liaisons ioniques et la formation de bulles d'air. De plus, une boule de cristal de roche est appliquée sur le fil d'or pour détourner le flux d'eau.

[0035] L'invention comprend également une couronne de 10 cristaux ronds de pierres semi-précieuses maintenus dans un cercle par un fil d'or : Aventurine, Cristal de roche, Grenat, Cornaline, Œil de tigre, Quartz rose, Aigue-marine, Améthyste, Sodalite, Agate de feu.

[0036] Ledit dispositif est inséré à l'intérieur d'un corps extérieur ovoïde 15 destiné à être inséré dans un robinet ou dans le tuyau d'une douche au moyen d'un raccord supérieur 11 qui, dans le cas d'une douche, est légèrement plus haut que celui du robinet. Ledit raccord 11 est fileté à l'intérieur et peut être équipé d'un adaptateur de robinet femelle.

[0037] Le raccord supérieur 11 à la douche ou au robinet comporte un trou hexagonal (non visible), le premier élément de l'entrée, avec des côtés chanfreinés à l'entrée et à la sortie pour favoriser la formation de bulles d'air.

[0038] Ledit trou a pour fonction de transporter l'eau introduite par le robinet dans la première chambre d'expansion 6 à l'intérieur de laquelle les molécules d'eau ralentissent. Le trou étant hexagonal avec une section transversale progressivement réduite, il y a un « effet Venturi » qui entraîne une baisse de la pression, par exemple par cavitation, rupture des liaisons ioniques et évaporation du chlore dans la première chambre d'expansion 6. La taille du trou mesuré entre les côtés est en nombre d'or de 4,618 à 8,618 mm, le nombre d'or étant le nombre irrationnel 1,618.

[0039] En-dessous de ladite première chambre d'expansion 6 est placé un bouchon supérieur 5 muni de pointes 5A en nombre compris entre 20 et 50 qui reproduisent la turbulence avec les changements de rotation de l'eau, comme cela se produit dans un courant, permettant une plus grande évaporation du chlore.

[0040] Ledit bouchon supérieur 5 est pourvu de quatre trous 5B ayant la forme d'une pyramide tronquée avec une base rhomboïde, dans laquelle ladite base rhomboïde a :

- deux angles intérieurs de 108°,
- les deux autres angles intérieurs de 72°.

[0041] La forme du trou 5B est telle qu'elle entraîne, étant donné le rétrécissement de la section du trou lui-même (voir la vue D de la [fig.5]), une augmentation de la vitesse du fluide également appelée effet Venturi.

[0042] La distance entre les sommets des deux angles de 108° est en mesure d'or entre 0,618 et 2,618 mm, ce qui permet une réduction supplémentaire de la pression et la rupture des liaisons ioniques pour favoriser l'évaporation du chlore.

[0043] L'angle formé entre la molécule d'oxygène et les deux molécules d'hydrogène est de 104,45°.

[0044] Ensuite, l'eau passe dans la deuxième chambre d'expansion 7 et entre dans trois trous 3A qui, idéalement, sont reliés entre eux pour former un triangle équilatéral. Un cylindre 1 contenant douze aimants permanents en néodyme de terres rares positionnés comme suit est inséré dans chaque trou 3A :

- quatre entrants qui s'attirent mutuellement,
- quatre dans la rangée du dessous toujours en attraction entre eux mais décalés d'une position de manière à se présenter en attraction croisée avec la première rangée et à induire dans l'eau un brusque changement de rotation, comme un oscillateur magnétique,
- quatre, dans la troisième rangée, positionnés en opposition les uns par rapport aux autres de manière à générer dans l'eau une plus grande présence d'ions OH- pour la rendre électronégative.

[0045] À l'intérieur de chaque cylindre 1 est positionné un serpentin lamellaire en Argent mille qui a pour tâche de faire tourbillonner, débactériser, oxygéner, évaporer davantage le chlore, recueillir et transférer à l'eau les signaux électromagnétiques produits par les aimants et optimaux pour le corps humain. La même tâche, bien qu'avec des fréquences différentes, est confiée aux torchons de fils de cuivre et d'or torsadés sur des serpentins en argent.

[0046] L'eau ainsi traitée tombe dans la troisième chambre d'expansion 8, où se trouve la Perle Biofonte (ou Perle de Tesla), placée au centre de ladite couronne et composée de minéraux piézoélectriques et pyroélectriques (tels que tourmalines, quartz, mica, plagioclase, etc.).

[0047] L'eau sort de la troisième chambre d'expansion 8 et entre dans la quatrième chambre d'expansion 9 en passant par des trous hexagonaux 2A en nombre compris entre 8 et 35 en forme de tubes de Venturi et dimensionnés en nombre d'or de 0,618 à 2,618 mm. Il en résulte une nouvelle désagrégation de l'eau et une évaporation finale du chlore.

[0048] Dans la quatrième chambre d'expansion 9, il y a un siège 13 où loger un témoin 14, c'est-à-dire un récipient à l'intérieur duquel on peut insérer des substances médicinales, des essences de fleurs, des remèdes homéopathiques ou toute autre substance pouvant émettre des fréquences optimales pour le corps humain.

[0049] À la sortie de la quatrième chambre d'expansion 9 se trouve un aérateur à vis 12.

[0050] Les cylindres 1, le fond 2, le corps central 3, le bouchon inférieur 4 et le bouchon supérieur 5 sont en Tritan - un matériau appartenant à la famille des polyesters, ce matériau combine de bonnes propriétés physiques et chimiques avec la possibilité d'être recyclé et l'absence de composants nocifs - avec l'ajout dans l'amalgame de minéraux Biofonte (tels que tourmaline, quartz, mica, plagioclase etc. en forme de poudre) et Shungite (matériau mésoporeux, amorphe, de couleur noire, constitué de grains de silicate incorporés dans une matrice de carbone) qui augmentent l'efficacité

du dispositif et le protègent des émissions de cations si le dispositif se trouve à proximité de sources électriques telles que des prises ou des appareils électriques.

[0051] Lesdits éléments en Tritan sont soudés ensemble et forment un seul corps et ne permettent pas à l'eau d'entrer en contact direct avec les aimants.

[0052] Ledit corps unique est inséré à l'intérieur d'un corps ovoïde 15 qui, selon les besoins de l'utilisateur, peut être en Or, Titane, Acier AISI 316, Laiton revêtu intérieurement et extérieurement d'Argent, Palladium et Rhodium, Tritan, Aluminium avec traitement G.H.A. (oxydation anodique avec ajout d'ions Ag+).

[0053] Dans la cavité 16 qui est formée entre le corps central 3 en Tritan et le corps ovoïde 15, sont insérés des systèmes de communication sans fil, des radiocommunications, du Wi-Fi, des systèmes de télécharge avec des cartes et des circuits électroniques, des batteries rechargeables, des micro haut-parleurs, des photodiodes et des diodes LED et d'autres types de transducteurs mécaniques, électriques et optiques en plus de la bobine Tesla, en tant qu'amplificateur de toutes les vibrations émises : sonores, signaux électriques, électromagnétiques et mécaniques.

[0054] Grâce à cette technologie, nous voulons revendiquer tout outil électrique, électronique, électromagnétique et mécanique qui peut agir sur l'information de l'eau et sur la structure de ses agglomérats, sur sa mémoire, sur son état énergétique, sur son PH, sur les autres substances qui voyagent avec elle.

[0055] L'invention a également pour objet un procédé de traitement de l'eau au moyen d'un dispositif caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- transport de l'eau du trou de raccordement supérieur (11) à la douche ou au robinet par effet Venturi dans la première chambre d'expansion (6) à l'intérieur de laquelle les molécules d'eau ralentissent ;
- faire passer l'eau dans un bouchon supérieur (5) muni de :
  - pointes (5A) pour reproduire la turbulence avec des changements dans la rotation de l'eau, permettant une évaporation supplémentaire du chlore et l'annulation des fréquences inadaptées ;
  - quatre trous (5B) qui peuvent augmenter la vitesse de l'eau.
- faire passer l'eau dans la deuxième chambre d'expansion (7) et son introduction dans trois trous (3A), où pour chaque trou est inséré un cylindre (1) contenant :
  - plusieurs aimants permanents en néodyme et terres rares ;
  - une bobine lamellaire en Argent mille pour faire tourbillonner, débactériser, oxygéner, faire évaporer davantage le chlore, recueillir et transférer à l'eau les signaux électromagnétiques produits par les aimants ;
  - un torchon de fils de cuivre et d'or torsadé sur le serpentin en argent
- faire tomber l'eau dans la troisième chambre d'expansion (8) où se trouve un agrégat composé de minéraux piézoélectriques et pyroélectriques ;

- faire sortir l'eau de la troisième chambre d'expansion (8) et la faire entrer dans la quatrième chambre d'expansion (9) en passant par des trous hexagonaux (2A) en nombre compris entre 8 et 35 en forme de tubes de Venturi et dimensionnés en nombre d'or de 0,618 à 2,618 mm.

[0056] Les matériaux et les dimensions de l'invention tels que décrits ci-dessus, illustrés dans les dessins unifiés et revendiqués par la suite dans le présent document, peuvent être quelconques selon les besoins. En outre, tous les détails sont remplaçables par d'autres techniquement équivalents, sans dépasser la portée protectrice de cette demande de brevet.

Revendications

[Revendication 1] Dispositif de traitement d'eau potable, sanitaire et en bouteille comprenant un raccord supérieur (11) à la douche ou au robinet, un bouchon inférieur (4), un corps central (3), au moins un cylindre (1) dans ledit corps central (3), un fond (2) et un aérateur à vis (12), ledit dispositif étant caractérisé en ce qu'il comprend :
- un trou dans le raccord supérieur (11) à la douche ou au robinet, ledit trou ayant des côtés chanfreinés à l'entrée et à la sortie pour générer un effet Venturi lors du passage de l'eau ;
- un bouchon supérieur (5) muni de pointes (5A) en nombre compris entre 20 et 50 et pourvu de trous (5B) ayant la forme d'une pyramide tronquée ayant une base rhomboïde dans laquelle ladite base rhomboïde présente deux angles intérieurs de préférence de 108° et les deux autres angles intérieurs de préférence de 72° ;
- un siège (13) dans lequel on place un récipient (14) à l'intérieur duquel on peut placer différents types de substances - médicinales, florales, homéopathiques - afin d'émettre des fréquences optimales pour le corps humain.

[Revendication 2] Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le raccord supérieur (11) à la douche ou au robinet, le bouchon supérieur (5), le bouchon inférieur (4), le corps central (3), le fond (2) et l'aérateur à vis (12) délimitent quatre chambres d'expansion :
- une première chambre d'expansion (6) délimitant la zone comprise entre un trou hexagonal du raccord supérieur (11) à la douche ou au robinet et le bouchon supérieur (5) ;
- une deuxième chambre d'expansion (7) délimitant la zone comprise entre ledit bouchon supérieur (5) et ledit bouchon inférieur (4) ;
- une troisième chambre d'expansion (8) délimitant la zone comprise entre ledit corps central (3) et le fond (2) ;
- une quatrième chambre d'expansion (9) délimitant la zone comprise entre ledit fond (2) et un aérateur à vis (12) pour le robinet.

[Revendication 3] Dispositif selon la revendication 1 comprenant au moins un cylindre (1) contenant une pluralité d'aimants permanents en néodyme et en terres rares, lesdits aimants étant caractérisés par leur positionnement :
- un premier groupe entrant qui s'attirent mutuellement ;
- un deuxième groupe dans la rangée du dessous, s'attirant toujours mais décalé d'une position, présentant une attraction croisée ;

- un troisième groupe dans la troisième rangée, positionnés en opposition les uns par rapport aux autres, générant une plus grande présence d'ions OH-.

[Revendication 4] Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comprend un agrégat comprenant des minéraux piézoélectriques et pyroélectriques positionné dans la troisième chambre d'expansion (8) et au centre d'une couronne.

[Revendication 5] Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que les cylindres (1), le fond (2), le corps central (3), le bouchon inférieur (4) et le bouchon supérieur (5) sont en Tritan avec ajout dans l'amalgame de Biofonte et de Shungite, Biofonte étant composée de minéraux piézo-électriques et pyroélectriques.

[Revendication 6] Ensemble comprenant un corps ovoïde (15) et un dispositif de traitement selon les revendications précédentes contenu dans ledit corps ovoïde (15) caractérisé en ce que le corps est configuré pour pouvoir être inséré dans un robinet ou un tuyau de douche au moyen du raccord supérieur (11).

[Revendication 7] Ensemble selon la revendication 6 caractérisé en ce que la cavité (16) formée entre le corps central (3) et ledit corps ovoïde (15) contient des outils électriques, électroniques, électromagnétiques et mécaniques agissant sur l'information de l'eau.

[Revendication 8] Procédé de traitement de l'eau au moyen d'un dispositif selon l'une des revendications 1-5 caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- transport de l'eau du trou de raccordement supérieur (11) à la douche ou au robinet par effet Venturi dans la première chambre d'expansion (6) à l'intérieur de laquelle les molécules d'eau ralentissent ;
- faire passer l'eau dans un bouchon supérieur (5) muni de :
  - pointes (5A) pour reproduire la turbulence avec des changements dans la rotation de l'eau, permettant une évaporation supplémentaire du chlore et l'annulation des fréquences inadaptées ;
  - quatre trous (5B) qui peuvent augmenter la vitesse de l'eau.
- faire passer l'eau dans la deuxième chambre d'expansion (7) et son introduction dans trois trous (3A), où pour chaque trou est inséré un cylindre (1) contenant :
  - plusieurs aimants permanents en néodyme et terres rares ;
  - une bobine lamellaire en Argent mille pour faire tourbillonner, débactériser, oxygéner, faire évaporer davantage le chlore, recueillir et transférer à l'eau les signaux électromagnétiques produits par les


aimants ;

▪ un torchon de fils de cuivre et d'or torsadé sur le serpentin en argent


- faire tomber l'eau dans la troisième chambre d'expansion (8) où se trouve un agrégat composé de minéraux piézoélectriques et pyro-électriques ;

- faire sortir l'eau de la troisième chambre d'expansion (8) et la faire entrer dans la quatrième chambre d'expansion (9) en passant par des trous hexagonaux (2A) en nombre compris entre 8 et 35 en forme de tubes de Venturi et dimensionnés en nombre d'or de 0,618 à 2,618 mm.


[Fig. 1]

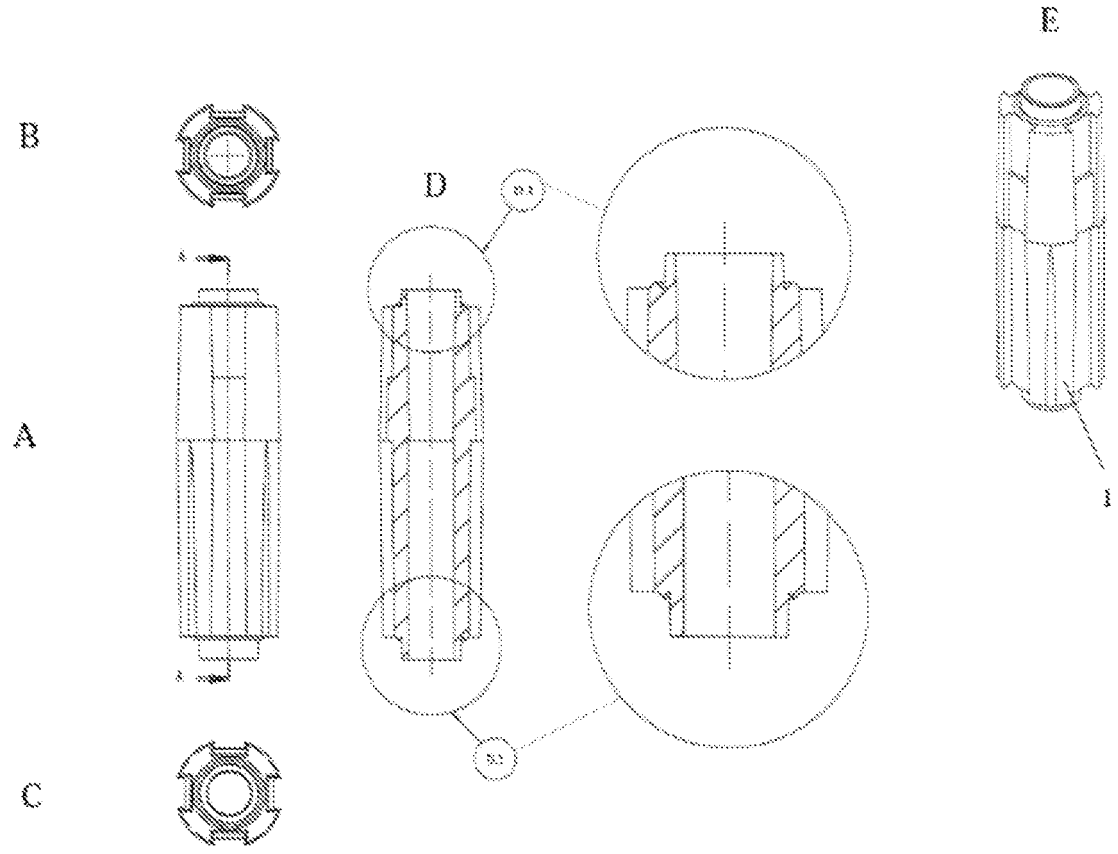


[Fig. 2]

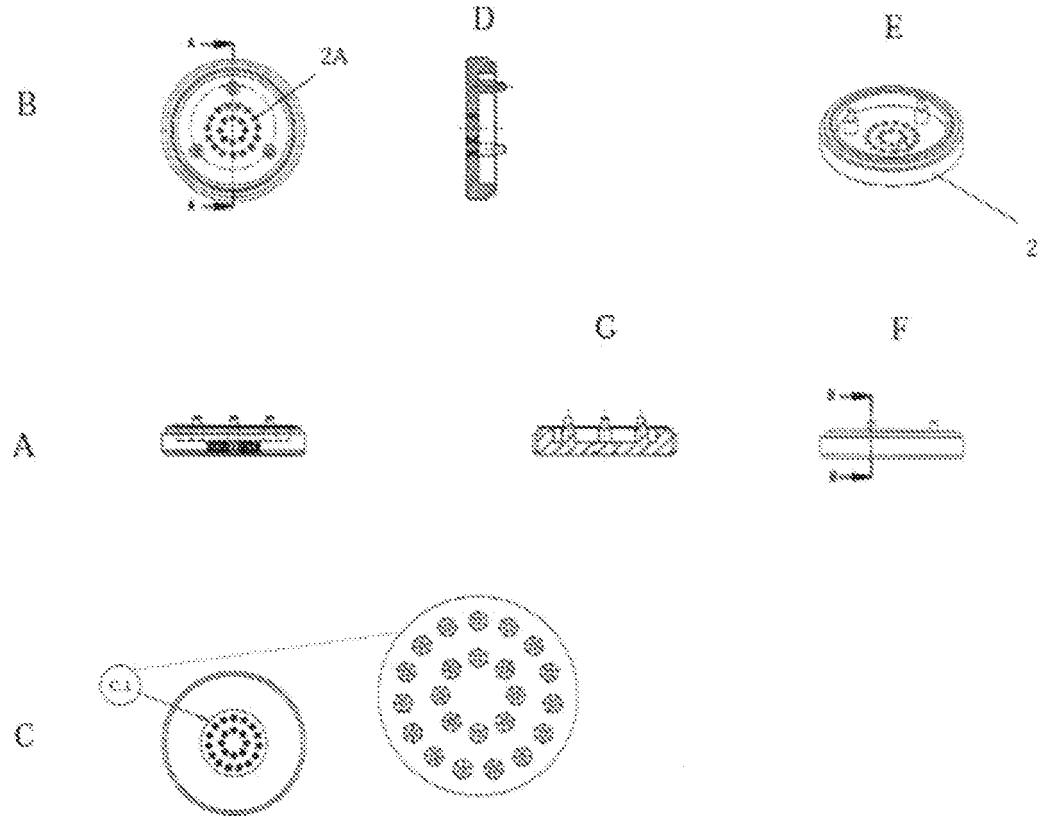


[Fig. 3]

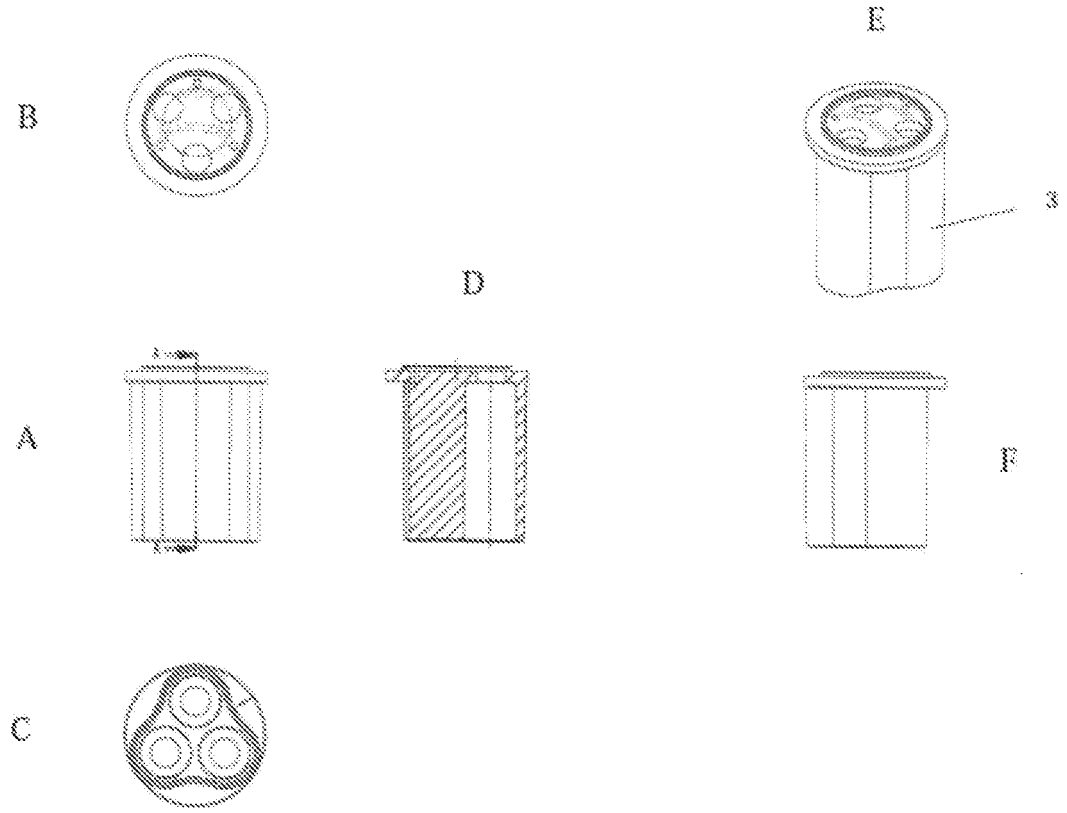


[Fig. 4]

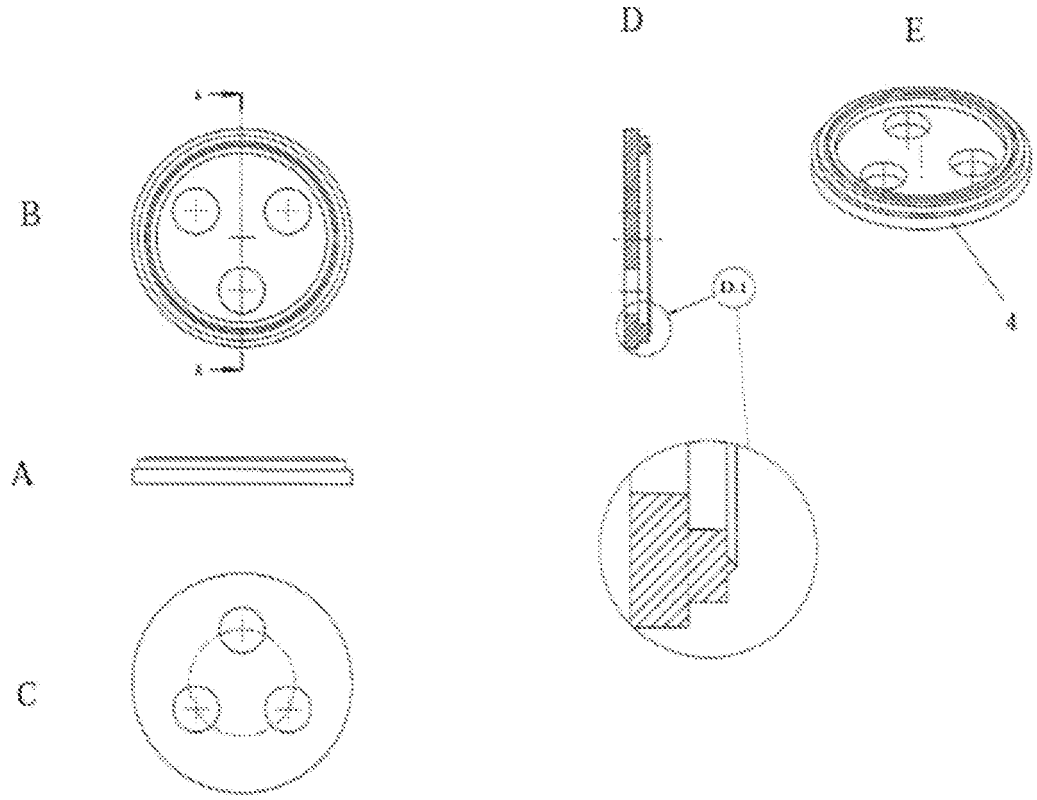


[Fig. 5]

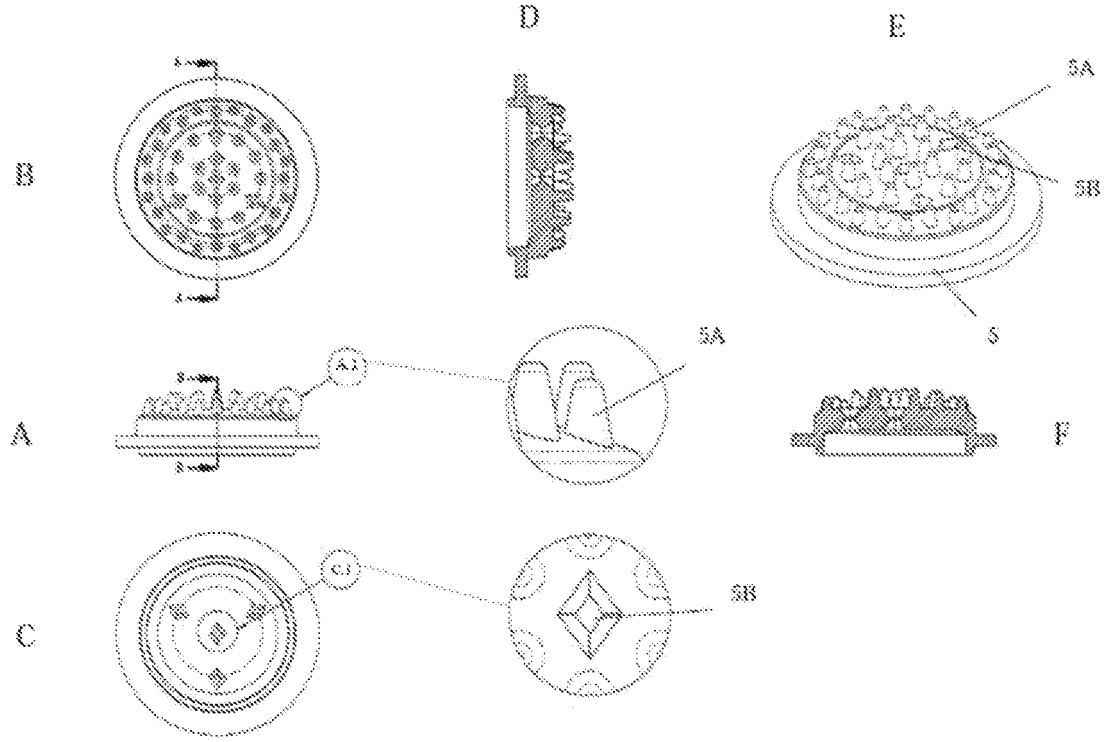


[Fig. 6]

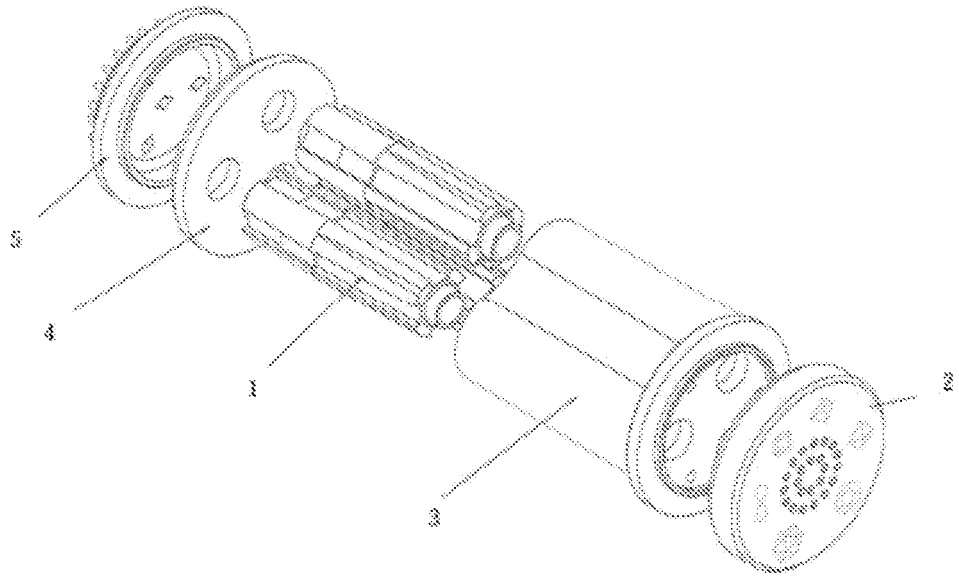

[Fig. 7]

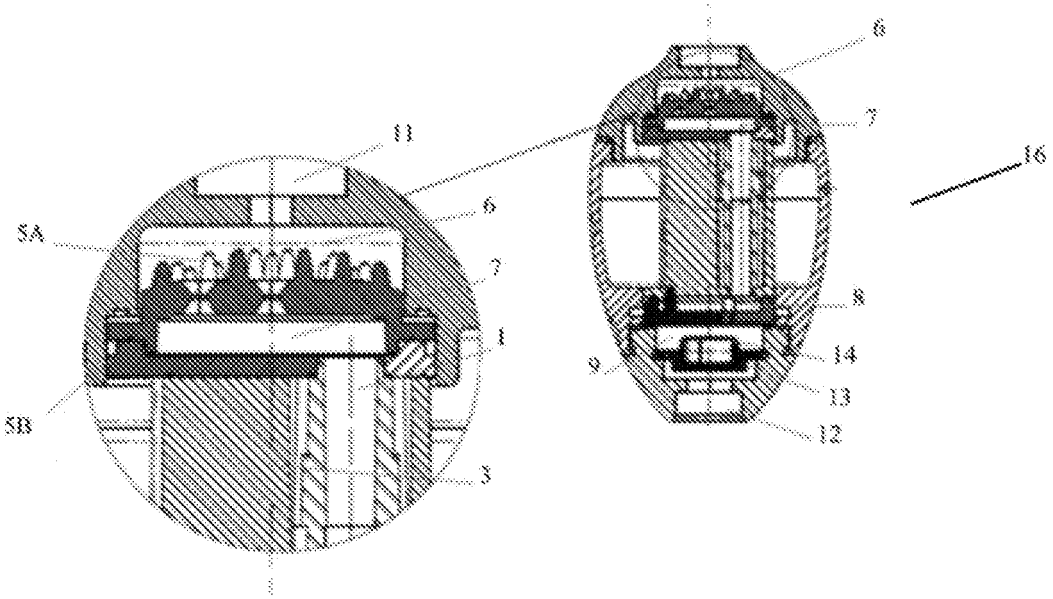

[Fig. 8]

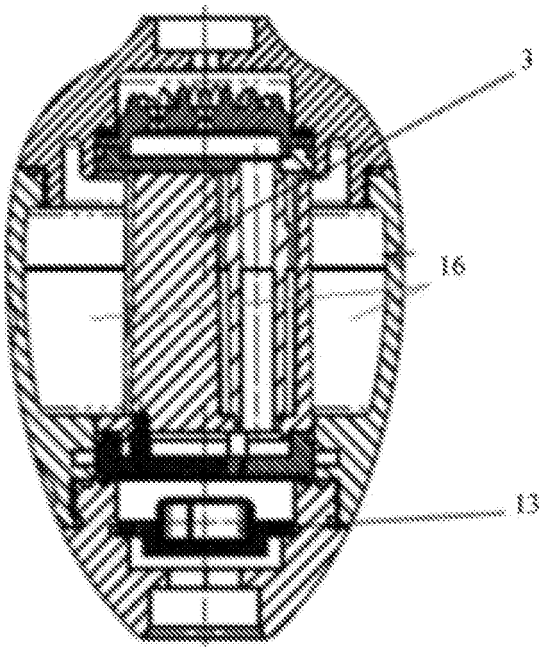

[Fig. 9]

