

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1309**

(51) Klasyfikacja:  
**08-05**

(21) Numer zgłoszenia: **19214**

(22) Data zgłoszenia: **27.12.1999**

(54)

**Narzędzie malarskie**

(30) Pierwszeństwo:

**01.07.1999 (SE)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**28.02.2003 WUP 02/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KAPMAN AB, Sandviken, (SE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bäckman Sture, Bollnäs, (SE);**

**Eriksson Andreas, Bollnäs, (SE);**

**Bergkvist Håkan, Bromma, (SE)**

T-49158/GR

08-05

Rp 1309

KAPMAN AB,  
Sandviken, Szwecja

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ Sture BÄCKMAN  
2/ Andreas ERIKSSON 3/ Håkan BERGKVIST

Narzędzie malarskie

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :27 grudnia 1999

Pierwszeństwo : 1 lipca 1999(Szwecja)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest narzędzie malarskie.

Istotę wzoru stanowi nowa postać narzędzia malarskiego, przejawiająca się w kształcie. Narzędzie malarskie ma postać skrobaka i służy do zeskrobywania farby z powierzchni okien, ścian, drzwi itp.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia narzędzie malarskie w widoku z boku, fig.2- narzędzie malarskie w widoku z dołu, fig.3- narzędzie malarskie w widoku z drugiego boku, fig.4- narzędzie malarskie w widoku perspektywicznym z góry

i z boku, fig.5- narzędzie malarskie w widoku z przodu, fig.6- narzędzie malarskie w widoku z góry, a fig.7- narzędzie malarskie w widoku z tyłu.

Narzędzie malarskie według wzoru, mające postać skrobaka, który obejmuje część roboczą z wkładką i uchwyt, charakteryzuje się tym, że część robocza z wkładką ma kształt występu, którego ściana górna jest częściowo płaska i częściowo wypukła, przy czym na płaskiej części ściany górnej usytuowana jest wkładka w kształcie bryły będącej połączeniem kuli i ostrosłupa o wklęsłych ścianach bocznych i zaokrąglonych krawędziach. Ponadto, ściana górna części roboczej ma przybliżony obrys litery "T", zaś ściany boczne i ściana dolna części roboczej przebiegają łukowato, a podstawa części roboczej przebiega skośnie, przy czym w polu ściany dolnej części roboczej widoczne są obszary trapezowe, prostokątne, owalny, i kolisty. Uchwyt ma kształt bryły, której ściana górna i dolna mają zarys figur obejmujących część koła i trapez równoramienny, przy czym w obszarze ściany dolnej uchwyty znajduje się wiele równoległych prostokątnych pól ułożonych w dwóch rzędach. Uchwyt, w widoku z boku, ma zarys figury obejmującej część koła oraz pięciobok, którego trzy boki są łukowate. W polu ściany bocznej uchwyty znajduje się podłużny obszar z wpisanym kolistym zarysem i obszar ten zachodzi na ścianę górną uchwyty w kształt paska i na ścianę dolną uchwyty, w kształt półowalu. Ponadto uchwyt w widoku z tyłu ma zarys owalny.

#### Zastrzeżenia ochronne


Narzędzie malarskie, mające postać skrobaka, który

obejmuje część roboczą z wkładką i uchwyt, znamienne tym, że część robocza z wkładką ma kształt występu, którego ściana górna jest częściowo płaska i częściowo wypukła, przy czym na płaskiej części ściany górnej usytuowana jest wkładka w kształcie bryły będącej połączeniem kuli i ostrosłupa o wklęsłych ścianach bocznych i zaokrąglonych krawędziach, a ponadto, w widoku z góry, ściana górna części roboczej ma przybliżony obrys litery "T", zaś ściany boczne i ściana dolna części roboczej przebiegają łukowato, a podstawa części roboczej przebiega skośnie, przy czym w polu ściany dolnej części roboczej widoczne są obszary trapezowe, prostokątne, owalny, i kolisty, zaś uchwyt ma kształt bryły, której ściana górna i dolna mają zarys figur obejmujących część koła i trapez równoramienny, przy czym w obszarze ściany dolnej uchwytu znajduje się wiele równoległych prostokątnych pól ułożonych w dwóch rzędach, a uchwyt, w widoku z boku, ma zarys figury obejmującej część koła oraz pięciobok, którego trzy boki są łukowate, przy czym w polu ściany bocznej uchwytu znajduje się podłużny obszar z wpisanym kolistym zarysem i obszar ten zachodzi na ścianę górną uchwytu w kształt paska i na ścianę dolną uchwytu, w kształt półowalu, a ponadto uchwyt w widoku z tyłu ma zarys owalny, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KAPMAN AB

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy



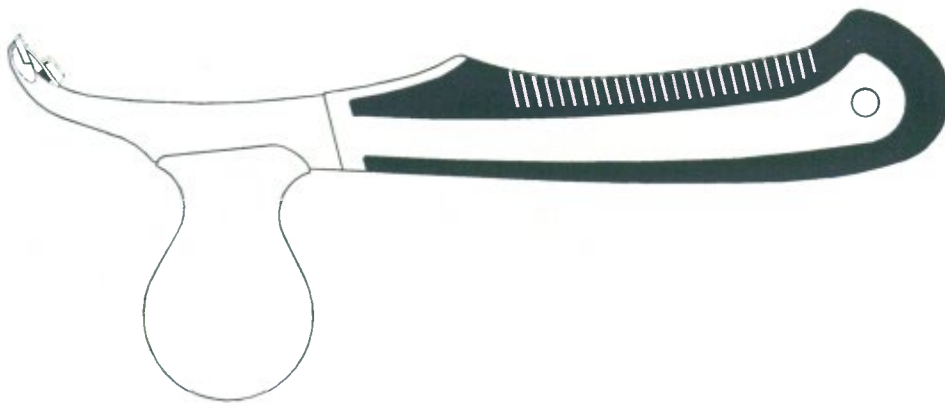


FIG. 1

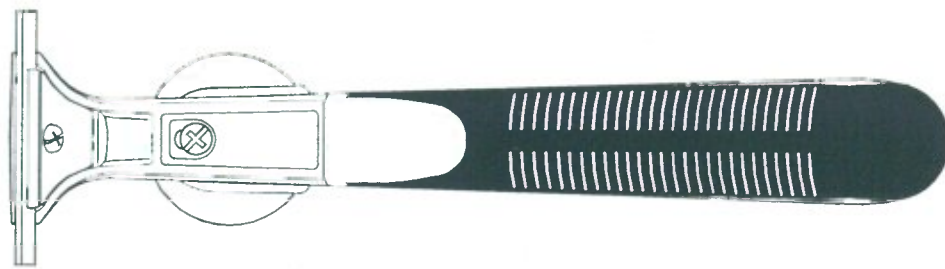


FIG. 2

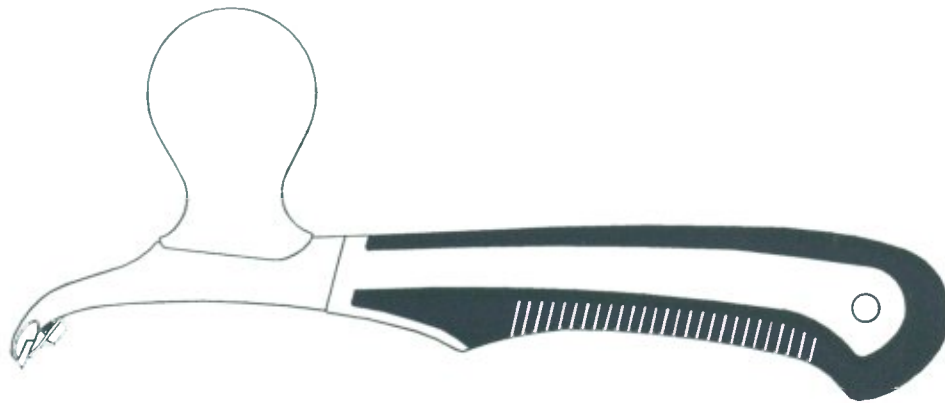


FIG. 3

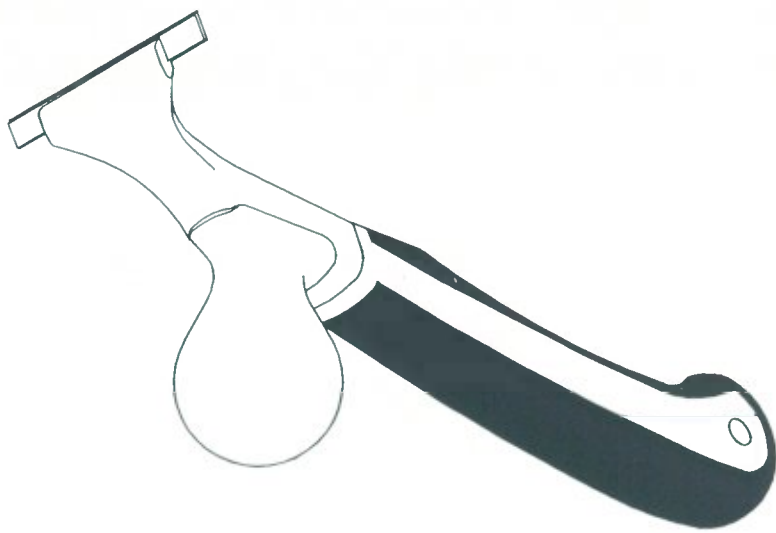


FIG. 4

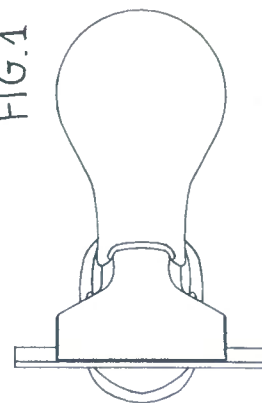


FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7

KAPMAN AB

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy