

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17136**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **17157**

(22) Data zgłoszenia: **27.09.2010**

(54)

Osprzęt elektroinstalacyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2011 WUP 11/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ANDRZEJ TOMCZAK, Żółtnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
TOMCZAK ANDRZEJ, Żółtnica, (PL)

PL 17136

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osprzęt elektroinstalacyjny stosowany w instalacjach elektrycznych, przeznaczony do montażu podtynkowego.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i oryginalna postać osprzętu elektroinstalacyjnego przejawiająca się w jego kształcie.

Wzór przemysłowy występuje w dwóch odmianach:

1. - odmiana pierwsza - włącznik elektryczny
2. - odmiana druga - gniazdo elektroinstalacyjne

Wzór przemysłowy pokazany został na rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia osprzęt elektroinstalacyjny w pierwszej odmianie - włącznik elektryczny w widoku z boku, fig. 2 - włącznik elektryczny w widoku z góry, fig. 3 - włącznik elektryczny w rzucie perspektywnym od bocznej strony, fig. 4 - osprzęt elektroinstalacyjny w drugiej odmianie - gniazdo elektroinstalacyjne w widoku z boku, fig. 5 - gniazdo elektroinstalacyjne w widoku z góry, fig. 6 - gniazdo elektroinstalacyjne w rzucie perspektywnym, w widoku od bocznej strony.

Znany osprzęt elektroinstalacyjny w postaci włącznika elektrycznego posiada ramkę montażową o obrysie kwadratowym, wewnątrz której umieszczony jest klawisz przełącznikowy.

Znany sprzęt elektroinstalacyjny w postaci gniazda elektroinstalacyjnego posiada ramkę montażową o obrysie kwadratowym, wewnątrz której umieszczony jest element z okrągłym gniazdem dla wtyczki, które ma standardową średnicę i głębokość.

Cechą istotną osprzętu elektroinstalacyjnego według wzoru przemysłowego jest jego kształt.

Osprzęt elektroinstalacyjny w pierwszej odmianie - włącznik elektryczny - posiada ramkę montażową w kształcie zbliżoną do ostrosłupa ściętego o kwadratowej podstawie, którego płaskie boki odchylone są od pionu pod dużym kątem - większym niż 45° , przy czym dolna część ramki montażowej ma postać prostopadłościanu, zaś naroża ostrosłupa utworzone przez dwie sąsiadujące ze sobą ściany boczne są ścięte pod kątem równym kątowi nachylenia ścian. Wewnątrz ramki montażowej osadzony jest klawisz w kształcie kwadratu, o lekko sfazowanych narożach, którego frontowa powierzchnia jest płaska.

Osprzęt elektroinstalacyjny w odmianie drugiej - gniazdo elektroinstalacyjne - posiada ramkę montażową w kształcie zbliżoną do ostrosłupa ściętego o kwadratowej podstawie, którego płaskie boki odchylone są od pionu pod dużym kątem - większym niż 45° , przy czym dolna część ramki montażowej ma postać prostopadłościanu, zaś naroża ostrosłupa utworzone przez dwie sąsiadujące ze sobą ściany boczne są ścięte pod kątem równym kątowi nachylenia ścian. Wewnątrz ramki montażowej znajduje się element z okrągłym gniazdem na wtyczkę, przy czym górna powierzchnia tego elementu jest płaska.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2

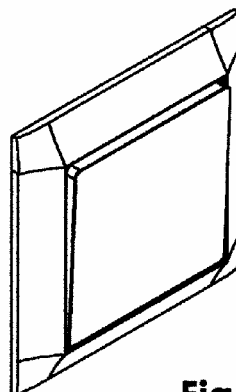


Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5

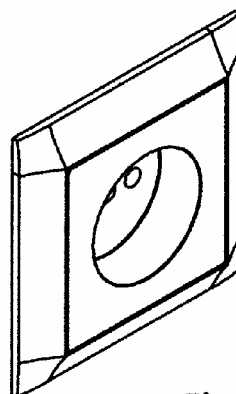


Fig. 6

