

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18527**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **19091**

(22) Data zgłoszenia: **16.12.2011**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2012 WUP 10/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HUTA SZKŁA WYMIARKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Wymiarki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WESOŁY WOJCIECH, Żagań, (PL);
DREJER ANDRZEJ, Witoszyn Dolny, (PL);
NAGI EWA, Iłowa Żag., (PL);
FIŁOŃCZUK MAREK, Iłowa Żag., (PL)**

PL 18527

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza wykonana ze szkła przeznaczona do umieszczania w nim wkładu znicza lub innego podtrzymującego proces palenia wypełnienia mająca zastosowanie oświetleniowo-zdobnicze w różnych miejscach, szczególnie w miejscach kultu religijnego.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie osłony oraz zdobieniu wypukłym ornamentem zewnętrznych powierzchni jego ścianek.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, gdzie na fig. 1 uwidoczniono osłonę znicza w widoku z boku, a na fig. 2 osłonę znicza w przekroju A-A zaznaczonym na fig. 1.

Osłona znicza według wzoru przemysłowego wykonana ze szkła ma postać bryły, stanowi ją korpus, o kołowej podstawie z wklęsłym dnem, zakończony w górnej części kołnierzem z dwoma wypukłymi pierścieniami o różnej średnicy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to korpus sformowany od cylindrycznej podstawy z lekko wklęsłym dnem z wypustkami wyprofilowanymi wzdłuż obwodu na zewnętrznej jego powierzchni, poprzez zajmującą 1/3 jego wysokości część o zarysie zewnętrznym w kształcie walca wklęsłego do wewnątrz, płynnie ku górze przechodzącej w część kulistą, której górna krawędź zakończona jest cylindrycznym kołnierzem z dwoma wypukłymi pierścieniami, umożliwiającymi stabilizację kapturka wiatrochronnego, o różnej średnicy i przekroju: dolnym kołowym i górnym o przekroju trapezowym. Część kulista podzielona jest na dziesięć pionowych segmentów o niewielkiej wklęsłości na powierzchni zewnętrznej. Każdy z segmentów zakończony jest pół łukowymi wypukłymi na dole oraz wklęsłymi na górze liniami. Cztery segmenty mają uformowany w szkłe rysunek gałązki kwiatowej. Zdobienie umieszczone jest co 45 stopni na każdej połówce bryły przedzielonej płaszczyzną B-B w przekroju pionowym. Cała powierzchnia części walcowej jest zmatowiona poprzez operację tzn. nieregularnego młotkowania, zaś na wysokości jej najmniejszej średnicy poobwodowo biegną uformowane ze szkła, przeźroczyste, wypukłe, zaokrąglone dwa splecione ze sobą paski.

Ilustracja wzoru

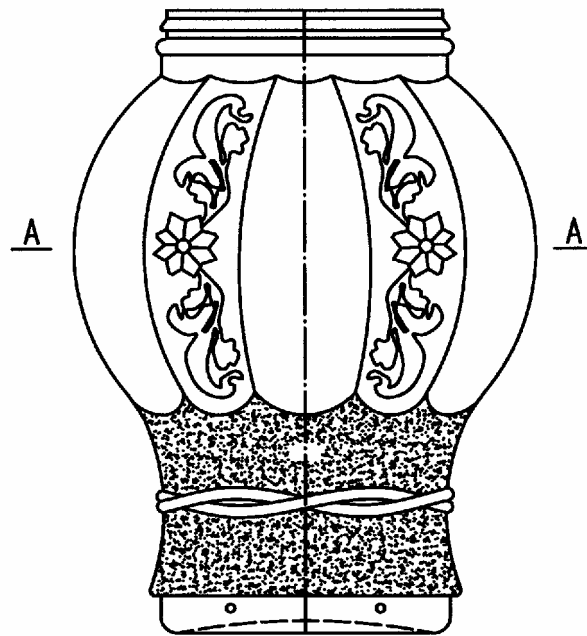


Fig.1

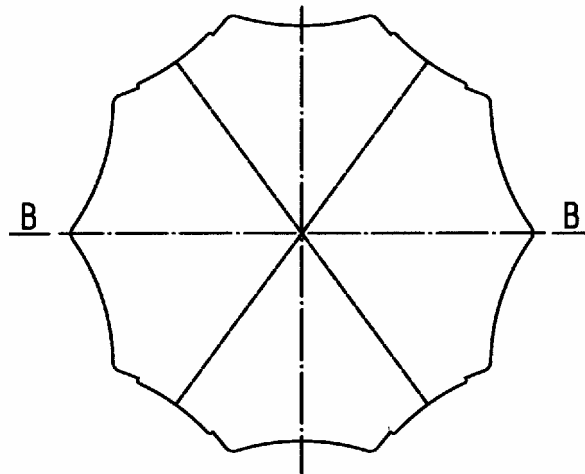
A - A

Fig.2

