

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18190**

(21) Numer zgłoszenia: **18615**

(22) Data zgłoszenia: **17.08.2011**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Zawiasa oparcia mebla

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WOLSZTYŃSKA FABRYKA OKUĆ WOLMET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolsztyn, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WOLNIK SZYMON, Kębłowo, (PL)

PL 18190

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawiasa oparcia mebla przeznaczona do zmiany położenia zagłówka mebla i zablokowania jego skrajnych położań.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie zawiasy.


Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zawiasę w widoku czołowym, fig. 2 - zawiasę w przekroju poprzecznym w jednym skrajnym położeniu, fig. 3 - zawiasę w przekroju poprzecznym w drugim skrajnym położeniu.

Zawiasa według wzoru przemysłowego utworzona jest z elementu blokującego umieszczonego w wybraniu tulei przymocowanej do ramienia. Tuleja jest umieszczona obrotowo na sworzniu, który osadzony jest w uchach płytki. Element blokujący przymocowany jest do płytki i ma dwie powierzchnie oporowe. Wybranie tulei znajduje się na części obwodu tulei i w położeniu zablokowanym powierzchnia oporowa elementu blokującego styka się z powierzchnią oporową wybrania. Zawiasa przymocowana jest do dolnej i górnej części ramienia. Zawiasa w widoku czołowym ma postać zbliżoną do szerokiej litery „U”, w której zawarta jest tuleja o kształcie poziomo położonego prostokąta z prostokątnym pionowym wybiciem w części środkowej. Element blokujący ma postać wystającego z prostokątnej płytki noska, który w widoku z czoła ma kształt pionowo położonego prostokąta, a w widoku z boku ma kształt zbliżony do niesymetrycznego trapezu o jednym prostym pionowym boku a drugim nieznacznie nachylonym boku opadającym w stronę płytki. Pionowy prosty bok przechodzi górną część przez zaokrąglenie w krótki poziomy odcinek przechodzący łukiem wklęsłym w nieznacznie nachylony drugi bok. Wybranie znajdujące się w tulei w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do części pierścienia kołowego zajmującego położenie w tulei na części jej obwodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Zawiasa w widoku czołowym ma postać zbliżoną do szerokiej litery „U”, w której zawarta jest tuleja o kształcie poziomo położonego prostokąta z prostokątnym pionowym wybiciem w części środkowej.
2. Element blokujący ma postać wystającego z prostokątnej płytki noska, który w widoku z czoła ma kształt pionowego prostokąta, a w widoku z boku ma kształt zbliżony do niesymetrycznego trapezu o jednym prostym pionowym boku a drugim nieznacznie nachylonym boku opadającym w stronę płytki. Pionowy prosty bok przechodzi górną część przez zaokrąglenie w krótki poziomy odcinek przechodzący łukiem wklęsłym w nieznacznie nachylony drugi bok.
3. Wybranie znajdujące się w tulei w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do części pierścienia kołowego zajmującego położenie w tulei na części jej obwodu.

Ilustracja wzoru

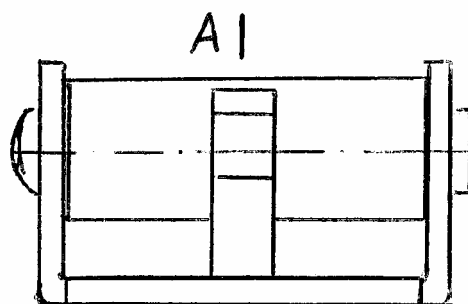

AI
Fig. 1

A-A

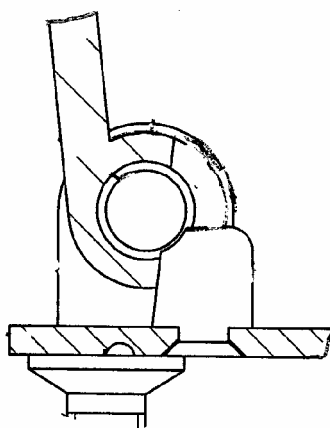


Fig. 2

A-A




Fig. 3

