

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13715**

(21) Numer zgłoszenia: **12911**

(22) Data zgłoszenia: **09.04.2008**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwi wewnętrzne lokalowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2009 WUP 03/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szulżyk Jan, Elizówka, (PL);
Szulżyk-Maciąg Anna, Dys, (PL);
Szulżyk Sławomir, Dys, (PL);
Dudek-Stachol Monika, Lublin, (PL)

PL 13715

Nr Rp. 13715

Klasa 25-02

Drzwi wewnętrzne

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wewnętrzne przeznaczone do zamykania otworów w ścianach pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Drzwi wewnętrzne według wzoru przemysłowego mogą być wykonywane z różnego materiału oraz w dowolnych kolorach.

Drzwi według wzoru użytkowego pokazano w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 przedstawia drzwi wewnętrzne posiadające wypełnienie między ramkami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i prostokątnej, szklanej szyby w środkowej części skrzydła drzwi;

fig. 2 przedstawia drzwi wewnętrzne posiadające wypełnienie między ramkami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i dwóch prostokątnych szklanych szyb, przedzielonych jednym panelem, umieszczonych w środkowej części skrzydła drzwi;

fig. 3 przedstawia drzwi wewnętrzne posiadające wypełnienie między ramkami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i prostokątnej, szklanej szyby w górnej części skrzydła drzwi;

fig. 4 przedstawia drzwi wewnętrzne posiadające wypełnienie między ramkami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i dwóch prostokątnych szklanych szyb, przedzielonych jednym panelem, umieszczonych w górnej części skrzydła drzwi;

fig. 5 przedstawia drzwi wewnętrzne posiadające wypełnienie między ramkami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i trzech prostokątnych szklanych

szyb, przedzielonych dwoma ryflowanymi panelami, położonymi w górnej części skrzydła drzwi;

fig. 6 przedstawia drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie między ramiakami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i czterech prostokątnych szklanych szyb, przedzielonych trzema ryflowanymi panelami, położonymi w górnej części skrzydła drzwi;

fig. 7 przedstawia drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie między ramiakami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i pięciu prostokątnych szklanych szyb, przedzielonych czterema ryflowanymi panelami, umieszczonymi na całej długości skrzydła drzwi;

fig. 8 przedstawia drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie między ramiakami skrzydła w postaci ryflowanych paneli przedzielonych ośmioma prostokątnymi, o zwężonej szerokości szklanymi szybami, położonymi na całej długości skrzydła drzwi.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 — drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie między ramiakami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i prostokątnej, szklanej szyby w środkowej części skrzydła drzwi — Fig. 1;

2 — drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie między ramiakami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i dwóch prostokątnych szklanych szyb, przedzielonych jednym panelem, umieszczonych w środkowej części skrzydła drzwi — Fig. 2;

3 — drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie między ramiakami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i prostokątnej, szklanej szyby w górnej części skrzydła drzwi — Fig. 3;

4 — drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie między ramiakami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i dwóch prostokątnych szklanych szyb, przedzielonych jednym panelem, umieszczonych w górnej części skrzydła drzwi — Fig. 4;

5 — drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie między ramiakami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i trzech prostokątnych szklanych szyb, przedzielonych dwoma ryflowanymi panelami, położonymi w górnej części skrzydła drzwi — Fig. 5;

6 — drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie między ramiakami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i czterech prostokątnych szklanych szyb, przedzie-

lonych trzema ryflowanymi panelami, położonymi w górnej części skrzydła drzwi — Fig. 6;

7 — drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie między ramiakami skrzydła w postaci ryflowanych paneli i pięciu prostokątnych szklanych szyb, przedzielonych czterema ryflowanymi panelami, umieszczonymi na całej długości skrzydła drzwi — Fig. 7;

8 — drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie między ramiakami skrzydła w postaci ryflowanych paneli przedzielonych ośmioma prostokątnymi, o zwężonej szerokości szklanymi szybami, położonymi na całej długości skrzydła drzwi — Fig. 8.

Cecha istotna wzoru przemysłowego, odróżniająca go od innych drzwi wewnątrzlokalowych polega na tym, że drzwi te posiadają jako element dekoracyjny jego skrzydła — wypełnienia między ramiakami w postaci paneli mających na powierzchni rowki i wyżłobienia o różnej głębokości i szerokości, zwanej powierzchnią ryflowaną oraz szklane szyby o kształcie prostokątów. Szyby te o różnej liczbie i miejscu położenia na długości skrzydła drzwi są przedzielone panelami ryflowanymi.

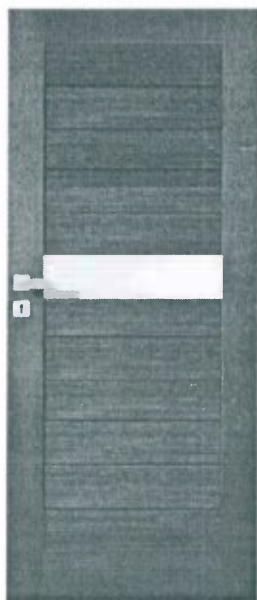


Fig.1

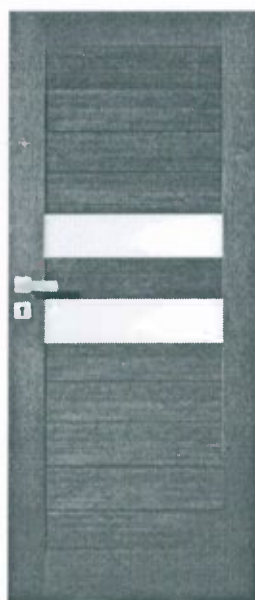


Fig.2



Fig.3

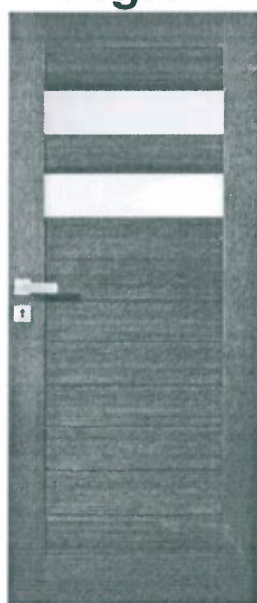


Fig.4

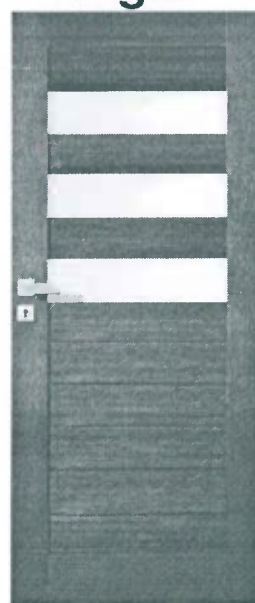


Fig.5

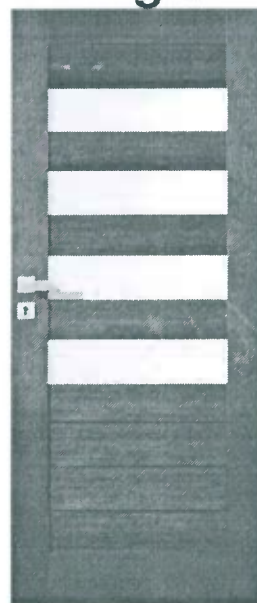


Fig.6

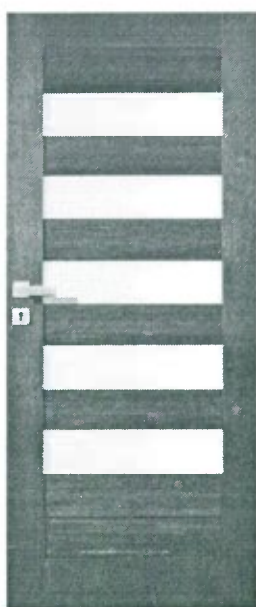


Fig.7

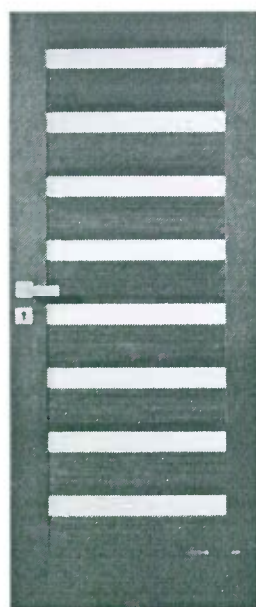


Fig.8