

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.323**

(51) Klasyfikacja:  
**07-05**

(21) Numer zgłoszenia: **18222**

(22) Data zgłoszenia: **11.06.1999**

(54)

**Żelazko**

(30) Pierwszeństwo:

**14.12.1998 (WO)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.08.2002 WUP 08/2002**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,  
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bas Paul Georges Arnold Karel,  
Saikung N.T., (CN)**

**PL Rp.323**

07-05

T-47189/GR

Rp 323

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : Paul Georges Arnold Karel BAS

Żelazko

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 11 czerwca 1999

Pierwszeństwo : 14 grudnia 1998 (WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest żelazko.

Istotę wzoru stanowi nowa postać żelazka, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia żelazko w widoku perspektywicznym, fig.2- żelazko w widoku z przodu, fig.3- żelazko w widoku z tyłu, fig.4- żelazko w widoku z boku, fig.5- żelazko w widoku z drugiego boku, fig.6- żelazko w widoku z góry, a fig.7- żelazko w widoku z dołu.

Żelazko, obejmujące korpus mający kształt klina i stanowiący rączkę w części górnej i pojemnik w części dolnej, nakładkę oraz stopę grzewczą, charakteryzuje się tym, że

w części środkowej korpusu rozciąga się wybranie mające, w widoku z boku zarys w przybliżeniu prostokąta z zaokrąglonymi narożami, przy czym w wybraniu położone jest koliste pokrętło. Pojemnik, w widoku z góry, ma zarys trójkąta równoramiennego z zaokrąglonym wierzchołkiem, łukowatymi ramionami i podstawą. Ściana przednia korpusu, stanowiąca ścianę przednią rączki, opada skośnie ku przodowi i ta skośna powierzchnia ma, w widoku z góry, zarys owalny, a w tym owalnym obszarze znajdują się dwa w przybliżeniu walcowate występy oraz wypukłe pokrętło, a poniżej walcowych występów usytuowany jest występ o zarysie trójkąta równobocznego z zaokrąglonymi narożami, zaś poniżej owalnego obszaru na ścianie przedniej korpusu znajduje się wybranie o zarysie owalnym. Krawędź pomiędzy rączką, a pojemnikiem ma w widoku z góry, zarys jajowaty. Nakładka przylega do ściany tylnej korpusu i ma zarys w przybliżeniu trójkąta równoramiennego z zaokrąglonymi narożami i łukowatymi bokami, przy czym w części górnej nakładki usytuowane jest wybranie, które w widoku z góry ma zarys trójkąta, a w widoku z tyłu ma zarys owalny, a ponadto w wybraniu nakładki znajduje się występ, który w widoku z tyłu ma zarys litery "U". Na powierzchni dolnej stopy grzewczej znajduje się wiele owalnych otworów ułożonych w kształt litery "V".

#### Zastrzeżenie ochronne


Żelazko, obejmujące korpus mający kształt klina i stanowiący rączkę w części górnej i pojemnik w części dolnej, nakładkę oraz stopę grzewczą, znamienne tym, że w części środkowej korpusu rozciąga się wybranie mające, w widoku

z boku zarys w przybliżeniu prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami, przy czym w wybraniu położone jest koliste pokrętło, zaś pojemnik, w widoku z góry, ma zarys trójkąta równoramiennego z zaokrąglonym wierzchołkiem, łukowatymi ramionami i podstawą, przy czym ściana przednia korpusu, stanowiąca ścianę przednią rączki, opada skośnie ku przodowi i ta skośna powierzchnia ma, w widoku z góry, zarys owalny, a w tym owalnym obszarze znajdują się dwa w przybliżeniu walcowate występy oraz wypukłe pokrętło, a poniżej walcowych występów usytuowany jest występ o zarysie trójkąta równobocznego z zaokrąglonymi narożnikami, zaś poniżej owalnego obszaru na ścianie przedniej korpusu znajduje się wybranie o zarysie owalnym, przy czym krawędź pomiędzy rączką, a pojemnikiem ma w widoku z góry, zarys jajowaty, zaś nakładka przylega do ściany tylnej korpusu i ma zarys w przybliżeniu trójkąta równoramienne go z zaokrąglonymi narożnikami i łukowatymi bokami, przy czym w części górnej nakładki usytuowane jest wybranie, które w widoku z góry ma zarys trójkąta, a w widoku z tyłu ma zarys owalny, a ponadto w wybraniu nakładki znajduje się występ, który w widoku z tyłu ma zarys litery "U", zaś na powierzchni dolnej stopy grzewczej znajduje się wiele owalnych otworów ułożonych w kształt litery "V", jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy



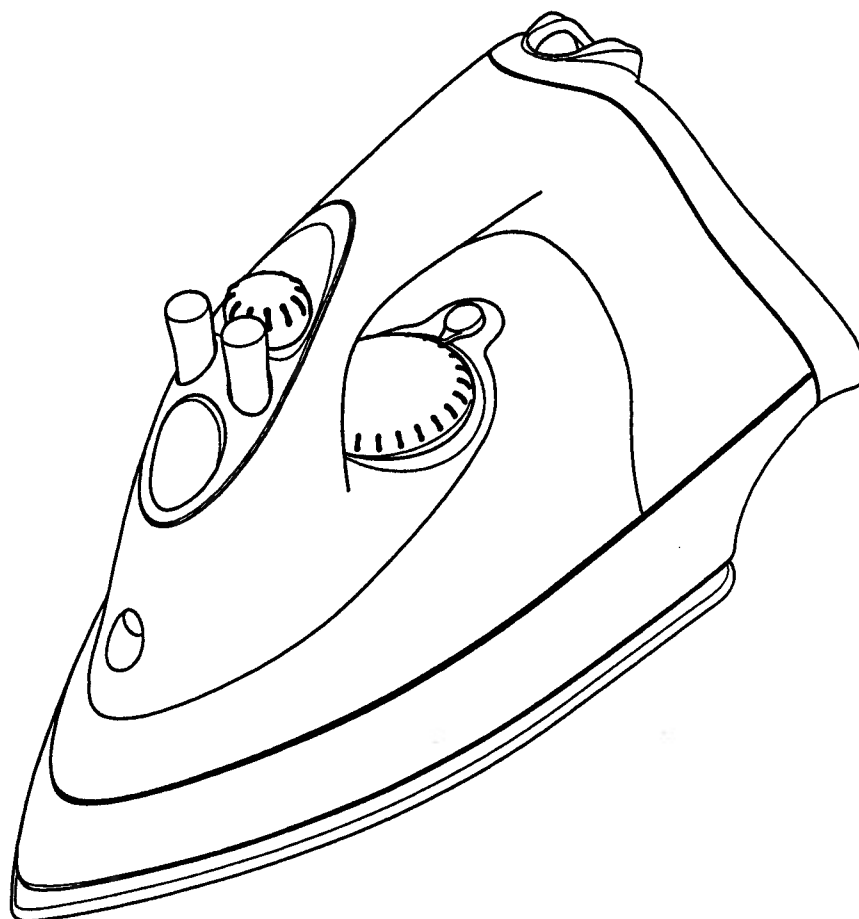


FIG.1

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.**  
**Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy

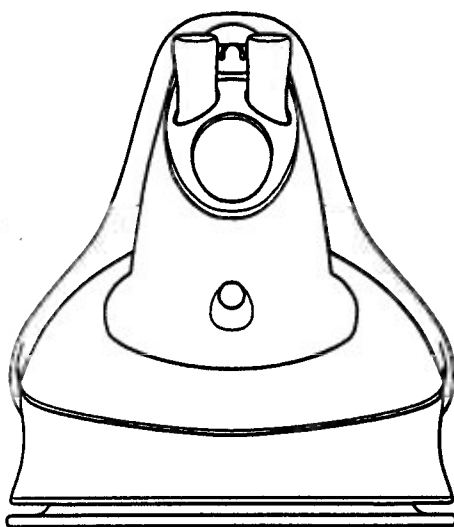


FIG. 2

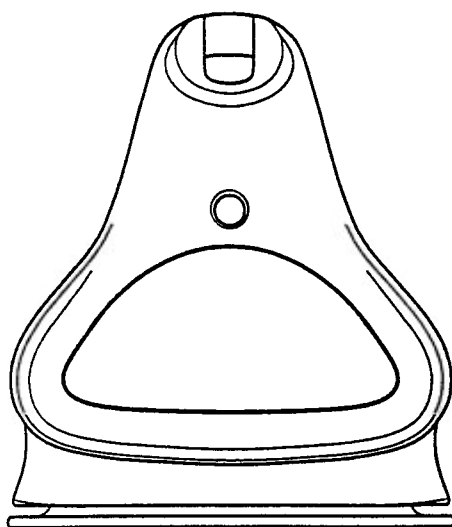


FIG. 3

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.  
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska'.

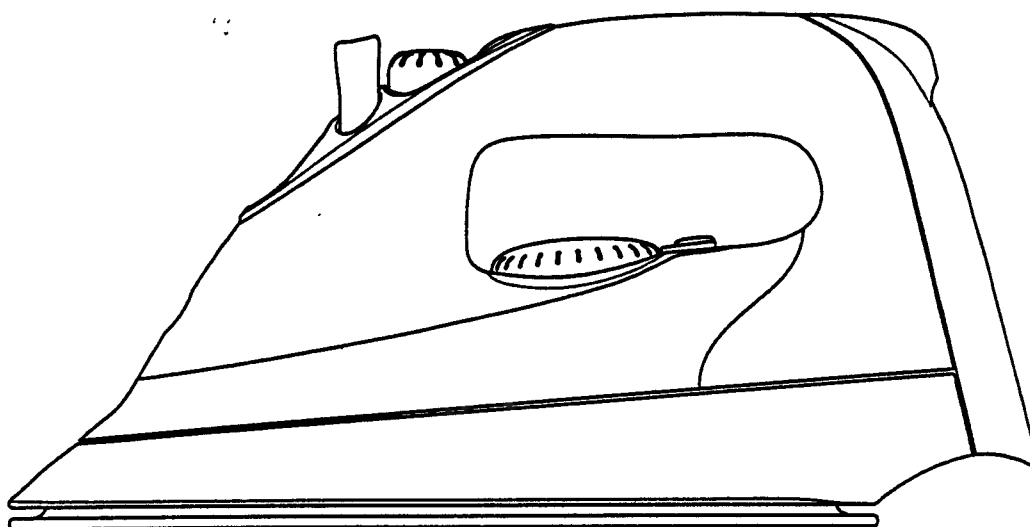


FIG. 4

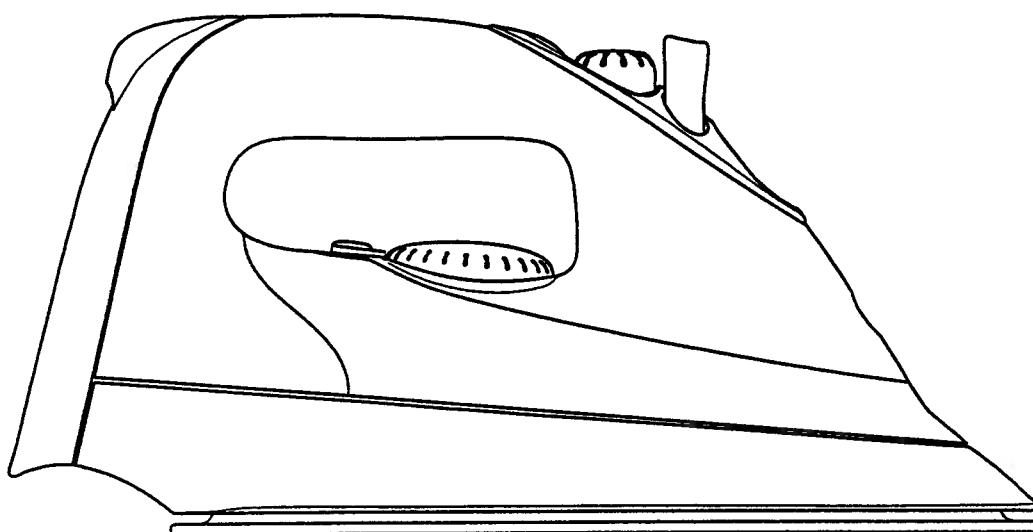


FIG. 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.  
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, corresponding to mgr inż. Urszula Sierpińska.

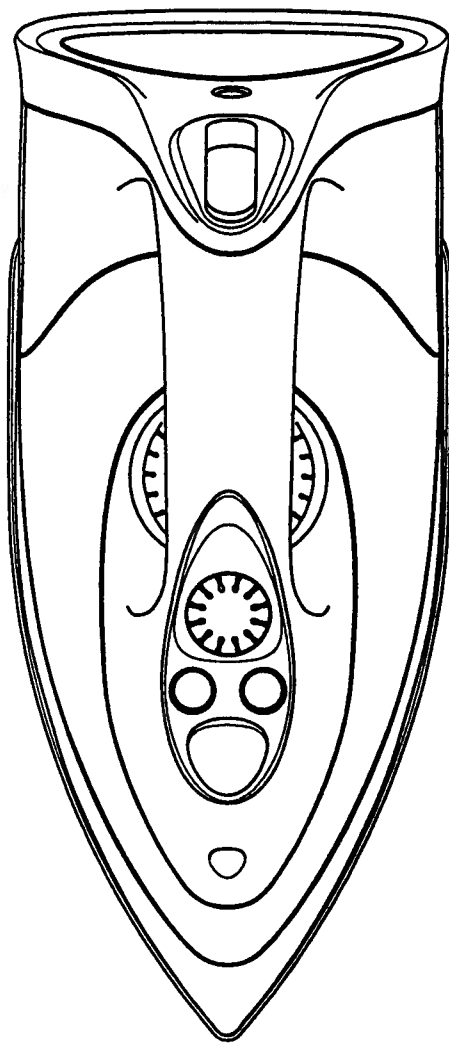


FIG. 6

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.  
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy

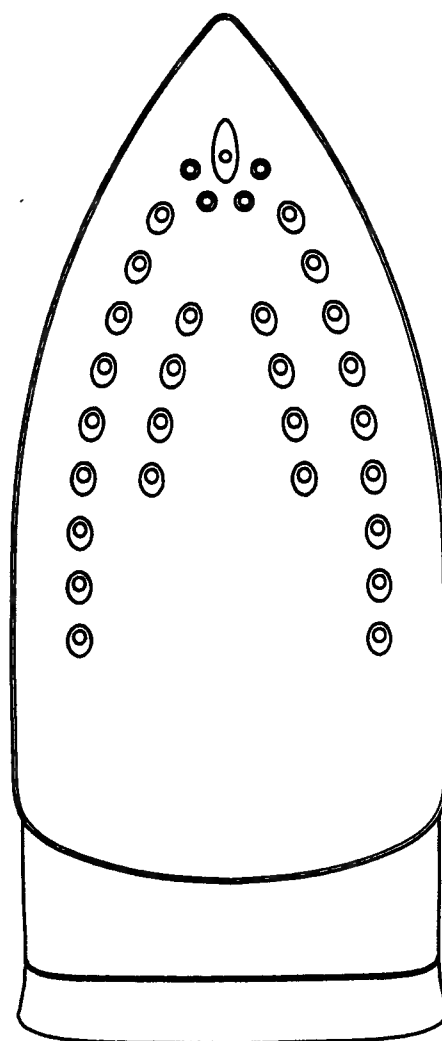


FIG. 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.  
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy