



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104275833 A

(43) 申请公布日 2015. 01. 14

(21) 申请号 201310281201. 9

(22) 申请日 2013. 07. 05

(71) 申请人 江阴市申奥医药科技有限公司

地址 214443 江苏省无锡市江阴市申港镇澄
路 1858 号

(72) 发明人 张赫钧

(51) Int. Cl.

B32B 3/12(2006. 01)

B32B 7/08(2006. 01)

权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54) 发明名称

复合网层起圈面料

(57) 摘要

本发明涉及一种复合网层起圈面料,包括若干个网面层(1),网面层(1)为网面面料,网面层(1)上设有若干非网面面料(11),网面层(1)相邻两层依次错位排列,再通过亮丝线(2)上下连接,所述网面面料由织物制成,所述织物由经纱和纬纱交织而成,其中经纱包括起圈纱和底纱,起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中,起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱;底纱形成的固定地组织,相邻交织点之间间隔三根纬纱。本发明增添了亮丽的色彩。



1. 一种复合网层起圈面料,其特征在于:所述面料包括若干个网面层(1),所述网面层(1)为网面面料,所述网面层(1)上设有若干非网面面料(11),所述非网面面料(11)与网面面料连接为一整体,所述网面层(1)相邻两层依次错位排列,再通过亮丝线(2)上下连接,所述网面面料由织物制成,所述织物由经纱和纬纱交织而成,其中经纱包括起圈纱和底纱,起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。

2. 其中,起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱;底纱形成的固定地组织,相邻交织点之间间隔三根纬纱。

复合网层起圈面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料,属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 传统的面料多为单层,尤其是网面面料,纹理单一,没有层次感,满足不了人们的多层次的需要。且产品不丰满、不蓬松、不柔软、手感不厚实。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种富有层次感的复合网层起圈面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种复合网层起圈面料,它包括若干个网面层,所述网面层为网面面料,所述网面层上设有若干非网面面料,所述非网面面料与网面面料连接为一整体,所述网面层相邻两层依次错位排列,再通过亮丝线上下连接,所述网面面料由织物制成,所述织物由经纱和纬纱交织而成,其中经纱包括起圈纱和底纱,起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中,起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱;底纱形成的固定地组织,相邻交织点之间间隔三根纬纱。

[0005] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、复合网层起圈面料通过多个网面层的错位叠加、虚实交替,塑造出丰富的层次感,而连接多个网面层的亮丝线给复合网层起圈面料增添了亮丽的色彩。

[0006] 2、本发明可以使产品丰满、蓬松、柔软、手感厚实。

附图说明

[0007] 图1为本发明复合网层起圈面料的结构示意图。

[0008] 图2为图1的实施例。

[0009] 图3为图2的实施例之单层示意图。

[0010] 其中:网面层1、非网面面料11、亮丝线2。

具体实施方式

[0011] 参见图1~图3,本发明涉及一种复合网层起圈面料,它包括若干个网面层1,所述网面层1为网面面料。所述网面层1上设有若干非网面面料11,所述非网面面料11与网面面料连接为一整体。所述网面层1相邻两层依次错位排列,形成错落有致的图层。所述网面层1再通过亮丝线2上下连接。

[0012] 所述网面面料由织物制成,所述织物由经纱和纬纱交织而成,其中经纱包括起圈纱和底纱,起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中,起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱;底纱形成的固定地组织,相邻交织点之间间隔三根纬纱。

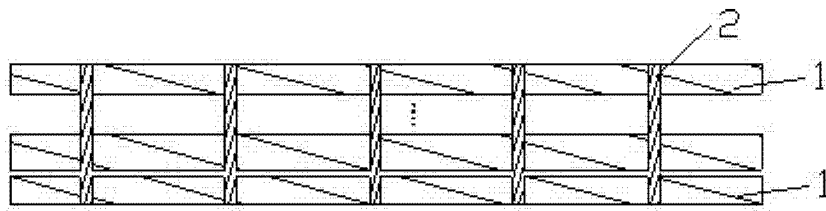


图 1

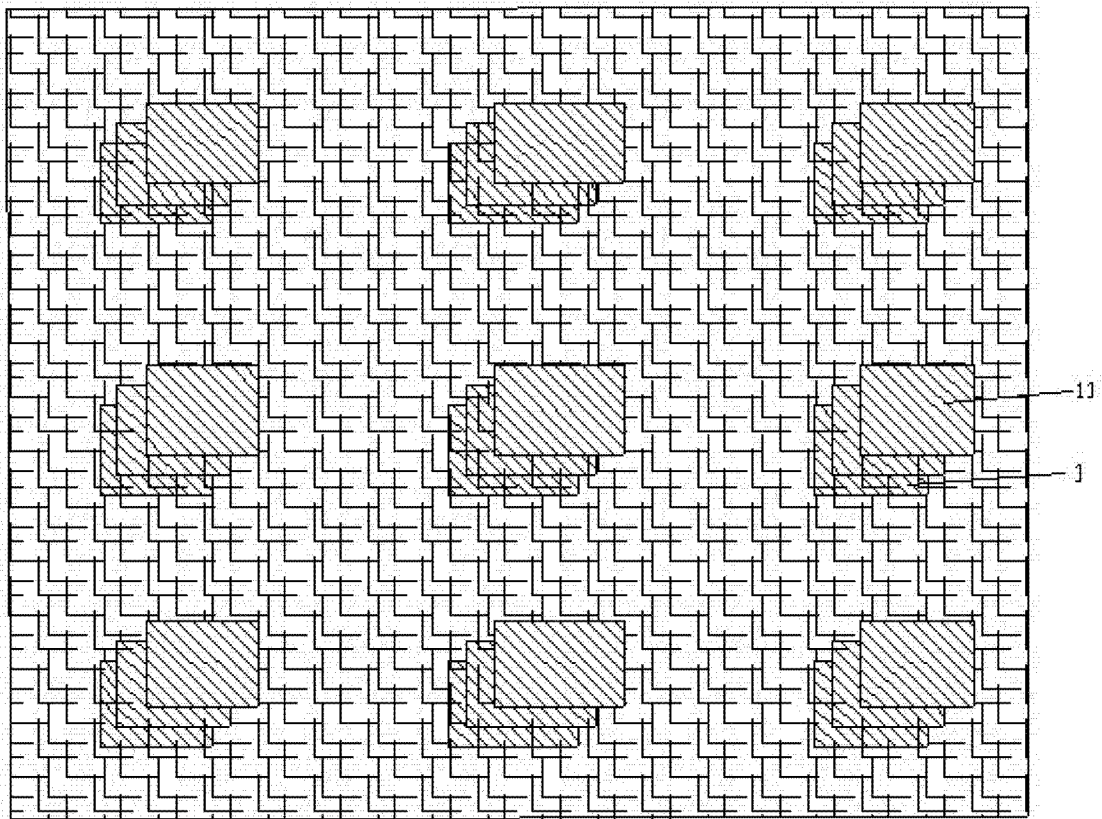


图 2

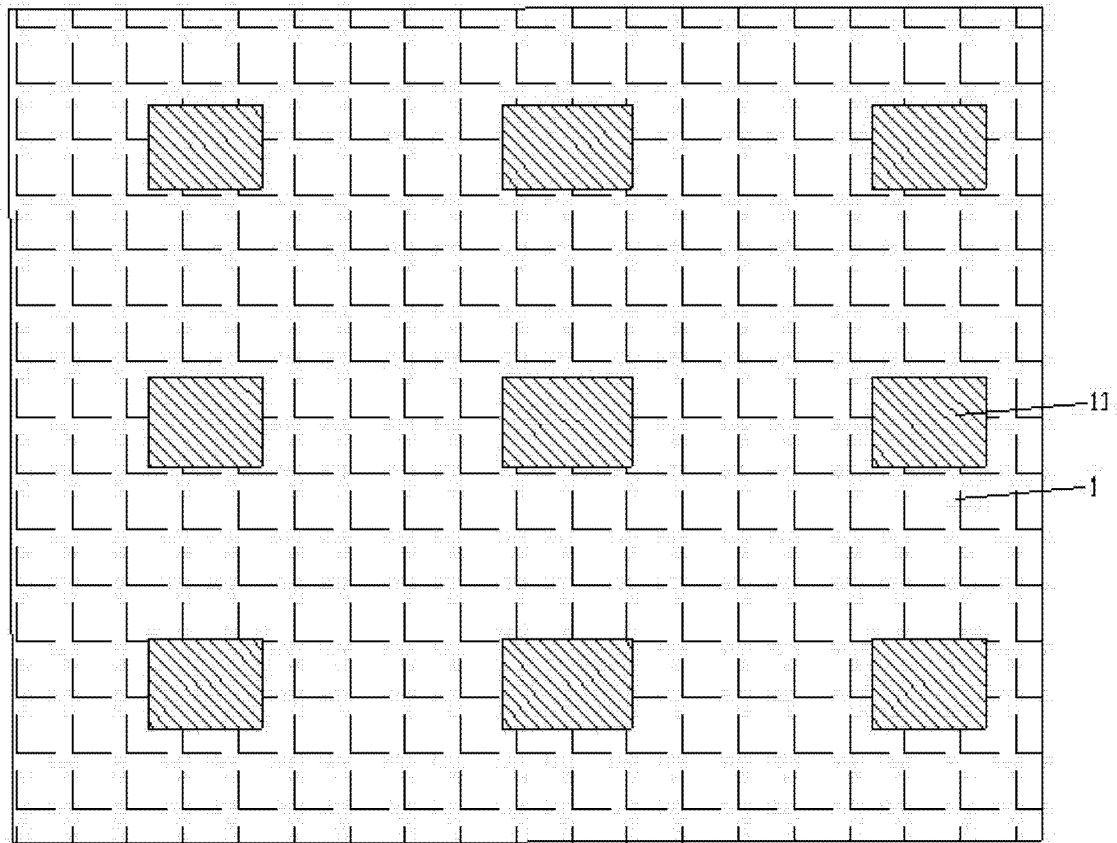


图 3